

CMR-700

ケーブル巻取り機 取扱説明書

このたびは、ジェフコム製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。ご使用前に取扱説明書をよく読み、正しく安全にご使用ください。お読みになった後は、大切に保管してください。

安全上のご注意

⚠ 注意

- 使用前に損傷や不具合がないか点検し、異常がある場合は使用しないでください。重大な事故の原因となります。
- 改造や、この説明書に記載のない分解は行わないでください。重大な事故の原因となります。
- 電線の巻き取り以外には使用しないでください。
- 収納最大荷重は、0.39kN(40kgf)です。それ以上の電線は巻かないでください。破損やけがの恐れがあります。
- 使用時は、保護手袋を装着してください。けがの恐れがあります。
- 使用時には、周囲の安全を確認してください。電線の巻き取りの際に引きずられて絡まったり、倒れたりして、破損する恐れがあります。
- 電線がドラムの外周を越えないようにしてください。電線がドラムから外れて、絡まる恐れがあります。
- リールの回転部分に手を入れないでください。けがや重大な事故の原因になります。
- 子どもが触れないようにしてください。けがの恐れがあります。
- 平坦な場所で使用し、転倒しないようにしてください。けがや破損の原因になります。
- 本体を落としたりぶつけたりしないでください。破損や故障の原因になります。
- 修理は、当社または購入先の販売店にご依頼ください。


使用上のお願い

- 可動部分に定期的に注油することで、錆の発生を抑え、製品寿命を延ばすことができます。
- ドラムが回転する際、カラカラと音がする場合がありますが、品質に問題はありません。


特長

- 加工したケーブルを、簡単に巻き取って現場で活用するのに最適
(あらかじめパターン化加工した分電盤から第1ボックスまでの集合ケーブル、ホテルや病室のユニットケーブルなど)
- 電線の巻取り幅が、2種類から選べる(185mm・115mm)
- 巻取り部がテーパ形状で、巻き取った電線の抜き取りが簡単
- 斜めリールで巻取り時の姿勢がラク

セット内容

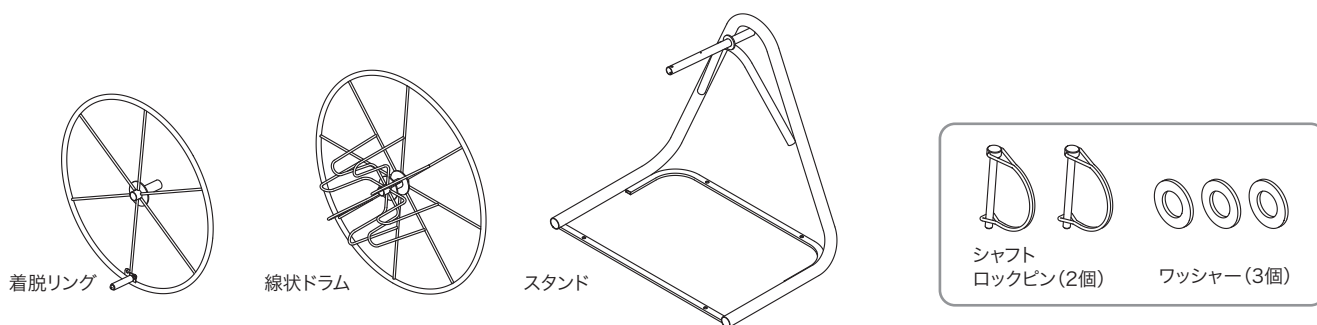

仕様

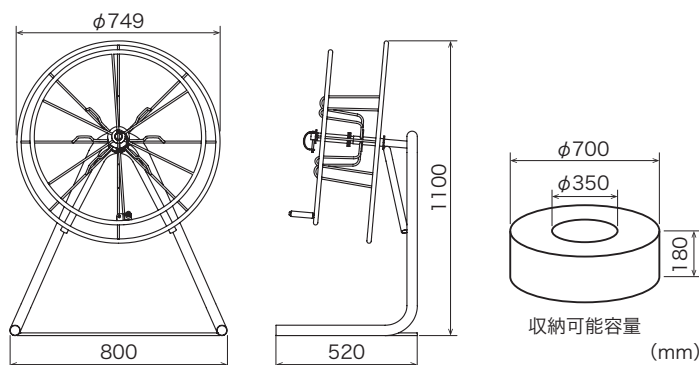

サイズ: 幅800×奥行520×高さ1100mm

質量: 10.7kg


収納最大荷重: 0.39kN(40kgf)

巻取り可能な電線の長さの目安


	IV線(より線) (m)	CV線(単心) (m)	CV線(3心) (m)		VVF線 (m)
2 sq	1480	720	250	1.6×2C	460
3.5 sq	930	530	210	2.0×2C	350
5.5 sq	560	380	140	2.0×3C	240
8 sq	400	300	110		
14 sq	240	210	—		
22 sq	150	140	—		
38 sq	90	90	—		

組立方法


1 線状ドラムとワッシャーを スタンドのシャフトに差し込む

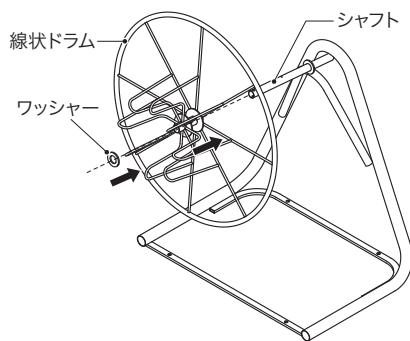


2 シャフトロックピンをシャフトに差し込んで、線状ドラムを取付ける

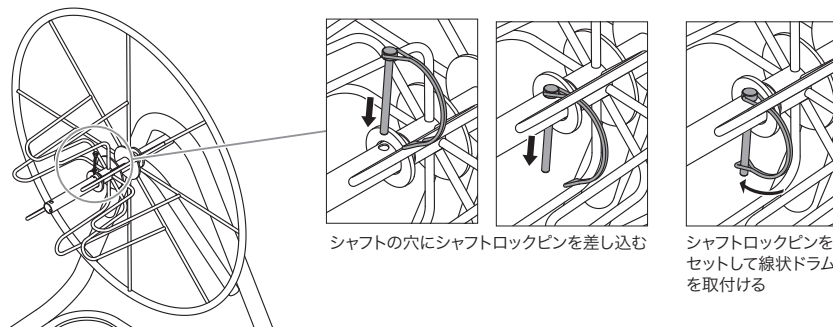

3 ワッシャー、着脱リング、ワッシャーの 順にシャフトに差し込む

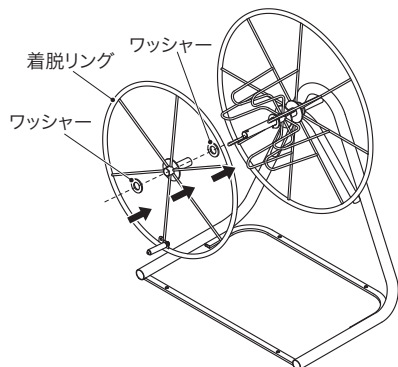


4 シャフトロックピンをシャフトに差し込んで、着脱リングを取付ける

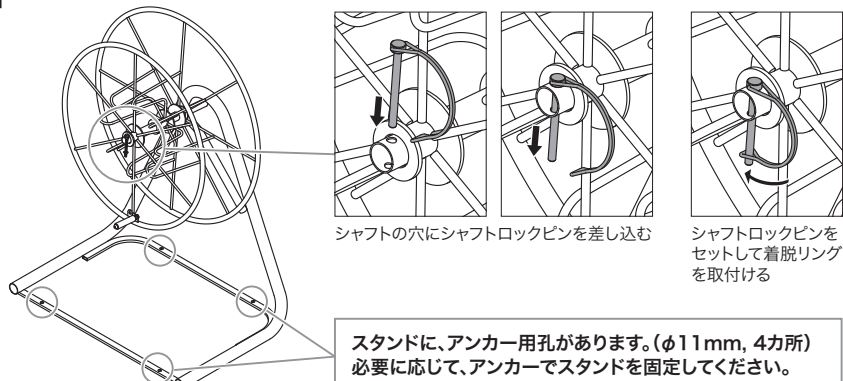


使用方法


1 電線を線状ドラムに引っ掛ける

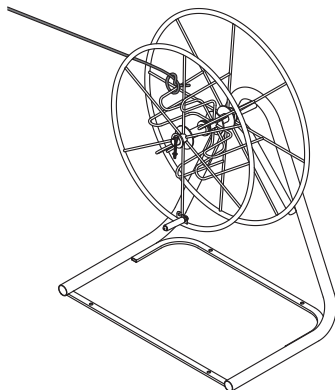

2 ハンドルを回して電線を巻き取る

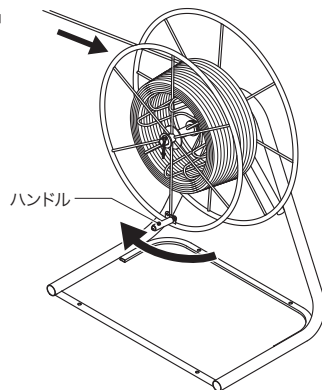


3 巻き取った電線がばらけないように 結束する

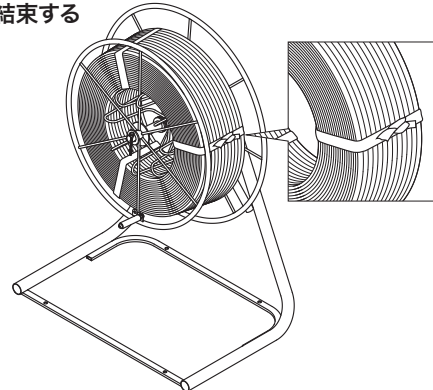


4 シャフトロックピン、ワッシャー、着脱リングを 外して、巻き取った電線を取り出す

※組立てと逆の手順で
取り外してください。

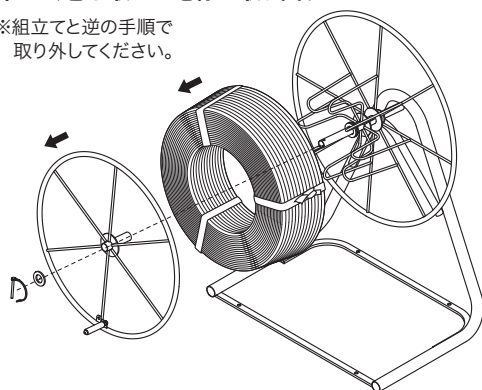

電線巻き取り幅は、通常は185mmですが、
着脱リングを裏返しに取り付けることで
115mmにすることができます。



着脱リングを裏返しに取り付ける場合は、
いったんハンドルを取り外して、反対の面
に取り付けてください。

