

屋内/屋外用


充電式マルチライト 投光器型 取扱説明書

1. ご使用上の注意


- ① 本機は防雨構造ですが、防水構造ではありません。屋外に取り付ける場合、通常の雨には耐えますが、豪雨、台風等の大量の雨には耐えません。また屋外に長期間設置される場合は、直接雨のかからない軒下に取り付けてください。※水が入り故障するおそれがあります。
- ② 取り付け場所は、もし落下しても安全な場所に取り付けてください。
※落下して事故や損傷のおそれがあります。また落下による機器の破損やトラブル等の一切の責任を負いかねます。
- ③ 風呂場など、湿気の高い場所で使用しないでください。※湿気が入り、故障するおそれがあります。
- ④ LED球を直視しないでください。※目を傷めるおそれがあります。
- ⑤ 本機に強い衝撃を与えたり、分解・改造しないでください。※故障や破損の原因になります。
- ⑥ 使用後はスイッチを切り、消灯を確認してから保管してください。
- ⑦ 熱器具の近くで使用しないでください。※故障や破損の原因になります。
- ⑧ 本機の下に貴重品等を置かないでください。
- ⑨ 周囲温度が10℃～40℃の範囲で充電してください。
- ⑩ 直射日光の当たる場所や炎天下の車内などで保管、充電しないでください。
- ⑪ 3ヶ月以上バッテリー残量が少ない状態で保管すると、充電できないおそれがあります。
3ヶ月に一度は充電してください。
- ⑫ 充電後は、必ずUSB差し口のカバーをしっかりと閉じて、水が入らないようにしてください。
- ⑬ 急速充電式のACアダプターは充電できない恐れがあります。(USB PDなど)

2. 製品部位説明

① 本体

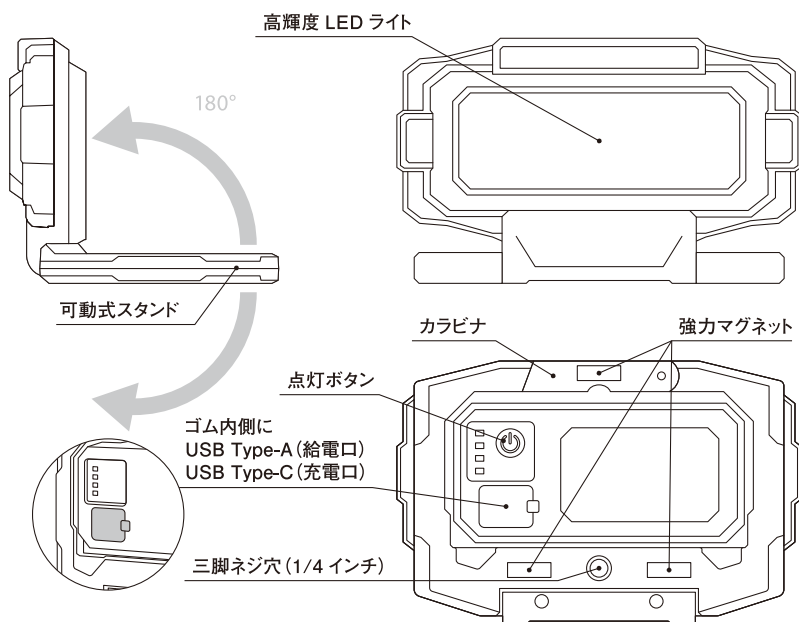

② 付属品



USB ケーブル
(Type-C/ 充電用 / 長さ 30cm)

3. 使用方法


点灯モード 点灯ボタンを押すたび、下記のモードが切り替わります。

強 (1000lm) ▶ 弱 (600lm) ▶ SOS点滅 (600lm) ▶ フラッシュ (600lm) ▶ OFF

USB給電

スマホ等に電力供給ができます。
満充電時で約1700mAhの充電が可能です。

USB ケーブル
Type-A (市販品)




バッテリー残量表示

表示数で残量が確認できます。

充電方法

⚠ 最初に「初期充電」を行ってください



点灯表示			
■	■	■	■
□	□	□	□
□	□	□	□
□	□	□	□
...
0	30	60	80
30%	60%	80%	100%

バッテリー残量表示


充 電 中 : 青 LED 点滅
充電完了 : 青 LED 4コ点灯

USB Type-C

USB ケーブル (付属)



市販の
USB 充電器



4. 製品仕様

点 灯 モード	強	弱	SOS点滅	フラッシュ
明 る さ	1000lm	600lm	600lm	600lm
電 池 寿 命 ※	2時間	3.5時間	6時間	5時間

※満充電時：使用する条件や環境によって数値は変動します

電 球	メインライト 12W 全光束 1000 ルーメン (高輝度白色 LED 設計寿命約 4 万時間) ※1
内蔵充電電池	リチウムイオン電池 3.7V/3000mAh
充電時間	5 時間 ※ライト消灯・定格 1A 以上 /5V 充電器使用時
USB 出力	1A(最大) 5V
充電寿命	充放電サイクル 300 回
設置場所	屋内 / 屋外(保護等級 IPX4)
サイズ	高さ 92 × 幅 142 × 奥行 30 mm
重量	約 245g
付属品	USB ケーブル (Type-C・充電用・長さ約 30cm) × 1 ※USB 充電器は付属していません

※1 LED 球は交換できません。LED 球の寿命は設計寿命であり、製品寿命を保証するものではありません。
LED 素子にはバラスキがあるため、同じ品番のセンサーライトでも光色・明るさが異なる場合があります。
あらかじめご了承ください。明るさはバッテリー充電状況や使用状況によって異なります。本機には電池の熱
上昇を防止するために徐々に明るさが落ちてくる特性があります。

5. 保証書

保証書

持 込 修 理

この製品は、優れた技術と部品で製造され、
厳密な検査を経て出荷されたことを証明し、
下記の規約により小売店から購入した日から
6ヶ月間、その品質を保証します。

1. 通常使用により欠陥が生じた場合は、無償で新品と交換または
修理いたします。ただし、以下の理由は無償といたしません。

- ① 取扱上の不注意、誤った使用方法。
- ② 天災・火災等。
- ③ お買上げ後の輸送・移動・落下等。
- ④ 保存上の不備。
- ⑤ 小社以外による修理または改造。
- ⑥ 本製品本来の使用目的以外の使用。

2. 使用に伴う部品の消耗には保証の適用はされません。

3. 運送料および梱包料等の費用は、お客様でご負担ください。
※販売店名、ご購入年月日のないものは無効となります。

4. 保証期間が切れた後の修理、保証の適用されない故障につき
ましては、有償で修理いたします。

5. 一切の工事費用は、お客様の負担となります。

6. 本証は、再発行いたしません。

7. 反社会的及び社会通念上相当な範囲を超える行為（威迫行為
や過剰なサービス提供の要求等）があったと小社が判断した場
合、交換または修理をお断りさせていただく場合がございます。

購入品名 充電式マルチライト 投光器型 RWL-130	
購入年月日 年 月 日	購入年月日、販売店名のないものは 無効となりますのでご注意ください。
住所 〒	
TEL	名前
販売店名	故障状況

musashi

株式会社ムサン
〒675-1232
兵庫県加古川市平荘町551-1
Eメール: info@634634.jp
https://musashi.inc

お客様
相談窓口 0570-033-634

平日 AM10:00～PM5:00
IP電話からは 050-3503-6345

上欄に記入または捺印の無い場合は、必ず
販売店様発行の領収書など、ご購入年月日、
店名等を証明するものを貼ってください。