

サービスクリーパー 組立説明書

外観図及び各部名称

No.	各部名称	材質/サイズ	数量
①	本体板(PE)	長ー約90cm、幅ー約40cm	1
②	キャスター(PP+PVC)	2"	6
③	ピロー(PVC+スポンジ)	長ー約16.5cm、幅ー約7cm	1
④	スクリュー	M6x26mm	12
⑤	袋ナット	M6	12
⑥	フラットワッシャー	外径ー15mm、内径ー6.5mm	12
⑦	スリーブ	外径ー10mm、内径ー8mm、長ー11mm	12

注文コード 10441234

組立方法

step 1


No.④スクリューをNo.②キャスタープレートの穴に通してNo.①本体板の穴に入れてください

step 2

No.①本体板の上からNo.⑦スリーブを入れてください。

step 3

No.①本体板の上から、No.⑥フラットワッシャーを入れてからNo.⑤袋ナットを入れて固定してください

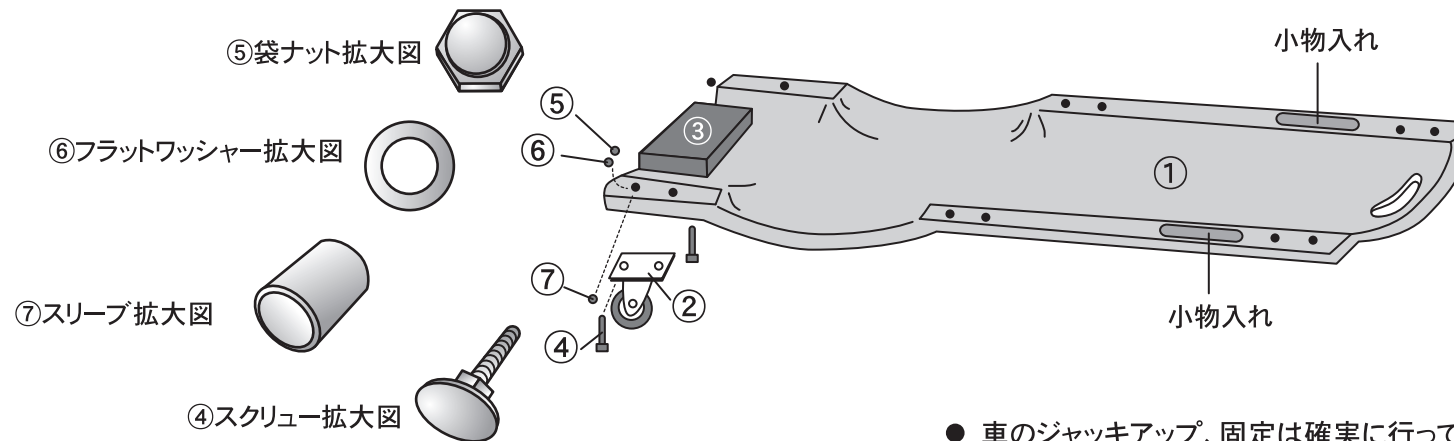

保管場所

- 使用しない時は、安全な場所に保管してください。
- 直立位置で保管してください。
- お子様の手の届かない場所に保管してください。



警告

- 車のジャッキアップ、固定は確実に行ってください。
- 必ず作業の安全状態を確認してからご使用ください。
- 動いている自動車の下や位置を変えようとする車両の下に置かないでください。
- 玩具やスケートボードとして使わないでください。
- クリーパーの上に立ったり踏み台として使ったりしないでください。
- キャスターが故障した場合、修理せずに再使用しないでください。

販売元 株式会社 MonotaRO

URL <http://www.monotaro.com> TEL 0120-443-509

MADE IN CHINA