

LEDランタン 8000mAh monowa018 保証書

本書は、お買い上げから下記期間内に故障が発生した場合に、下記の保証規定により無料保証をすることをお約束するものです。

お買い上げ日*		保証期間		お買い上げ日より : 6ヶ月	
年 月 日					
お客様	お名前		住所・店名		
	ご住所 〒		※販売店		
	電話 () -		電話 () -		

販売店様へ ※印欄は必ず記入してお渡してください。

保証規定

- 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書きにしたがった正常な使用状態で故障及び損傷した場合には、弊社が無料にて修理または交換いたします。
- 保証期間内に、故障などによる無料修理をお受けになる場合には、お買い上げの販売店にて、保証書をご提示のうえ、修理をご依頼ください。メーカーへ直接依頼する場合は、お買い上げ販売店の購入日のわかるレシートもしくは明細書をご用意ください。
- 保証内容は本製品自体の無料修理に限りです。保証期間内においても、その他の保証はいたしかねます。
- ご購入や贈答品などで本保証書に記入してある販売店に修理をご依頼にならない場合には、カスタマーサービスにお問い合わせください。
- 保証期間内におきましても次の場合には有料修理になります。
 - ①使用上の誤り、不当な修理、改造などによる故障及び損傷
 - ②お買い上げ後の落下などによる故障及び損傷
 - ③火災、地震、その他の天災地変による故障及び損傷
 - ④お買い上げ後の移動、輸送または什器・備品などとの接触による故障及び損傷
 - ⑤本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

※この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によって保証書を発行しているもの(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはカスタマーサービスにお問い合わせください。

※保証期間経過後の修理については、「保証とアフターサービス」をご覧ください。

カスタマーサービス(お問い合わせ先)

【発売元】



大河商事株式会社

〒245-0053
神奈川県横浜市戸塚区上矢部町2079-9

TEL:045-308-7526(代) FAX:045-308-7536
受付時間:平日10時～17時(土日・祝日・年末年始は除く)

【お問い合わせ】

メール

customer@tai-ga.com

お問い合わせフォーム


https://www.tai-ga.com/customer

本文にはお問い合わせ内容の他、「お名前(フルネーム)」「お買い上げ年月日」「お買い上げ店名」と、説明書表紙にございます「品番」をお書き添えの上お送りください。
また、迷惑メールへ振り分けられることがございますので、指定受信をされている場合は、「@tai-ga.com」を設定いただきますようお願い申し上げます。

お問い合わせはこちら!




※本製品の仕様及びカラーは、改良の為予告なく変更する場合があります。

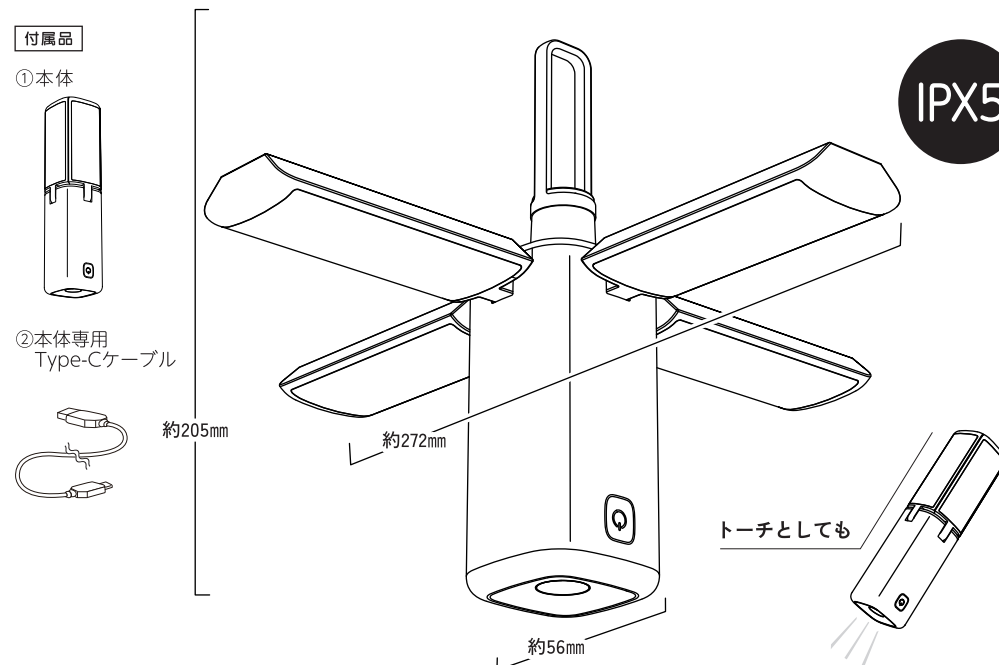


付属品

①本体



②本体専用
Type-Cケーブル



LED表示

● = 点灯
○ = 消灯
◎ = 点滅

蓄電残量の確認方法

本体をONにすると同時にLEDインジケーターが蓄電残量を点灯させます。メイン機能の消灯後も、LEDインジケーターは約45秒蓄電残量を点灯させてから消灯します。

◎ ○ ○ ○	0~25%
● ● ○ ○	25~50%
● ● ● ○	50~75%
● ● ● ●	75%~100%

LEDインジケーターの蓄電残量表示について

※入力/出力で点灯/点滅表示が異なります。

出力 (他機器に給電中)	◎ ○ ○ ○	~25%
	● ● ○ ○	~50%
	● ● ● ○	~75%
	● ● ● ●	~100%
入力 (本体充電中)	◎ ○ ○ ○	0%~25%
	● ● ○ ○	25%~50%
	● ● ● ○	50%~75%
	● ● ● ◎	75%~
	● ● ● ●	満充電

MONOVVA モノワ018 LEDランタン8000mAh

品番	monowa018	電源 / 入力	DC 5V / 2A	本体充電時間	約5.5時間
管理No.	2201041030	電源 / 出力	DC 5V / 2A	点灯時間	最大発光で使用した場合/約3.5時間 最小発光で使用した場合/約12時間
サイズ	畳んだ状態 約H222×W56×D56mm 開いた状態 約H205×W272×D272mm	光 束	【本体】最大750lm/最小150lm 【トーチ】100lm	消費電力	約8W(最大)
重さ	本体約430g	光 色	【本体】電球色(3000K)/昼光色(6000K) 【トーチ】昼光色(6000K)	素 材	ABS/PC
内蔵電池	18650 リチウムイオン電池 8000mAh	光 源	LEDチップ(2段階調光)	製 造 国	made in China

※連続使用時間はリチウムイオン電池の使用状況により前後する場合がございます。※光量はバッテリーが消耗すると、段々小さくなります。

取扱説明書

家庭用 MONOVVA【LEDランタン monowa018】

ご使用前に必ずお読みになり保管してください

LEDランタン
MONOVVA

安全上のご注意 必ずお守りください

製品および取扱説明書には、お使いになるかたや他の人への危害と財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。次の内容(表示・図記号)をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

● 図記号の説明



警告

「死亡または重傷を負うことが想定される」内容です。



注意

「傷害を負う、または物的損害が発生することが想定される」内容です。

● 表示の説明




は、してはいけない「禁止」の内容です。




は、必ず実行していただく「強制」の内容です。


警告



布や紙など燃えやすいもので覆ったり、かぶせたりしないでください。



器具の隙間に、金属類や燃えやすいものを差込まないでください。



幼児の手の届くところで使わないでください。




製品に水をつけたり、かけたりしないでください。



絶対に分解・修理・改造は行わないでください。



電源コードが痛んだら(芯線の露出、断線など)「販売元」に交換をご依頼ください。



電源コードを傷つけたり、破損させたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたりしないでください。また、重い物を載せたり、挟み込んだり加工したりしないでください。



風呂場など、湿気の多いところで使用しないでください。



不安定な場所で使用しないでください。


注意




充電ケーブルは濡れた手で抜き差ししないでください。感電事故の原因になります。




充電ケーブルを差したままにせず、充電が完了したときは必ず充電コードを抜いてください。



充電ケーブルを差したままにせず、充電が完了したときは必ず充電コードを抜いてください。




充電ケーブルを抜くときは、ケーブルを持たずに必ず先端のUSBコネクタを持って引き抜いてください。



感電やショートして発火することがあります。



放電済(充電が切れている状態)のまま長時間放置すると、電池内部の化学変化により性能が著しく劣化します。保管する前に充電してください。



変色・変質・故障の原因になります。



暖房器具、ガス器具等の真上やその付近などの温度の高い場所では、使用しないでください。




故障や発火、誤動作等の原因になることがあります。(この製品は5℃~35℃の温度範囲で使用するように設計してあります。)



直射日光のあたる場所や温度が高くなる場所に置かないでください。変色・変質・故障の原因になります。

各部の名称

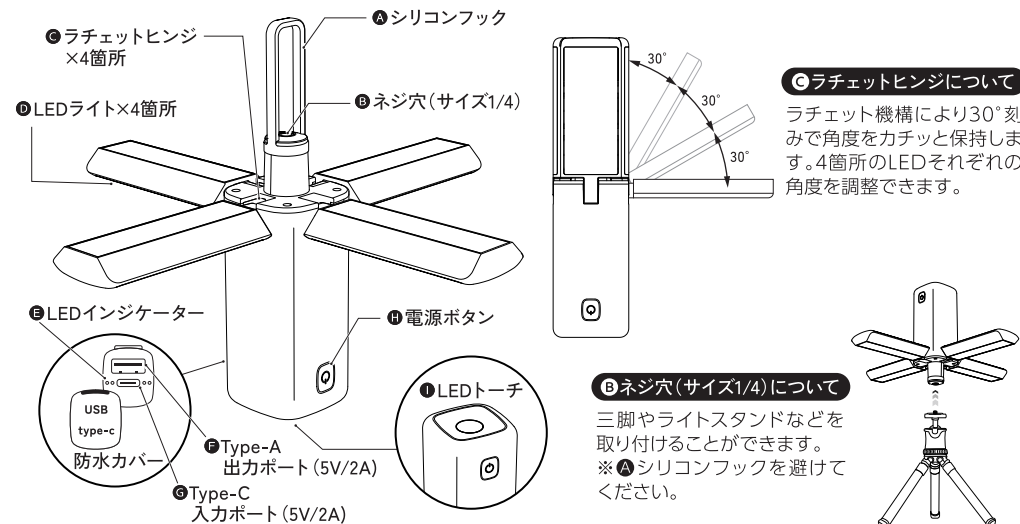

C ラチェットヒンジについて

ラチェット機構により30°刻みで角度をカチッと保持します。4箇所のLEDそれぞれの角度を調整できます。

B ネジ穴(サイズ1/4)について


三脚やライトスタンドなどを取り付けることができます。※A シリコンフックを避けてください。

操作方法

※操作途中でのH 電源ボタン押し、もしくは長押しでランタン/トーチにすぐに切り替えられます。

ON/OFF/調光/調色のプッシュ操作

H 電源ボタンを押すと、ON~下記の操作で調光/調色ができます。




トーチ/SOS信号の長押し操作(約2秒)

H 電源ボタンを長押しをすると、下記の操作ができます。



本体への充電方法(必ず専用ケーブルをお使いください)


1. 本体専用Type-Cケーブルを用意します。防水カバーを開け、G Type-C入力ポート(5V/2A)に、端子を差し込みます。
2. Type-A端子側をPCやUSB変換アダプター(5V/2A)などの出力ポートへ差し込むと、蓄電量をLEDインジケーターが点灯させながら本体への充電が始まります。



非常用バッテリーとして(お手持ちの機器への充電方法)

※内蔵バッテリー(8000mAh)は、非常用モバイルバッテリーとして、スマホやミュージックプレイヤーへ充電ができます。※容量の大きなタブレットなどには充電できない場合がございます。2A出力に対応した機器で、事前に必ずお試しください。

1. お手持ちの機器専用の充電ケーブルType-A端子側を用意します。防水カバーを開け、F Type-A出力ポート(5V/2A)へ差し込みます。
2. 機器用充電端子側を充電したい機器のポートへ差し込むと、蓄電残量をLEDインジケーターが点滅/点灯しながら充電が始まります。



【注意】

※本商品のLEDライトの寿命はおおよそ3万時間です。※充電残量が0%のまま長期間放置をしないでください。性能が著しく低下します。※LEDライトの交換は出来ませんのでご注意ください。※お手入れは、必ず電源を切ってから行ってください。常に明るくご使用いただくために定期的にお手入れをしてください。汚れがひどい場合は、中性洗剤を浸したやわらかい布で拭きとってください。