


〈組立説明書〉大型アルミ室外機カバー ASC-106N

このたびは、弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。
正しくお使いいただくためにこの組立説明書をよくお読みになり内容を理解
されたうえでご使用くださいますようお願いいたします。


●部品内容をご確認のうえ、正しく組み立ててください。なお、お読みになった後も組立説明書は、大切に保管してください。

部品内容

- 組立ての際は、⊕ドライバーをご用意ください。
- 組立ての際は、必ず手袋を着用してください。
- 組立ての際は、広く平らな場所で組み立ててください。
- 電気ドライバーは、使用しないでください。
- 組立ての際は、2人以上で組み立ててください。

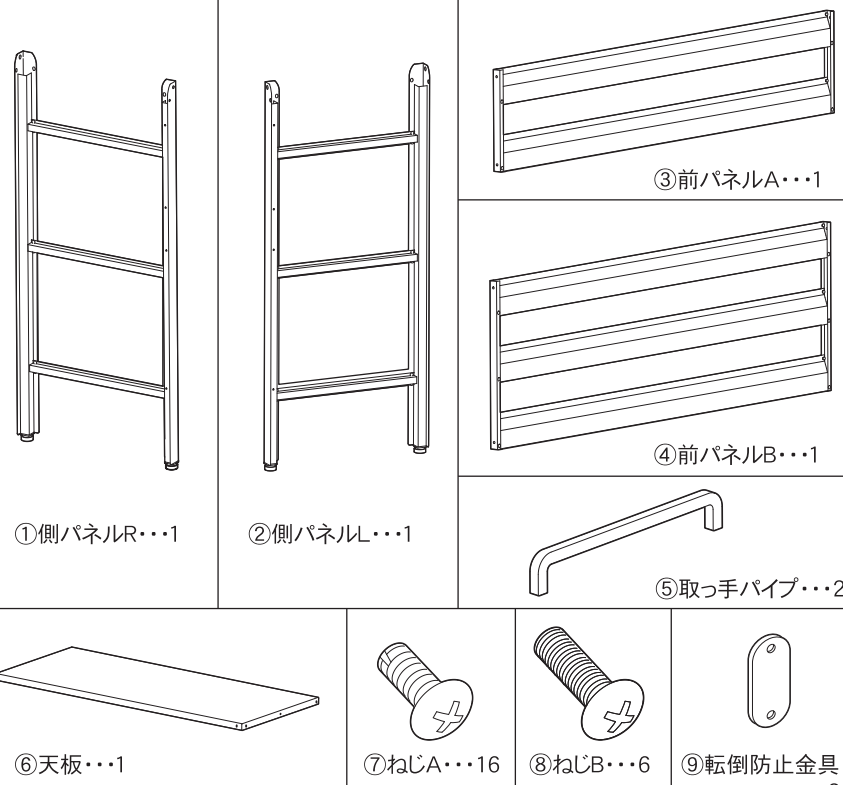


1 側パネルRと前パネルの組立て

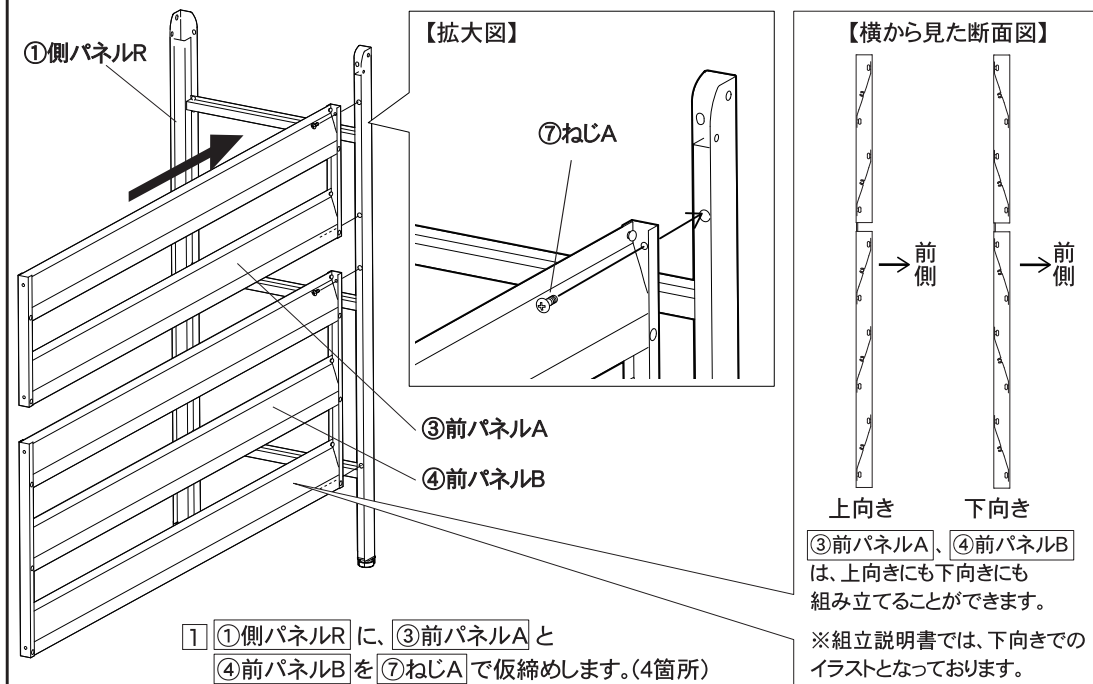


⑦ねじAはタッピンねじとなっております。タッピンねじは取付け穴にねじ溝を作りながら締めるためのねじで、取付け穴よりねじの方が大きくなっているため、取り付ける際には力が必要です。最初に⑦ねじAを取付け穴に軽く締め込み、徐々に力を入れて奥までしっかりと締め込んでください。⑦ねじAを取り付ける際はドライバー先端の⊕部分と⑦ねじAの⊕部分が合うドライバーで取り付けてください。また、ドライバーの握りが太く長めのものをご使用された方が容易に取り付けできます。また、締め付けすぎると穴が広がり、ねじが空回りしますので、**締め付けすぎにご注意ください。**(電動ドライバーのご使用はおやめください。)

2 側パネルLと前パネルの組立て

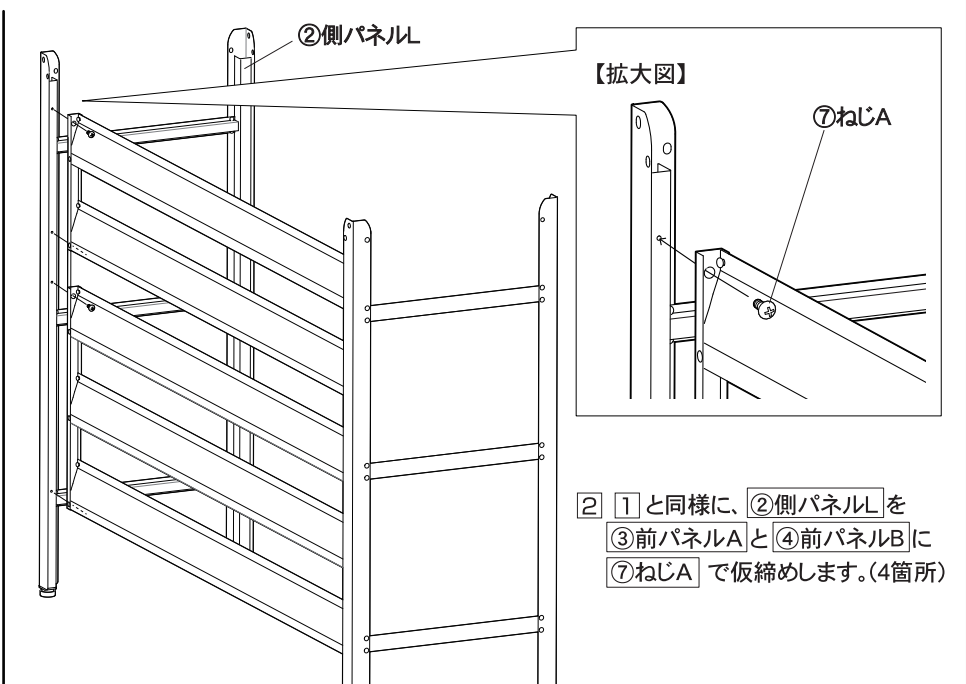


3 天板と取っ手パイプと転倒防止金具の組立て

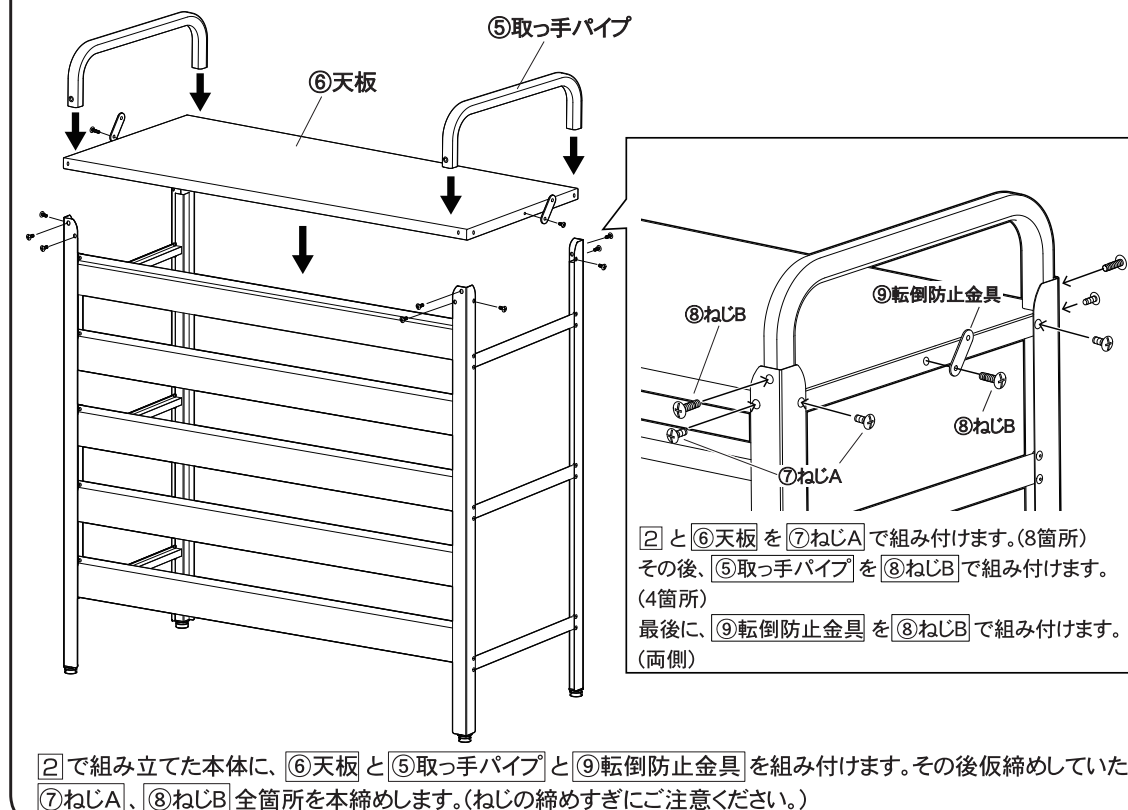

！お願い


転倒防止の為、**転倒防止金具は必ず取り付けてください。**

⑨転倒防止金具の取付けがされていない場合、強風等により**転倒し、傷害事故や物的損害を招くおそれがあります。**

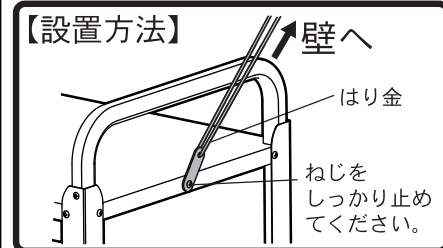

設置の際は、はり金を⑨転倒防止金具に通してから壁などに接続し、仮止めしたねじをしっかり止め、固定してください。はり金是最寄のホームセンターなどでお買い求めください。

完成図

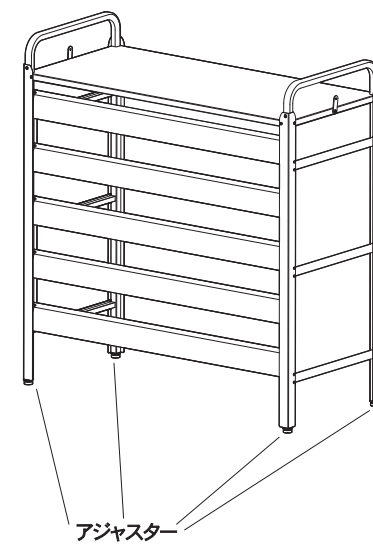

使用上の注意 安全のため、必ずお守りください。

⚠ 注意

この表示を無視して誤った取扱いをした場合、使用者が傷害を負う危険が想定される、又は物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

- ⚠ 平坦な場所でご使用ください。
- ⚠ 地盤の悪い所での使用はおやめください。
- ⚠ 夏場など炎天下に放置すると、表面温度が上がり、やけどの原因となりますので十分ご注意ください。(お子様やご年配の方がいるご家庭では、特にご注意ください。)
- ⚠ 汚れを拭く際は、シンナー、ベンジン等は絶対に使用しないでください。変色の原因となります。
- ⚠ 長くご使用いただくうちに、⑦ねじAと⑧ねじBが緩んでくる場合がありますので、定期的に確認し、締め付けてください。
- ⚠ 集合住宅などのベランダに設置される場合、消防法上、可燃物や仕切り板・避難ハッチ・消防隊進入口サッシの傍には、設置を避ける義務があります。設置にあたっては管理組合にご相談ください。
- ⚠ 本製品の天板部には、合計で15kg以上の物を載せないようにしてください。また、物を載せる際は均等に載せてください。
- ⚠ 本製品に物を載せる際は、天板部が水平であることを確認した上で載せてください。また、物の落下に十分ご注意ください。
- ⚠ 小さなお子様がいらっしゃるご家庭ではお子様の行動に特に注意してご使用ください。
- ⚠ 本製品に座ったり、上がったりは絶対にしないでください。
- ⚠ 本来の用途以外には使用しないでください。
- ⚠ 無理な力を加えたり、強い衝撃を与えないでください。
- ⚠ 設置場所を移動させる時は、必ず積載物を取り除いてから行ってください。
- ⚠ 部品の表面仕上げには十分配慮しておりますが、長年ご使用いただくうちに、さびによる強度の低下、部品の破損、転倒等のおそれがありますので、定期的に確認してください。破損が激しくなる前に買い替えをお勧めいたします。

■仕様■ 本体…アルミニウム(焼付塗装)
製品寸法…(約)幅99.5×奥行44.5×高さ106cm

ご不明点がございましたら、QRコードよりWebサイトの「お問合せ」もしくは「よくある質問」をご確認ください。
通信料金はお客様の負担となります。



製品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。
●ご不明点がございましたら下記フリーダイヤル、グリーンライフ「お客様サービス係」までお問い合わせください。
フリーダイヤル
受付窓口 0120-717152
受付時間 9:00~17:00(土・日・祭日・夜間は留守番電話になります。)

株式会社 **グリーンライフ**
本社 新潟県三条市南四日町3-7-58
〒955-0852 TEL(0256)36-4001(代)
FAX(0256)36-4050
E-mail: niigata@greenlife-web.co.jp
URL: https://www.greenlife-web.co.jp