


取扱説明書

モノタロウ ボンベ用デジタルスケール


注文コード:21102883

このたびは、ボンベ用デジタルスケールをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
ご使用前に本書を必ずお読みのうえ、正しく安全にご使用ください。

各部の名称

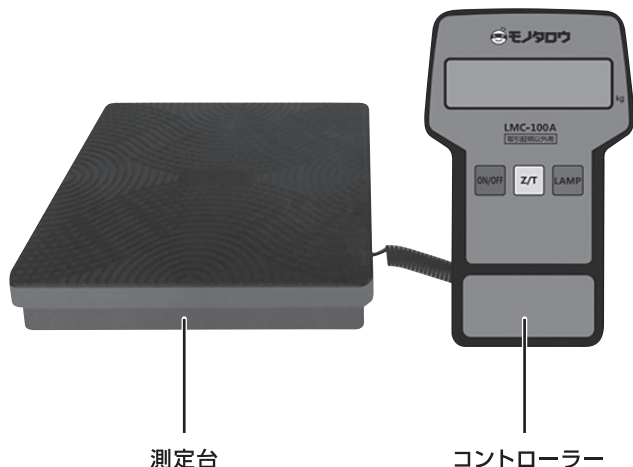

表示説明

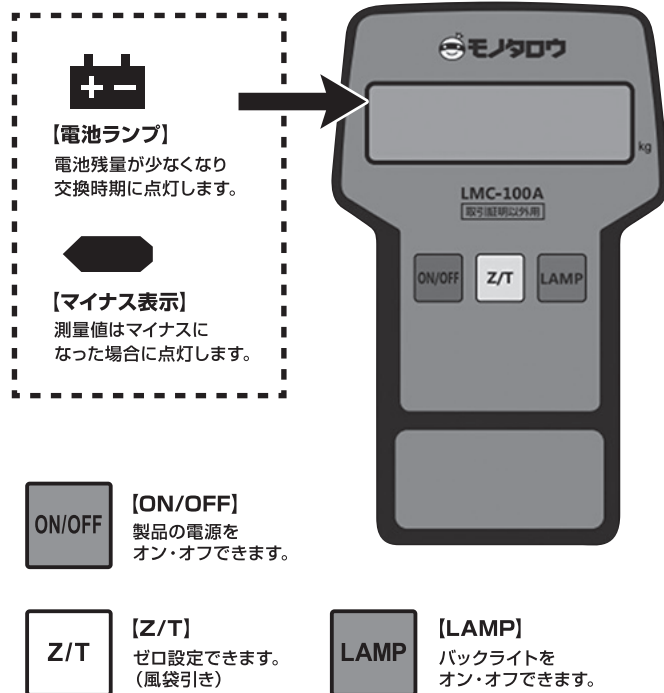

操作方法

① 電源オン/オフ

ON/OFFボタンを押すとデジタル画面に [00000] ⇒ [99999] のウォームアップが開始します。
ウォームアップ完了後、[0.000] が表示された状態になると計量可能になります。
※ [0.000] にならない場合は、Z/Tボタンでゼロ設定を行ってからご使用ください。
※ 1秒以上押し続けると電源をOFFできます。また10分間測定作業を行わなければ自動電源OFFになります。

② 測定する

測定台に測定対象商品を置き、液晶表示にて重量を読み取ります。
※ 本製品は、最大100kgまで測定できます。

③ ゼロ設定

初期値のリセット用や風袋引き使用など、用途に応じてご使用ください。

④ バックライト

LAMPボタンを押すと、バックライトが点灯し約10秒後に自動消灯します。
※ 3秒以上長押しをすると、常時光った状態になり、再度LAMPボタンを押すと消灯します。

仕様

- 電源: 角型9V電池x1本(別売)
- 測定範囲 (kg): 100
- 動作環境: 0~40℃, RH50~80%以下
- 精度: $\pm 10g$ (0~10kg) / $\pm 20g$ (11~40kg) / $\pm 30g$ (41~100kg)
- 分解能 (g): 5
- 反応時間 (秒): 即時 (省エネ状態下1秒)
- 軽量皿寸法 (幅×奥行) (mm): 227×227
- ケース寸法 (mm): 316 (L) × 446 (W) × 82 (H)
- 質量 (kg): 約2.0 (電池とケースが含まれていない) 約3.8 (ケース含む)

取扱い注意事項

- ※ 引火性ガスの発生する場所で使用しないでください。
- ※ 電池のプラスマイナスを間違えて入れないようにしてください。
- ※ 強い衝撃を与えたり、分解や改造をしないでください。
- ※ 高温・低温・多湿な場所や、直射日光の強い炎天下の車の中や熱器具の近くに置かないようにしてください。
- ※ 磁気の強い場所での使用や保管は誤作動の原因になります。
- ※ 長時間機器を使用しない場合は、製品から電池を取出してください。
- ※ 対象外の物には使用しないでください。
- ※ 平坦な場所に置いて使用してください。
- ※ 取引証明以外でご使用ください。

電池の交換

電池を下記手順で交換してください。

- ① コントローラー裏側の電池ボックスカバーを
取外してください。
- ② 古い電池を取除いて、新しい9V電池を
入れてください。
- ③ 電池ボックスカバーを締めてください。

