

使用 方 法

使いやすい環境にするために

○二人用なら幅 1800×600mm の会議用テーブル、一人なら幅 1400mm デスクでゆったり個室感覚。
○電源は電源タップ（2 器付き）をご活用ください。



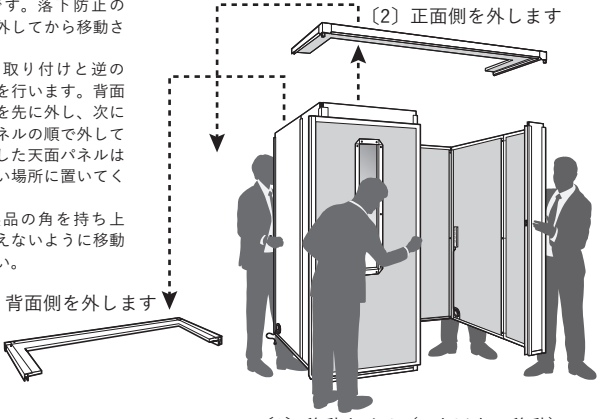
移動をさせる時

○天面パネルはネジ止めされていない構造です。落下防止の為、一旦取り外してから移動させてください。
○取り外す際は取り付けと逆の順に取り外しを行います。背面側天面パネルを先に外し、次に正面側天面パネルの順で外してください。外した天面パネルは邪魔にならない場所に置いてください。
○4 人以上で製品の角を持ち上げ、衝撃を与えないように移動させてください。

〔1〕背面側を外します

〔2〕正面側を外します

〔3〕移動させる（4 人以上で移動）



⚠ 取り扱い上の注意

- 床面の平らな場所に水平に設置してお使いください。また安全を確認した上でご使用ください。
- 本製品は屋内設置型です。直射日光の当たる場所、湿気の多い場所での使用は劣化・変色の原因となりますのでお避けください。
- ストーブ、コンロ等、高温になる場所や火のそばに置かないでください。変形の原因となったり、直火に当たった場合は発火の恐れがあります。
- 床の素材や環境によって、床材を傷付ける場合があります。組み立てや移動の際は床が傷付くことがありますので取り扱いに注意してください。
- 組み付けの際、すき間に手を挟まないよう注意してください。
- 物を載せたり寄りかかったりしないでください。変形、破損などの原因となり、ケガをする恐れがあります。
- 製品を落下させたり衝撃を与えないでください。破損の原因になります。
- 破損した製品のご使用や改造は不測の事故につながる恐れがありますので絶対におやめください。
- 一度利用したりベットは使用しないでください。

お手入れ方法

- お手入れの際は、2～3％に薄めた中性洗剤を柔らかい布に含ませ軽く拭きとってください。
- 消毒液、アルコール（エタノール）や次亜塩素酸ナトリウム液もご使用いただけます。※換気ファン・火災警報器・電源タップを除く。
- たわし又は、みがき粉でみがくと、傷が付くことがあります。

- 製品サイズ：幅 1960×奥行き 1510×高さ 1900(mm) 製品内サイズ：幅 1897×奥行き 1447×高さ 1876(mm)
- 材質：吸音ボード / ポリプロピレン・ポリエステル フレーム・アルミプッシュリベット / アルミニウム
配線口・プッシュリベット / ナイロン 窓 / PVC 取っ手 / ステンレス鋼 扉下フレーム / スチール
キャスター / ナイロン・スチール
- 製品重量：75.8kg
- 耐熱温度：100 度
- 耐冷温度：-20 度
- 原産国：日本

※製品仕様及び外観は改良のため予告無く変更することがあります。
※本製品は不燃素材ではありません。
設置の可否についてはビル管理または消防署へご相談ください。
※この取扱説明書は大切に保管頂き、必要な時にお読みください。

販売元

 **リス株式会社**
岐阜市神田町 9 丁目 27 番地
www.risu.co.jp

製造元

 **岐阜プラスチック工業株式会社**
岐阜県揖斐郡大野町相羽 992 番地 1

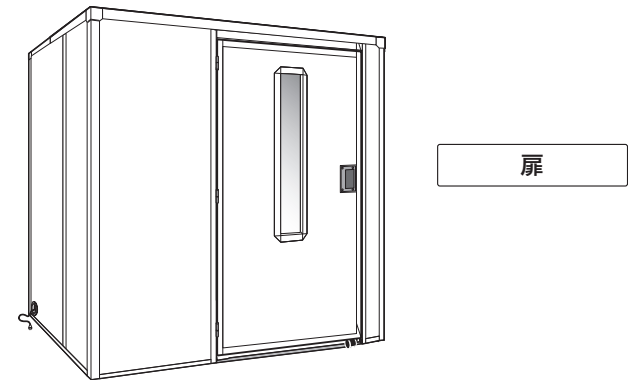
REMOTE

リモート 吸音ブースワイドフルオープン









取扱説明書

完 成 図

※この度はお買い上げいただき誠にありがとうございます。この取扱説明書をよくお読みになり正しくお使いください。
完成品イメージです。組み立ての際の参考にしてください。



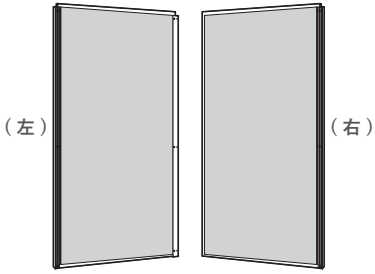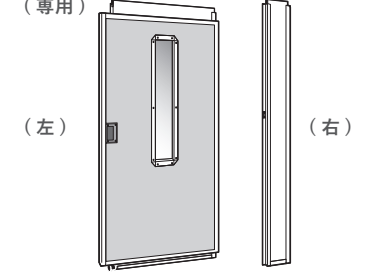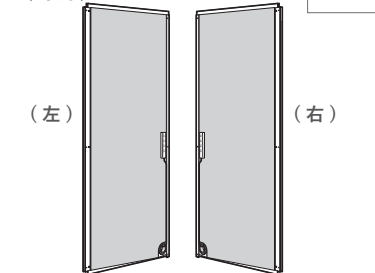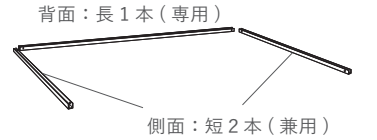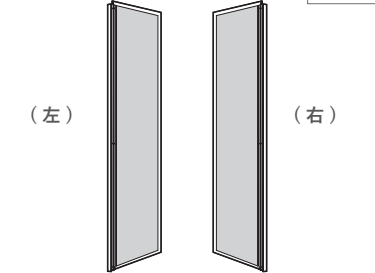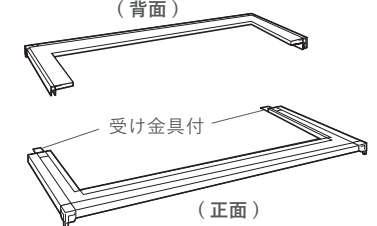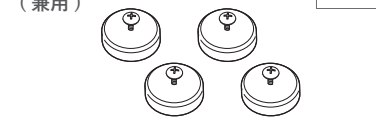部品明細 ※はじめに部品が全部入っているか確認いただき、説明書の内容をよく理解していただいた上、組み立てを行ってください。

部品名称／形状	個数	部品名称／形状	個数	部品名称／形状	個数
A（左右）背面パネル（専用） 	各 1 個	D（左）扉付正面パネル（右）正面パネル（専用） 	各 1 個	H 扉付き正面上パネル 	1個
B（左右）側面パネル大（専用） 	各 1 個	E（背面 左右側面）レールフレーム（長 1 本・短 2 本） 	長 1 本 短 2 本	I 扉下フレーム 	1個
C（左右）側面パネル小（専用） 	各 1 個	F（正面 背面）天面パネル（専用） 	各 1 個	J プッシュリベット 	30個 予備 5
		G 配線カバー 	2本	K アルミプッシュリベット 	2個 予備 2
				L マグネット（電源タップ用）（兼用） 	4個
				M 延長コード 	2本

組み立て方 ※床や本体が傷付かないよう、床を保護した状態で行ってください。

1 設置場所を決める・レールフレームを図のように置く・パネルを設置する 出入り口とは反対側の背面パネルの設置位置を決めます ※レールフレームは穴開け加工してある側が、内側に来るようにセットします。 (長：背面側・短：側面側 の長さに注意) ※右側面パネル大に電源タップを取り付けます。(左側面パネル大にも同様に取付けます) ※配線カバーを図の位置に取り付けます。(左側面パネル大にも同様に取付けます) ※背面パネルは手で保持したままにしてください。(転倒防止)	2 (左) 背面・(右) 側面パネル小をはめる (※背面パネルは手で保持したまま) ※レールフレームの上に乗せてから、先にはめたパネル側に押してセットします。 ※パネル組み付けの都度プッシュリベット止めを行います。 ※コンセントを背面パネル下の穴から外に出してください。	3 (左) 側面パネル大・(右) 正面パネルをはめる (※背面パネルは手で保持したまま) ※先にはめたパネル側に押してセットします。 ※パネル組み付けの都度プッシュリベット止めを行います。	4 (左) 側面パネル小・(左) 扉付正面パネルをはめる (※背面パネルは手で保持したまま) ※先にはめたパネル側に押してセットします。 ※パネル組み付けの都度プッシュリベット止めを行います。
5 (正面) 天面パネルをはめる ※正面側コーナーに合わせ正面天面パネルを設置します。 (先に正面側から設置してください) ※手を挟まないように十分ご注意ください。	5 (背面) 天面パネルをはめる ※正面天面パネル設置後、背面天面パネルを背面側コーナーに合わせ設置します。 ※正面天面パネルと背面天面パネルのつなぎ部分はしっかり合わせ取り付けます。 ※手を挟まないように十分ご注意ください。	7 扉付正面上パネル・扉下フレームの設置する ※扉付正面上パネルを取り付け、手で押さえながら室内側からプッシュリベットで(3箇所)止めます。 ※扉下フレームを取り付け、アルミプッシュリベットで両端(2箇所)を止めます。	8 レールフレームにプッシュリベットを止めて完成 室内側の背面と左右側面レールフレームにプッシュリベットをつけます。 ※各レールフレーム両端(計6箇所 [背面側2箇所・側面側2箇所×左右])をプッシュリベットで止める。 ※パネルとフレームの長穴を合わせ調整しながらプッシュリベット止めをします。 △室内側のレールフレームのプッシュリベット止め。