

取扱説明書



フレコンバッグスタンド

注文コード：62712494

このたびは、フレコンバッグスタンドをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に本書を必ずお読みのうえ、正しく安全にご使用ください。また、いつでも取り出せる場所に必ず保管してください。

1 安全にお使いいただくために

ここに書かれた注意事項は、人体への危害や財産への損害を未然に防止するための内容です。
いずれも安全にお使いいただくためには重要ですので、必ずお守りください。



警告

この表示内容を見逃して誤った使い方をした場合、死亡や重傷などの重大な被害に結びつく可能性があります。



注意

この表示内容を見逃して誤った使い方を場合は人的傷害や製品の破損、その他の物的損害へつながる可能性があります。

ご使用上の注意

【はじめに】 誤った使用方法により人的傷害や製品の破損、その他の物的損害が生じた場合、一切の保障、責任を負いません。
また、本製品の分解や改造、修理は、絶対に行わないでください。



警告


- 本来の用途以外には使用しないでください。
- 人は絶対に乗らないでください。
- ご使用されるフレコンバッグの使用荷重範囲内でご使用ください。
- 取付ボルト、ナットが緩んで思わぬ事故につながる場合がありますので使用前および月に一度、定期的に点検してボルトが緩んでいたら増し締めしてください。
- コンテナバッグスタンドはフォークリフトでの作業は出来ません。コンテナバッグスタンドをフォークリフトで持ち上げる作業をすると転倒や本体の破損の原因になりますので絶対にしないでください。




注意

- 設置面の条件により積載荷重を調整してください。
- 片寄り積みや集中荷重を与えますと、最大使用荷重以内でも荷崩れや転倒、本体の破損を招くおそれがありますので絶対にしないでください。
- コンテナバッグを取り出すときは、コンテナバッグが倒れないように取っ手をクレーンなどで吊りながら、4カ所の耳を外してください。コンテナバッグが倒れて、ケガをするおそれがあります。
- 使用する前にコンテナバッグスタンドの各部の点検を必ず実施してボルトの緩みや変形、破損等が無いことを確認してください。
- コンテナバッグスタンドはコンテナバッグの自立補助用として設計しています。それ以外の用途では絶対に使用しないでください。
- コンテナバッグスタンドは通常の使用に十分耐えうように設計していますが、取り扱い上の不備により腐食・破損・著しい変形などしたものは強度が低下しており、使用するには危険ですので絶対に使用しないでください。
- 小さなお子様の手が届かない場所に収納し、必ず大人の方が常に管理できる状況でご使用ください。

2 構成部品

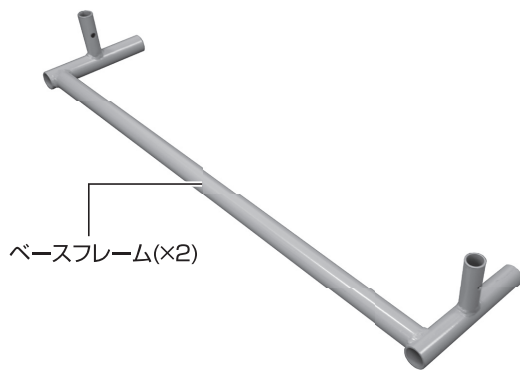

ベースフレーム(x2)

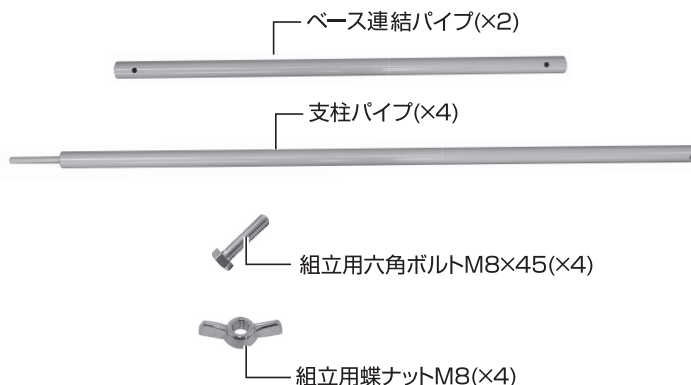

ベース連結パイプ(x2)

支柱パイプ(x4)

組立用六角ボルトM8×45(x4)

組立用蝶ナットM8(x4)

【完成図】



仕様

サイズ(mm)	幅933×奥行933×高さ1050
パイプ径(mm)	ベース連結パイプ:φ32×2.5
	支柱パイプ:φ26×2
	支柱パイプ耳フック部:φ10
材質	本体/スチール製:メラミン焼付塗装
重量(kg)	約13.5

※ 上記の仕様は、予告なしに変更することがあります。


3 組立て

①ベースフレームのベース連結パイプ取付部に、ベース連結パイプを差込みます(4箇所)。


②フレームの外側から組立用六角ボルト(M8×45)を挿入し、組立用蝶ナット(M8)で締め付け、ベースフレームとベース連結パイプを固定します(4箇所)。

③ベースフレームの支柱パイプ取付部に支柱パイプを差込みます(4箇所)。

①ベース連結パイプをベースフレームに差込みます。(4箇所)

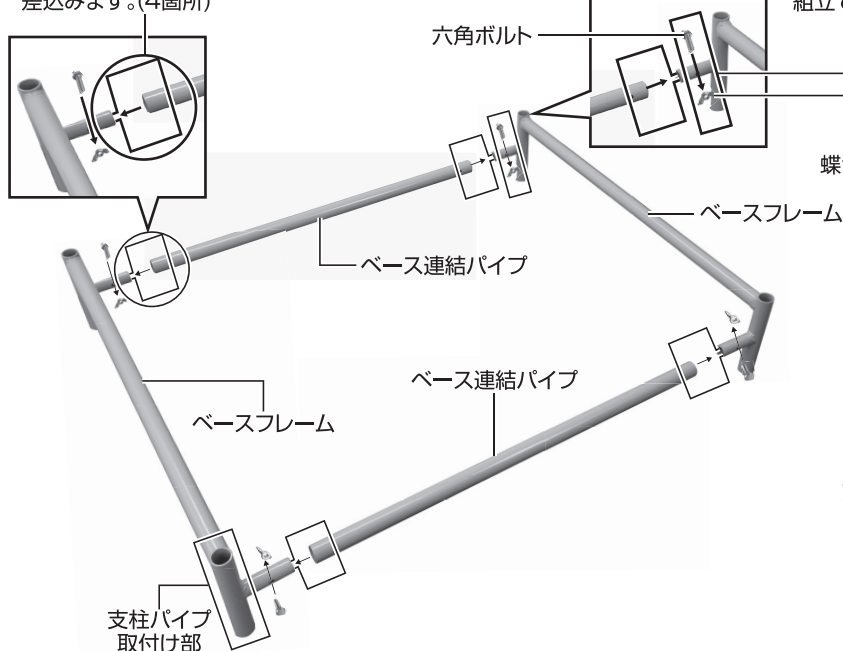


②ベース連結パイプとベースフレームを組立て用六角ボルトと蝶ナットで固定します。(4箇所)

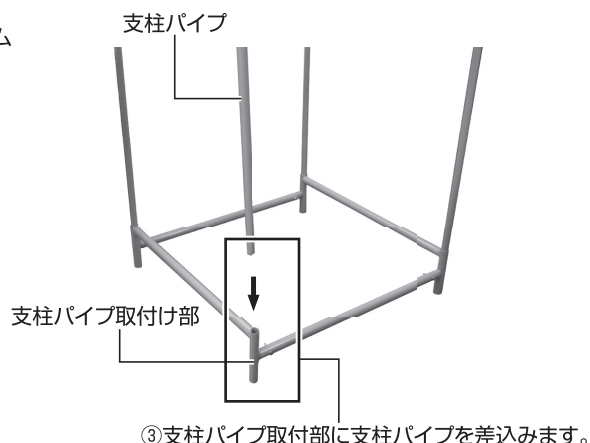

4 コンテナバッグの取付け

● コンテナバッグ(別売)の耳を支柱パイプの耳固定フックに取付けます(4箇所)。

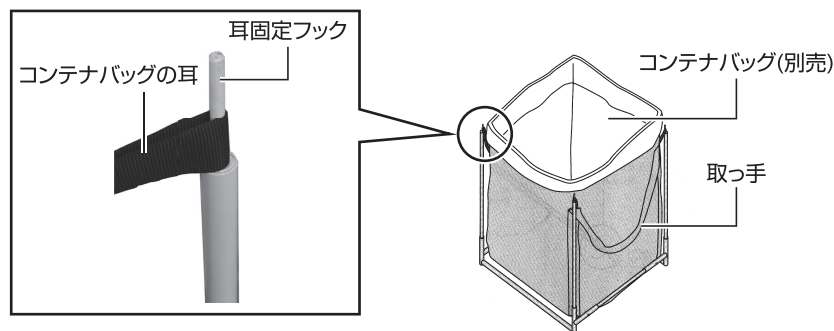

5 コンテナバッグの外し方

①コンテナバッグ(別売)の取っ手をクレーンなどで吊り持ち上げます。

②コンテナバッグ(別売)の耳を支柱パイプの耳固定フックから取外します。

※ 耳が外しにくい時は、カッターなどで耳を切断してください。

③コンテナバッグ(別売)を移動させます。

※ 支柱パイプを外すとコンテナバッグ(別売)が移動しやすくなります。

⚠ 注意

- 耳をスタンドから取外さないでコンテナバッグ(別売)を吊り上げると、コンテナバッグ(別売)の上部が萎んでスタンドが破損するおそれがあります。

