

安全のための注意事項（必ずお読みください）

■■■危険・警告■■■

下記の注意に反した使用による故障や事故についてはいかなる保証も致しかねます。
注意を無視して誤った取扱いをした場合、人的被害や物的損害が生じる危険があります。

- ⚠ 本製品は模型用のリチウムポリマー充電機の専用です。それ以外の用途で使用しないでください。
- ⚠ 充電の電流値設定が電池製造元・販売店の指示範囲内になっているか確認してください。
- ⚠ 熱い状態の電池はそのまま充電せず、十分冷却してから充電するようにしてください。
- ⚠ 充電が終了したら必ず電池を外してください。決してそのまま放置しないでください。
- ⚠ バッテリーとの接続時はコネクタの向き（極性）に注意して接続してください。
- ⚠ 本体ケースを開けて改造しないでください。
- ⚠ 本製品は防水性ではありません。湿気の多いところや水のかかるところでは絶対に使用、保存しないでください。
- ⚠ 充電中には本体やケーブルは発熱しますので触るときにはご注意ください。また設置場所は熱に弱いものから遠ざけて風通しの良い場所で不燃性の台の上に設置してください。
- ⚠ もし本体や電池は異常に熱くなった場合は直ちに電池を外し使用を中止してください。
- ⚠ 本商品を子供に使用させないでください。また、いかなる場合も幼児や子供の触れる可能性のある場所に置いてはいけません。
- ⚠ 充電中は常に監視を怠らず、異常事態に対処できるようにしてください。
- ⚠ 各注意、説明に反して誤った設定や不適切な取扱いで起きた結果については当社は一切責任をもちません。
- ⚠ 当製品は 15 歳以上を対象としています。15 歳以上の方でも製品の取扱いに不慣れな方は模型店や経験者に指導を仰いでください。

Lipo バッテリーを電動ガンに使用するお客様は特にバッテリーの過放電に注意してください。電動ガンには電池の電圧低下を監視する機能は装備されていません。リポブザーやリポチェッカーでバッテリーの電池電圧を監視して過放電を防いでください。過放電になったバッテリーを充電する事は最悪破裂の恐れがあり、大変危険です。

各部名称



1S 2S 3S
セル LED



AC ケーブル接続ポート



3セル用 2セル用
充電用バランスコネクター

AC 入力電圧	(※日本国内では必ず 100V で使用ください) 100 ~ 240V
充電可能バッテリー種類	Li-Po バッテリー専用 <small>バランスコネクター JST-XH タイプのみ</small>
対応セル数	2 ~ 3セル
充電電流	最大 1.0A
充電最大出力	最大 11W
充電終了電圧	1セル当たり 4.2V
寸法	88 × 57 × 35 mm
重量	103g

- ◆使用環境
- ・使用温度湿度範囲：0 ~ 40℃、70%RH 以下、結露の無いこと。作業湿度範囲：0 ~ 80%
 - ・保存温度湿度範囲：-10~60℃、80%RH 以下、結露の無いこと。保存湿度範囲：20 ~ 70%
 - ・使用環境条件：高度 2000m 以下、環境汚染度 2 以下。

■充電の方法


AC ケーブルを本体の AC ケーブル接続ポートに接続します。次に家庭用 AC100V コンセントに AC ケーブルを接続すると、●●●LED が緑色で点灯した後、約 3 秒間隔で赤色で一回点滅を繰り返します。(スタンバイ状態)

正面にある充電用バランスコネクタポートへ JST-XH タイプのバランスコネクタがついた 2 もしくは 3 セルのリチウムポリマーバッテリーをコネクタの取り付け向きに注意しながら接続します。

接続例 リポバッテリー 2 セルの場合

接続時はコネクタの形状を確認してください。

(充電用バランスコネクタへのバッテリーの接続は 1 本のみとなります。2 本接続を行うと充電器の破損につながりますので絶対に行わないでください。)

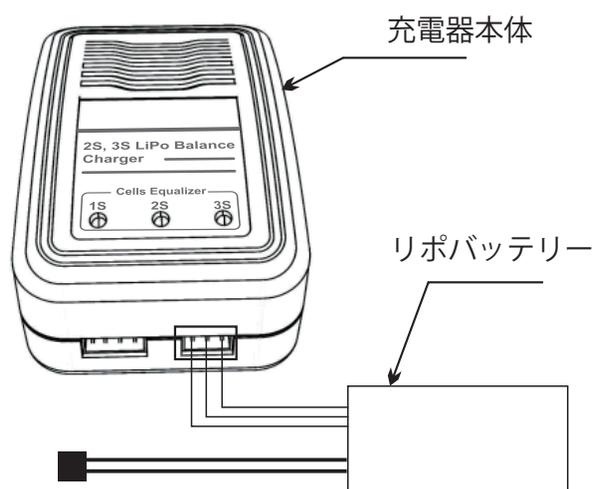

バッテリーを接続すると 2 セルの場合は 1S・2S の LED が赤色点灯に切り替わり充電が開始されます。

(3 セルの場合は 1S・2S・3S の LED が赤色点灯になります)

充電が完了すると 2 セルの場合は 1S・2S の LED が赤色点灯から緑色点灯に切り替わります。

(3 セルの場合は 1S・2S・3S の LED が緑色点灯になります)

充電完了後はバランスコネクタを外してください。

著しくコンディションの悪くなったバッテリーや過放電の状態の場合を検知した場合充電を行いません。上記の場合はコネクタ接続後、1S・2S・3S の LED が赤色の点滅します。

リチウム系のバッテリーは充電前にチェッカー等を持ちいてコンディションを確認して下さい。セルの電圧が低い物は使用しないで下さい。



当社おすすめ
#44173 LiPo Checker

■修理依頼について

- ・修理を依頼される際にはお手数ですが必ず下記4項目をメモにて同封ください。
①使用電池 ②故障状況 ③使用期間 ④修理上限希望金額
(同封のメモにはお名前、ご住所、連絡先を必ずご記入ください)
- ・ご連絡がない場合、修理の上限金額は定価の50%以内で行います。(送料別)
それ以下での金額をご希望する場合は必ず事前にご連絡をお願い致します。
- ・点検の結果、異常が発見されない場合でも作動点検料金は発生致します。
- ・当製品は修理にお時間が掛かる場合があります。
- ・弊社製品の構造上による不良の場合は購入後約1ヶ月までは無償にて修理致します。
ご購入店名の記載と日付の入った購入時のレシートや納品書を必ずご同封ください。

お問い合わせ、修理品送付先

〒133-0057 東京都江戸川区西小岩 1-30-10 1F

株式会社 ハイテックマルチプレックスジャパン

カスタマーサポート：03-6458-0191

受付時間：月曜日～金曜日

(祝祭日、夏季休暇、年末年始を除く) 10:30～12:30、13:30～16:30

修理・点検に関するお問い合わせはホームページ上の

お問い合わせフォームからお願いいたします。

<http://www.hitecrd.co.jp/mailform/index.html>

HITEC
MULTIPLEX[®]
www.hitecrd.co.jp