

取扱説明書

モノタロウ リクライニング機能付クリーパー(スチールパイプタイプ)

注文コード:45113275


このたびは、リクライニング機能付クリーパー(スチールパイプタイプ)をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
ご使用前に本書を必ずお読みのうえ、正しく安全にご使用ください。

外観図及び各部名称

No.	各部名称	材質/サイズ	数量
①	本体板(PVC+スポンジ+繊維合板)	長:約1000mm、幅:約420mm	1
②	キャスター(PP+PE)	M8×60mm	6
③	六角穴スリーブナット	M8×22mm	6
④	六角レンチ	5mm×75mm	1

組立方法

- ②キャスターのネジを①本体鉄パイプの穴に下から入れてください。
③六角スリーブナットを①本体鉄パイプの穴上から入れ、④六角レンチで固定してください。



特徴:ヘッド部四段階調整可能




保管場所

- 使用しない時は、安全な場所に保管してください。
- 直立位置で保管してください。
- お子様の手の届かない場所に保管してください。



警告

- 車のジャッキアップ、固定は確実に行ってください。
- 必ず作業の安全状態を確認してからご使用ください。
- 動いている自動車の下や位置を変えようとする車両の下に置かないでください。
- 玩具やスケートボードとして使わないでください。
- クリーパーの上に立ったり踏み台として使ったりしないでください。
- キャスターが故障した場合、修理せずに再使用しないでください。

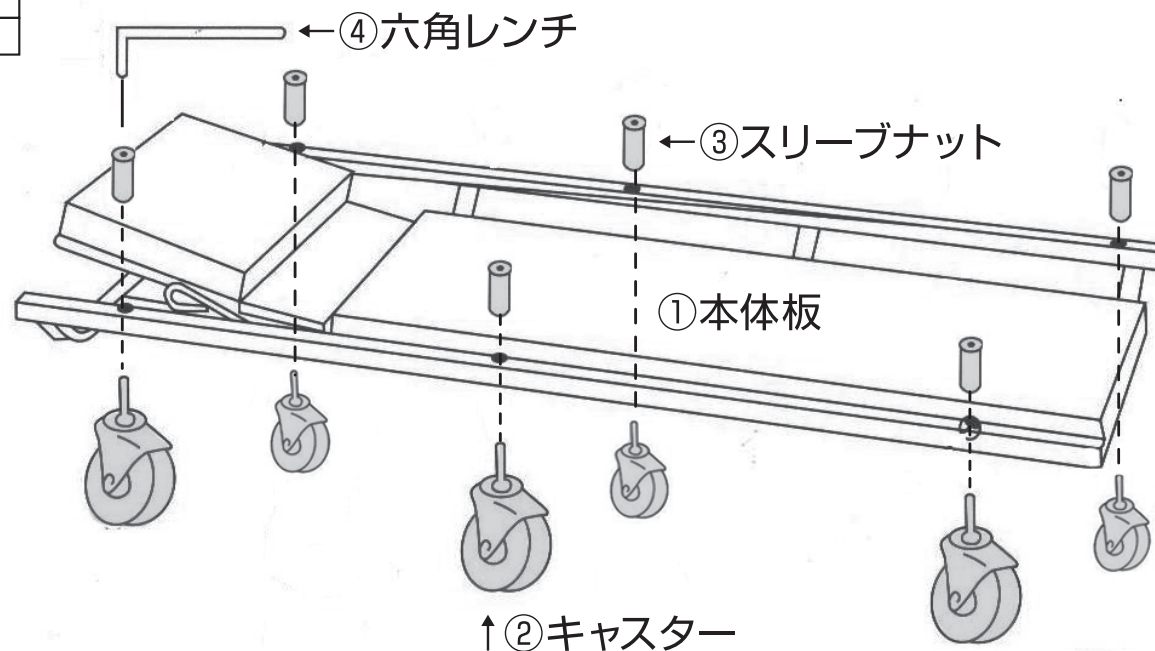

株式会社 MonotaRO

<http://www.monotaro.com/>
TEL:0120-443-509

MADE IN CHINA