

取扱説明書



簡易デジタル温度計 (プローブ付)




注文コード:56406385

このたびは、簡易デジタル温度計(プローブ付)をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
ご使用前に本書を必ずお読みのうえ、正しく安全にご使用ください。

警告 この表示内容を見逃して誤った使い方をした場合は死亡や重症などの重大な傷害に結びつく可能性があります。

※用途以外での使用はおやめください。
※プローブコードを強く引っ張らないでください。故障の原因になります。
※防水構造ではありません。
※直射日光や湿気の高い所、振動や衝撃が発生しやすい場所に保管しないでください。
※ご使用後はプローブの汚れをきれいに拭き取ってください。
※センサーコードを引っ張らないでください。断線や故障の原因となります。
※感電事故防止のため、電気が通っていない測定物にご使用ください。
※長時間ご使用にならないときは乾電池を外して保存してください。
※使用環境の雰囲気温度により応答速度が遅くなる場合があります。

各部名称

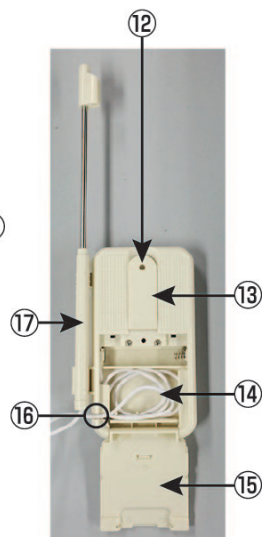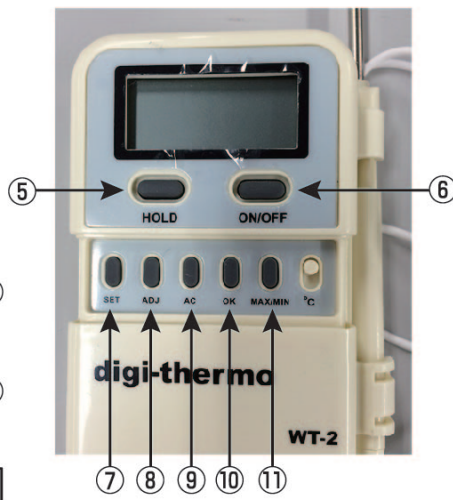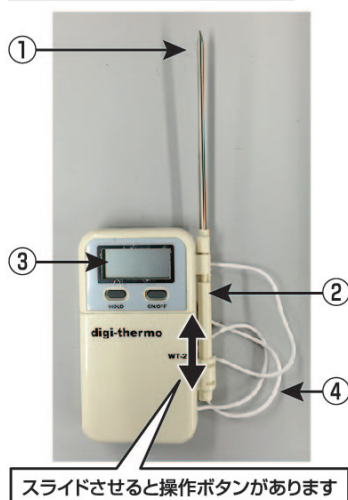

番号	名称
①	感知部
②	プローブ
③	表示部
④	センサーコード
⑤	HOLD
⑥	ON/OFF
⑦	SET
⑧	ADJ
⑨	AC
⑩	OK
⑪	MAX/MIN
⑫	壁掛け用フック穴
⑬	クリップ
⑭	コード収納部
⑮	電池カバー(スタンドにもなります)
⑯	コード用溝
⑰	プローブホルダー

ご使用方法

まずプローブキャップを取外し、測定対象物に感知部を接近または接触させてください。

①電源を入れる/切る

【ON/OFF】ボタンを押して、電源を入れてください。
【ON/OFF】ボタンを押して、電源が切れます。

②データホールド表示

【HOLD】ボタンを押すと、測定値が表示部に保持されます。
画面上「H」と表示される。

③最大値/最小値表示

本製品にメモリされている最大値と最小値を確認できます。
【MAX/MIN】ボタンを押すと、「MAX」が表示され、それまでに測定された温度の最大値が表示されます。
再度【MAX/MIN】ボタンを押すと、「MIN」が表示され、それまでに測定された温度の最小値が表示されます。

④アラーム設定モード

【SET】ボタンを押すと、アラーム設定モードに入り、数字が点滅します。
【Hi】と表示され、【ADJ】ボタンを押すと、温度を上げることができ、【OK】ボタンを押すと、確定します。
次に【Lo】と表示され、【ADJ】ボタンを押すと、温度を下げる事ができ、【OK】ボタンを押すと、確定します。
アラーム設定が終了すると、「Hi」または「Lo」が消え、「AL」が表示されます。
【AC】ボタンを押すと、通常の測定モードに入ると「AL」が消えます。

⑤電池の交換

デジタル画面の表示が薄くなる、アラーム音が小さくなる、または誤表示になる場合は、電池が消耗していますので、新しい電池と交換してください。
(別売り:単4乾電池×1個)

