

日野'17レンジャーワイド車用 フロントバンパー取扱説明書

本製品は、純正のフロントバンパーを交換をして
取り付けていただく製品になります。

本製品をお買い上げいただきありがとうございます。本書をよくお読みになり、ご理解の上、本製品をご使用下さい。

対象製品コード


- 510542 17レンジャーワイド車用バンパー センター
510543 17レンジャー標準/ワイド車共用バンパー RH
510544 17レンジャー標準/ワイド車共用バンパー LH

本製品使用箇所

日野'17レンジャー ワイド車専用
メッキフロントバンパー（センター）


イメージ図

ロングバンパー

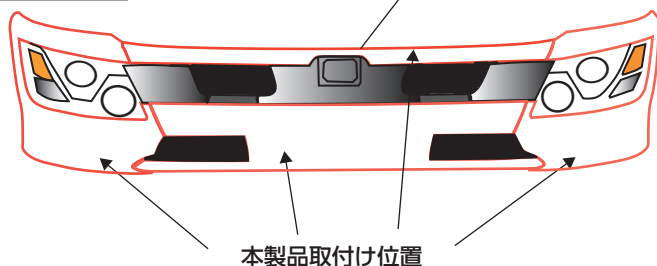

取り外し手順

○取り付けに必要な部材は純正から移植してお使いください。
取り外した部材は無くさないようご注意ください

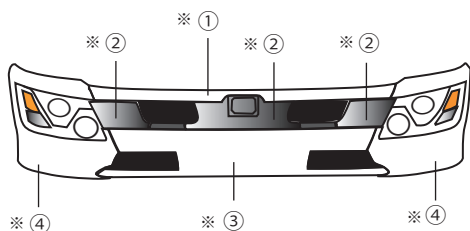

*取り外し手順に従って純正パーツを取り外して下さい。

手順1：フロントバンパーセンター上部を（※①）取り外します。

手順2：バンパーガーニッシュ（※②）を取り外します。


手順3：フロントバンパーセンター下部（※③）を取り外します。

手順4：ステップスカートを取り外します。

手順5：バンパー R/L（※④）を取り外します。

取り付け手順

本製品の取り付け手順は、純正パーツを取り外した手順に
準じて取り付けを行ってください。

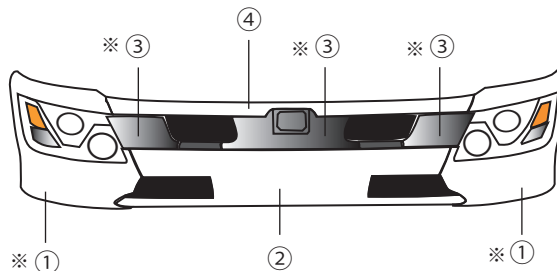

手順1：バンパー R/L（※①）の取り付けは、純正ステーをそのまま利用
して取り付けします。

手順2：フロントバンパーセンター下部（※②）の取り付けは、純正ステー
をそのまま利用して取り付けします。

※その際にナンバープレートを取り付けするために使用するクリップ
ナットを移植してください。

手順3：バンパーガーニッシュ（※③）を取付します。

手順4：フロントバンパーセンター上部を（※④）取り付けします。

手順5：ステップスカートを取り付けします。

メッキパーツ取扱いのご注意

商品に付着した汚れをそのままにすると、サビやシミが発生する恐れがあります。
洗車時に、中性洗剤やカーシャンプーで洗い流して下さい。
尚、シンナー、ベンジンなどの有機溶剤類のご使用は絶対にしないで下さい。
※洗車後にワックスで仕上げると、汚れ付着防止に効果的です。

ご 注 意

- 本製品はプロショップ取付け推奨商品です。個人でのお取付けは
走行中の本製品落下などの危険が伴いますので、お取付に関しては
必ずご購入の販売店または、プロショップにご相談ください。
- 走行前に取付けボルトのゆるみ、本製品の亀裂・ヒビ割れ等がないか
確認してください。
- 誤った使用における本製品や車両の破損等に関しましては一切の保証を
致しかねます。また、本製品の不良は現品交換のみとさせていただきます。
それ以外の保証は一切致しませんので予めご了承下さい。

株式会社 **ジェットイノウエ**

URL : <http://www.jet-inoue.co.jp/>

●本製品のお問い合わせは物流センター・カスタマー窓口

TEL 0120-596-332

受付時間：月～金（祝祭日除く） 9:00～16:30

ステップスカートの取り外し

バンパーサイドエンドカバー

ステップスカート

- ◆バンパーサイドエンドカバーの取り付けボルトを取り外す際は
ステップスカートを取り外してください。
（※取り外す際は破損しないようご注意ください）