


製品仕様

材質	アルミニウム
赤外線 LED	36pcs 850nm
電源	DC12V±1V ※AC アダプター別売
消費電力	最大 3.6W
使用温度範囲	-10～50℃
寸法	66(W)×65(H)×198(D) mm
重量	約 270g
付属品	取付ネジ/六角レンチ/防犯ステッカー

寸法図

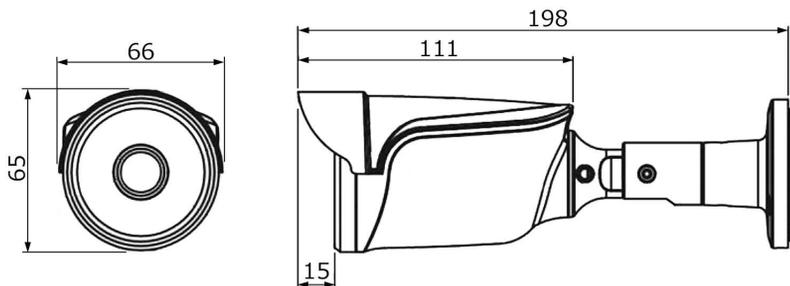

■本製品は、防犯を保証する機器ではありません。犯罪や事故が発生した場合の損害について、当社は一切の責任を負いかねますので、ご了承ください。

販売元



東進電機工業株式会社

〒389-0505 長野県東御市和 1106-4

TEL:0268(75)7708 FAX:0268(75)8226


2020年10月作成



防雨型バレットダミーカメラ

型式 TSD-RU5234DC

取扱説明書

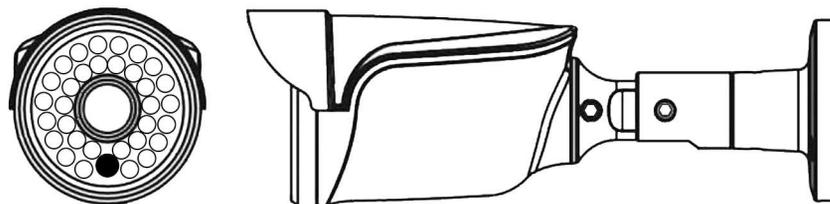

この度は弊社製品をご購入頂き誠に有難うございます。


- ご使用前に、こちらの「取扱説明書」をよくお読みいただき正しくご使用ください。
- お読みになった後は、「取扱説明書」は大切に保管し、必要なときにお読みください。

※予告なしにデザイン等が変更になる場合があります。

予め、ご了承ください。

設置例


■ブラケット部の固定方法■

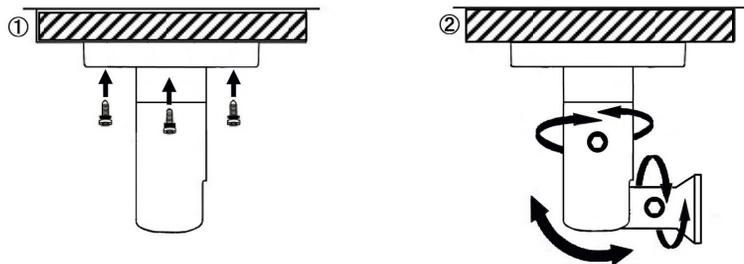

- ① 付属のネジ 3 本にて、ブラケット部を設置面へ固定します。
- ② 付属の六角レンチを使い、ブラケットの固定ネジを 2 ヶ所緩め、カメラの角度を調節します。カメラの角度が決まったら、ブラケット固定ネジを締め付けます。

■プラスチックアンカーの使用法■

設置面の材質が、石膏ボードやコンクリートなどの場合は、付属のプラスチックアンカーを使用します。

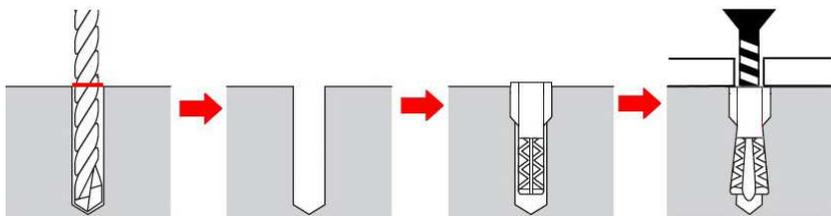

- アンカーの寸法に合わせた深さまでドリルで穴を開けます。
- 開けた穴の中のゴミを取り除きます。
- アンカーを穴に打ち込みます。
- カメラのブラケットをネジで固定します。


- ※コンクリートなどに穴を開ける場合は、専用工具を使用してください。
- ※壁裏が空洞でネジが外れてしまう場合は、市販の中空壁ボードアンカーなどを使用してください。

設置例

■赤外線 LED の発光について■

別売の AC アダプターを接続すると、夜間のみ赤外線 LED が赤く発光します。

AC アダプター(GF12-US1210)

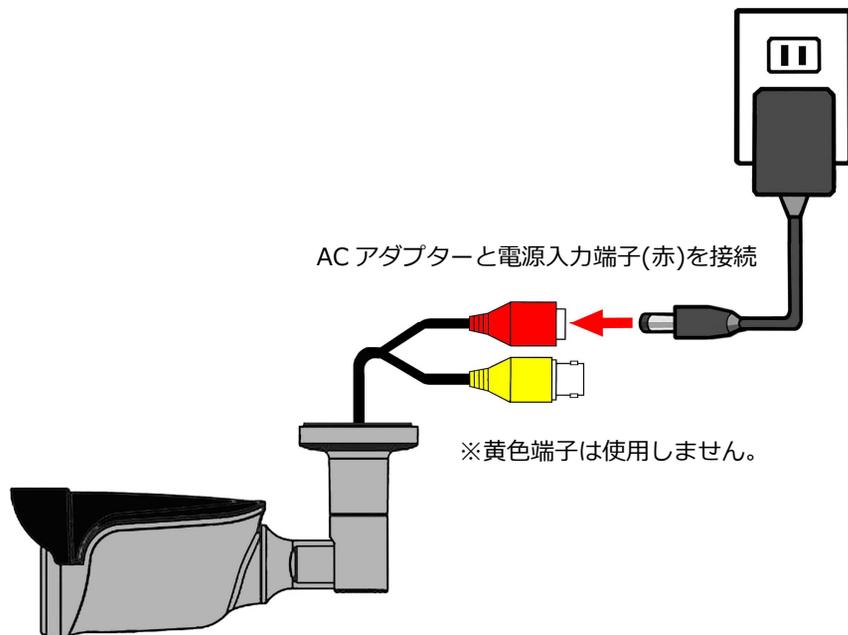

※黄色端子は使用しません。

- ※端子部は防水構造ではありません。接続部が屋外になる場合は、市販の自己融着テープなどで、しっかりと防水処理をしてください。
- 防水性能のないビニールテープなどを使用した場合は、コネクタ内部に水が浸入して腐食が発生し、故障の原因となる場合があります。