



主要部材一覧


部材名	使用材料	板厚 (mm)
土台	カラー鋼板	0.8
床板	カラー鋼板	0.6
柱	カラー鋼板	0.8
上枠前	カラー鋼板	1.0
上枠後	カラー鋼板	0.8
上枠横	カラー鋼板	0.6
壁パネル	カラー鋼板	0.4
母屋	カラー鋼板	0.8
扉／前パネル	カラー鋼板	0.5
屋根	カラー鋼板	0.5
棚板	カラー鋼板	0.6

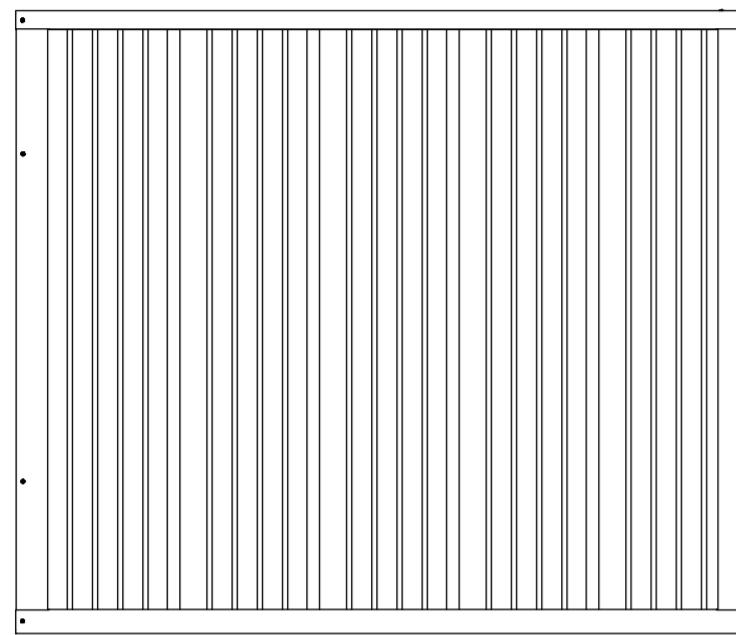

<平面図 S=1/30>

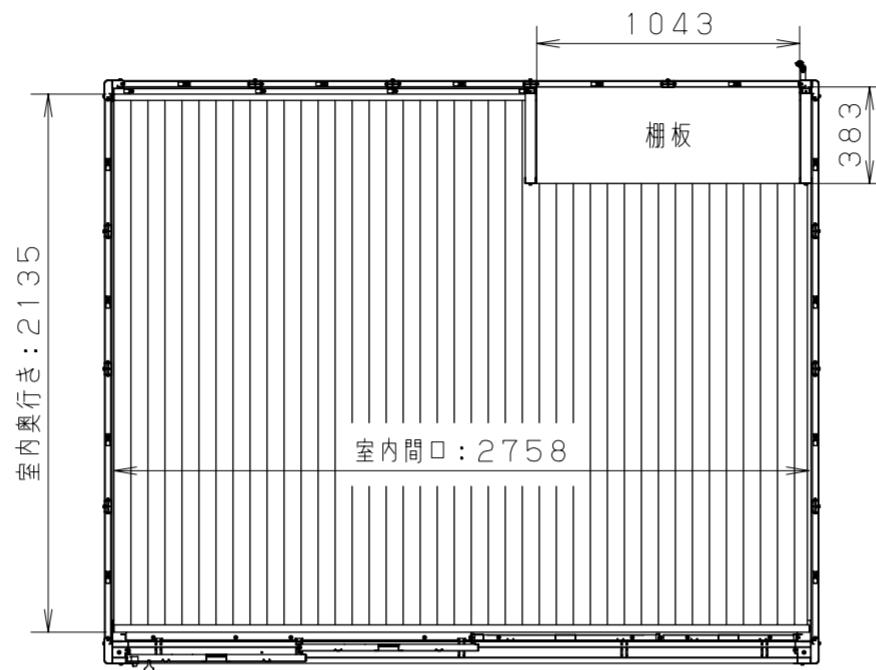


<上面断面図 S=1/30>

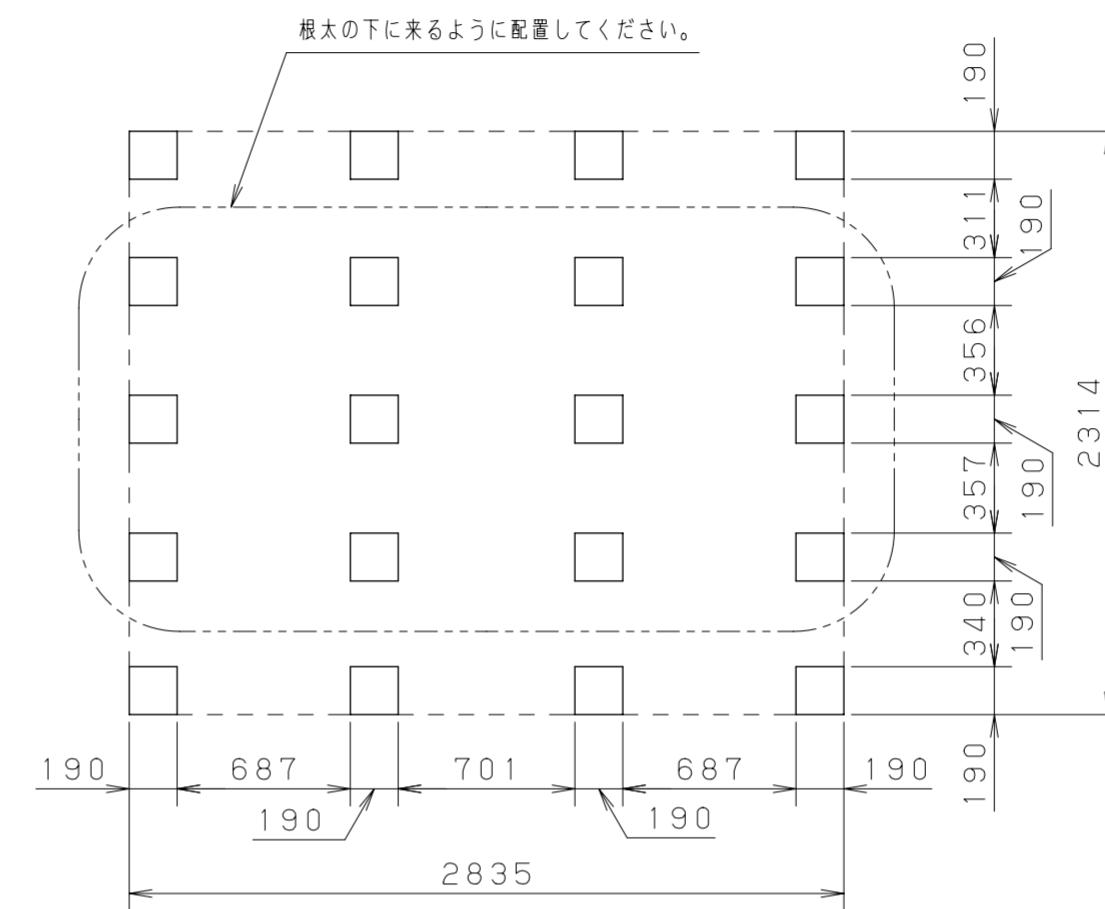


半ブロック配置参考図

●許容耐荷重


- ・床板 : 6000N/m² (600kgf/m²)
- ・屋根 : 1200N/m² (120kgf/m²)
積雪 約60cm
- ・棚板 : 2000N/m² (200kgf/m²)
棚板1枚に均一に物を載せた時には
約79kgまで耐えられます。
ただし、棚柱の強度乗、棚柱全体に
載せられる総重量は200kgまでです。

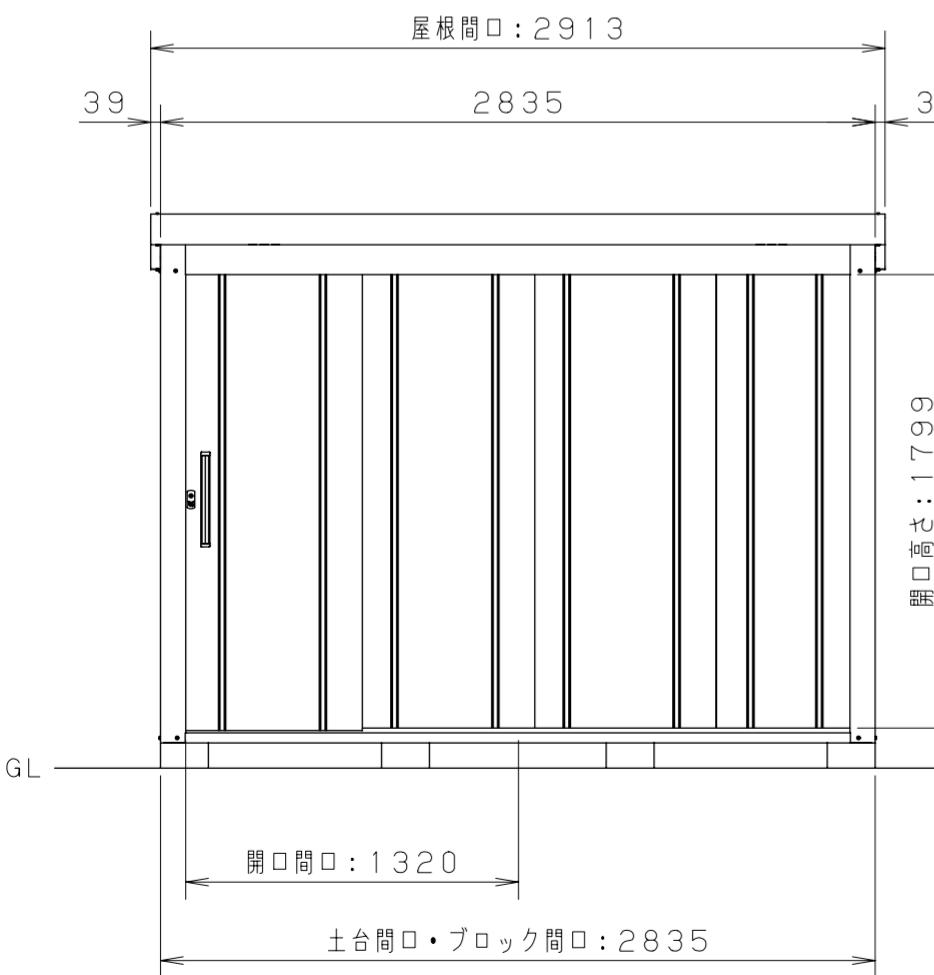


<正面図 S=1/30>

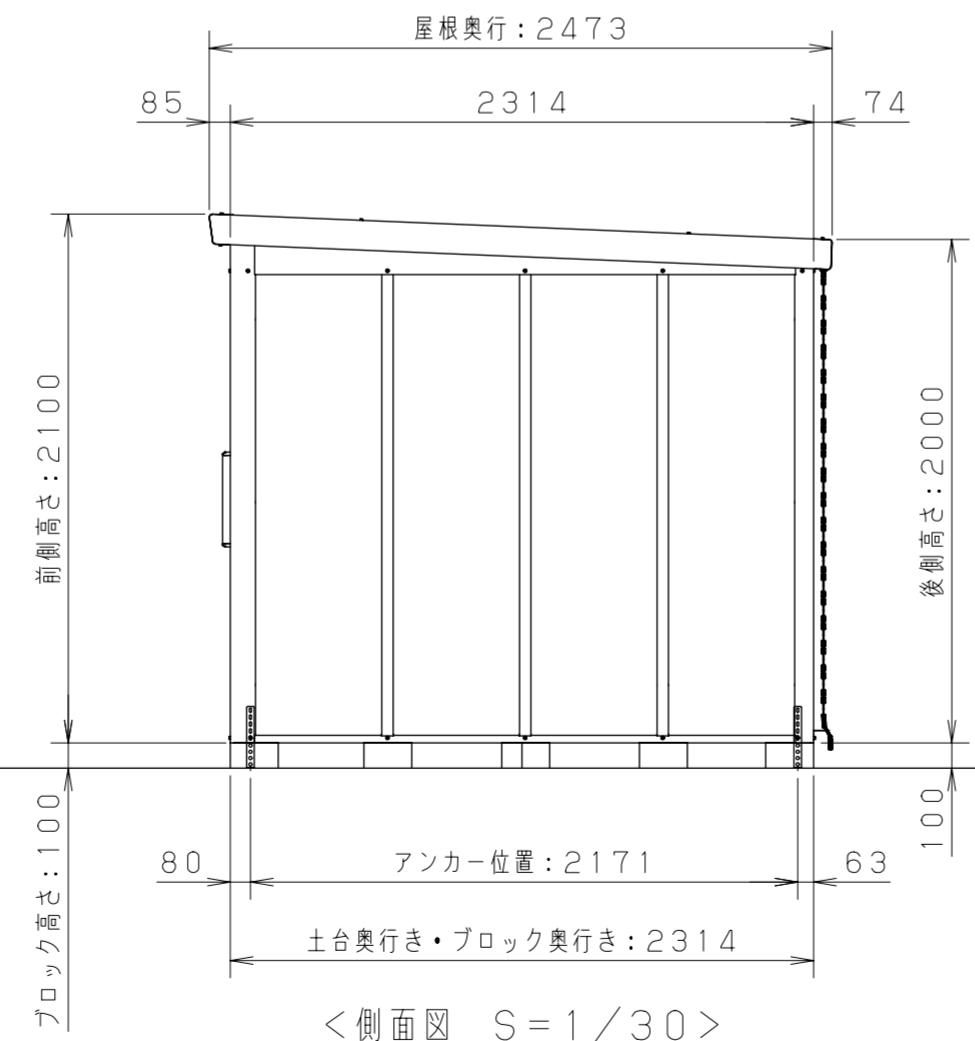

<側面図 S=1/30>

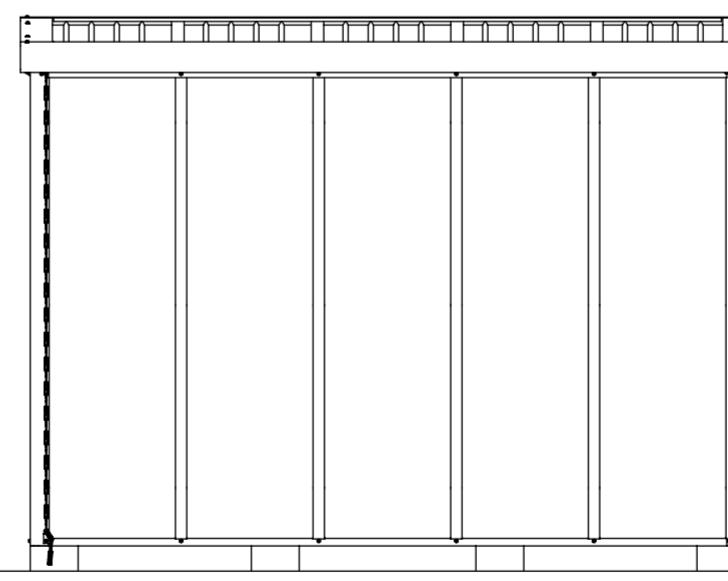

<背面図 S=1/30>

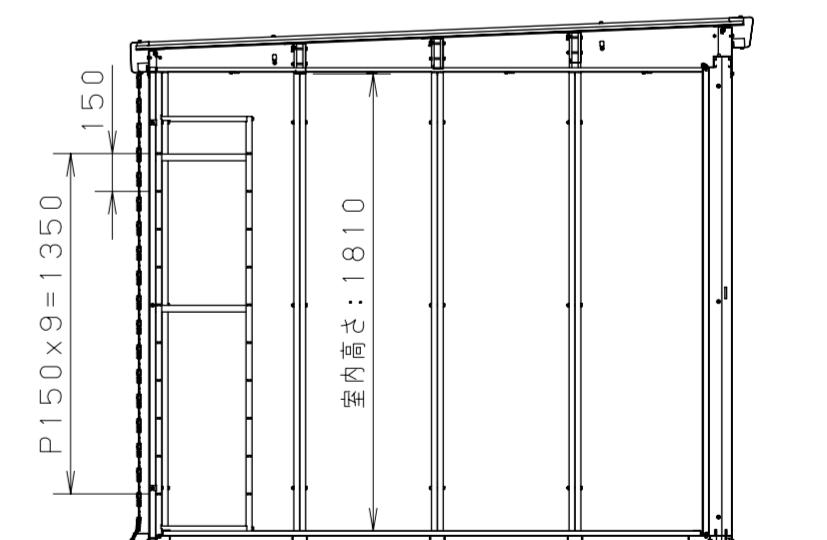

<側面断面図 S=1/30>

☆本図は左開き

単位	mm	縮尺	1/30	製図	2022.12.1
図名				E-L-2823	