

# 男前モノタロウ 六角軸電ドルミニポンプ MDP-01

【注文コード:58103534】

電気ドリル、ドリルドライバ等のチャックに六角軸を取り付けてご使用ください。

## 用 途

■ 水・油などの給・排水に。  
( 建築現場、清掃用水、坑内排水、用水、槽に )


## 仕 様

|         |           |
|---------|-----------|
| シャフト径   | 6.35mm六角軸 |
| 使用ホース内径 | φ16mm     |
| 付 属 品   | ホースバンド2個  |


|       |                   |
|-------|-------------------|
| 全 揚 程 | 約12m              |
| 揚 水 量 | 10L/min ~ 12L/min |

( 1600min<sup>-1</sup>の電気ドリルの場合 )

## 部品名称

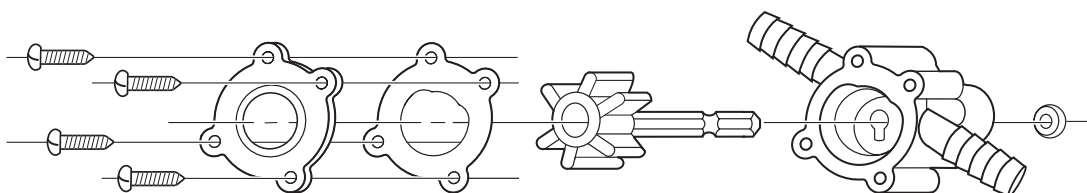

| No | 部 品 名    | 個数 | 材 質             |
|----|----------|----|-----------------|
|    | タッピングねじ  | 4  | ステンレス製          |
|    | キ ャ ッ プ  | 1  | プラスチック          |
|    | パ ッ キ ン  | 1  | ファイバー           |
|    | ロ ー タ ー  | 1  | 耐油性ゴム・18-8ステンレス |
|    | ポン プ 本 体 | 1  | プラスチック          |
|    | オイルシール   | 1  | 18-8ステンレス       |

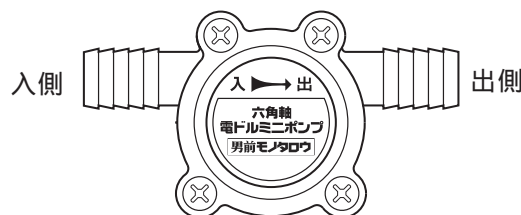

注 空回転を避けるため、入側のホース長さは1.2m以内にしてください。

## ! ご注意

- 揮発性の高い混合オイル、石油類( 灯油・軽油・重油 )、ガソリン、シンナーなどの液体、洗浄力の強い液体、酸性の強い液体は、使用しないでください。  
劣化が加速してゴムローターが膨張し亀裂が入り破損する恐れがあります。
- 粘度の高い潤滑油には、使用しないでください。  
ISO VG32以内の粘度の低い潤滑油には、使用できます。
- 井戸水や水たまりなど細かな砂、砂利などを含んだ水には使用しないでください。  
ゴムローターが傷つき、回転中に破損する恐れがあります。
- 液体を使用しない空回しは、故障の原因となりますのでおやめください。
- 給・排水した水、油には本体内部のグリスが混入する恐れがあります。グリスの混入を避けたい場合には使用しないでください。
- 吸引力を高めるための構造になっていますので、手動では回転しません。
- 本機を分解・改造しないでください。事故やけがの原因となり危険です。
- 作業は正しい服装で行ってください。
- 取り付けは確実に行ってください。また、無理な力での作業はおやめください。
- 落したり、ぶつけたりしないでください。
- 無理な姿勢での作業はおやめください。
- 本製品の用途以外のご使用は、事故やけがの原因となりますので、絶対におやめください。

**株式会社 MonotaRO**  
http://www.monotaro.com/  
TEL:0120-443-509

E332-T2

1601