

# PDS-B01-20FL LEDプロジェクションライト(投照器・バータイプ) 取扱説明書

このたびは、ジェフコム製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。ご使用前に取扱説明書をよく読み、正しく安全にご使用ください。お読みになった後は、大切に保管してください。

## 安全上のご注意

### 警告

- 屋外設置の際、紙、布、花木など(特に引火性のあるもの)が当製品に覆いかぶさるなどして、干渉していないかを定期的に確認してください。(火災、感電の原因)
- 火気の近くや、炎天下の駐車車内など、高温になる場所では、点灯や保管はしないでください。(発火、破裂の原因)
- 濡れた手で電源プラグ部に触れないでください。(感電、故障の原因)
- 電源プラグ部に水が付着しないようにしてください。(火災、感電、故障の原因)
- 電線や端子電極間を接触させないでください。(火災、感電、故障の原因)
- 電源プラグは確実に接続してください。差込みが浅かったり、ぐらつかないようにしてください。(火災、感電、故障の原因)
- 振動や衝撃が加わる場所に設置しないでください。(点灯不具合の発生、破損、感電の原因)
- 点灯したまま発光部を伏せて置かないでください。また、点灯状態で、布や紙などの燃えやすいものをかぶせないでください。(火災、感電、故障の原因)
- LED光源は直視しないでください。(健康被害の原因)
- 可燃性、揮発性の雰囲気の中で使用しないでください。(火災の原因)
- 設置した製品は関係者以外接触できないように配慮してください。(人身事故の原因)

### 注意

- 当製品は壁面や花木、造形物、装飾品へ投照し、光の演出を行うことを目的とした製品です。それ以外の用途(作業灯など)には使用しないでください。
- 指定の電源電圧、周波数以外の電源は使用しないでください。(破損、発煙の原因)
- 使用前に損傷部分や不具合がないかをチェックしてください。異常のあるまま使用すると、重大な事故の原因となる恐れがあります。(破損、けがの原因)
- 改造や分解はしないでください。(破損、けがの原因)
- 当製品は必ず安定した床面、地面に直接設置してください。落下する恐れのある壁面、高所、台座などへの設置はしないでください。
- 設置する際は、スタンド底部の穴を利用して床面に確実に固定してください。また、床面の状態によってはアンカー等固定具を使用してください。
- 点灯中や消灯直後の器具は高温になっていますので触らないでください。(やけどの原因)
- 塩害地域では使用しないでください。(故障、錆びの原因)
- 水中では使用しないでください。(絶縁不良の原因)
- 腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。(錆びの原因)
- 設置する場合は強風、耐震、暴風雨、降雪などの環境条件を考慮してください。(あらゆる事故の原因)
- ケーブルを引っ張って抜いたり、プラグやコネクタースが変形するような取扱いはしないでください。
- 製品を振り回したり、投げつけたりしないでください。
- 浴室等の極端に湿度が高い場所では使用しないでください。
- 使用環境温度の範囲内でご使用ください。(自動停止、故障の原因)
- 修理は必ずお買い求めの販売店、またはジェフコム販売営業所にお申し付けください。修理の知識や技術のない方が修理しますと、十分な性能を発揮しないだけでなく、事故やけがの原因になります。

## 使用上のお願い

- 照明器具には寿命があります。長期間の使用で外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。定期的に点検・交換してください。安全に使用するために、1年に1回は自主点検をしてください。
- LEDにはバラツキがあるため同一品番製品でも発光色や明るさが異なる場合があります。
- 器具の清掃は、必ず給電を停止して器具の温度が下がってから行ってください。汚れは中性洗剤を薄めたものを柔らかい布にしみこませて拭き取った後、乾いた布で拭いてください。

## 特長


- 複数台接続して、コントローラーでLED色切替、点滅モード切替、色変化のスピード調整、明るさ調整などが可能
- 全点灯・フルカラー自動変色
- 約20°の照射角で遠くまで光が届く
- IP64 防雨・防塵ボディ



## 用途

- 屋外建物のライトアップ、イルミネーションなどの照明に


本製品のみでは使用できません。点灯には本製品に加え、別売の「コントローラー」「AC-DCアダプタ」「変換ケーブル」が必要です。

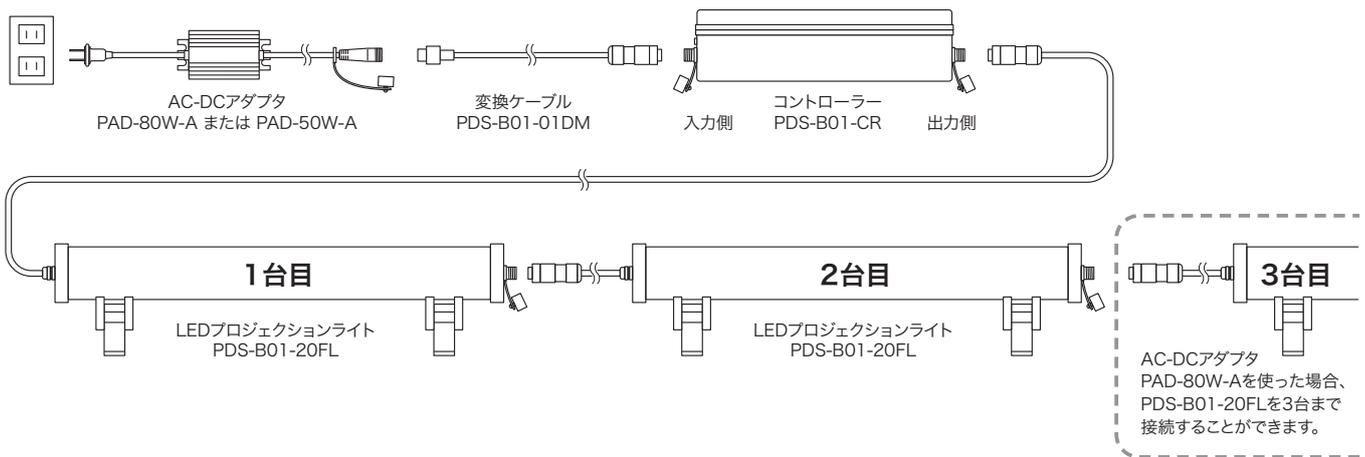


別売 コントローラー	PDS-B01-CR	必ず1台は必要です。すべての点灯制御をコントローラーから行います。
別売 AC-DCアダプタ (いずれか1台)	PAD-80W-A	電源ユニットです。PDS-B01-20FLを3台まで連結して光らせることができます。
	PAD-50W-A	電源ユニットです。PDS-B01-20FLを2台まで連結して光らせることができます。
別売 変換ケーブル	PDS-B01-01DM	AC-DCアダプタとコントローラーを接続します。

※接続方法、点灯方法について、詳しくはコントローラーの取扱説明書をお読みください。


## 仕様

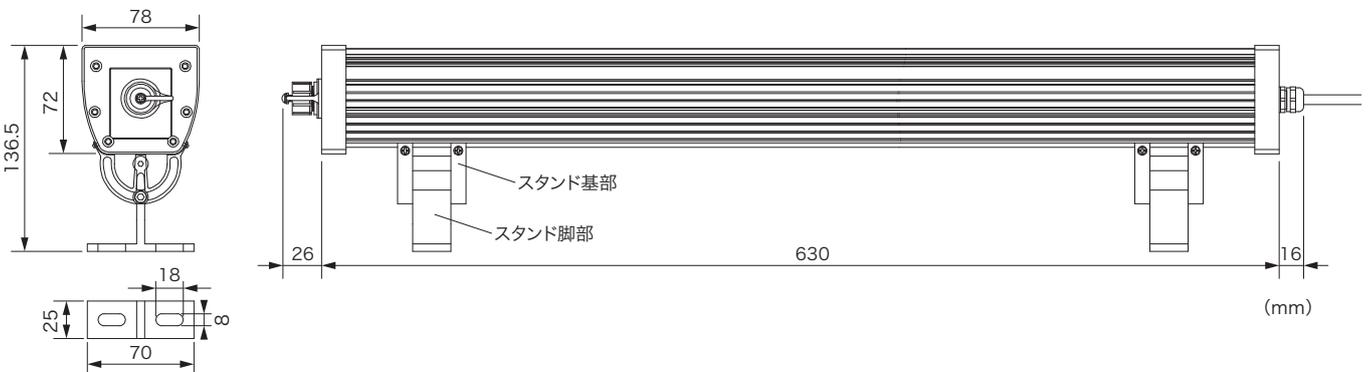

### ■スタンドの調整

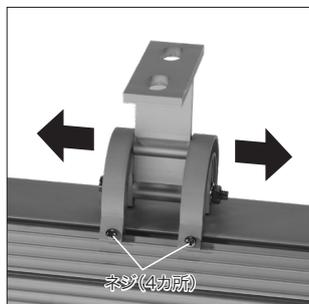

側面のネジ(4カ所)をゆるめ、スタンド基部を左右にスライドさせて、位置を調整します。

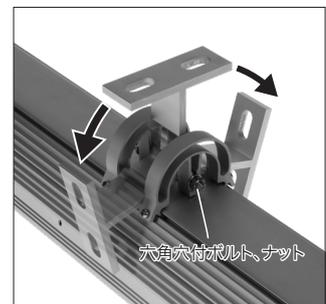

六角穴付ボルトとナットをゆるめ、スタンド脚部を傾けて、角度を調整します。

※いずれも、調整後にネジをしっかり締めて固定してください。

使用光源:フルカラーLED  
 定格入力電圧:DC24V  
 最大消費電力:20W(白色最大値)  
 定格入力電流:0.7A  
 LED数:12個  
 全光束:540lm(白色最大値)  
 照射角:20°  
 サイズ:630×78×136.5cm(突起部除く)  
 質量:2.3kg  
 ケーブル長:1m  
 保護等級:IP64  
 使用環境:-10℃~40℃  
 RoHS:適合  
 筐体材質:アルミニウム合金

ジェフコム株式会社

〒579-8014 東大阪市石中切町3-13-16

ホームページ [ジェフコム](#) [検索](#)

保証期間:6カ月(ただし保証期間内でも次の場合は保証できません)

- 火災・地震・水害・落雷、その他の天災地変
- 使用上の誤り、異常電圧による故障
- 分解・改造での破損
- 施工後の交換または撤去費用
- お買上げ年月日の証明できる伝票等のない場合

MADE IN CHINA ML1ADM