

PDS-B01-CR

LEDプロジェクションライト(投照器・パーティ用)
コントローラー

取扱説明書

このたびは、ジェフコム製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。ご使用前に取扱説明書をよく読み、正しく安全にご使用ください。お読みになった後は、大切に保管してください。

安全上のご注意

警告	●火気の近くや、炎天下の車内など、高温になる場所では、点灯や保管はしないでください。(発火、破裂の原因) ●濡れた手で電源プラグ部に触れないでください。(感電、故障の原因) ●電線や端子電極間を接触させないでください。(火災、感電、故障の原因) ●AC-DCアダプタや変換ケーブルは確実に接続してください。差込みが浅かったり、ぐらつかないようにしてください。(火災、感電、故障の原因) ●振動や衝撃が加わる場所に設置しないでください。(点灯不具合の発生、破損、感電の原因) ●設置した製品は関係者以外接触できないように配慮してください。(人身事故の原因)
注意	●当製品は壁面や花木、造形物、装飾品へ投照し、光の演出を行うことを目的とした製品群の一部です。それ以外の用途(作業灯など)には使用しないでください。 ●当製品は必ず安定した床面、地面に直接設置してください。落下する恐れのある壁面、高所、台座などへの設置はしないでください。 ●使用前に損傷部分や不具合がないかをチェックしてください。異常のあるまま使用すると、重大な事故の原因となる恐れがあります。(破損、けがの原因) ●改造や分解はしないでください。(破損、けがの原因) ●塩害地域では使用しないでください。(故障、錆びの原因) ●可燃性、揮発性の雰囲気の中では使用しないでください。(火災の原因) ●水中では使用しないでください。(絶縁不良の原因) ●腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。(錆びの原因) ●設置する場合は強風、耐震、暴風雨、降雪などの環境条件を考慮してください。(あらゆる事故の原因) ●ケーブルを引っ張って抜いたり、プラグやコネクターが変形するような取扱いはしないでください。 ●製品を振り回したり、投げつけたりしないでください。 ●浴室等の極端に湿度が高い場所では使用しないでください。 ●使用環境温度の範囲内でご使用ください。(自動停止、故障の原因) ●修理は必ずお買い求めの販売店、またはジェフコム販売営業所にお申しつけください。修理の知識や技術のない方が修理しますと、十分な性能を発揮しただけでなく、事故やけがの原因になります。

使用上のお願い

- 定期的に点検・交換してください。安全に使用するために、1年に1回は自主点検をしてください。
- 器具の清掃は、必ず給電を停止して器具の温度が下がってから行ってください。汚れは中性洗剤を薄めたものを柔らかい布にしみこませて拭き取った後、乾いた布で拭いてください。

特長

- 別売のLEDプロジェクションライト(パーティ用)を複数台接続して、LED色切替、点滅モード切替、色変化のスピード調整、明るさ調整などが可能

用途

- 屋外建物のライトアップ、イルミネーションなどの照明に

仕様

定格入力電圧:DC24V
定格消費電力:0.65W
定格入力電流:0.78A
サイズ:幅251×奥行81×高さ71mm(突起部除く)
質量:0.42kg
保護等級:IP63
使用環境:−10℃~40℃
筐体材質:ABS



本製品のみでは使用できません。点灯には本製品に加え、
別売の「LEDプロジェクションライト(パーティタイプ)」「AC-DCアダプタ」「変換ケーブル」が必要です。


別売 LEDプロジェクションライト	PDS-B01-20FL	実際に点灯させるユニットで、必ず1台は必要です。点灯制御はコントローラーで行います。
別売 AC-DCアダプタ (いずれか1台)	PAD-80W-A	電源ユニットです。PDS-B01-20FLを3台まで連結して光らせることができます。
	PAD-50W-A	電源ユニットです。PDS-B01-20FLを2台まで連結して光らせることができます。
別売 変換ケーブル	PDS-B01-01DM	AC-DCアダプタとコントローラーを接続します。

接続方法

※事前に接続確認することをお勧めします。

現地で複数台を接続・設置して、点灯しないなどの不具合があった場合、問題のある箇所がわかりにくいことがあります。
事前に使用する機器をすべて仮接続して動作を確認してから、実際に使用する現地で接続・設置することをお勧めします。

- 各プラグは、奥までしっかり差し込んでから締め込みキャップを右に回してきつく締めてください。
- 変換ケーブルの両端や、LEDプロジェクションライトのプラグは、それぞれ形状が違います。端子形状を確認して差し込んでください。

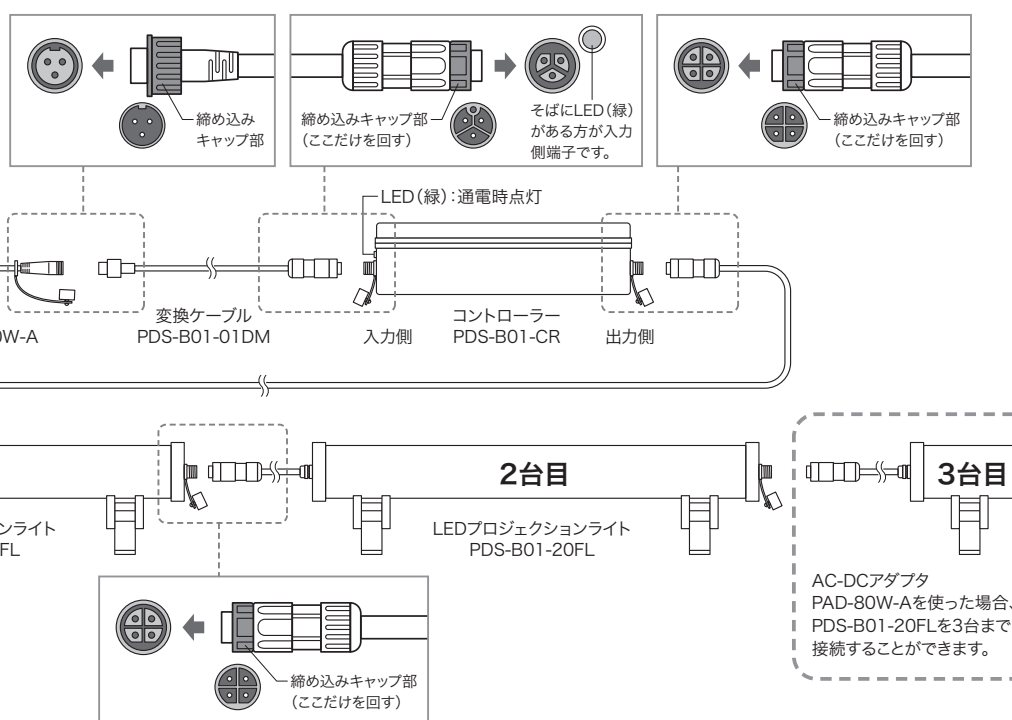


リモコン

ご使用の際には…

リモコン下部に取り付けてある白色シートをゆっくりと引き抜いてください。引き抜いた白色シートは、リモコンに再装着しないでください。再装着すると、リモコンが破損の原因になります。

カラーモード(自動変色モード)

AUTO	全てのカラーモードを順に行います
JUMP3	赤・緑・青の3色の順で点滅
JAMP7	赤・緑・青・黄・紫・水色・白の7色の順で点滅
FADE3	赤・緑・青の3色の順でゆっくり変色
FADE7	紫・青・水色・緑・黄・白・赤の7色の順でゆっくり変色
FLASH	白色のみ点滅
FLASH7	赤・緑・青・黄・紫・水色・白の7色の順でフラッシュ点滅

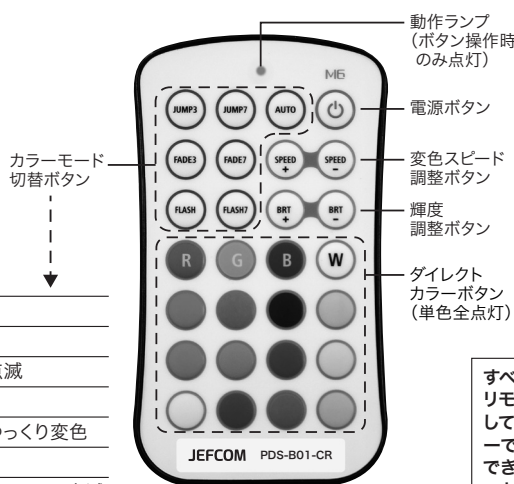

- 電池交換方法
裏面の電池ホルダーをスライドして脱着します。
+を上にして電池を装着してください。



【リモコン仕様】
動作電圧:DC3V
使用電池:CR2032(動作確認用電池付属)
周波数:433.92MHz
動作温度:-30℃~55℃
自動スリープ機能(30秒以上動作していない場合)
電波到達距離:3m
サイズ:幅60×奥行9×高さ104mm
質量:42g
リモコンホルダー付

すべての操作はリモコンで行います。コントローラーと同梱リモコンはペアリングされており、コントローラー1台に対してリモコンが1個必要となります。同機種のコントローラーであっても、ペアリングされているリモコン以外では操作できません。複数台を同時に使用される場合は、コントローラーとリモコンが識別できるように管理してください。

ジェフコム株式会社

〒579-8014 東大阪市中石切町3-13-16

ホームページ [ジェフコム](#) [検索](#)

保証期間:6カ月(ただし保証期間内でも次の場合は保証できません)

- 火災・地震・水害・落雷、その他の天災地変
- 使用上の誤り、異常電圧による故障
- 分解・改造での破損
- 施工後の交換または撤去費用
- お買上げ年月日の証明できる伝票等のない場合

MADE IN CHINA ML1ADM