

取扱説明書

モノタロウ シガープラグコード付


注文コード: 70304036

このたびは、シガープラグコード付をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
ご使用前に本書を必ずお読みのうえ、正しく安全にご使用ください。

安全にご使用いただくために

取付け方法

- 1) 取付ける電装品の容量を確認してください。DC12V60W以下/DC24V120W以下(5A管ヒューズ内蔵)
- 2) 配線コードの白線側を電装品の⊕に黒コードを⊖に接続してください。
接続には端子をご利用ください。
- 3) プラグをシガーライターソケットに差し込み、電装品が正常に作動するか確認してください。

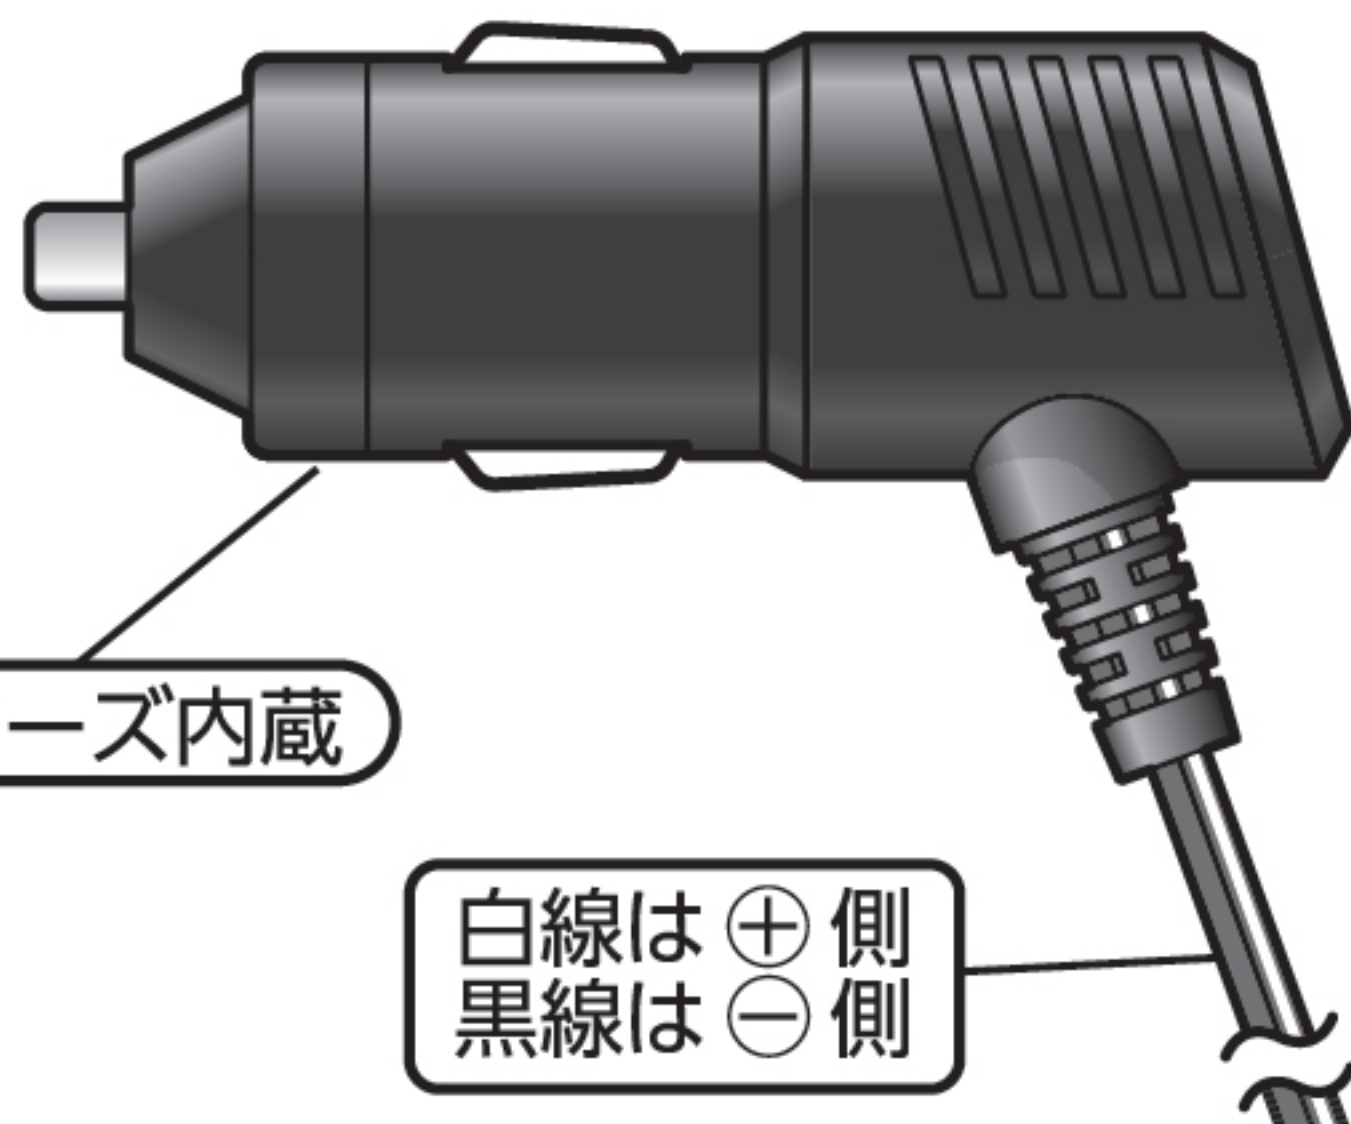

必ずお読みのうえ、ご使用ください。

- 国産車・輸入車などの浅いシガーライターソケットにはご使用いただけません。
- 本製品には、DC12VからDC24V及びDC24VからDC12Vに変換する機能はついてません。
- 24V車に12V車用の電装品を使用する場合は、DCDCコンバーターを使用してください。
- コードのプラス、マイナスをよく確認してください。(白ライン: プラス)
- 配線は、接続端子等を使用し確実に接続してください。
- シガーライターやシガープラグの汚れをよく拭き取ってください。
接触不良による発熱の原因になります。
- シガープラグは確実に差し込んでください。
接続不良は発熱の原因になります。
- 使用可能電力以上でのご使用は絶対にしないでください。
- 6時間以上の連続使用はしないでください。
- ヒューズが切れた場合は、同容量のヒューズと交換してください。
- 水のかかる場所等での使用はしないでください。
防水タイプではありません。
- コードを引っばらないでください。故障の原因になります。
- 接続後定期的に確認してください。車の振動などによりプラグが抜けかけている場合があります。
- 本製品は自動車専用です。自動車以外には使用しないでください。

材 質	シガープラグ: ABS樹脂
コード	銅/PVC 0.75sq相当 1M
消費電力/W	DC12V60W/DC24V120W

数量	1セット
----	------

株式会社 MonotaRO

<https://www.monotaro.com/>
TEL: 0120-443-509

MADE IN CHINA
作成日 2017.12.26