



男前モノタロウ 注文コード:02281292

スプレーガン用 レギュレーター 取扱説明書

この説明書は大変重要です。理解した上で御使用下さい。尚、本書は大切に保管して下さい。

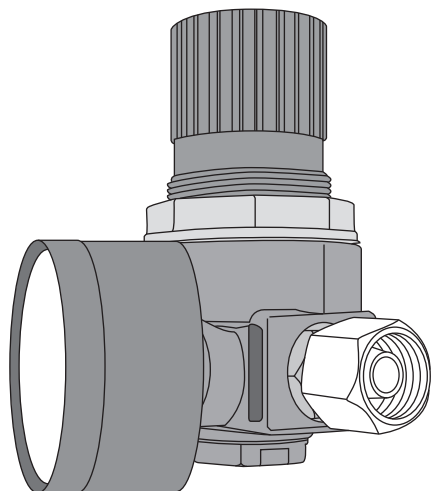

製品仕様



圧力調整範囲

0.05MPa


0.80MPa

最高使用圧力

0.9MPa

用 途	エアの圧力調整
ネジサイズ	G1/4(オネジ)×G1/4(メネジ)
適用流体	空 気
使用温度範囲	5 ～ 60℃
材 質	本体：アルミダイキャスト ゲージ：スチール ネジ：スチール ダイヤル：ポリエステル樹脂

取り付け方法

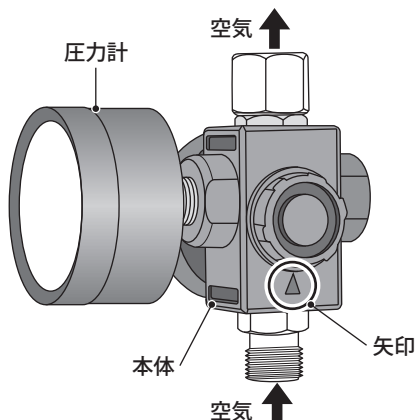

必ず、本体にある矢印方向に空気が流れる様に取り付けて下さい。


逆の方向では減圧機能が働きません。

※圧力計は、エア漏れ防止の為ボンドを付けて固定しております。

発売元：株式会社MonotaRO

<http://www.monotaro.com/>

圧力の調整方法

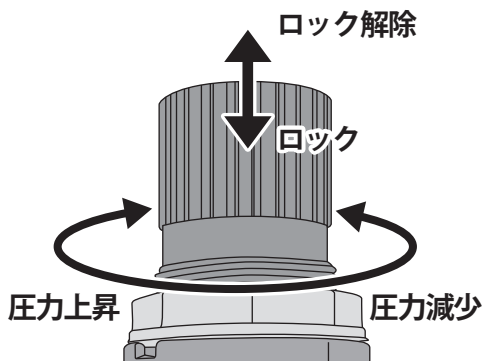

圧力調整ダイヤルを引き上げ、ダイヤルを解除します。

時計回りに回すと圧力が上昇し、反時計回りに回すと、圧力が下降します。

目的の圧力に調整ができたなら、圧力調整ダイヤルを押し込み、ダイヤルをロックします。

※エアーラインの元圧より昇圧する事はできません。

使用上の注意

- 空気以外の流体には使用しないで下さい。
- 最高使用圧力を超えた圧力では、使用しないで下さい。
- 使用温度範囲外では、使用しないで下さい。
- 人為的な衝撃、曲げ、引張りを加えると、破損の恐れがあります。
- 分解や改造等はしないで下さい。
- 金属粉や砂塵等が混入する環境では、使用しないで下さい。
- 火気や可燃性の液体や、ガスのある場所では使用しないで下さい。
- 作業前に各部品の緩み等がないか、確認してから使用して下さい。
- 作業中に何らかの異常が発生した場合は、直ちに作業を中止して下さい。
- 直射日光を避けて使用して下さい。
- 継手ネジ部分にはシール加工がされておりません。必要に応じて市販されている、シールテープを御使用下さい。
- 本製品を使用しての破損や故障等の損害には、当社は一切の責任を負いかねますので、御了承下さい。
- 本来の目的以外では使用しないで下さい。