


## 〔取扱説明書〕

この度は弊社「ハロゲン回転灯 マグネットタイプ」をお買い上げいただきまことにありがとうございました。ご使用前に必ず本書をお読みになり、ご理解の上、本製品をお使い下さい。また、読み終わった後も本書を大切に保管し、必要に応じて再読して下さい。

### 本製品の特長

- マグネット式ですので、スチール部分であればどこにでも取付けできます。また、スイッチ付シガープラグの採用で面倒な電気配線も不要です。
- 日常生活防塵/防水（IP6/6）ですので車外でもお使いになれます。

### 寸法図

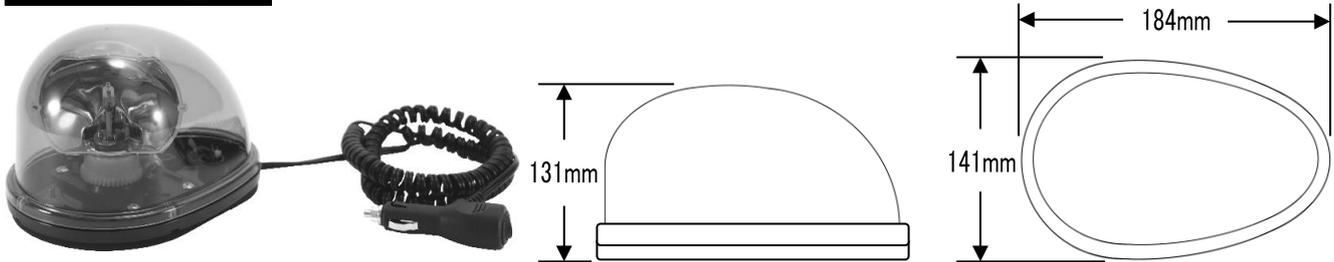

### 本製品の仕様

定格：DC24V 約2.8A 使用バルブ：H-1 24V70W

電源コード：約3m、ON/OFFスイッチ付シガープラグ（8A/30mm管ヒューズ内蔵）

防塵/防水：IP6/6 固定方法：マグネット（車体保護シート付） 材質：樹脂（レンズ、ベース）

### 使用方法

- ①車両を安全な場所に停車または駐車させ、エンジンキーをOFFにして下さい。
- ②本製品を車体の金属部分の安定した場所に設置して下さい。
- ③本製品のシガープラグを車両のシガーソケットに差し込んで下さい。なお、シガーソケット内にタバコの灰や汚れ等がありますと、接触不良や発火の原因となりますので事前に清掃して下さい。
- ④車両のエンジンキーをアクセサリまたはONの位置にして本製品のシガープラグのスイッチをONにしてお使い下さい。バッテリーあがりの原因となりますので長時間使用される場合はエンジンをかけた状態でお使い下さい。
- ⑤使用を一時中止する場合は本製品のシガープラグの電源をOFFにして下さい。使用後は本製品のシガープラグの電源をOFFにし、車両のシガーソケットよりシガープラグを引き抜き落下等の恐れのない場所へ保管して下さい。シガープラグを引き抜く際は配線を引っぱらずプラグ本体を持って引き抜いて下さい。
- ⑥バルブ交換の際は本製品仕様規格、H-1 24V70Wと交換して下さい。

### 注意事項

- 本製品は必ずDC24Vでお使い下さい。AC100V等その他の電源での使用は火災や感電の恐れがあり大変危険ですので絶対におやめ下さい。
- 本製品の分解、改造等は故障や感電の恐れがあり大変危険ですので絶対におやめ下さい。
- 本製品マグネット部分には車体保護シートが貼られていますが、車体への傷つきを完全に防止するものではないことを予めご了承下さい。
- 走行中の使用は本製品の脱落や事故等の危険性がありますので絶対におやめ下さい。
- 本製品を落下しやすい場所や運転の妨げとなる場所へ設置しないで下さい。故障や事故の原因となり大変危険です。
- 本製品は日常生活防水品ですが、必ずレンズを上にしてお使い下さい。横あるいは下向きに使用しますと雨水等が浸入し、ショートや故障の恐れがあります。
- 本製品の汚れはウエス等で拭き取って下さい。シンナー等の溶剤は使用しないで下さい。
- 誤った使用によって発生した故障や事故等に関しましては当社では一切の責任を負いかねます。
- 本製品に発生した不良による保証は現品交換のみとさせていただきます。その他の保証は一切致しませんので予めご了承下さい。

株式会社 **ジェットイノウエ**

〒125-0063 東京都葛飾区白鳥3-14-18 TEL 03(3602)1121 FAX 03(3604)6218

この商品のお問い合わせは物流センター **0120-596-332**

受付日時：月～金曜日/9:00～16:30（土日、祝日を除く）


## 〔取扱説明書〕

この度は弊社「ハロゲン回転灯 マグネットタイプ」をお買い上げいただきまことにありがとうございます。ご使用前に必ず本書をお読みになり、ご理解の上、本製品をお使い下さい。また、読み終わった後も本書を大切に保管し、必要に応じて再読して下さい。

### 本製品の特長

- マグネット式ですので、スチール部分であればどこにでも取付けできます。また、スイッチ付シガープラグの採用で面倒な電気配線も不要です。
- 日常生活防塵/防水（IP6/6）ですので車外でもお使いになれます。

### 寸法図

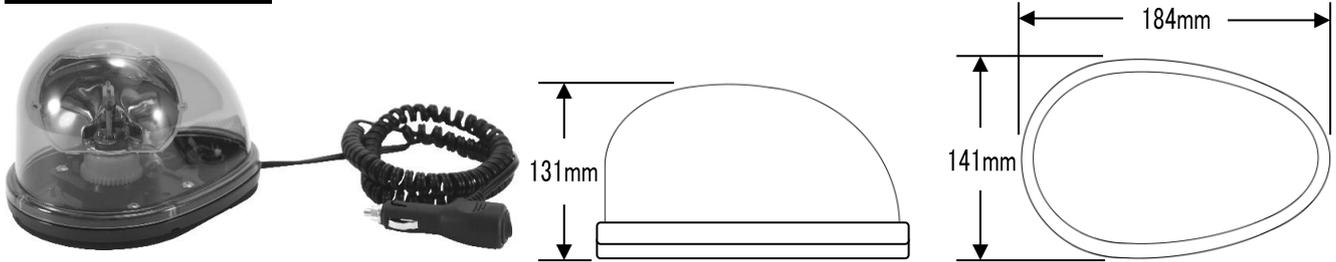

### 本製品の仕様

定格：DC12V 約4.6A 使用バルブ：H-1 12V55W

電源コード：約3m、ON/OFFスイッチ付シガープラグ（8A/30mm管ヒューズ内蔵）

防塵/防水：IP6/6 固定方法：マグネット（車体保護シート付） 材質：樹脂（レンズ、ベース）

### 使用方法

- ①車両を安全な場所に停車または駐車させ、エンジンキーをOFFにして下さい。
- ②本製品を車体の金属部分の安定した場所に設置して下さい。
- ③本製品のシガープラグを車両のシガーソケットに差し込んで下さい。なお、シガーソケット内にタバコの灰や汚れ等があると、接触不良や発火の原因となりますので事前に清掃して下さい。
- ④車両のエンジンキーをアクセサリまたはONの位置にして本製品のシガープラグのスイッチをONにしてお使い下さい。バッテリーあがりの原因となりますので長時間使用される場合はエンジンをかけた状態でお使い下さい。
- ⑤使用を一時中止する場合は本製品のシガープラグの電源をOFFにして下さい。使用後は本製品のシガープラグの電源をOFFにし、車両のシガーソケットよりシガープラグを引き抜き落下等の恐れのない場所へ保管して下さい。シガープラグを引き抜く際は配線を引っぱらずプラグ本体を持って引き抜いて下さい。
- ⑥バルブ交換の際は本製品仕様規格、H-1 12V55Wと交換して下さい。

### 注意事項

- 本製品は必ずDC12Vでお使い下さい。AC100V等その他の電源での使用は火災や感電の恐れがあり大変危険ですので絶対におやめ下さい。
- 本製品の分解、改造等は故障や感電の恐れがあり大変危険ですので絶対におやめ下さい。
- 本製品マグネット部分には車体保護シートが貼られていますが、車体への傷つきを完全に防止するものではないことを予めご了承下さい。
- 走行中の使用は本製品の脱落や事故等の危険性がありますので絶対におやめ下さい。
- 本製品を落下しやすい場所や運転の妨げとなる場所へ設置しないで下さい。故障や事故の原因となり大変危険です。
- 本製品は日常生活防水品ですが、必ずレンズを上にしてお使い下さい。横あるいは下向きに使用しますと雨水等が浸入し、ショートや故障の恐れがあります。
- 本製品の汚れはウエス等で拭き取って下さい。シンナー等の溶剤は使用しないで下さい。
- 誤った使用によって発生した故障や事故等に関しましては当社では一切の責任を負いかねます。
- 本製品に発生した不良による保証は現品交換のみとさせていただきます。その他の保証は一切致しませんので予めご了承下さい。

株式会社 **ジェットイノウエ**

〒125-0063 東京都葛飾区白鳥3-14-18 TEL 03(3602)1121 FAX 03(3604)6218

この商品のお問い合わせは物流センター **0120-596-332**

受付日時：月～金曜日/9:00～16:30（土日、祝日を除く）