

取扱説明書



ハンドインパクトレンチ

注文コード:05853697

このたびは、ハンドインパクトレンチをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
ご使用前に本書を必ずお読みのうえ、正しく安全にご使用ください。またこの商品はプロ用の専用工具です。
使用の際は必ず自動車整備等の経験及び知識を有する方が使用するようにしてください。



■ 使用上の注意

警告 この表示内容を見逃して誤った使い方をした場合、
死亡や重傷などの重大な傷害に結びつく可能性があります。

- ※ご使用前に、各部の緩み・損傷等が無いことを確認してください。万一が本製品に破損や変形等を発見した場合は至急使用を中止してください。
- ※本製品を使用する際は絶対に手袋や安全靴、安全メガネ、作業服等を着用してください。
- ※打撃時に火花が発生する場合があるので必ず引火物の無い状況でご使用してください。
- ※この工具を使用目的以外に使用しないでください。
- ※本製品の改造は絶対に行わないでください。本来の能力が損なわれます。
- ※本製品を振り回したりしないでください。
- ※使用後は直射日光等を避け適切に保管してください。

■ 組立方法

- ①本体にアームをはめ込み六角穴付きボルトを付属の六角レンチで締めて固定します。
- ②アームにアダプターをセットします。
- ※その際アーム内側の凹とアダプターのボールを同じ位置に合わせてください。

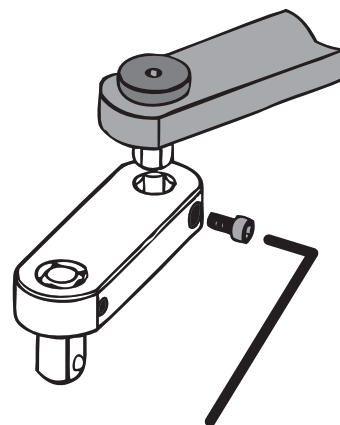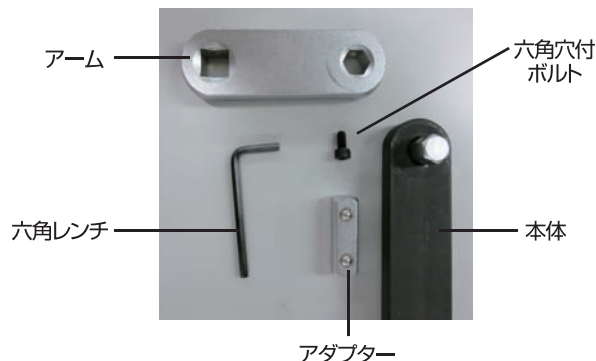

■ 使用方法

- ①アダプターにソケットを取り付けます。
※使用するソケットは必ず12.7mm(1/2sq)を使用してください。変換ソケット等を使用すると、効率よく力が伝わらないだけでなく、工具の破損を招きますので絶対に使用しないでください。
- ②緩めたいボルトやナットにソケットをセットしてください。その際は本体とアームの内角度を90度に近い角度にしてください。
- ③ハンドルを握り打撃部をハンマーで打撃します。使用するハンマーは1.2kg以上を使用すると効果的です。
- ④ボルトやナットが一旦緩みまだしたらラチェットハンドル等を使用して取り外してください。

