
YAZAWA

多機能
LED クランプデスクスタンド
SDCCL18C01WH/BK

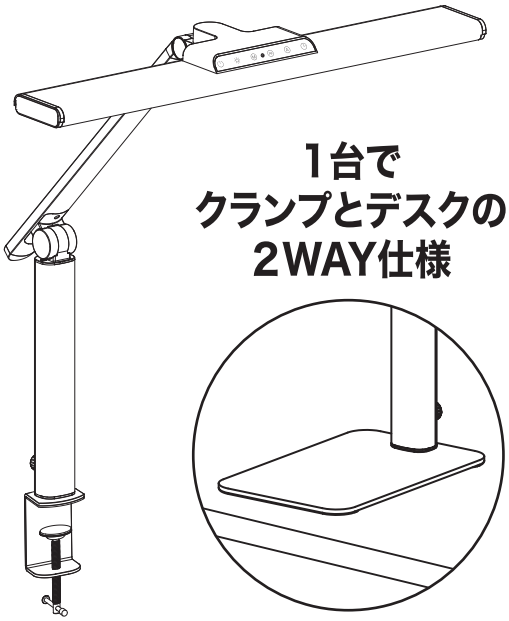

1台で
クランプとデスクの
2WAY仕様

取扱説明書

この度は、当社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
お客様の安全のため、ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みの上、
正しくご使用ください。

安全上のご注意

本製品はご使用方法を誤ると事故、器具の破損の原因となり、危険が生じます。人への危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■取扱表示のご説明

警告　人が死亡または、重傷を負う可能性が想定される内容を示します。	注意　人が傷害を負う危険および物的損害の発生が想定される内容を示します。

禁止事項	強制　指示通りに行う	火災のおそれあり	ぬれ手禁止
触ってはいけない	分解禁止	プラグを抜く	水ぬれ禁止

⚠警告

禁止

- ●乳幼児、小さなお子様やペットなどが触れる可能性のある場所には設置しないでください。(感電やけがの原因になります。)
- ●本製品に割れやヒビがある場合は、絶対に点灯しないでください。(感電やけがの原因になります。)
- ●ACアダプタのコードを引っぱったり、ねじ曲げたりしないでください。特に移動時などに机、家具などと、壁、床との間にコードが挟まれないようにご注意ください。(感電、漏電、事故の原因になります。)
- ●ACアダプタを破損するようなことはしない。(故障や火災の原因となります。傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重いものを載せたり、束ねたりしないでください。

強制

- ●異常・故障時には直ちに使用を中止し、ACアダプタのプラグを抜いてください。(火災・感電の原因になります。)

〈異常・故障例〉
・本製品から煙、異臭が発生した
・ACアダプタのコードが傷んできた(芯線の露出、断線など)
上記の場合は、速やかに使用を中止し、お買い上げの販売店または弊社商品お問い合わせセンターにご相談ください。

- ●ACアダプタのプラグは根元まで差し込んでください。またプラグにほこりなどがたまっていないか確認し、プラグを定期的に抜き、乾いた布で拭いてください。(湿気などで絶縁不良となり火災の原因になります)

強制

- ●ACアダプタのプラグの抜き差しは必ずプラグ本体を持って静かに行ってください。(コードを引っぱるとコードを傷め火災、感電の原因になります。)

- ●本製品に布や紙など燃えやすいものを被せたり、燃えやすいものを近くに置いたりしないでください。(火災の原因になります。)
- ●不安定な場所での使用はしないでください。(火災の原因になります。)
- ●コンセントの定格を越える状態で使用しないでください。(火災・感電の原因になります。)
- ●本製品の隙間に金属物などを差し込まないでください。(火災、感電の原因になります。)
- ●本製品の定格電圧以外の電圧で使用しないでください。(火災、器具の過熱などの原因になります。)

- ●濡れた手で本製品に触れないでください。(感電の原因になります。)

- ●本製品の分解、改造、部品の変更、器具やランプへの着色などしないでください。(感電、漏電、事故の原因になります。)

- ●本製品は防水仕様ではありません。水のかかる場所、湿気の多い場所での使用はしないでください。また水など液体をかけないでください。(感電、故障の原因になります。)

安全上のご注意（つづき）

⚠注意

強制

- ●本製品と被照射面との距離は30cm以上離してご使用ください。（火災、被照射物の変色、変形の原因になります。）
- ●本製品の側に温度の高くなるストーブや発熱体を設置しないでください。（火災、変形、故障の原因になります。）
- ●付属の専用ACアダプタ以外は使用しない。（故障や火災の原因になります。）
- ●ACアダプタとコンセントの間についたほこりなどを定期的に取り除く。（火災、感電、コードの絶縁不良の原因になります。）
- ●セードの角度を調節するときは、必ずセード部とアーム部を持って行う。（転倒、落下によりけがをするおそれがあります。）
- ●定期的に清掃及び点検を行なう（LED照明器具は定期的な安全点検が必要です。清掃・点検をせずに長期間使用した場合、まれに発煙・発火・感電などのおそれがあります。）

- ●点灯中および消灯直後の器具や光源は高温になっていますので触らないでください。（やけどの原因になります。）

禁止

- ●本製品は周囲温度約5°C ～ 35°C以外では使用しないでください。（故障の原因になります。）
- ●高温多湿な場所や、直射日光があたる場所に置かないでください。（本製品の変色、変形、故障の原因になります。）
- ●本製品は屋内専用です。屋外では使用しないでください。（絶縁不良、感電の原因になります。）
- ●本製品の移動や設置時に指をはさまないようにしてください。（けがの原因になります。）
- ●点灯中の光源を直視しないでください。（目を痛め、けがの原因になります。）


- ●お手入れの際は、電源プラグを抜いてください。（感電の原因になります。）
- ●本製品の移動時や器具を使用しないときは必ず電源プラグを抜いてください。（火災、火傷、故障の原因になります。）

ご使用の前に


■設置場所について

【デスクライトとして使用する場合】

- ●水平で安定している場所を選び設置してください。（火災・けがの原因になります。）
- ●可燃物の近くや水・湿気の多いところでは使用しないでください。（事故の原因になります。）
- ●セード部分を被照体、壁、床などから離してご使用ください。
- ●振動の激しい場所では使用しないでください。（落下の原因になります。）



水平でない場所





台の端など不安定な場所

【クランプライトとして使用する場合】

- ●クランプは必ずくわえ幅の範囲内で、確実に固定できる場所を選んで取り付けてください。くわえ幅の範囲内で器具の重量に耐えられる平らな板状の場所に限ります。
- ●安全のため、取り付け後可動させてゆるみがないか、ガタツキがないか再確認をしてください。また、クランプにゆるみがないか定期的に確認してください。落下し、破損・けがの原因になります。
- ●右図のような、不安定な取り付けは絶対にしないでください。落下し、破損・けがの原因になります。クランプの締め付けにより設置面に傷がつく場合があるため、設置場所については十分ご検討の上、取り付けを行ってください。


かかりしろが少ない


下側からの設置



平らでない所


丸パイプ


板厚が薄い



板厚が厚い

固定に適正な厚さ

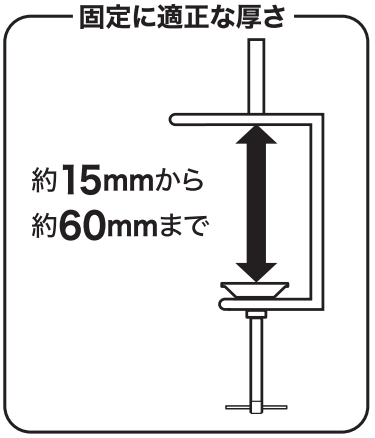


各部名称

セード部、アーム部に説明書きシールを貼付していますので、はがしてご使用ください。

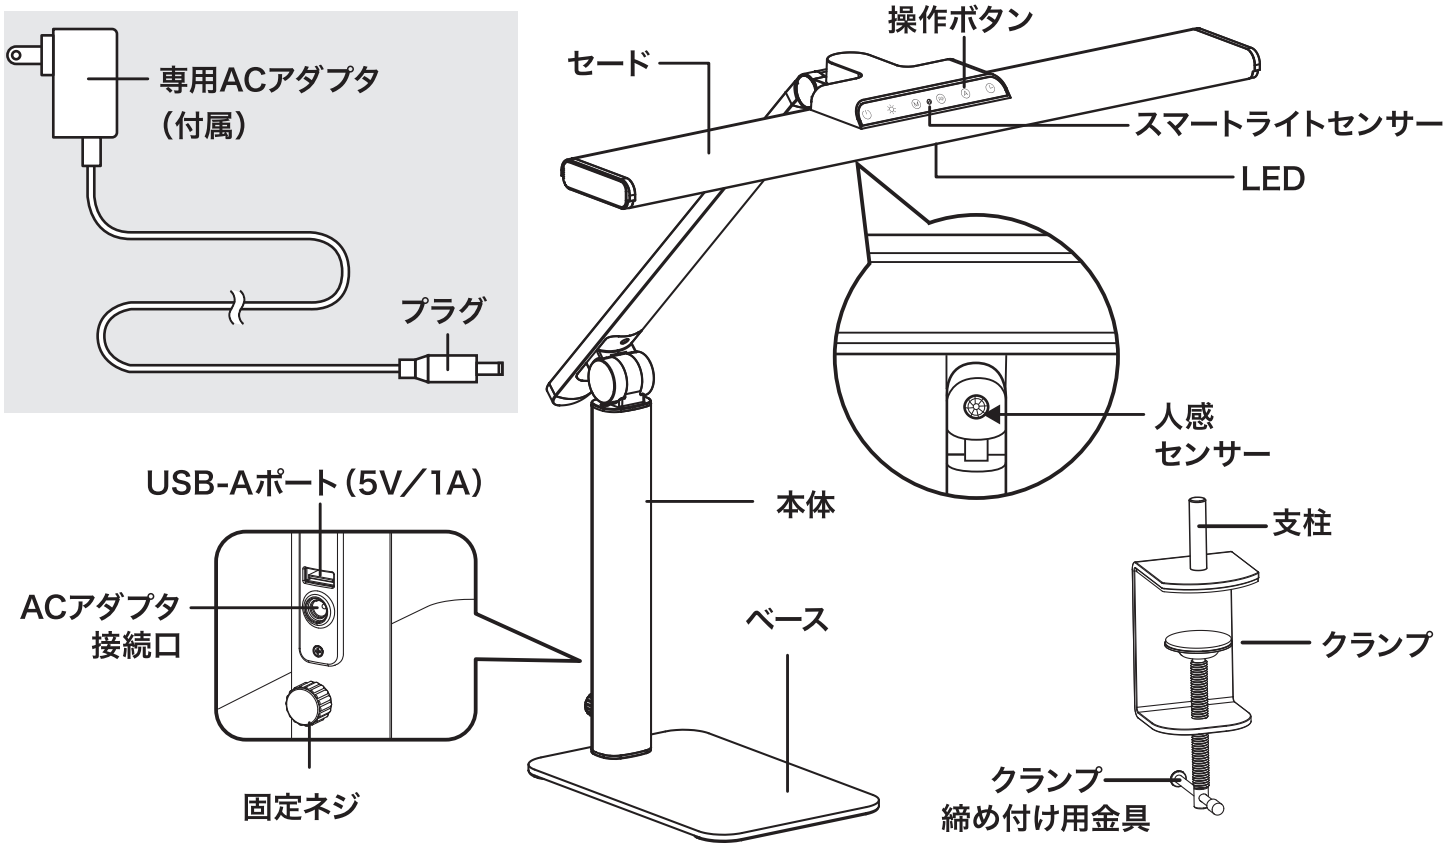


組み立て方法


デスクライトの組み立て方法

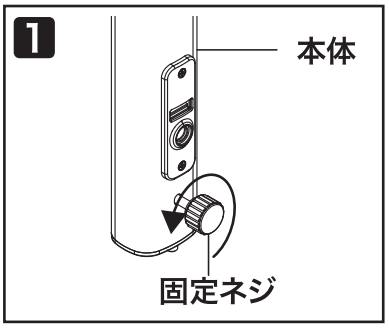

本体の固定ネジを矢印の方向に回して取り外します。

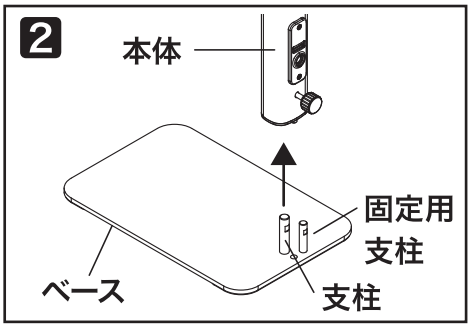


ベースの支柱、固定用支柱に本体を差し込みます。

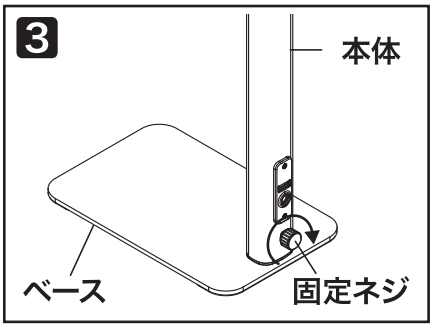


本体の固定ネジを矢印の方向に回し、ベースと本体を固定します。


クランプライトの組み立て方法

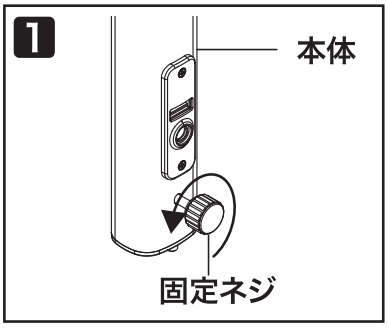

本体の固定ネジを矢印の方向に回して取り外します。

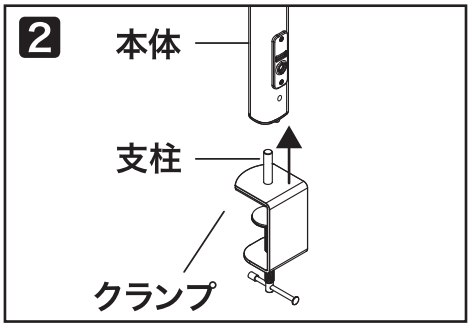

クランプの支柱に本体を差し込みます。

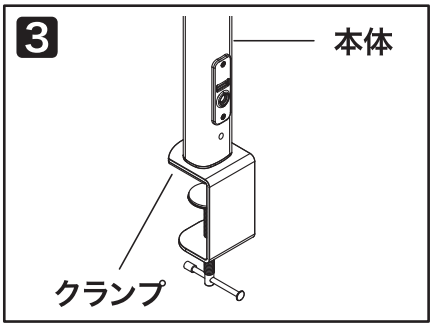


※クランプ使用時は固定ネジを取り付けないでください。本体は可動する仕様となっています。

ご使用方法

1 専用ACアダプタを接続する

付属の専用ACアダプタのプラグを本体背面のACアダプタ接続口に接続、専用ACアダプタのプラグを家庭用コンセントに差し込みます。

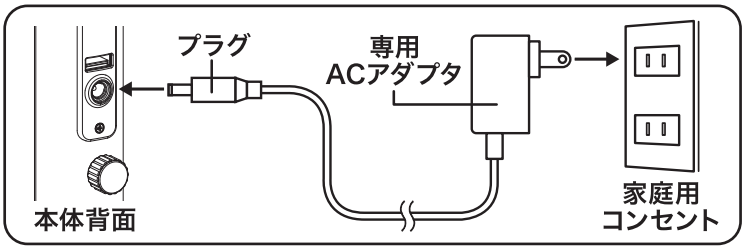

2 操作方法

▼操作ボタン



▼操作ボタン機能表

⏻	電源ボタン	ボタンに触れるごとにLEDが点灯・消灯します。
☼	調光ボタン	点灯中にボタンに触れるごとに5段階で明るさが切り替えられます。長押しで無段階調光します。
Ⓜ	調色ボタン	点灯中にボタンに触れるごとに4段階で光の色が切り替えられます。
人感	自動点灯・消灯機能	ボタンに触れると10回点滅し、自動点灯・消灯機能がONになります。人感センサーの感知範囲に人がいると点灯し、人がいなくなってから約10分後に自動消灯します。
Ⓐ	アシストモード	点灯中にボタンを押すとスマートライトセンサーが作動し、自動照度モードになります。周囲の明るさに応じて最適な明るさに自動調節します。
🕒	タイマー機能	点灯中にボタンに触れるとタイマーモードがONになります。約1時間後に自動で消灯します。


【タッチ式スイッチご使用上の注意】

※本機はタッチ式スイッチのため、消灯時も電力を消費します（待機電力0.2W）。

※タッチ式スイッチは使用環境により、スイッチの感度が変わることがあります。また、指が乾燥していると、タッチ式スイッチが反応しないことがあります。

※タッチ式スイッチは、電源が立ち上がってからスイッチが作動するまでに、時間がかかることがあります。

3 設置方法（クランプライトとして使用する場合）

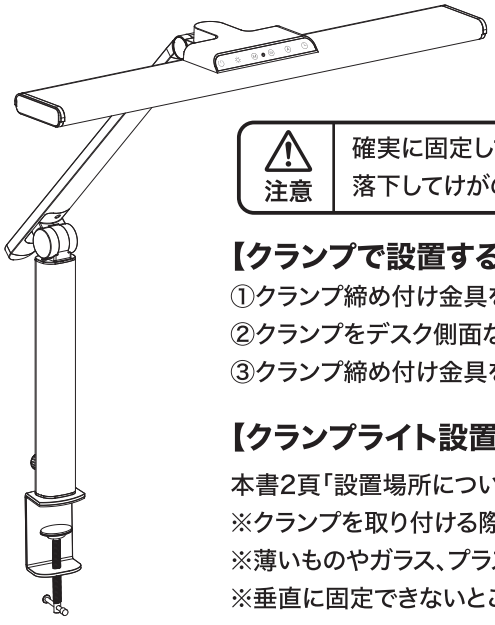


⚠ 注意　確実に固定してください。落下してけがのおそれがあります。

【クランプで設置する】

①クランプ締め付け金具を時計回りに回してクランプをゆるめます。

②クランプをデスク側面などにしっかり差し込みます。

③クランプ締め付け金具を反時計回りに回してクランプを締めます。

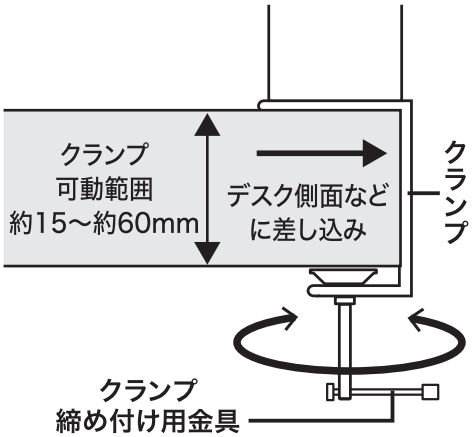

【クランプライト設置上の注意】

本書2頁「設置場所について」内の「クランプライトとして使用する場合」の項目を読んで正しく設置してください。

※クランプを取り付ける際には、クランプの内側がデスク面にしっかり収まるようにしてください。

※薄いものやガラス、プラスチックなどの割れやすいものには、固定しないでください。破損の原因となります。

※垂直に固定できないところでは使用しないでください。回転したり、落下したりするおそれがあります。

4 長期間使用しないときは、安全のため専用ACアダプタを家庭用コンセントから抜いてください。


その他の機能について

スマートフォンなどの充電が可能

▶USB-A充電ポート搭載

本体背面にあるUSB-A充電ポート（5V/1A）より、お手持ちのスマートフォンなどへの充電が可能です。


※充電用のUSBケーブルは別売です。
※各機種に対応したケーブルを別途ご準備ください。（右図参照）

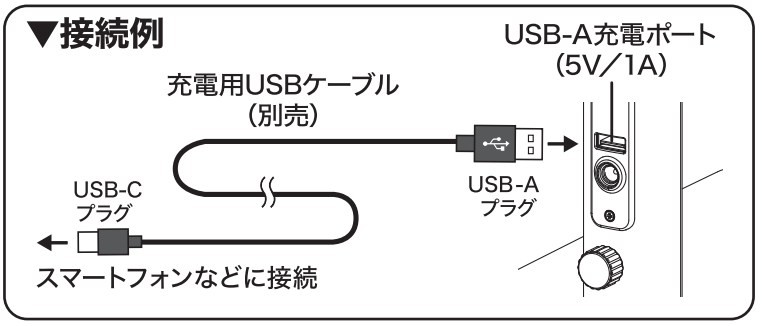


可動範囲について

アーム部とセード部を手でつかんで、光が目に入らないようにしながら、角度を調節します。


※本製品の稼働範囲は右図の通りです。稼働範囲を超えない範囲でご使用ください。



アーム上下90°



セード上下145°




セード左右180°

本製品の明るさについて

▶LED卓上スタンド照度JIS：AA形相当

※最大点灯時
※日本工業規格（JIS）において、勉強や読書などに必要なLEDスタンドの机上面照度の規格です。

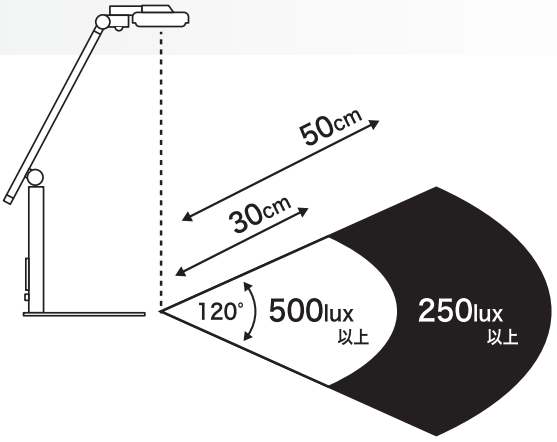

ご使用の後に

■下記の場合は速やかに使用を中止し、お買い上げの販売店、または弊社商品お問い合わせセンターにご相談ください。

⚠ 警告
- ●器具から煙、異臭が発生した
- ●専用ACアダプタのコードが傷んできた（芯線の露出、断線など）

■お手入れについて

- ❗ 明るさを保ち安全にご使用いただくために、定期的な清掃と点検をしてください。
- ❗ お手入れの際には、電源を切り、光源および器具が完全に冷えてから行ってください。
- ❗ 器具の汚れは柔らかい布でふき取ってください。汚れが落ちにくい場合は中性洗剤を柔らかい布に含ませて、よく絞ってから軽くふき取ってください。
- ⃠ シンナーやベンジンなど揮発性の薬品やカビ取り剤、殺虫剤などのスプレー、クレンザーなどは使用しないでください。
- ⃠ 器具本体を水洗いなどされると、感電、故障、サビの発生などの原因になりますので行わないでください。

安全チェックシート

⚠警告 照明器具には寿命があります。設置して10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。定期的に点検し、新しいものに交換してください。点検せずに長期間使い続けると、まれに火災・感電・落下などに至る場合があります。1年に1回は安全チェックシートにもとづき点検を行なってください。

愛情点検

【照明器具】安全チェックシート

※チェック欄が足りない場合はコピーしてお使いください。

安全点検項目	点検結果(該当に✓)					処理手順
	／	／	／	／	／	
1.スイッチを入れても、時々点灯しないときがある。						✓印があるときは危険な状態になっています。事故防止のため、直ちに使用を中止し、新しい器具にお取り替えください。
2.プラグ、コード、又は本体を動かすと点滅する。						
3.こげくさい臭いがする。						
4.点灯時にブレーカが動作することがある。						
5.コード、ソケット及び配線部品に傷み、ひび割れ、又は変形がある。						
6.購入後、10年以上経過している。						✓印があるときは危険な状態になっていることがあります。事故防止のため、速やかに新しい器具にお取り替えください。
7.カバー、パネルなどに変色、変形、ひび割れなどがある。						
8.塗装面にふくれ又はひび割れがある、もしくはさびが出ている。						
9.器具取付け部及びランプ取り付け部に変形、ガタツキ、ゆるみなどがある。						

仕 様

本体仕様	
光源	LED(交換不可)
入力電圧	DC12V
消費電力	18.0W(明るさ最大点灯、USBポート未使用時)
USB出力	DC5V 1.0A
設計寿命	約40,000時間※1
本体寸法	ヘッド:約W510×H20×D74mm アーム長:約590mm ベース:約W140×H5×D216mm クランプ:約W50×H78×D52
本体質量	ベース使用時:約1.7kg クランプ使用時:約1.0kg
付属品	ベース／クランプ／専用ACアダプタ

※1 設計寿命とは、LEDモジュールの寿命であり使用環境・使用方法により異なるため、この寿命を保証するものではありません。また、器具本体の寿命とは異なります。※数値は当社測定値(一部除く)になります。※同一品番でも製造ロットにより、本体色味が若干異なる場合がございます。※使用環境により、ラジオやテレビなどの各種音響/映像機器に雑音が入る場合があります。その場合は、本製品と各種機器を離してご使用ください。※LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。※LEDは交換できません。※商品の仕様および外観などは商品改良のため、予告なく変更することがありますのでご了承ください。※万一、当社の製造上の原因による品質不良が発生した場合は新しい商品とお取り替え致します。それ以外の責任は負い兼ねます。

演色性	Ra90			
調光機能	5段階			
調色機能	電球色	白色	昼白色	昼光色
色温度	3,000K	4,000K	5,000K	6,000K
SDCCL18C01WH 器具光束(100%点灯時)	750lm	750lm	850lm	850lm
SDCCL18C01WH 照度(100%点灯時)(30cm直下)	1,400lux	1,500lux	1,550lux	1,650lux
SDCCL18C01BK 器具光束(100%点灯時)	600lm	600lm	650lm	650lm
SDCCL18C01BK 照度(100%点灯時)(30cm直下)	1,300lux	1,350lux	1,400lux	1,450lux
適合規格	LED卓上スタンド照度JIS:AA形 ※最大点灯時			

ACアダプタ仕様	
定格出力	DC12V 2.0A
定格電圧	AC100-240V
定格周波数	50/60Hz
コード長	約1.5m

YAZAWA CORPORATION
株式会社 ヤザワコーポレーション
商品お問い合わせセンター
TEL 03-5615-1680
https://www.yazawa.co.jp