

ダイヤル錠について

ダイヤル錠についてはお問い合わせ下さい。

ダイヤル錠の開閉番号シールは
本説明書に貼り、大切に保管して下さい。

解除番号シールを
貼って下さい。

●ご理解ください

ポスト内側に発生しているキズは、工作機を使用し板金加工をする際に発生するもので、不良品ではございません。
ご了承いただけます様、お願いいたします。

⚠ 使用上のご注意

- ポスト以外の用途でご使用にならないでください。
- ポスト本体、フロントパネル、取出口蓋の上に乗ったり、ぶら下がったりしないで下さい。
- 投函口蓋、取出口蓋に手を挟まないよう、ご注意下さい。
- 製品の切断面は、安全に配慮し処理を施していますが、ケガをする場合がありますので十分ご注意下さい。
- 本製品は防雨型となっていますが、完全防水ではありません。激しい風雨の場合は、お早めに郵便物を取り出して下さい。
- 重量物が勢いよく投函されると、取出口の扉が開く場合がありますので、施錠は必ず行って下さい。
また、防犯上の観点からも施錠は必ず行って下さい。
- 貴重品・重要書類、危険物、なま物等の保管はしないで下さい。（一般郵便物の受箱として設計されていますので、貴重品の受取りや保管には適しておりません。鍵も入れないで下さい。）また、意図のないたづらには対応できません。
- 火気を近づけないで下さい。火災、延焼又は故障の原因となります。

●下記のような条件下においてポストにさびが発生することがあります。

- 鉄粉などによる異種金属が付着するような立地条件（工場地帯や鉄粉が舞う工事現場など）
 - 排ガス中の有害物質が付着するような立地環境（工場地帯や交通量の多い市街地など）
 - 塩分が付着するような立地環境（海岸地帯など）
- ※上記のような立地条件においては定期的なお手入れを行って下さい。

●お手入れ方法

砂ほこり等の汚れは、水で薄めた中性洗剤を布にしみ込ませてお拭き取りください。汚れが落ちたら最後に水で湿らせた布で洗剤をきれいに拭き取ってください。ステンレスといえどもサビが発生することがあります。
サビが発生した場合は、市販のサビ取り剤でサビ落としをし、水洗いしてください。

⚠ お手入れ時のご注意

- 酸性、アルカリ性の薬品（塩酸・硝酸・タイル洗浄剤・苛性ソーダ等）、及びシンナーの使用は、色落ち変色のおそれがありますので避けください。
- 金属タワシや砂入りの磨き粉の使用は、表面を荒らしてしまいますので避けください。


●販売元

株式会社 **ユニソン**


〒473-0925 愛知県豊田市駒場町藤池17番1
HPアドレス <http://www.unison-net.com>

QUTI シリーズ仕様図

●1Bタイプ

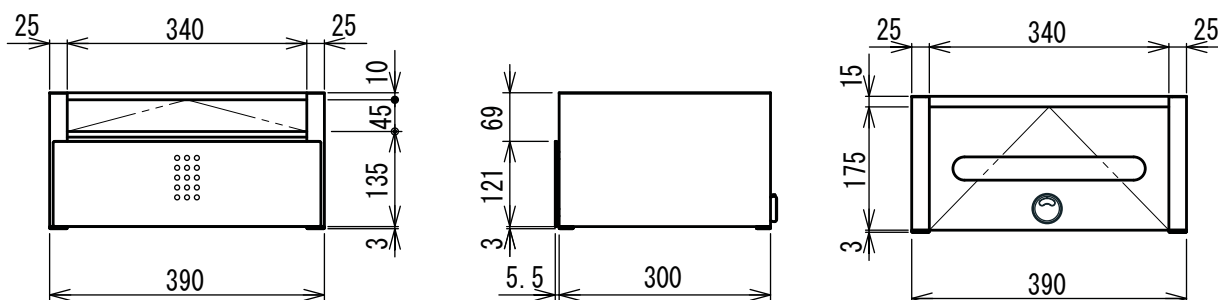

●2Bタイプ

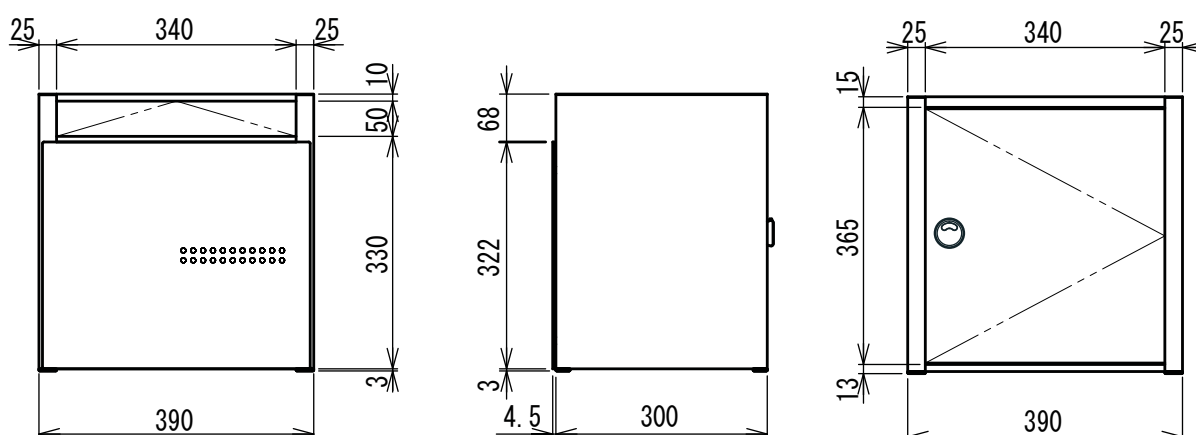

⚠ **施工上のご注意**


- 施工に関しましては、専門の工事業者様へご依頼ください。
- 施工中に破損された商品の、お取換え等は出来ませんのでご了承ください。
- 取付工事には保護用手袋を着用して作業してください。
- 商品に付着したモルタルやコンクリートなどは速やかに清掃してください。
- ポスト上面へのブロック積みは3段程度までとしてください。
- 水平に施工してください。ポストの変形や故障の原因となります。
- ポスト底面部の水抜き穴をふさがないでください。
- 施工時の汚れ落としは、中性洗剤をご使用ください。
シンナー、塩酸などを使用すると、腐食の原因になります。

●販売元

株式会社 **ユニソン**


〒473-0925 愛知県豊田市駒場町藤池17番1
HPアドレス <http://www.unison-net.com>

QUTI シリーズ 専用スタンド設置

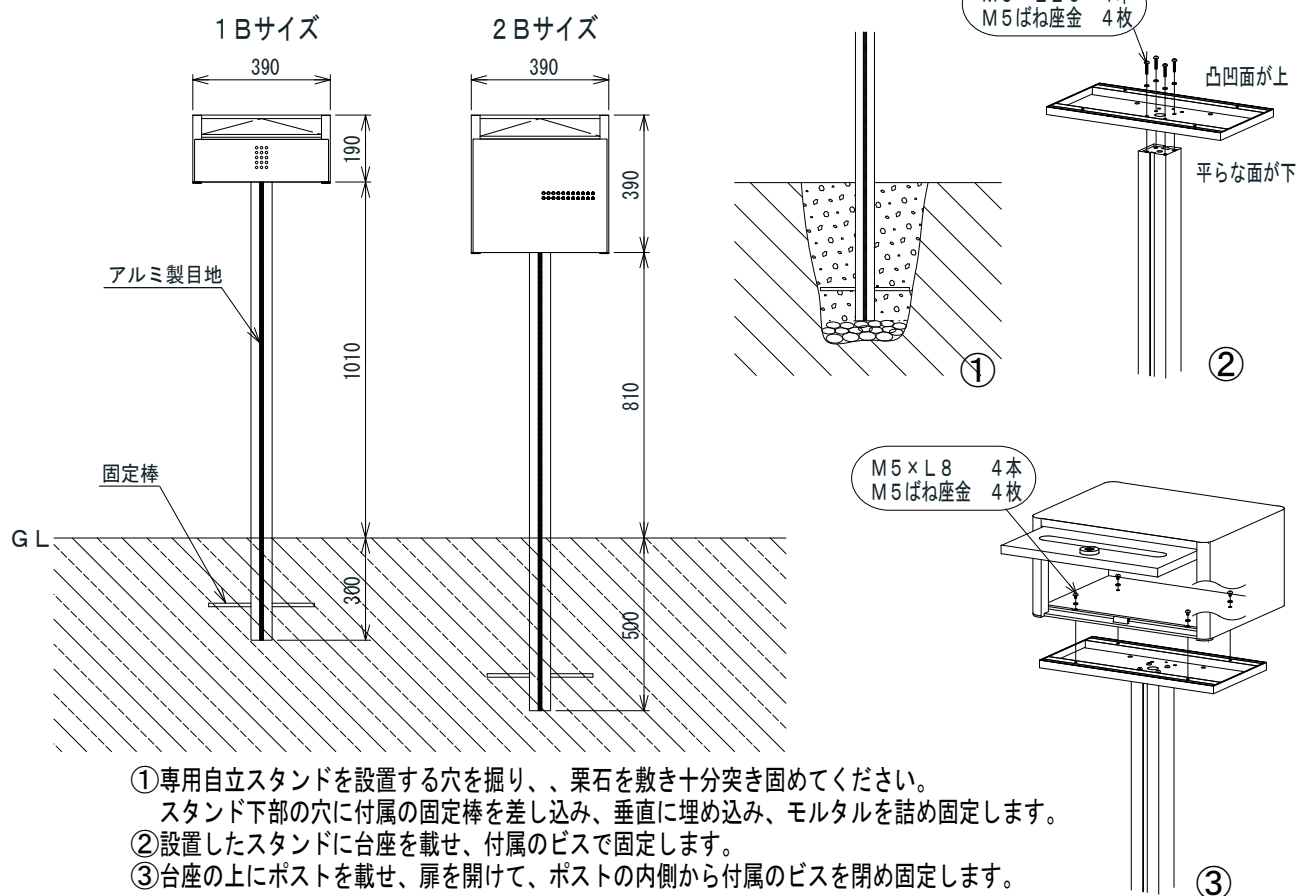

- ① 専用自立スタンドを設置する穴を掘り、栗石を敷き十分突き固めてください。
スタンド下部の穴に付属の固定棒を差し込み、垂直に埋め込み、モルタルを詰め固定します。
- ② 設置したスタンドに台座を載せ、付属のビスで固定します。
- ③ 台座の上にポストを載せ、扉を開けて、ポストの内側から付属のビスを閉め固定します。

QUTI シリーズ 壁埋込設置

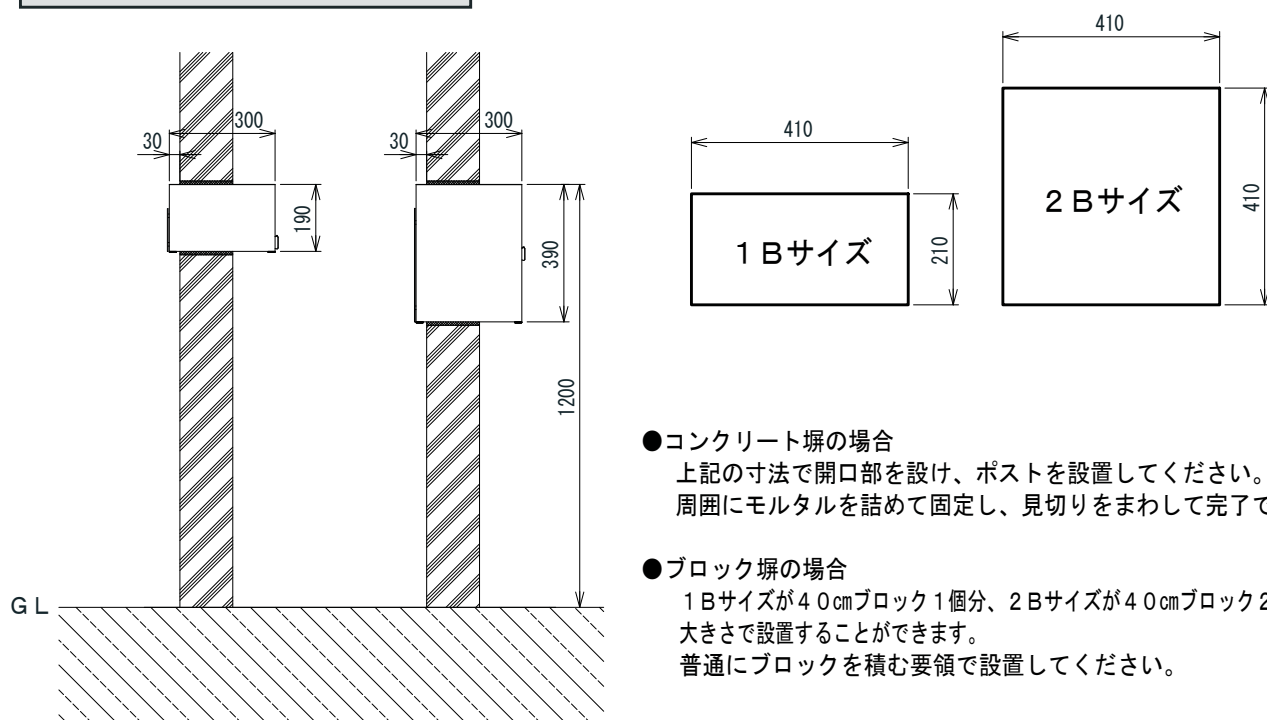

●コンクリート塀の場合

上記の寸法で開口部を設け、ポストを設置してください。
周囲にモルタルを詰めて固定し、見切りをまわして完了です。

●ブロック塀の場合

1 B サイズが40cmブロック1個分、2 B サイズが40cmブロック2個分の
大きさで設置することができます。
普通にブロックを積む要領で設置してください。