


埋込みポスト「ROIR」 取付説明書

ロワール ROIR 仕様図

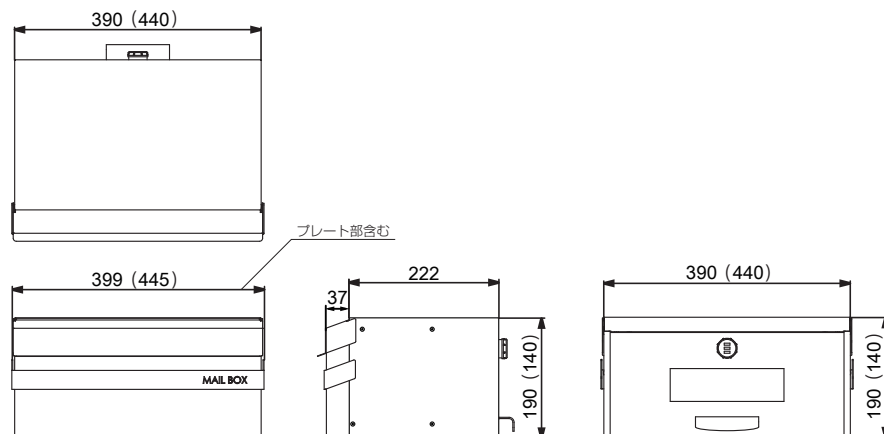

※カッコ内数値はロワール 450 の寸法
ただし、カッコによる表記がない場合は共通

⚠ 施工上のご注意

- 施工に関しましては、専門の工事業者様へご依頼ください。
- 施工される際は、手袋等を着用し作業してください。
- 施工中に破損された商品のお取り替え等は出来ませんのでご了承ください。
- ポストは水平に施工し、不安定な場所には設置しないでください。
ポストの変形や故障の原因となります。
- ポスト上面へのブロック積みは 3 段までとしてください。
- ポスト底面部の水抜き穴をふさがないでください。
- 商品にコンクリートやモルタル、塗料等が付着しないよう養生を行ってください。
付着した場合は速やかに清掃してください。
- 施工中、施工後の汚れ落としには、中性洗剤を使用してください。
シンナー、塩酸等を使用すると、腐食の原因になります。

● 販売元

株式会社 **ユニソン**


〒473-0925 愛知県豊田市駒場町藤池17番1
HPアドレス <http://www.unison-net.com>

ロワール ROIR 壁埋込設置


ポスト上面には、壁面への埋め込み位置を示すテープを貼っております。
設置時の目安としてご使用ください。

● コンクリート塀の場合

下記寸法で取付穴をあけ、ポストを設置してください。
周囲にモルタルを詰めて固定し、見切りをまわして完了です。




※カッコ内数値はロワール 450 の寸法
ただし、カッコによる表記がない場合は共通

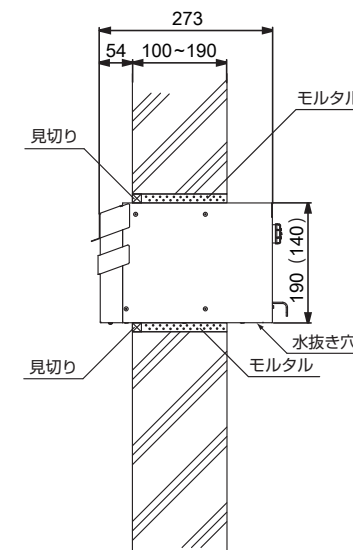

● ブロック塀の場合

ロワール 400 は 400×190 ブロック 1 個分、ロワール 450 は 450×140 ブロック
1 個分の大きさで設置することができます。
普通にブロックを積む要領で設置してください。

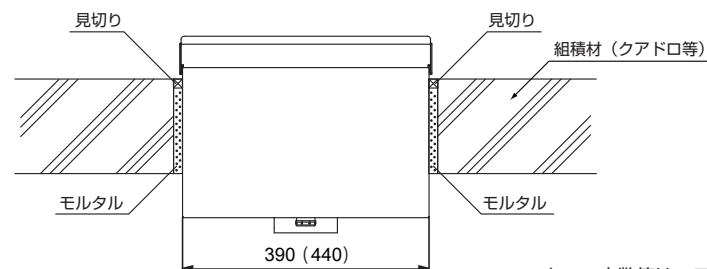


※カッコ内数値はロワール 450 の寸法

ダイヤル錠について

●暗証番号設定方法

1. 現在の暗証番号に（図中A）合わせ、開錠します。（初期設定は「000」です。）
2. 付属のピン（図中B）（がびょう、釘等）を使用し、ダイヤル錠本体横にある小さな穴（図中C）にピンの先をあてがい、押しした状態を保持します。
3. 3つのダイヤルを希望の数字に合わせ、押ししていたピンを離します。
4. これで設定完了です。

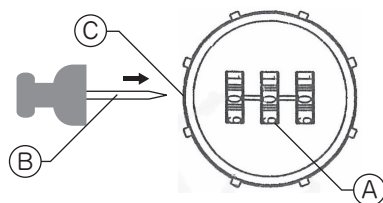

お客様暗証番号記入欄

--	--	--




注意

ダイヤル錠の暗証番号を絶対に忘れないでください。
暗証番号を忘れると開錠できなくなります。


取出口の開閉について

●取出口を開けるとき



ダイヤル錠を解除し、取出口ボックスを手前に引き出して開けてください。

●取出口を閉めるとき




取出口ボックスを押し戻し、ダイヤル錠をかけてください。



注意

- 開ける際、取出口ボックスを勢いよく引っ張らないでください。ケガや故障の原因となります。
- 取出口ボックスを持ち上げるようにして、開けないでください。故障の原因となります。



⚠ 使用上のご注意

- ポスト以外の用途での使用・仕様変更・改造は絶対にしないでください。
- ポスト本体の上に乗ったり、取出口ボックスにぶら下がったりしないでください。破損するおそれがあります。
- 投函口蓋・取出口ボックスに手を挟まないようご注意ください。
- 製品の切断面は、安全に配慮し処理を施していますが、ケガをすることがありますので十分ご注意ください。
- 本製品は防雨型となっておりますが、完全防水ではありません。激しい風雨の場合は雨水が入り、投函物を濡らすおそれがありますので、早めに投函物を取り出してください。
- 防犯上、施錠は必ず行ってください。
- 貴重品、重要書類、危険物、なま物等の保管はしないでください。
一般郵便物の受箱として設計されていますので、貴重品の受取りや保管には適していません。
鍵も入れないでください。意図的な盗難やいたずらには対応できません。
- 火気を近づけないでください。火災、延焼または故障の原因となります。

●下記のような条件下においてポストにさびが発生することがあります

- 鉄粉などによる異種金属が付着するような立地条件（工場地帯や鉄粉が舞う工場現場など）
 - 排ガス中の有害物質が付着するような立地環境（工場地帯や交通量の多い市街地など）
 - 塩分が付着するような立地環境（海岸地帯など）
- ※上記のような立地条件においては定期的なお手入れを行ってください。

●お手入れ方法

砂ぼこり等の汚れは、水で薄めた中性洗剤を布にしみこませてお拭きとりください。汚れが落ちたら最後に水で湿らせた布で洗剤をきれいに拭きとってください。ステンレスといえどもサビが発生することがあります。サビが発生した場合は、市販のサビ取り剤でサビを落とし、水洗いしてください。

⚠ お手入れ時のご注意

- 酸性、アルカリ性の薬品（塩酸、硝酸、タイル洗浄剤、苛性ソーダ等）及びシンナーの使用は、色落ちや変色の原因となりますので使用しないでください。
- 金属タワシや砂入りの磨き粉の使用は、表面を荒らしますので使用しないでください。
- ビニールテープ、セロハンテープを貼りつけたまま長時間放置しはがすと、塗装はがれが生じることがあります。

●ご理解ください

ポスト内側に発生しているキズは、工作機を使用し板金加工をする際に発生するもので、不良品ではございません。ご了承いただけますようお願いいたします。

●販売元

株式会社 **ユニソン**

〒473-0925 愛知県豊田市駒場町藤池17番1
HPアドレス <http://www.unison-net.com>