

ウォーターシリーズ


リーナアロン

Lina

ガーデンエクステリア  
UNISON

# 取付・取扱説明書

この度は「ウォーターシリーズ／リーナアロン」をご購入いただき、誠にありがとうございます。  
ご使用前には、この「取付・取扱説明書」をお読みの上、正しくお使いください。

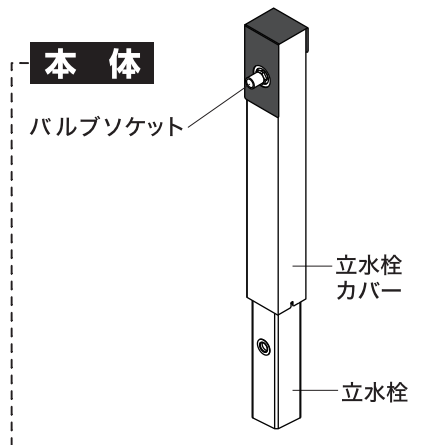

## 安全のために必ずお守りください

ここに示した注意事項は安全に関する最も重要な内容です。事故やケガ、財産への損害を未然に防止するため、お守りいただく内容の種類を次のような絵表示で区分し、説明しています。内容をよく理解して本文をお読みください。

**⚠ 注意** ケガ及び物的損害の発生が予想される内容です。

**🚫 禁止** してはいけないことを表しています。


**❗ 強制** しなければならないことを表しています。

**💡 ポイント** 作業及び操作上での勘所を表しています。

## ● 施工について

### 💡 新規取付工事について

配管内のゴミ・クズが残っていると、パッキンを傷つけ、水漏れの原因となりますので、1分程度水を流し、配管内のゴミ・クズを洗い流してから蛇口を取付けてください。  
(下記の施工上のご注意を参照してください。)

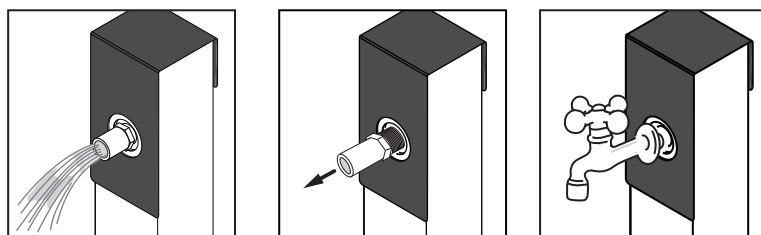

① 1分程度水を流す

② バルブソケットを取外す

③ 蛇口を取付ける

### ◆ 取り付け工事について

- 取付には設置工事が必要となります。
- 取付け工事は専門の工事店で行ってください。
- 取付けは施工図を参考にしてください。
- 本体を確実に垂直・水平に施工し、倒れないようモルタル等で固定してください。
- 水抜き穴をふさがなよう施工してください。

### ⚠ 施工上のご注意

ガーデン水栓柱の施工後、蛇口付近から水が漏れることがあります。特に新規取付工事を行った際に多いのですが、これは製品に問題があるのではなく、取付けた後の作業の問題です。以下の内容を徹底してください。  
水栓柱施工後、水が流れるかを点検します。この時、同時に管内のゴミ等を取り除くために約30～60秒程度勢いよく通水してください。⇒ 通水時間が短い、水に勢いがないと水漏れの原因となりますのでご注意ください。

## ●ご使用について

### ⚠ 使用上のご注意



必ず守る

- ◆商品組立て・施工は必ず取付・取扱説明書に従ってください。また、施工完了後は取付・取扱説明書を施主様にお渡しするとともに、取扱方法及びメンテナンスについて十分ご説明ください。
- ◆本品は、常温・淡水のみ使用可能です。
- ◆本品を危険と思われる場所や通行の邪魔になると思われる場所への取付けはおやめください。
- ◆水道に関する工事・修理・質問等は、最寄りの指定工事店でお願いします。
- ◆製品が破損した場合は、すぐに施工店にご連絡下さい。破損したまま使用していると、事故の原因となります。



禁止

- ◆みだりに改造や変更はしないでください。
- ◆本品を足場がわりに登らないでください。
- ◆近くで火気を使用しないでください。
- ◆運動具やお子様の遊具等、目的以外の使用はしないでください。
- ◆無理な荷重をかけないでください。

## ●お手入れ方法

表面の汚れ等は、水で軽く洗い流してください。洗剤を使用する際は、水で薄めた中性洗剤を布にしみ込ませて拭き取り、最後に水で濡らした布で軽く拭いてください。

また、立地や環境条件等により本商品に変色・シミ・さびが生じる場合があります。定期的なお手入れを行ってください。


### ⚠ お手入れ時のご注意

- \* 研磨剤入りのクレンザー等は、本体表面に傷をつけるおそれがあるため使用しないでください。
- \* シンナー、ベンジン、ワックス、石油、塩素系溶剤は使用しないでください。
- \* 殺虫剤、ガラスクリーナー、ヘアスプレーなどをかけないでください。
- \* 寒い季節は蛇口や水栓柱を毛布やボロ布で巻き、上からビニール等をかぶせてください。凍結防止となり、蛇口や給水管の破損を防ぎます。また、特に冷え込みが予想される夜には少量の水（1 分間に牛乳瓶 1 本程度）を出しっぱなしにしておく「流動方式」が有効です。（技術的なことは、工事店にご相談ください。）

## ●参考施工図(mm)



※カッコ内数値はリーナアロン 950 スタンドの寸法  
ただし、カッコによる表記がない場合は共通

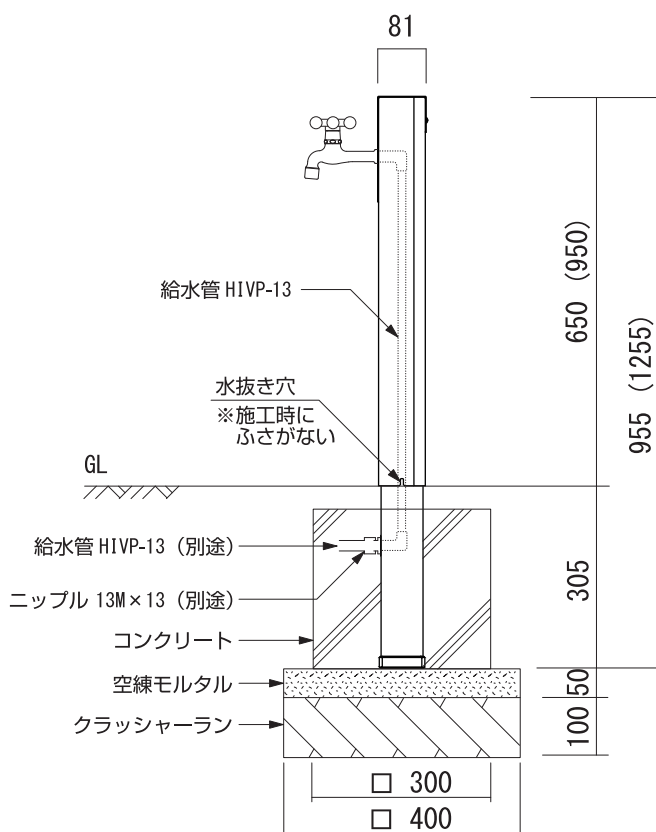

●販売元

株式会社

ユニソ

〒473-0925 愛知県豊田市駒場町藤池17番1  
HPアドレス <http://www.unison-net.com>

<日本製>