

取扱説明書

モナロウ 結束工具 ケーブルタイ用 張力調整機能付

注文コード:43380147

このたびは、結束工具 ケーブルタイ用 張力調整機能付 をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に本書を必ずお読みのうえ、正しく安全にご使用ください。また、いつでも取り出せる場所に必ず保管してください。

1 安全にお使いいただくために

ここに書かれた注意事項は、人体への危害や財産への損害を未然に防止するための内容です。
いずれも安全にお使いいただくためには重要ですので、必ずお守りください。

警告

この表示は、注意事項を無視して誤った使い方をした場合に、「死亡または重傷を負うおそれがある」内容です。

注意

この表示は、注意事項を無視して誤った使い方をした場合に、「ケガや傷害を負うこと、製品の破損やそれに伴う財産の損害が発生するおそれがある」内容です。

ご使用上の注意

【はじめに】 誤った使用方法により人的傷害や製品の破損、その他の物的損害が生じた場合、一切の補償、責任を負いません。
また、本製品の分解・改造・修理は、決して行わないでください。

警告

- ・本製品は電氣的絶縁処理を施してありません。電気やその近くで絶対に使用しないでください。感電の原因になります。
- ・小さなお子様の手が届かない場所に収納し、必ず大人の方が常に管理できる状況でご使用ください。

注意

- ・本製品は、プラスチック製ケーブルタイ専用の結束工具です。プラスチック以外のケーブルタイには使用しないでください。
- ・本製品を本来の使用用途以外や、乱暴な取り扱い方をすると、けがや故障、破損につながるおそれがありますので絶対にしないでください。
- ・本製品の使用前には必ず、各部に傷、損傷、破損がないか確認してください。破損した状態で使用すると、けがの原因になります。
- ・けがを防止するために作業手袋、ゴーグルなどの安全保護具を着用してください。
- ・本製品が故障した場合は、ご自身で修理せず販売店までお問い合わせください。

2 各部の名称



■ 名称一覧

- ① 口金
- ② カッター刃
- ③ 口金用ネジ
- ④ トリガー
- ⑤ 目盛
- ⑥ テンション調節ノブ
- ⑦ ハンガーフック
- ⑧ ドライバー

※交換用の新しい刃はドライバーのシールを剥がした中に格納されています。

3 使い方

■ケーブルタイを結束する

① テンション調節ノブを回して、締め付け力を調節する

● 以下の適合表を参考に、締め付け力 0 ～ 8 (0.5 刻み) を調節してください。

締め付け力 (目盛)	1 ～ 3	3 ～ 5	5 ～ 8
ケーブルタイの種類	小型タイプ	中型タイプ	標準タイプ
ケーブルタイの幅 (mm)	 2.4mm	 3.6mm	 4.8mm



⚠ 注意

● 締め付け力は、ケーブルタイおよび被結束物の材質やサイズにより異なります。実際の使用条件にあわせて、締め付け力を調節してください。
● ケーブルタイを強く締め付けすぎると、バンド部が伸びて切れたり、ロックが外れたりすることがあります。

② ケーブルタイを被結束物に取り付ける




③ ケーブルタイのバンド部を口金に差し込む

● ケーブルタイのロック部分が口金の先に当たるように、しっかりと差し込んでください。




④ トリガーを引いてケーブルタイを締め付け、余りを切断する

● ケーブルタイが締め付けられて完全に切断されるまで、トリガーを繰り返し引いてください。

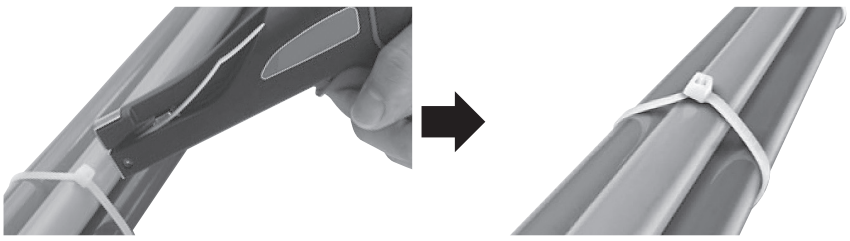


■カッター刃を交換する

① コインなどを使ってテンション調節ノブをゆるめ、ドライバーを取り出す

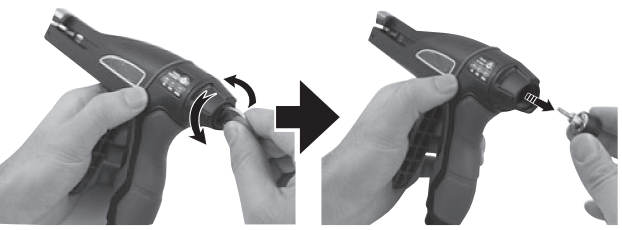


② ドライバーで口金用ネジを回し、口金を取り外す

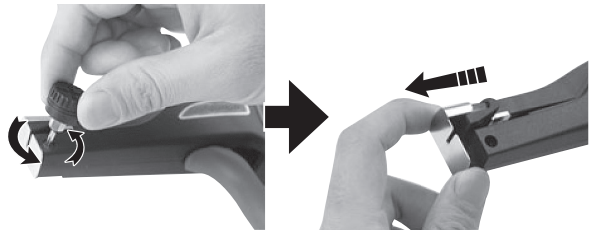

③ 古いカッター刃を取り外す

古いカッター刃

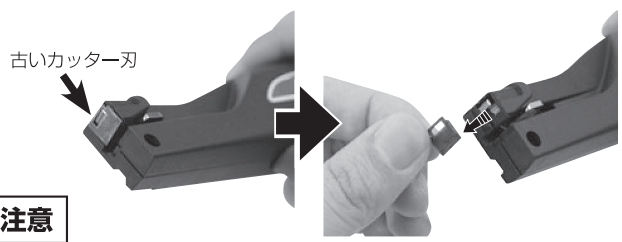


⚠ 注意

● カッター刃は鋭利です。けがをしないように慎重に取り扱ってください。

④ ドライバーのシールをはがし、新しいカッター刃を慎重に取り出す


新しいカッター刃

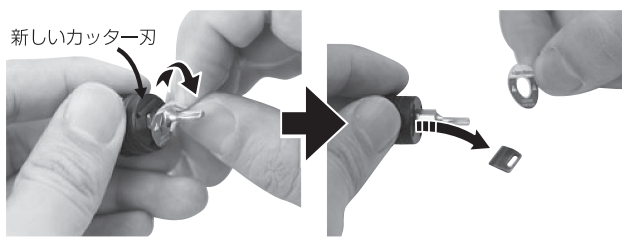

⑤ 新しいカッター刃を本体に取り付け、口金を元の位置に戻す

● カッター刃の切り欠き部が右上になるように取り付けてください。

切り欠き部

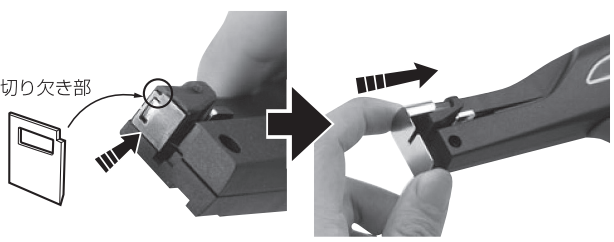

⑥ 口金用ネジを締めて、ドライバーをテンション調節ノブの中に戻す

