

ブラケットとワイドパネルの取り付け方法

- 1.安全のためバッテリーのマイナスターミナルを外す。
- 2.ブラケットのL・Rを確認し、取り付けるカーオーディオ・カーナビゲーション（以降「取り付ける機器」）に付属のネジで固定する。


※取り付ける機器によりネジの本数は異なります。図1

- 3.ワイドパネルのL・Rを確認し、本製品付属のネジで取り付ける。

※取り付ける機器によってネジのサイズ・形状・穴位置は異なります。

破損・脱落のおそれがあるため、注意して取り付けてください。図2


※ワイドパネルの一部が車両側金具などに干渉する場合は、干渉部分を切断してください。

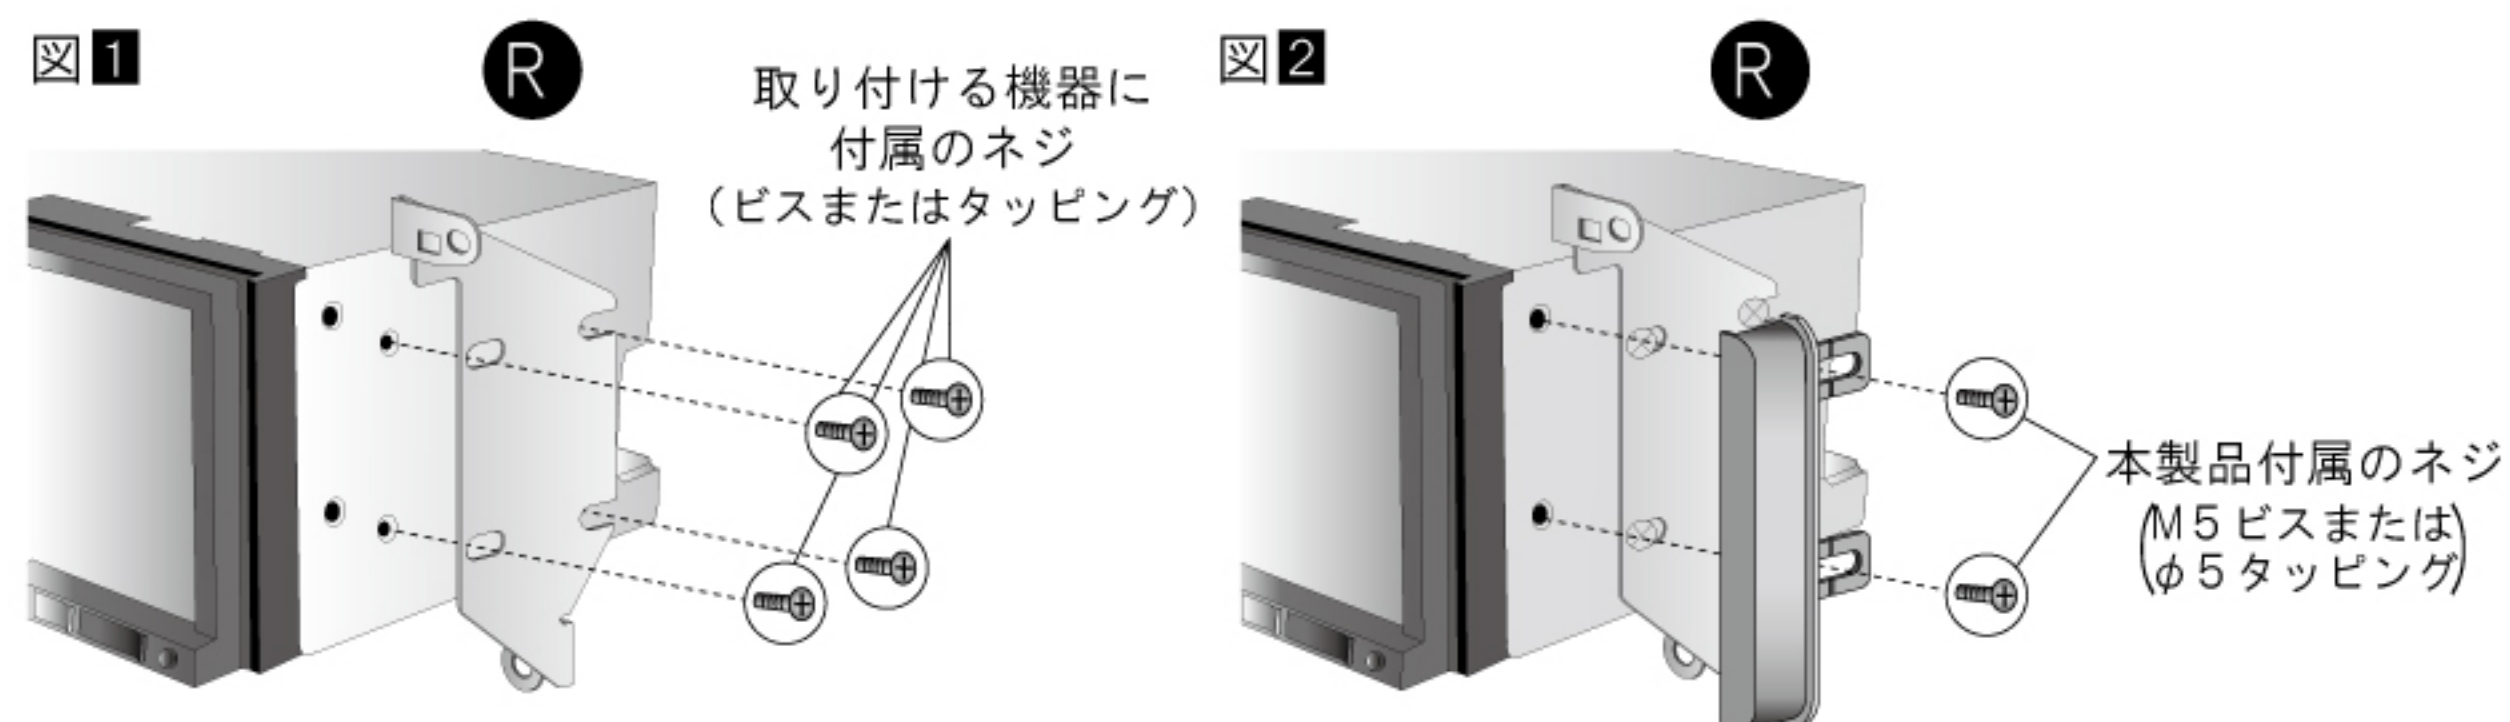

※本体の刻印でL・Rを確認してください。図1・2は右側Rへの取り付け方法です。左側Lも同様におこなってください。


車速配線カプラーの接続方法

- 1.車速配線カプラーの信号を取り出す各端子と、取り付ける機器の各端子を接続する。
- 2.車速配線カプラーと車両側の純正コネクタを接続する。

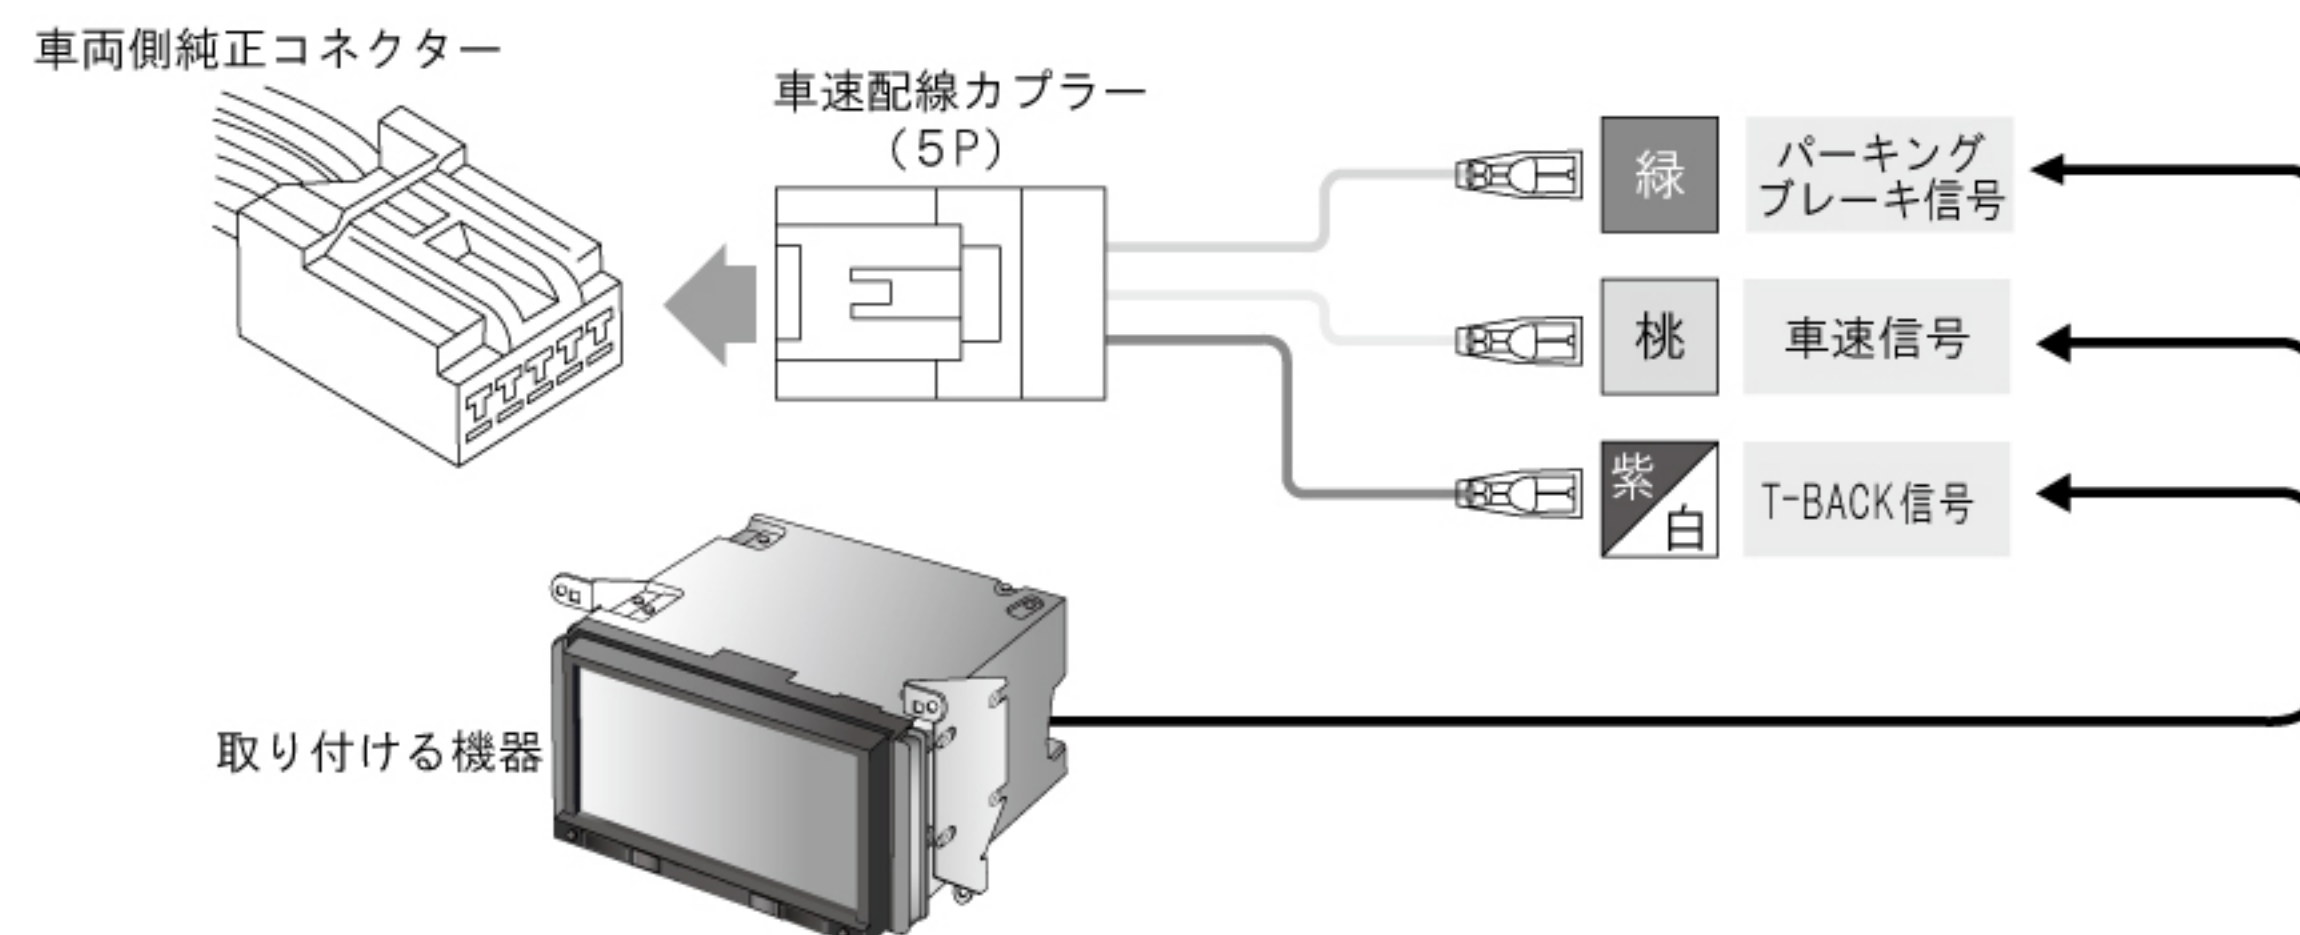

オーディオハーネスの接続方法

- 1.オーディオハーネスの各端子と、取り付ける機器の各端子を接続する。
- 2.オーディオハーネスのコネクタと車両側のオーディオ用純正コネクタを接続する。

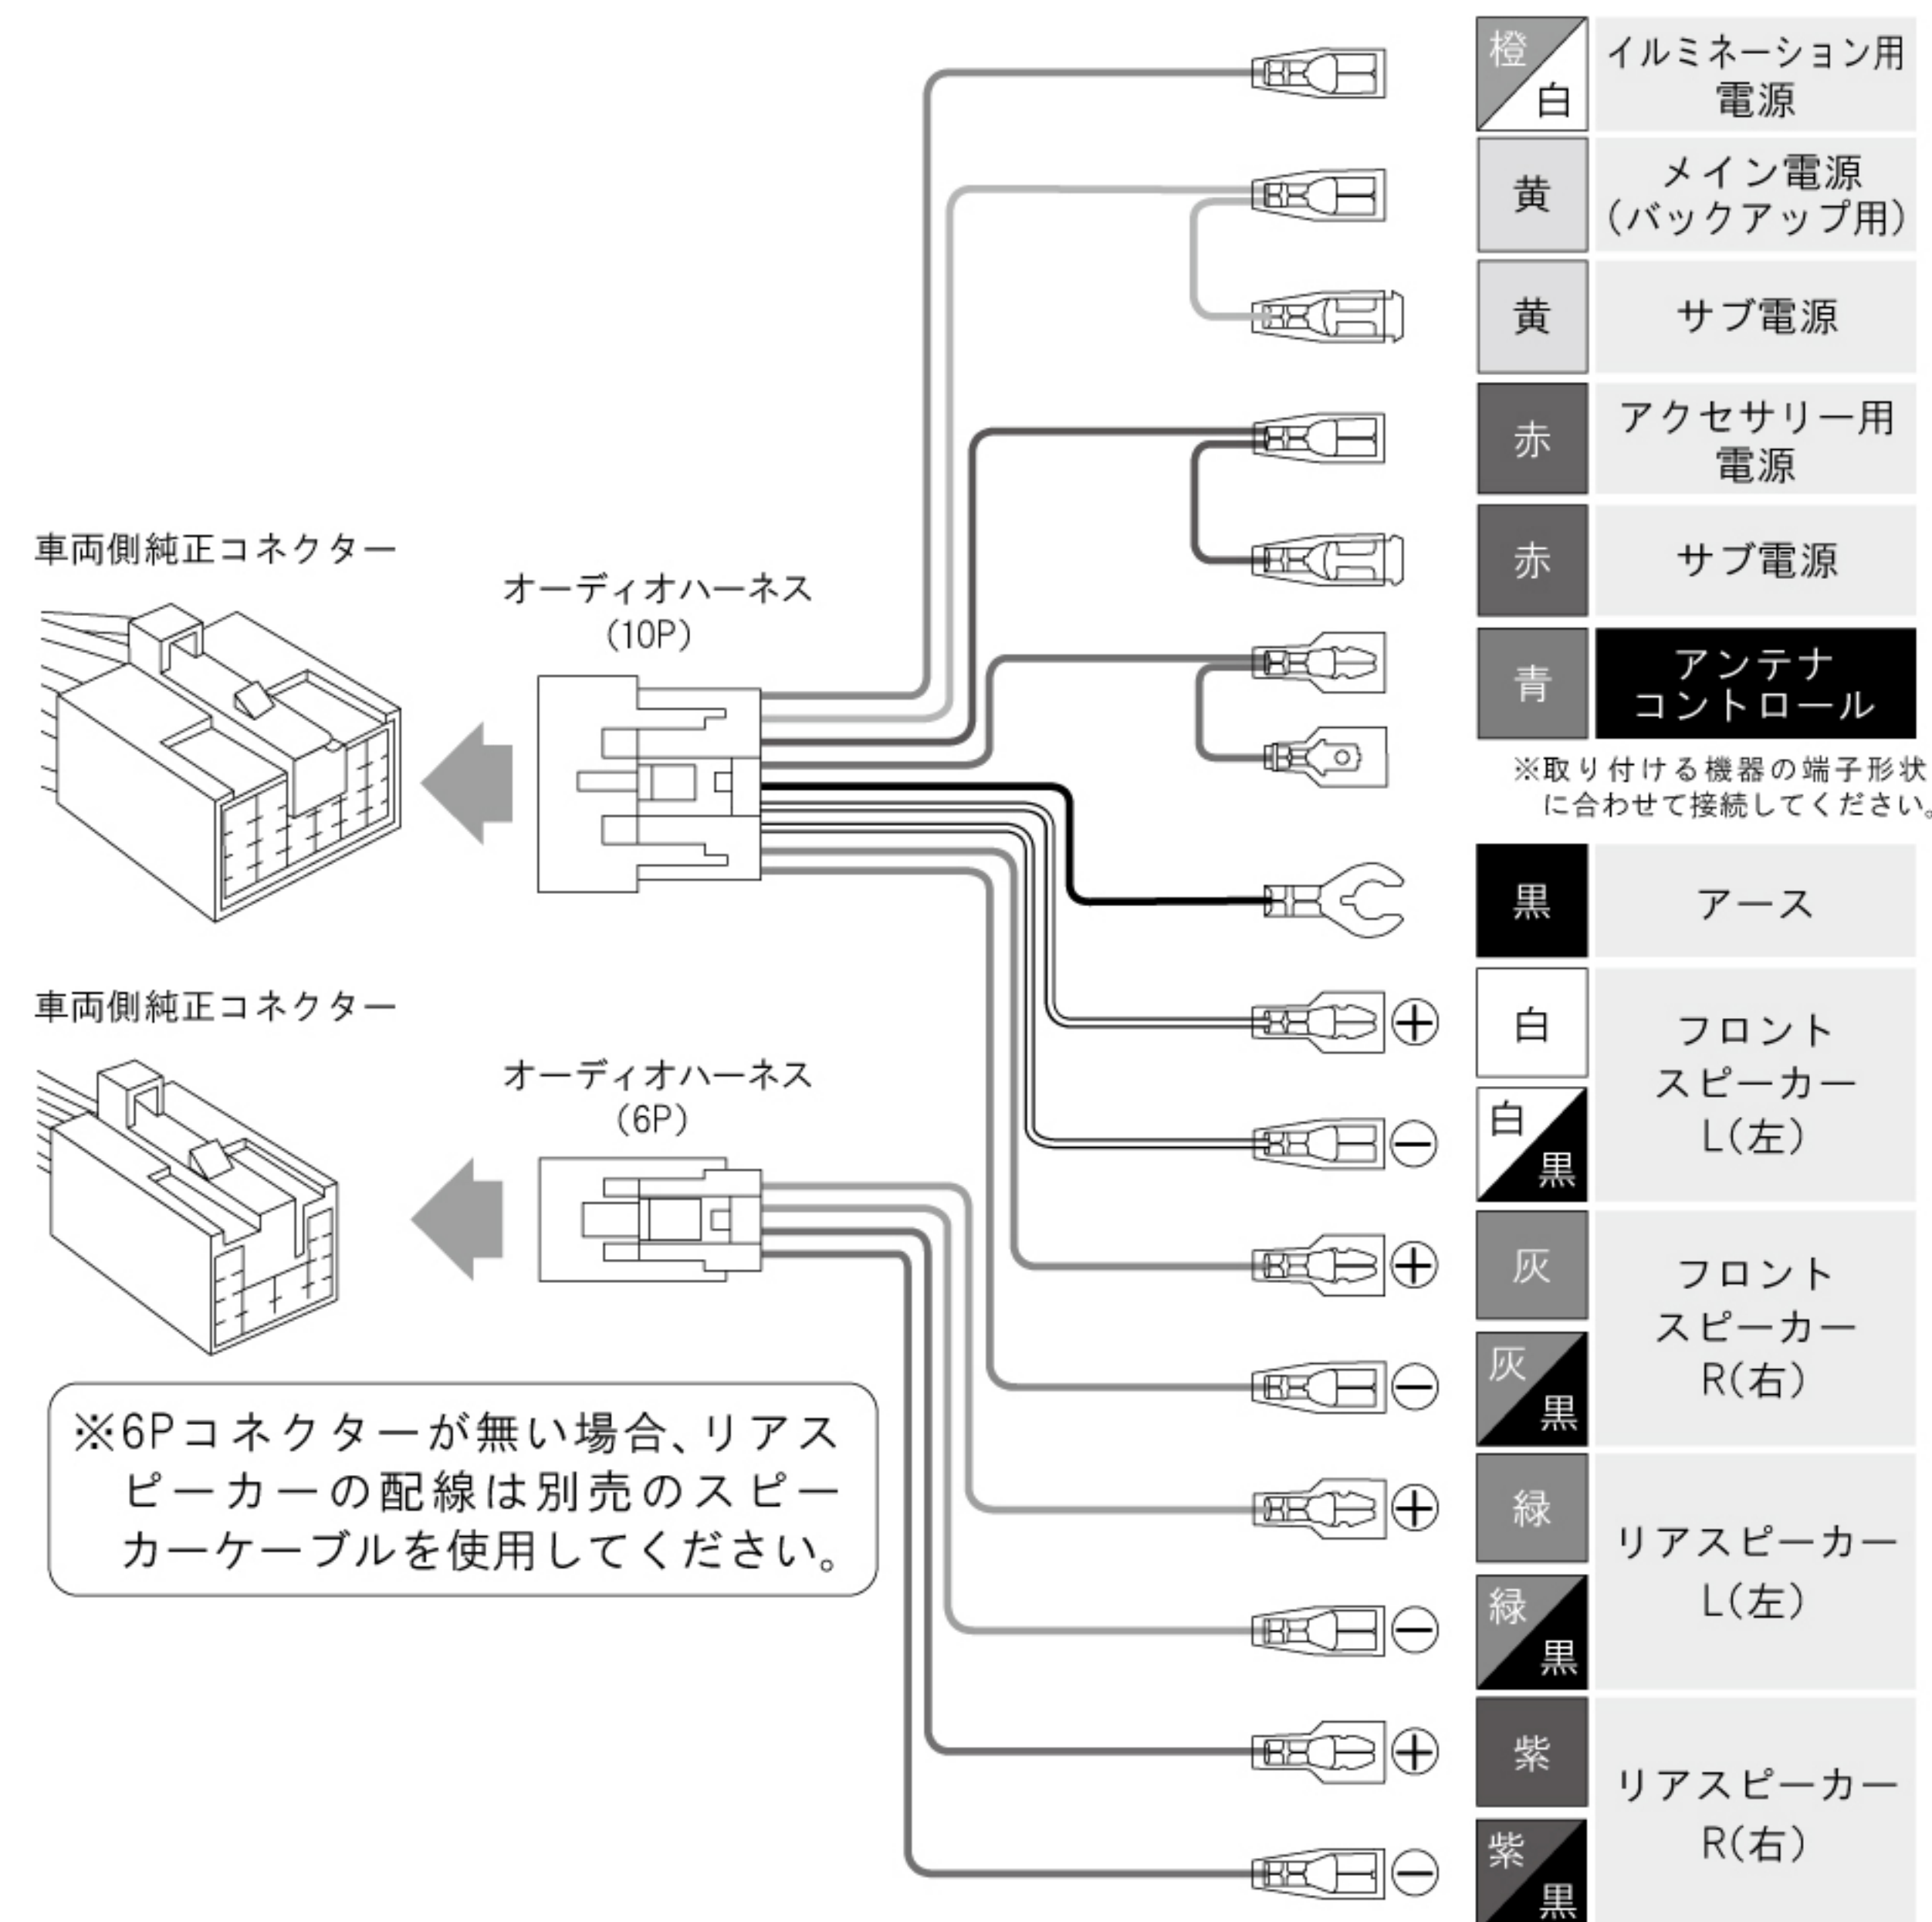

最後に

- 1.バッテリーのマイナスターミナルを接続し、各電装品が正常に作動するか確認する。
- 2.本製品付属のタッピングで取り付ける機器を車両に固定する。

エーモン工業株式会社

兵庫県神崎郡福崎町南田原 2077-1 TEL0790-22-6262