Think Global Garden UNISON

取扱取付説明書

この度は、「凍結防止ソケット」をご購入いただき、 誠にありがとうございます。
ご使用前には、 この「取扱取付説明書」をお読みの上、 正しくお使いください。

⚠ 注　意　　人が障害を負う可能性及び物的損害の発生が予想される内容。

ポイント　　作業上および操作上での勘所を表しています。

外観寸法図

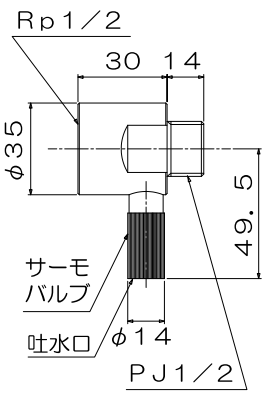

施工手順



本製品をシールテープを用いて、水栓柱に取付ます。

⚠ 必ずサーモバルブの吐水口が垂直下向きになるように取付してください。サーモバルブに無理な力を加えると、破損の恐れがあります。本体の両側を工具で挟んで取付してください。



水栓をシールテープを用いて、本製品に取付ます。

ポイント サーモバルブがずれないよう、製品本体を工具などで挟み込んで固定しながら取付してください。



元栓を開き、水漏れがないことを確認してください。

⚠ 使用条件とご注意

本製品にはサーモバルブを採用しております。その使用条件及び、注意点を以下に示します。

給水圧力	最低必要圧力	０．０４ＭＰａ
	最高圧力	０．７５ＭＰａ
	適正圧力	０．２～０．３ＭＰａ
使用温度範囲		－１５～６０℃
開弁温度		２．５±２℃
閉弁温度		５．０℃以上
取付姿勢		排水が垂直下向き

上

- 取り付けの時は必ず元栓を閉めて作業してください。
- 排水には十分注意してください。
  （サーモバルブが働いて流れだした水が地面で凍結し、すべって怪我をする恐れがあります。）
- ご使用の水道が、
  イ．給水圧力０．０４～０．７５ＭＰａ。
  ロ．水道本管の水温（蛇口をあけて１～２分後の水温）が５．０℃以上であること。
- 外気温度が、－１５℃以上であること。
- 家庭内に蛇口を取付ける場合、蛇口の周囲温度が０．５℃以下にならず、屋外の温度がマイナスになるような場所では使用できません。
  （サーモバルブが働かないうちに屋外の配管が凍結する場合があります）
- 本製品の下には、十分な空間を確保してください。サーモバルブの凍結により、凍結防止機構が機能しなくなります。
- 凍結防止のため開いた弁は、感知部の水温が５．０℃以上に上がらない時は水が止まらないことがあります。

●販売元
株式会社 ユニソン
〒473-0925 愛知県豊田市駒場町藤池17番1
ＨＰアドレス http://www.unison-net.com

＜日本製＞

0104201