

# 取扱説明書

## モノタロウ キャスター付き軽量作業台

注文コード: 13655611, 13655620, 13655629

このたびは、キャスター付き軽量作業台をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

ご使用前に本書を必ずお読みのうえ、正しく安全にご使用ください。また、いつでも取り出せる場所に必ず保管してください。

### 1 安全にお使いいただくために

ここに書かれた注意事項は、人体への危害や財産への損害を未然に防止するための内容です。

いずれも安全にお使いいただくためには重要ですので、必ずお守りください。

**△警告** この表示は、注意事項を無視して誤った使い方をした場合に、「死亡または重傷を負うおそれがある」内容です。

**△注意** この表示は、注意事項を無視して誤った使い方をした場合に、「ケガや傷害を負うこと、製品の破損やそれに伴う財産の損害が発生するおそれがある」内容です。

#### ご使用上の注意

【はじめに】 誤った使用方法により人的傷害や製品の破損、その他の物的損害が生じた場合、一切の補償、責任を負いません。

また、本製品の分解・改造・修理は、決して行わないでください。


#### △警告

- 耐荷重以上の物を載せないでください。製品の破損や転倒などのおそれがあり事故やケガの原因となります。
- 棚板には、一点に集中的に荷重がかからないように、均等に荷重がかかるようにしてください。
- 本製品に破損や損傷がある場合は絶対に使用しないでください。事故やケガの原因となります。
- 傾斜した場所や不安定な場所に設置しないでください。事故やケガの原因となります。
- 地震などによる転倒防止のため、建物の壁等に固定金具や固定部材で固定してください。

#### △注意

- 組立て時、製品に指などをはさまないようにしてください。
- 棚板は水平になるように組立ててください。
- 棚板が水平な状態で積載物を載せてください。落下の原因になります。
- 移動は、積載物をすべて下ろしてから行ってください。落下して破損する原因になります。
- 不安定なものは載せないでください。落下して破損する原因になります。
- 棚板の一部に荷重をかけると、棚板がゆがむ原因になるため、棚板の上に合板等をのせ、棚板の一部に荷重が集中しないように積載物を載せてください。
- 汚れを落とす際には薄めた住宅・家具用合成洗剤で拭き、洗剤をきれいに拭きとってください。アルコール・ベンジン・みがき粉等は使用しないでください。
- 屋外や湿気の多い場所でのご使用は、腐食やサビの原因になりますので、屋内で使用してください。

### 2 構成部品

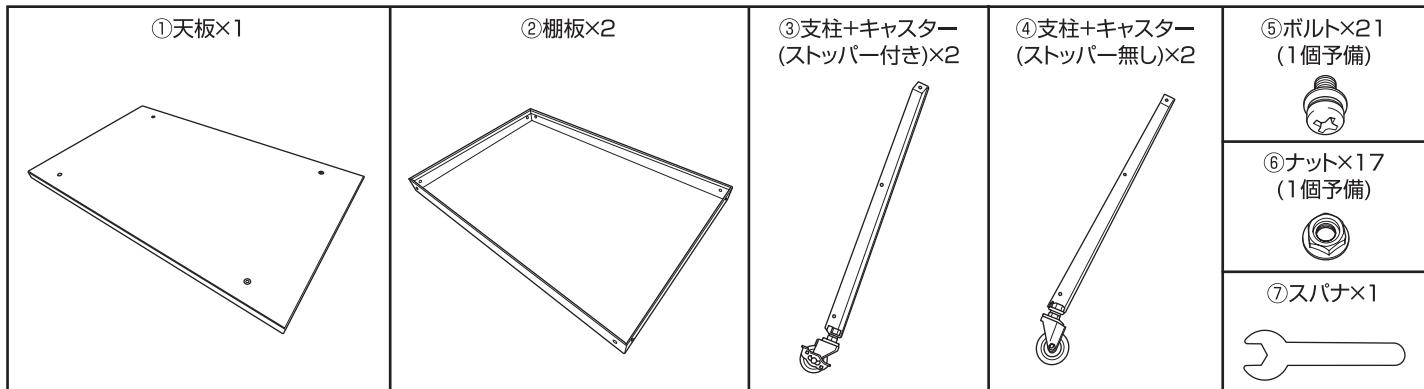

#### ■ 仕様

注文コード	間口W(mm)	奥行D(mm)	高さH(mm)	棚寸法 (間口×奥行×高さ)(mm)	総耐荷重(kg)	天板・棚板耐荷重 (kg)
13655611	450	450	739	400×400×40	50	20/1枚
13655620	600			600×400×40		
13655629	750					


※ 商品改良の為、仕様・外観等を予告なく変更することがあります。この変更によって生じる損害については、当社はその責任を負いかねますので予めご了承ください。

### 3 組立て

※⊕ ドライバーをご用意ください。


1

- 図のように横向けにして組立てます。  
③④支柱 + キャスターと②棚板を、付属の⑤ボルトと  
⑥ナットで全箇所を仮締めしてください。  
その際、⑦スパナを回り止めとして使用してください。  
※③ストッパー付きのキャスターが対角の位置になる  
ように支柱を配置し、組立ててください。  
※②中段棚板は表裏どちらの面を上側にしても  
ご使用いただけます。  
※②下段棚板は立ち上がりが上側に来る（皿型になる）  
ように組立ててください。

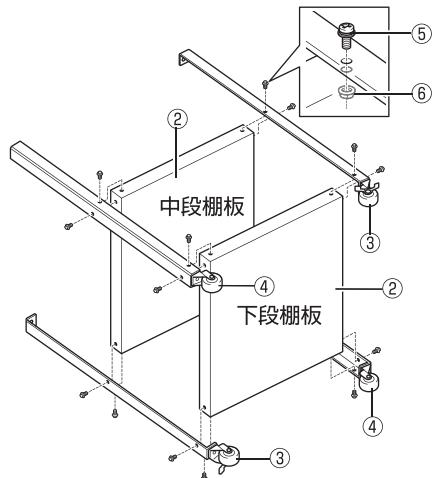

2

- 図のようにボルト穴が上側にくるように①天板を  
置き、①で組立てた支柱 + キャスターと②棚板を  
付属の⑤ボルトで仮締めしてください。

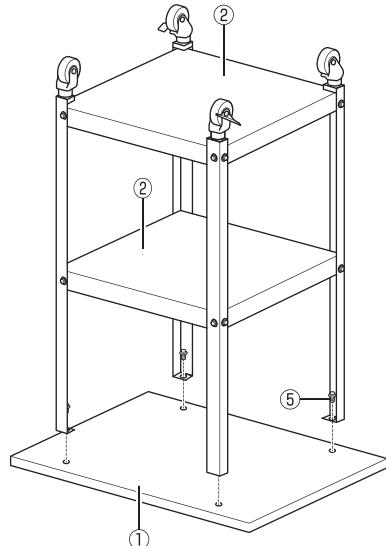

3

- 作業台を起こして歪みを補正しながら、  
全てのボルトとナットを締め直し完成です。

