

取扱説明書

モナロウ 昇降傾斜作業台 キャスター付

注文コード：66586725

このたびは、昇降傾斜作業台 キャスター付をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に本書を必ずお読みのうえ、正しく安全にご使用ください。また、いつでも取り出せる場所に必ず保管してください。

1 安全にお使いいただくために

ここに書かれた注意事項は、人体への危害や財産への損害を未然に防止するための内容です。
いずれも安全にお使いいただくためには重要です。必ずお守りください。

警告 この表示は、注意事項を無視して誤った使い方をした場合に、「死亡または重傷を負うおそれがある」内容です。

注意 この表示は、注意事項を無視して誤った使い方をした場合に、「ケガや傷害を負うこと、製品の破損やそれに伴う財産の損害が発生するおそれがある」内容です。

ご使用上の注意

【はじめに】 誤った使用方法により人的傷害や製品の破損、その他の物的損害が生じた場合、一切の補償、責任を負いません。
また、本製品の分解・改造・修理は、決して行わないでください。











警告

- 本製品は作業台です。本来の目的以外の用途では使用しないでください。
- 天板の上に乗ったり、腰掛けたりしないでください。
- ボルト、ネジが確実に締まっているか点検を行ってください。ボルト、ネジのゆるみが生じた場合は、確実に締めなおしてください。
- 耐荷重以内で使用してください。(均等耐荷重50kg)
- 耐荷重以内でも荷重が偏ると変形や破損の原因となり、落下や転倒によりケガをするおそれがありますので注意してください。

注意


- 水のかかる場所や、屋外で使用しないでください。腐食、錆が発生するおそれがあります。
- 床面が不安定な場所では使用しないでください。
- 移動時は、天板の上の荷物をすべて取り除いてから移動させてください。
- 移動時以外は、必ずキャスターのブレーキをかけ、固定して使用してください。

2 構成部品


①天板 ×1		②脚×1		③支柱×1	④キャスター×4	⑤ボルト×2
						 〔M8×55〕
⑥スプリング ワッシャー×2	⑦ワッシャー×2	⑧ネジ×4		⑨六角レンチ×1	⑩プラスドライバー×1	⑪スパナ×1
		 〔M6×12〕		 〔#5〕		

3 組立方法

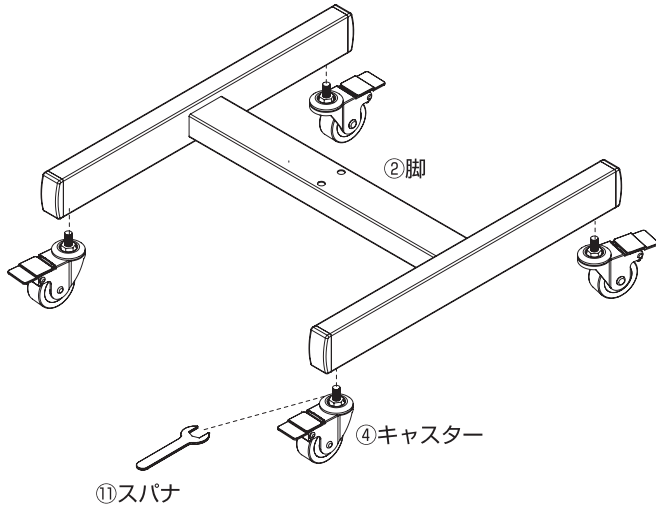
- 1 ②脚に④キャスターを取り付け、⑪六角スパナを用いて締め付けます。



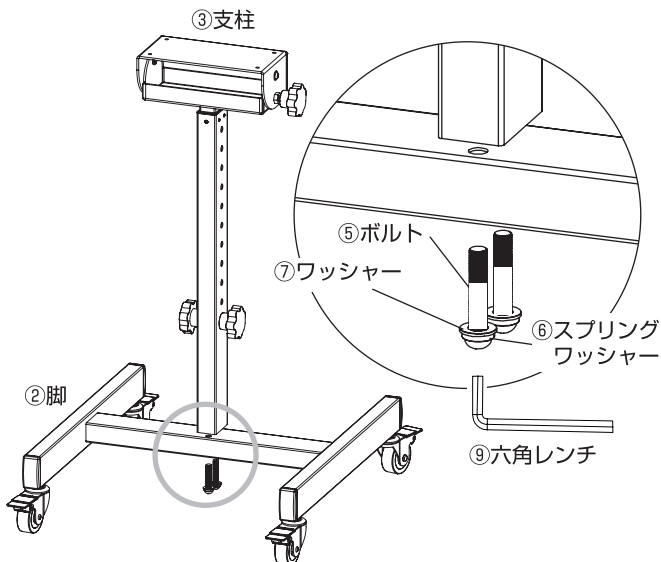- 2 ②脚の2つ穴に合わせて③支柱を置き、⑤ボルト→⑥スプリングワッシャー→⑦ワッシャーの順で組み付け、⑨六角レンチで締め付けます。



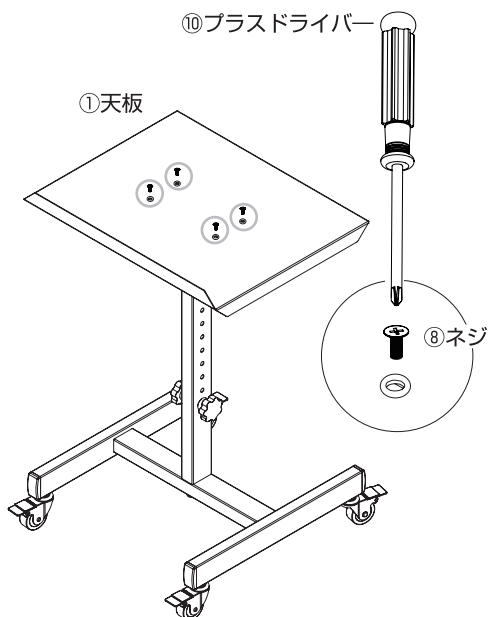- 3 ①天板を支柱の4つ穴に合わせて設置し、⑧ネジを⑩プラスドライバーを使用して締め付けます。




4 調整方法

■ 高さ調整

支柱の調整ボルトをお好きな高さの調整穴に差し込み、しっかり締め付けます。

⚠ 注意

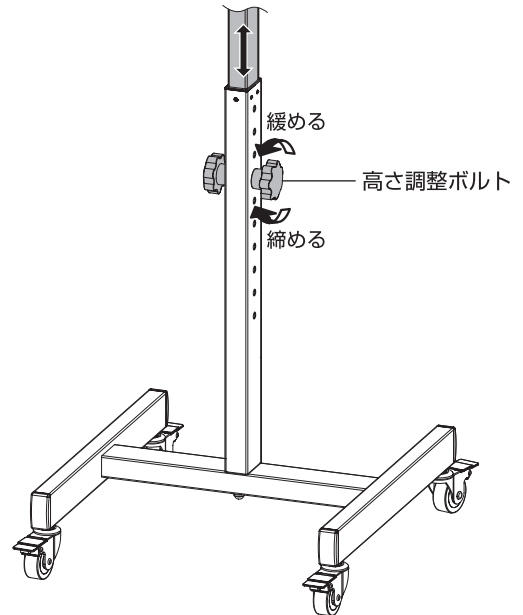- 高さ調整を行う時は、必ず2名以上で作業してください。
- 高さ調整ボルトを外すと、天板が急落してケガをするおそれがあります。必ず1名が天板をしっかり支え、もう1名が高さ調整ボルトを操作してください。
- 天板に物を載せた状態で高さ調整を行わないでください。



■ 天板の角度調整

天板下の角度調整ボルトを緩め、お好きな角度に調整後、ボルトをしっかり締め付けます。

天板の角度は4段階に調整できます。

調整後は天板がしっかりと固定されているかご確認ください。

