無線システム

※対応機種の詳細は各シリーズの仕様ページを参照

RoHS


IO制御で使える無線
「安定した無線通信」、「他の無線機器と共存」、「耐ノイズ性」
- ▶断線トラブル／メンテナンスコストを削減
- ▶配線コスト／工数／スペースを低減

通信距離 100m	応答時間 2ms	通信速度 1Mbps	グローバル対応 64か国

※使用環境によりますので、目安として実機にてご確認ください。

無線ベース

多様なプロトコル

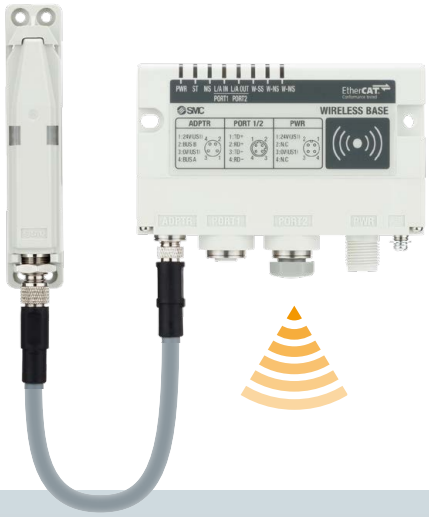


対応プロトコル

EtherNet/IP / PROFINET / EtherCAT / OPC UA / SLMP / Modbus TCP / DeviceNet / CC-Link / IO-Link

※IO-Linkは、IO-Linkデバイスと接続する際のプロトコル

無線リモート

小型・軽量

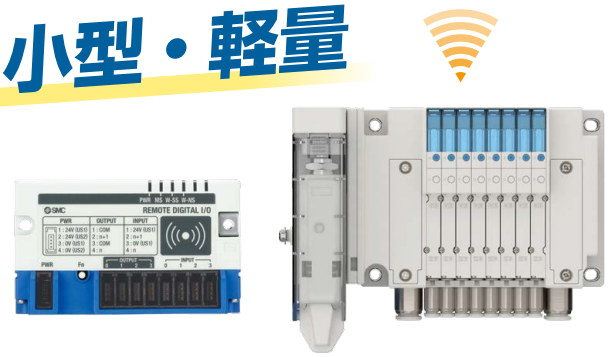


- ●デジタル／アナログ／IO-Link／バルブマニホールドを単体で分散配置
- ●モジュラタイプとの比較

体積 88%削減※　質量 85%削減※

※デジタル16点入力、ばら線接続で比較

New 無線リモート（モジュラタイプ）

モジュラ結合

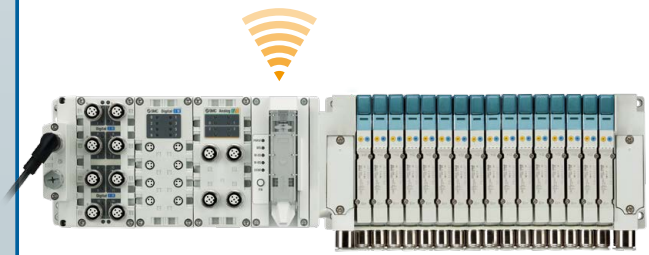

- ●デジタル／アナログ／IO-Linkとバルブマニホールドを連結し、集中配置
- ●接続コネクタタイプ：
  M12/M8、D-sub、スプリング式端子台

無線対応国 非対応国においては、本製品を使用することはできません。電波法対応国詳細はP.75をご参照ください。

EXW1 Series


SMC

FA環境における通信の安定性を実現

独自の無線通信技術
電波干渉低減、耐ノイズ性を持ち合わせた無線技術。
無線LANやAGVなどの既設の無線ネットワークと同一エリア内で通信可能。

ID管理
製品個別のP.I.Dによりそれぞれの無線ベースが無線リモートを識別。
無線通信エリアが混在しても、ペアリングした無線ベースとリモートで通信。
※P.I.D：Product I.D


安定した通信可能
- 様々な伝播（透過、反射）がある環境で通信可能
- 無線LANやAGVなどの既設の無線ネットワークと同一エリア内で可能

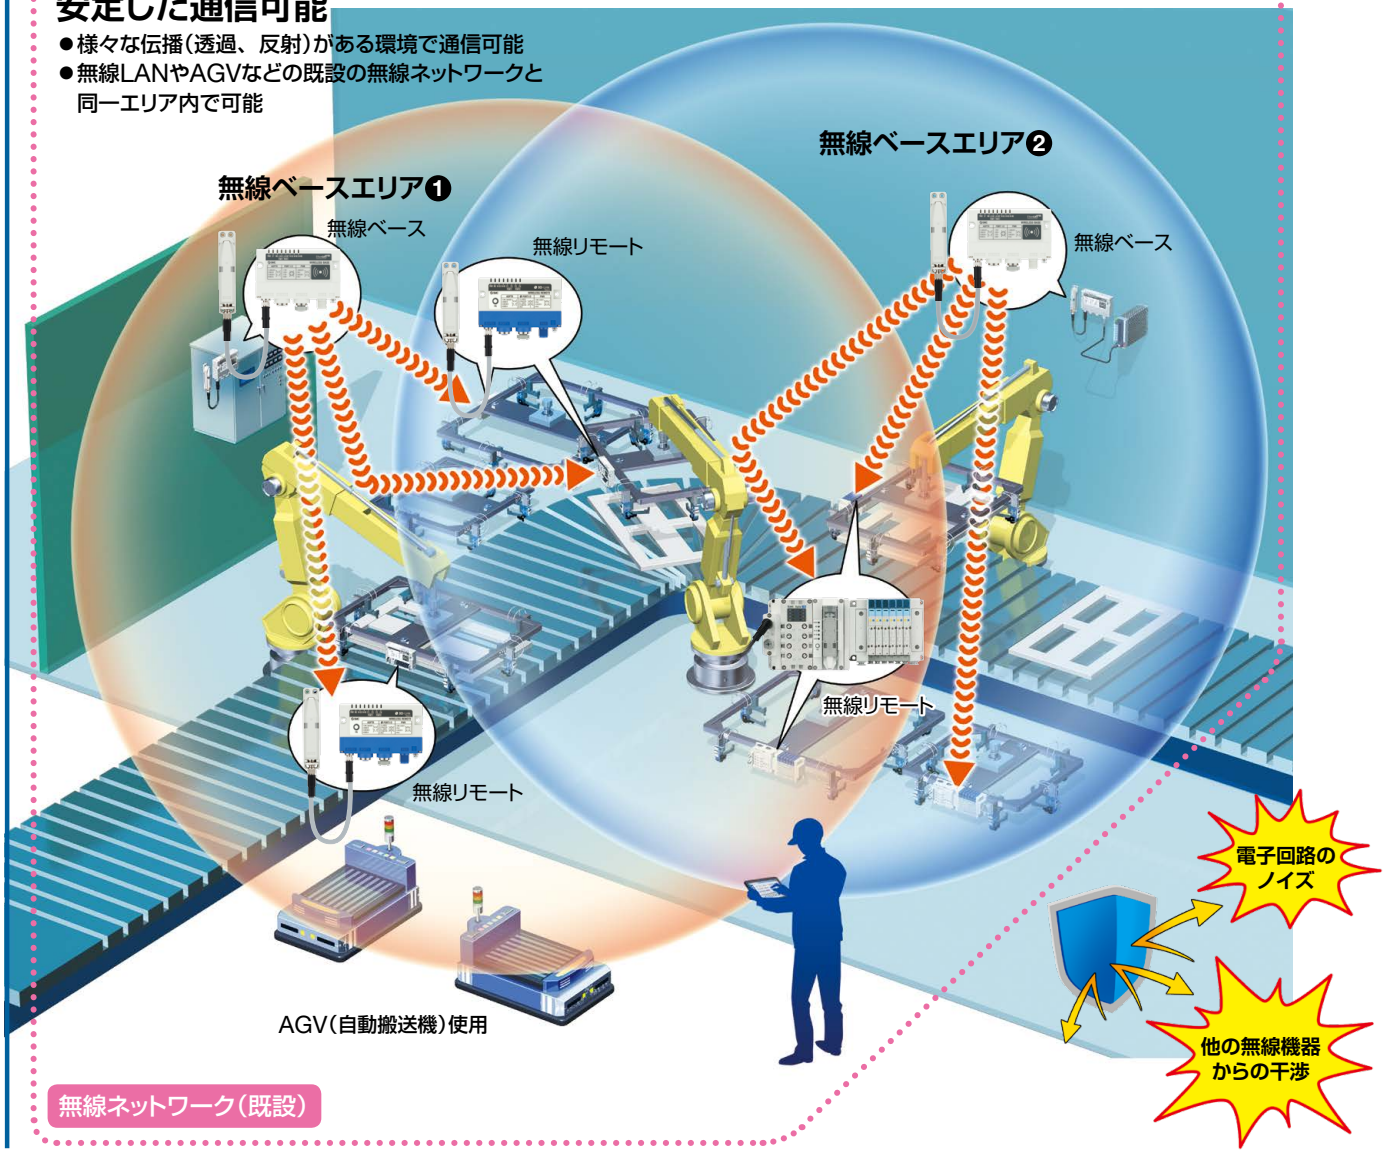

アンテナ
制御盤／制御ボックス等の金属で遮へいされた空間に無線ベース／リモートが設置された場合でも無線アダプタもしくは外部アンテナによる通信が可能。



DINレール取付
DINレールアダプタにより、制御盤／制御ボックス等のDINレール取付に対応。

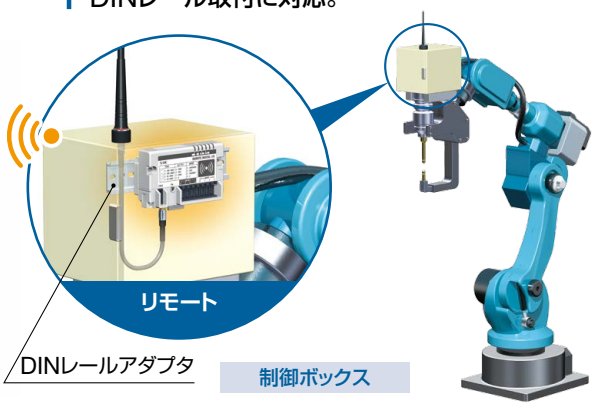


他の無線機器と共存(電波干渉低減)

周波数ホッピング

独自のプロトコルにより、さまざまな障害から安定した無線環境を構築。他の無線機器からの干渉を低減。

周波数ホッピング周期 2ms

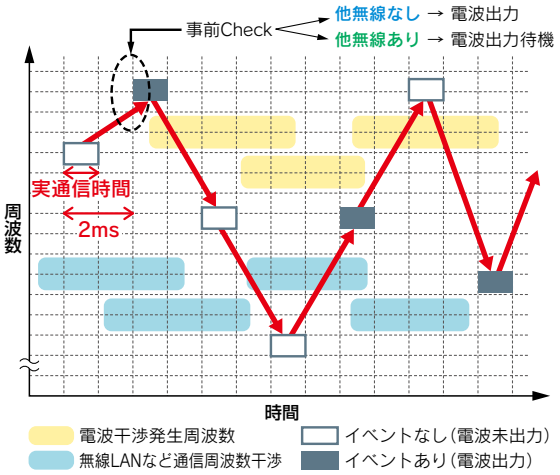

CCA技術 (Clear Channel Assessment)

無線通信前に使用する無線周波数の空き状況を事前確認してから電波送信する技術

イベント通信方式


情報に変化があった時のみ無線通信を行うことで、無線通信の電波出力回数を抑え、他の無線機器への干渉を低減。

周波数チャンネル選択 F.C.S.(Frequency Channel Select)対応

周波数ホッピングにおいて、ホッピングする周波数チャンネルを選択する機能。無線LANやAGVなどその他無線機器で使用している周波数がわかっている場合、それ以外の周波数チャンネルを選択しておくことで、選択された周波数チャンネルだけにホッピングを行うため、その他無線機との通信衝突が低減され、通信の安定化につながる。※選択できる周波数チャンネル数は使用国で異なる。


記号	選択可能周波数チャンネル数	適用国
E	最低5個、最大79個のチャンネル	米国／カナダ／韓国／ブラジル／台湾／アルゼンチン／メキシコ以外の電波法認証取得国
N	最低15個、最大79個のチャンネル	米国／カナダ／韓国／ブラジル／台湾／アルゼンチン／メキシコを含む電波法認証取得国

※選択しなければデフォルト設定(79個のチャンネル)で通信を行う。

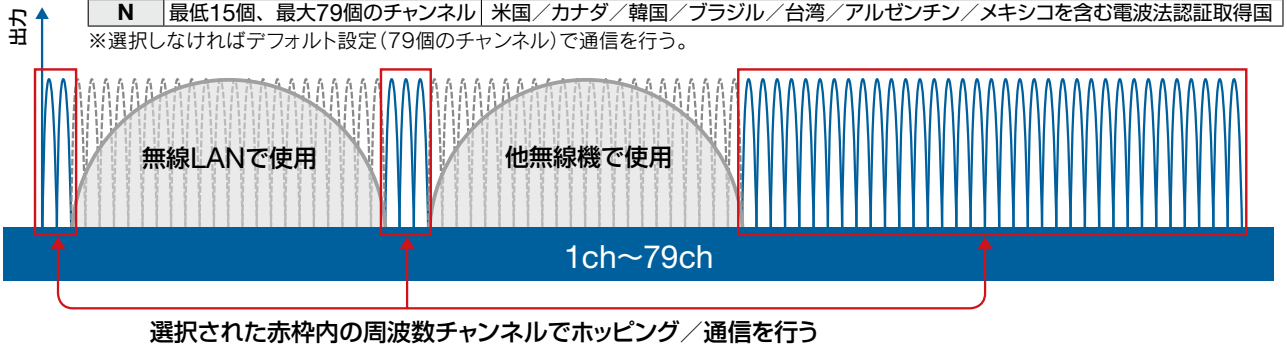

耐ノイズ性


2.4GHz　ISM周波数帯を使用し、現場内ノイズの影響を低減。
他の無線機器とは、電波干渉低減し、共存！

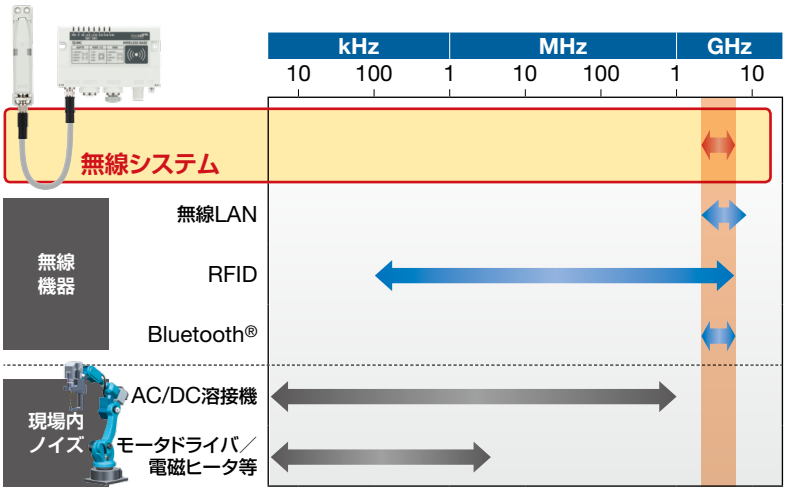

※ISM(Industry, Science, Medical)周波数帯：産業、科学技術、医学応用に割り当てられた周波数帯

高いセキュリティ


データの暗号化により外部からの不正アクセスを防止。独自通信技術により、プロトコルは非開示。

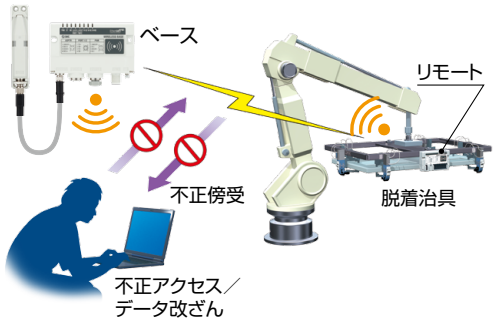

■商標に関して
Bluetooth®のワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標です。

製品診断

診断信号、ベース／リモート上のLED表示、WEB機能、設定ソフトウェア（IO Configurator）にて、製品診断が可能。

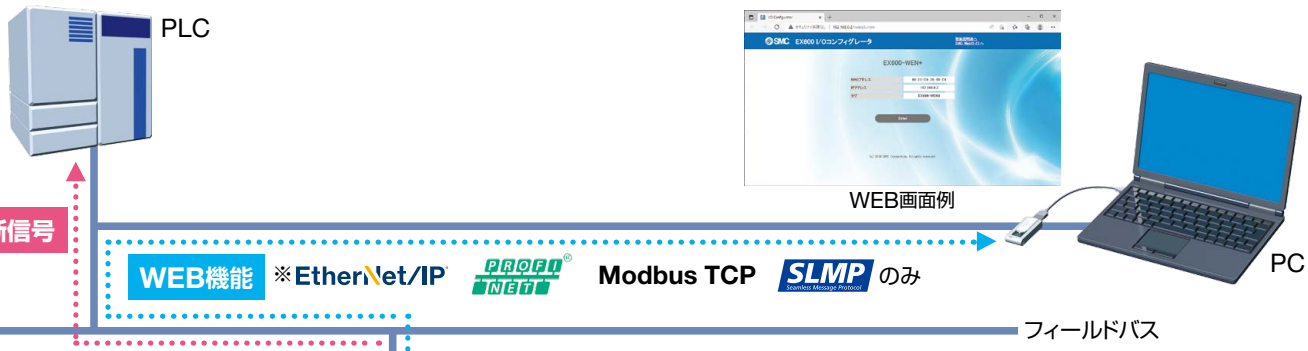

無線ベース




LED表示 ベースの場合

LED表示にて、受信電波強度レベルによる設置個所／通信状態の見極めが可能。

W-SS（リモート⇒ベースの受信電波強度表示）	
緑点灯	接続中の全リモートの受信電波強度レベル3
緑点滅（1Hz）	接続中のリモートに受信電波強度レベル2有
緑点滅（2Hz）	接続中のリモートに受信電波強度レベル1有
赤点滅	プロトコルV.1.0の全リモート未接続
橙点滅	プロトコルV.2.0の全リモート未接続
消灯	リモート未登録

無線リモート

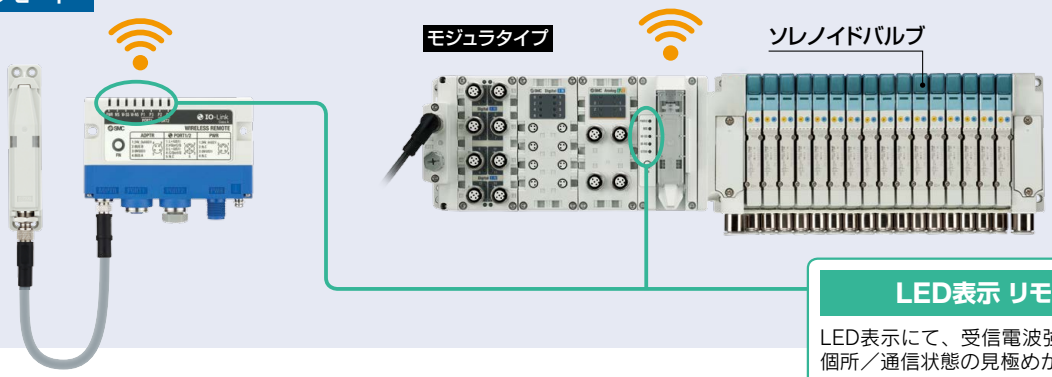

LED表示 リモートの場合

LED表示にて、受信電波強度レベルによる設置個所／通信状態の見極めが可能。

W-SS（ベース⇒リモートの受信電波強度表示）	
緑点灯	受信電波強度レベル3
緑点滅（1Hz）	受信電波強度レベル2
緑点滅（2Hz）	受信電波強度レベル1
赤点滅	プロトコルV.1.0のベース未接続
橙点滅	プロトコルV.2.0のベース未接続
消灯	ベース未登録


診断信号

診断信号により、動作中に無線システムの接続状態を、PLCで判断可能。
〈診断信号の出力条件〉
- 無線システム（ベース、リモート）に異常が発生した場合
- リモートからの通信が受信できない場合

WEB機能（ベースとPCを接続）

EXW1-BEN/BPNでは、WEB画面で無線通信のプロトコル／OPC UA／ペアリングの設定、無線／診断ログ、無線システムの構成情報の確認とログデータを生成して、CSVファイルでダウンロードが可能です。EXW1-BMTでは、WEB画面で無線／診断ログ、無線システムの構成上の確認とログデータを生成して、CSVファイルでダウンロードが可能です。
※P.4ロギング機能参照

EtherNet/IP
PROFINET
Modbus TCP
SLMP

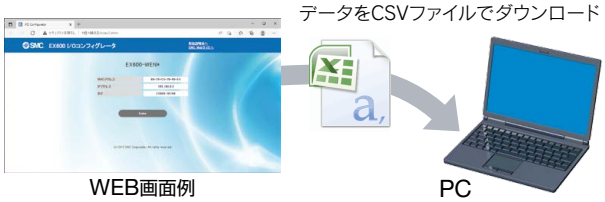


製品診断

設定ソフトウェア(IO Configurator)

NFCリーダ／ライタを併用し、非接触で
各種確認／設定が可能。
(NFC : Near Field Communication)

- ベースの通信設定
- システム、ベース／リモートの入力出力占有点数の設定
- ベースとリモートのペアリング設定
- IOモニタリング
- 診断データのモニタリング


※ロギング機能参照

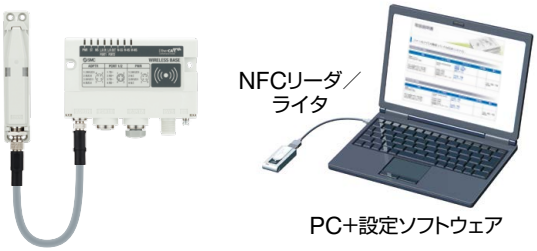

設定ソフトウェア

設定ソフトウェアは、“設定ファイル”
からダウンロード!

詳細はこちら

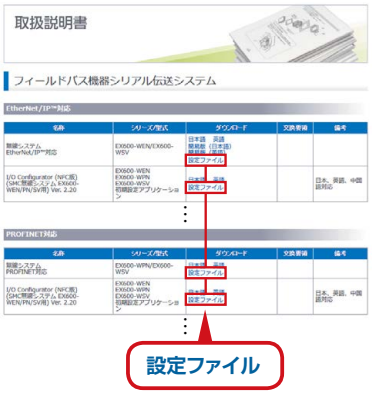

SMCホームページから


製品情報
↓
設計ツール／ダウンロード
↓
取扱説明書／設定ファイル
↓
フィールドバス機器
シリアル伝送システム
↓
DeviceNet®対応
or
CC-Link対応
or
EtherNet/IP™対応
or
EtherCAT対応
or
PROFINET対応
or
Modbus TCP対応
or
SLMP対応
↓
I/O Configurator(NFC版)
↓
設定ファイル

ロギング機能

製品内部メモリに、下記情報が保存されます。
WEB機能、もしくは設定ソフトウェア(IO Configurator)より、ダウンロードして、可視化することが可能です。

リトライ回数

リトライ(通信試行回数)の確認が可能。

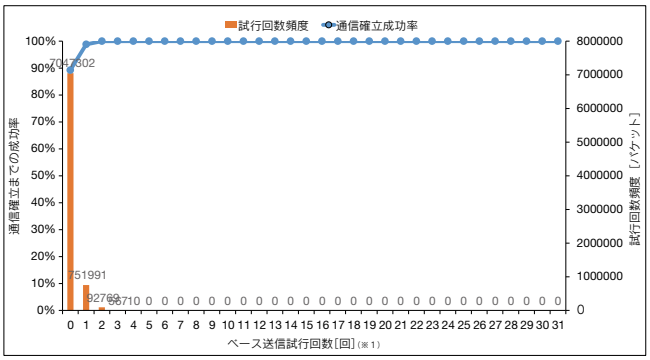


※1 ベースからリトライへの送信パケットに関する特性

グラフ1． 通信応答特性

受信電波強度

各周波数チャンネルにおける通信試行率と受信電波強度(RSSI)の確認が可能。
リトライ回数／受信電波強度／動作ステータス

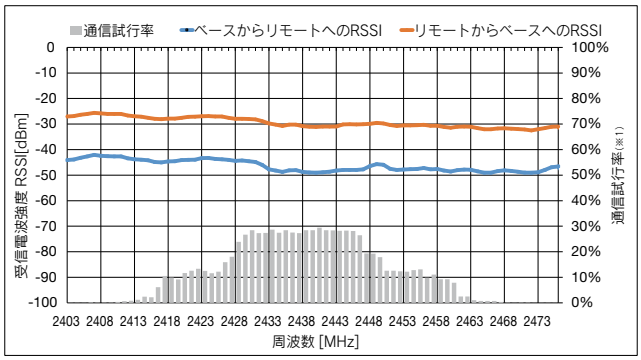

※1 ベースからリモートへの送信パケットに関する特性

グラフ2． 周波数に対する受信電波強度・通信試行率特性

動作ステータス

エラーの発生内容/時間情報(タイムスタンプ)／リモート番号の確認が可能。
※30個まで表示可能

情報 | 入/出力モニタ | 設定 | イベント | 無線

ALL　CLEAR　Export　リフレッシュ　電源オン　R/W検出

Timestamp	WCh	TAG	Unit	Channel	Status
2020/12/28 10:26:25	5	EX600-WSV1	3	5	0x00000001
2020/12/26 8:00:00	3	LINE4-S5-R-HAND	1	2	0x00000002
2020/12/24 5:33:35	2	LINE4-S5-L-HAND	1	2	0x00000002
2020/12/22 3:07:10	3	LINE4-S5-R-HAND	1	4	0x00000003
2020/12/20 0:40:45	1	LINE4-S2-R-HAND	1	4	0x00000004
2020/12/17 22:14:20	5	EX600-WSV1	3	5	0x00000005
2020/12/15 19:47:55	4	LINE4-S3-R-HAND	3	5	0x00000006

スクロールバー


システム例

デジタル・アナログ・IO-Link機器を無線／有線で省配線化

各プロトコルおよびリモートにおける機能は
機能対応表をご確認ください。


詳細はこちら

クリックでも
ご覧になれます



無線ベース

EXW1



無線リモート

デジタル入出力


IP20




IP67




アナログ入力



IO-Link



バルブマニホールド



デジタル入力機器

オートスイッチ



圧力スイッチ




気体用フロースイッチ



その他製品

近接スイッチ
光電スイッチ
リミットスイッチなど



デジタル出力機器

バルブマニホールド
(プラグリード)



ソレノイドバルブ



イオナイザ



その他製品

ランプ(表示灯)
リレー
ブザーなど



デジタル入出力機器

真空ユニット



電動アクチュエータ
(e-Actuator)



上位システム

PC／サーバ

SCADA/HMI

ユーザークラウド

エアマネジメントシステムを無線で接続※

※EXW1のベースの場合のみ


CC-Link

EtherNet/IP

PROFINET

EtherCAT


CC-Link IE Field



従来製品EX600-Wとの混在可能
※無線通信仕様に制限があります。
（システム構成例P.10参照）

モジュラタイプ

デジタル／アナログ入出力・IO-Link・バルブマニホールド

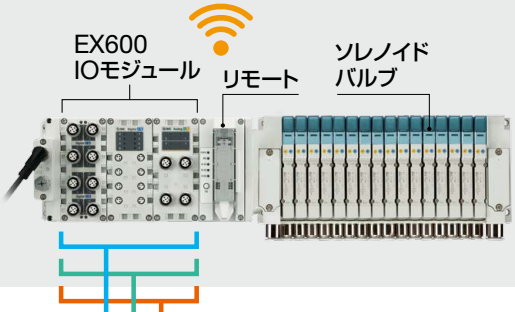

エアマネジメントシステム

AMS□-SA



フィールドバス機器（有線）

入出力一体タイプ EX600

デジタル／アナログ入出力・
IO-Link・バルブマニホールド



アナログ入力機器

オートスイッチ



アクチュエータ
位置センサ



圧力スイッチ



気体用
フロースイッチ



アナログ入力センサ



IO-Link機器

オートスイッチ



アクチュエータ
位置センサ



圧力スイッチ



着座スイッチ



バルブ用SIユニット



気体用フロースイッチ




ターミナル
ユニット



電空レギュレータ
電子式真空レギュレータ



真空マニホールド




イオナイザ



真空ユニット



ステップモータコントローラ
（電動アクチュエータ）



New 無線リモート モジュラタイプ

デジタル／アナログ／IO-Linkモジュールとの連結接続が可能
※最大9連まで連結可能(IO-Linkモジュールは1台のみ連結可能、IO-Linkモジュール連結時は、他IOモジュールの連結可能台数は最大3台までとなります。)

アナログモジュール

M12コネクタ(5ピン)

入力モジュール — 2CH
出力モジュール — 2CH
入出力モジュール — 2CH/2CH

IP67

入力機器
圧力センサ
フローセンサ

出力機器
電空レギュレータなど

無線リモート

接続可能ソレノイドバルブシリーズ

IP67 注)
JSY1000/3000/5000
注) JSY1000の場合はIP40

IP67
SY3000/5000/7000

IP67
VQC1000/2000/4000/5000

色の違いでモジュールの識別が可能です。

出力モジュール OUT
入力モジュール IN
入出力モジュール I/O

IO-Link Class A/Class B

無線リモート IP67

電源

エンドプレート
IOモジュール
デジタル
アナログ
IO-Link
無線リモート

デジタルモジュール

	M12コネクタ(5ピン)		M8コネクタ(3ピン)	D-subコネクタ	スプリング式端子台
入力モジュール	8点	16点	8点	16点	16点
出力モジュール	8点			16点	16点
入出力モジュール				8点/8点	8点/8点
	IP67	IP67	IP67	IP40	IP40

入力機器
圧力スイッチ
フロースイッチ
オートスイッチ
その他製品
近接スイッチ
光電スイッチ
リミットスイッチ

出力機器
電磁弁
その他製品
ランプ(表示灯)
リレー
ブザーなど

IO-Linkユニット／ポートクラスA機器

M12コネクタ（5ピン）

IO-Linkユニット ポートクラスA — 4ポート

入力機器



空気用　汎用流体用

圧力センサ　デジタル表示設定器　フローセンサ　位置センサ

入出力機器




電空レギュレータ



ステップモータコントローラ


出力機器

Y分岐コネクタ使用の場合




Y分岐コネクタ

IO-Link




ポートクラスB SIユニット

IO-Linkターミナルユニット（IO-Linkデバイス）

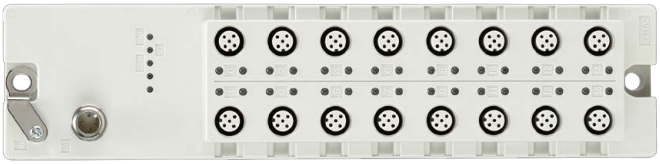

入力点数：32点　M12コネクタ（4ピン）



入力点数：16点　M8コネクタ（3ピン）

入力機器（非IO-Linkデバイス）

圧力スイッチ



フロースイッチ



オートスイッチ



その他製品
- 近接スイッチ
- 光電スイッチ
- リミットスイッチ

IO-Linkユニット／ポートクラスB機器

M12コネクタ（5ピン）

IO-Linkユニット ポートクラスB — 4ポート

出力機器



ポートクラスB SIユニット

無線リモート バルブマニホールド

軽量・コンパクトでロボットハンド／可動部にも容易に搭載

設置面積 60%削減


3,653mm² モジュラタイプ：9,094mm²

質量 69%削減

200g モジュラタイプ：640g

比較条件

バルブマニホールドは除く。
モジュラタイプは無線リモートとエンドプレートにて、構成。

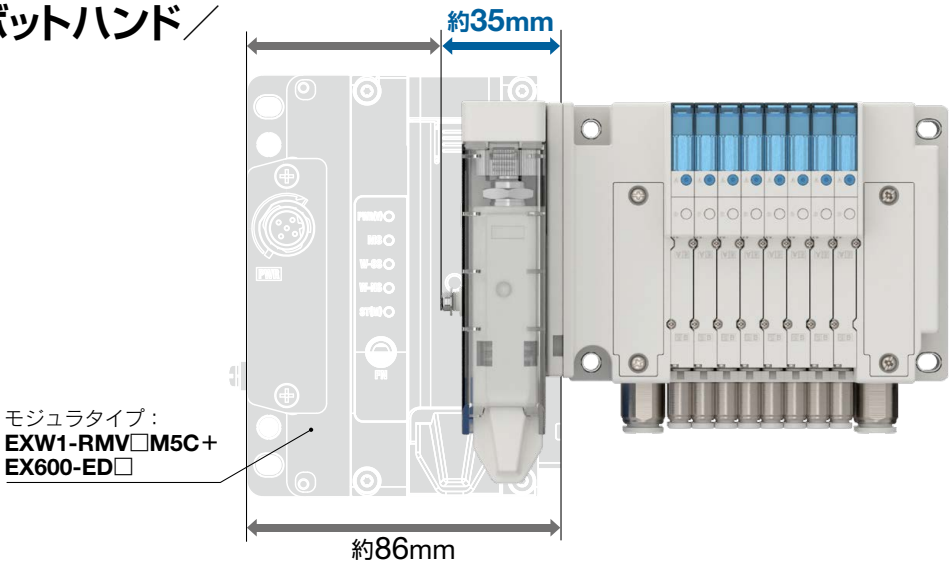

予防保全／生産効率向上　支援機能




【搭載リモート】
EXW1-RD□G□C
EXW1-RMV□M5C（モジュラタイプ）

■ON/OFF時間&動作回数測定機能


入力および入出力信号間のON/OFF時間（最新値、平均値、最大値、最小値）を測定できます。
また、入出力のON/OFF動作回数を測定できます。
測定機能により、メンテナンス時期の把握と箇所の特定が可能です。

オートスイッチによるシリンダ動作時間

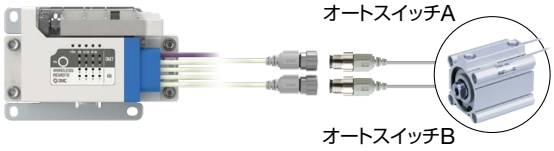

【シリンダ動作監視例】
（シリンダ動き出し）
↓
オートスイッチA_OFF信号
↓
（シリンダストローク）
↓
オートスイッチB_ON信号

バルブとオートスイッチによるシリンダ動き出し時間

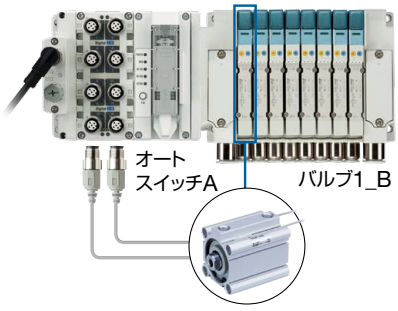

【シリンダ動作監視例】
バルブ1_B_ON信号
↓
（シリンダ動き出し）
↓
オートスイッチA_OFF信号

■ログ機能

ON/OFF時間測定機能にて、しきい値の設定を行い、しきい値外となったデータをログとして残すことができます。データ活用することで、予防保全や生産効率向上を支援します。
ログ数はTimer0～Timer15の合計40個まで保存することができ、ログには以下のデータが含まれます。

- Timer Ch No.
- 最新値
- 全体の測定回数
  （閾値範囲内と範囲外の合計回数）
- しきい値範囲外の測定回数
- タイムスタンプ

※ログは電源投入時から60分間隔で記憶素子に保存されます。最後に保存してから電源OFFまでのログは保存されませんのでご注意ください。

接続可能ソレノイドバルブシリーズ

IP67 注）



JSY1000/3000/5000

注）JSY1000の場合はIP40

IP67



SY3000/5000/7000


IP67



VQC1000/2000/4000/5000

システム構成例


■構成例①　（リモート構成がEXW1シリーズもしくはAir Management Hubのみ）

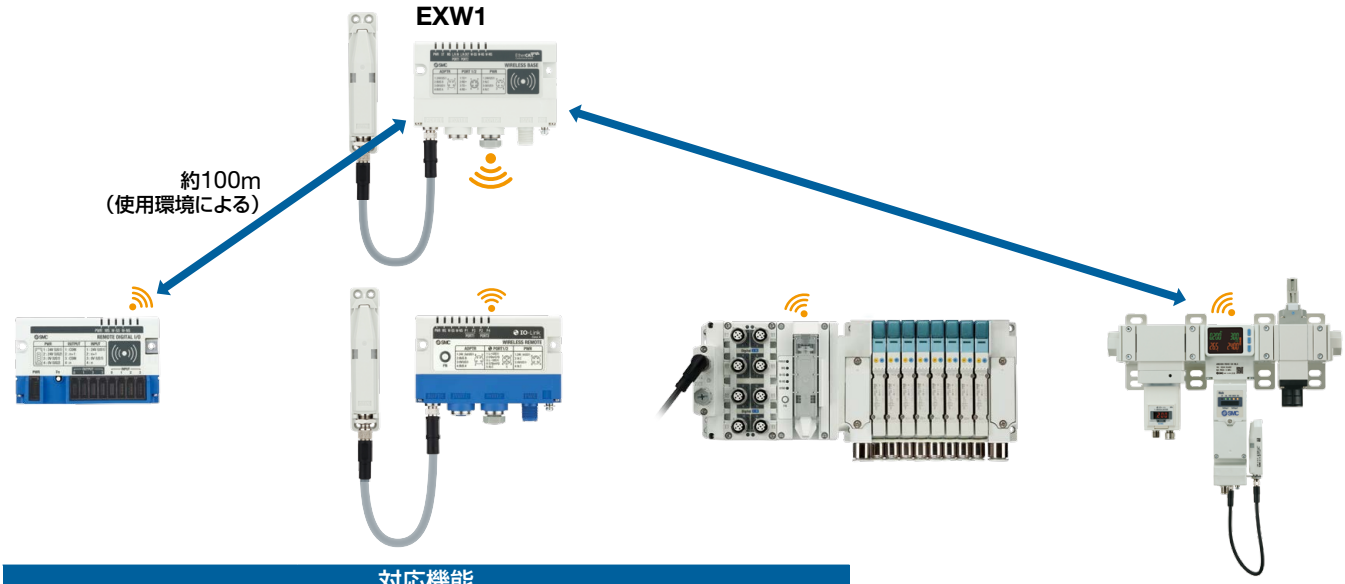

対応機能	
周波数チャンネル選択（F.C.S.）	対応
通信速度	1Mbps/250kbps　選択※
応答速度	2ms/5ms　選択※
通信距離	約100m（使用環境による）

※Air Management Hubは通信速度および応答速度の選択はできません。
1Mbps、2ms固定となります。

■構成例②　（リモート構成がEXW1とEX600-Wの場合）

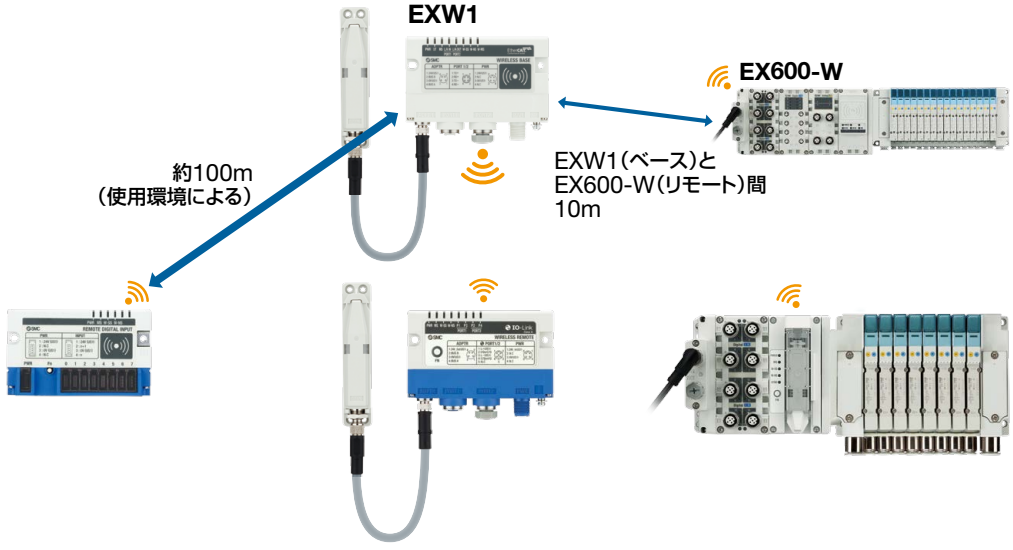


対応機能	
周波数チャンネル選択（F.C.S.）	非対応
通信速度	250kbps
応答速度	5ms
通信距離	EXW1（ベース−リモート）間は、約100m（使用環境による） EXW1（ベース）とEX600-W（リモート）間は、10m注）


注）通信距離は、ベース／リモートの組合せにより異なります。

PC(IO-Link設定ツール)からデータアクセス可能

設定画面

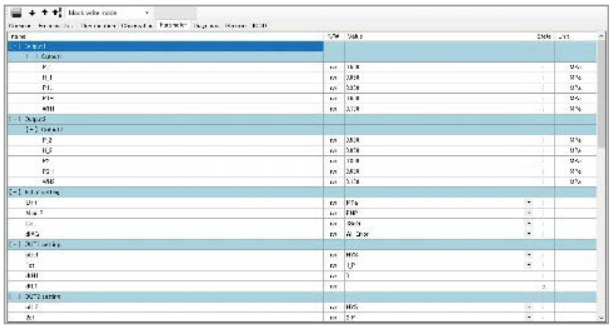



モニタ画面

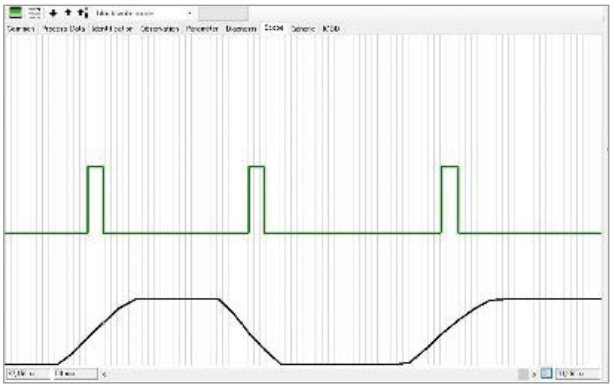

PLCを介さずにPCからIO-Linkデバイスの設定やモニタが可能

- プロセスデータ
- デバイスパラメータ
- デバイス個体情報
- デバイス診断

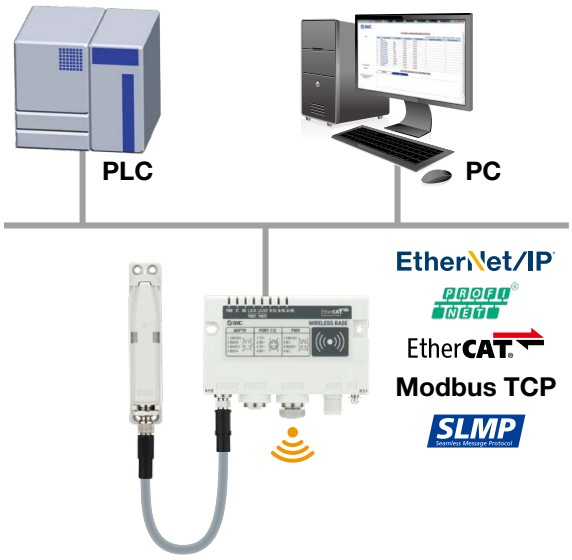

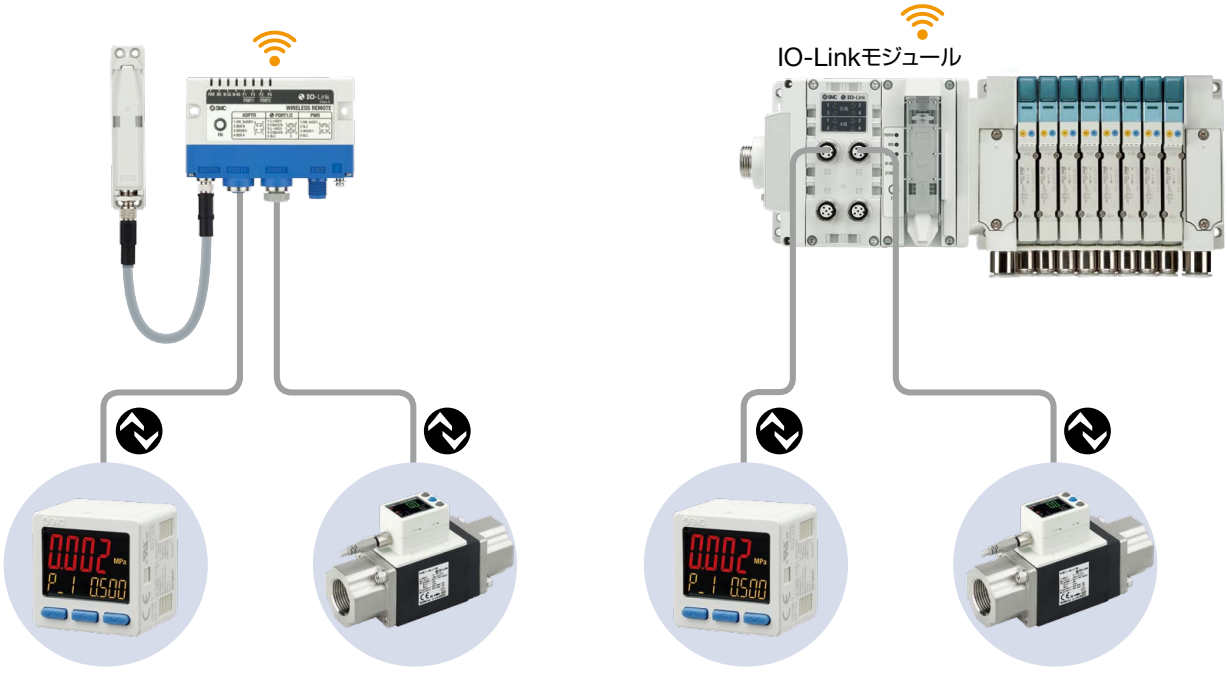

※ IO-Link設定ツール(IO-Link Device Tool)とは、IO-Linkモジュールやデバイスの設定・モニタを行うためのソフトウェアです。
・SMC製EXW1シリーズ、および、EX600シリーズIO-Linkモジュールでは、各社IO-Linkユニットに共通で使用可能な設定ツールを使用(TMG Technologie und Engineering GmbH社(以降、TMG社)製IO-Link Device Tool V5-PE)(V5以降のバージョンに限る)
・TMG社のホームページから無償でダウンロード可能ですが、30日以上ご使用される場合は、IO-Link Device Tool用ライセンスキーが必要となります(P.65参照)。

アップデートツール

新機能追加と性能改善で、導入後も最新仕様に対応

EXW1シリーズの無線ベースは、専用のツールを使用することでファームウェアのアップデートが可能です。
アップデートにより、新機能追加や性能改善を可能。

■アップデート内容

●ファームウェアアップデート
新機能の追加、性能改善


●リモート情報アップデート
新規発売されたリモートを既存ベースにてご使用される場合、一部機能の制約および上位ネットワーク(PLC)と正常に接続できない可能性がございます。ベース内部に登録されているリモート情報を最新版にアップデートすることですべての機能をご使用することが可能です。

●Web機能アップデート
新追加、性能改善

■注意


アップデートにより一部仕様が変更される場合があります。

詳細につきましては、当社ホームページWEBカタログにてご確認ください。






PC+設定アップデートツール

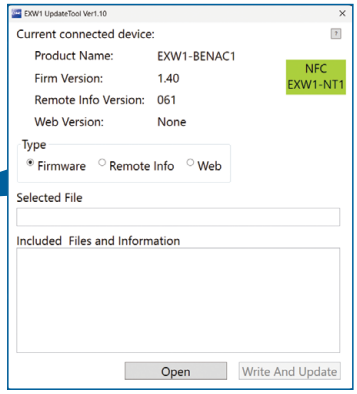


配線材コスト&施工工数の削減が可能

無線システムの場合

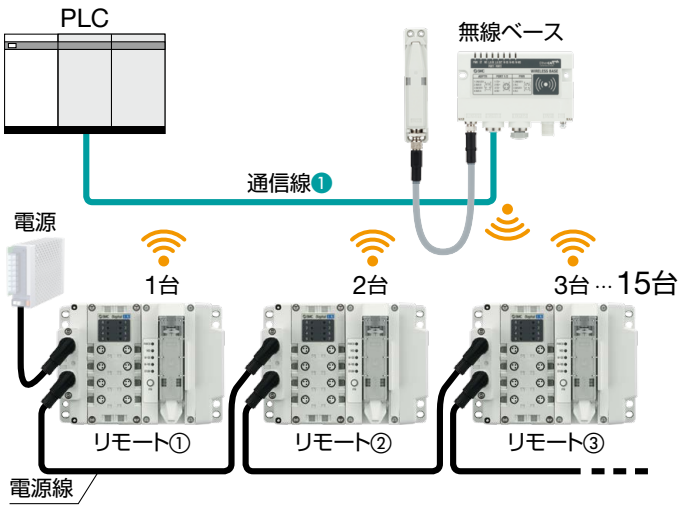

従来(有線)の場合

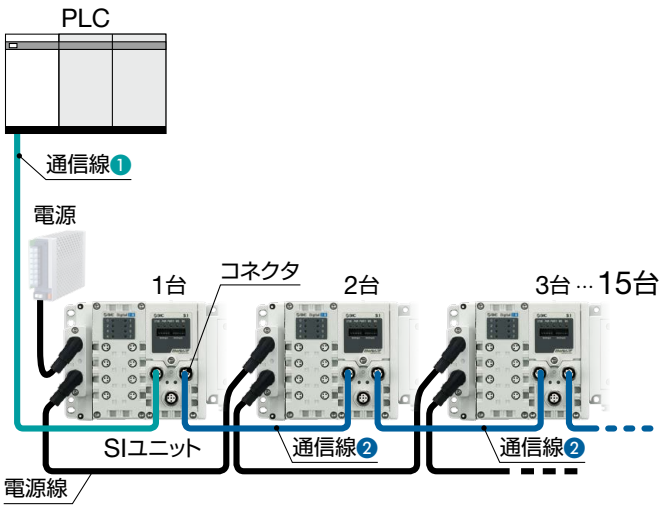

SIユニット:15台での比較	通信機器数	通信線		通信コネクタ施工箇所
		❶	❷	
無線システム	ベース:1台　リモート:15台	1本(片側コネクタ)	—	1箇所
従来(有線)	SIユニット:15台	1本(片側コネクタ)	14本(両側コネクタ)	29箇所


互換性確保

モジュラタイプはIOモジュールおよびバルブマニホールドとの接続において、EX600シリーズのSIユニットと互換性確保

無線 ↔ 有線に置換えが可能

※リモートは入力/出力点数の制限がありますのでご注意ください。

無線システムの場合

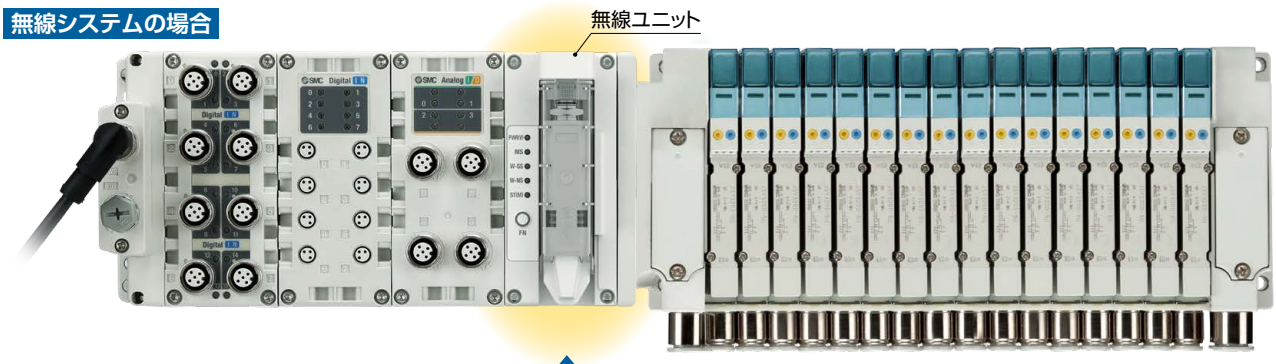


有線の場合



アプリケーション例


ツールチェンジ

●可動部の通信線不要　●断線リスクの低減　●通信接続時間の短縮（立上り時間短縮）

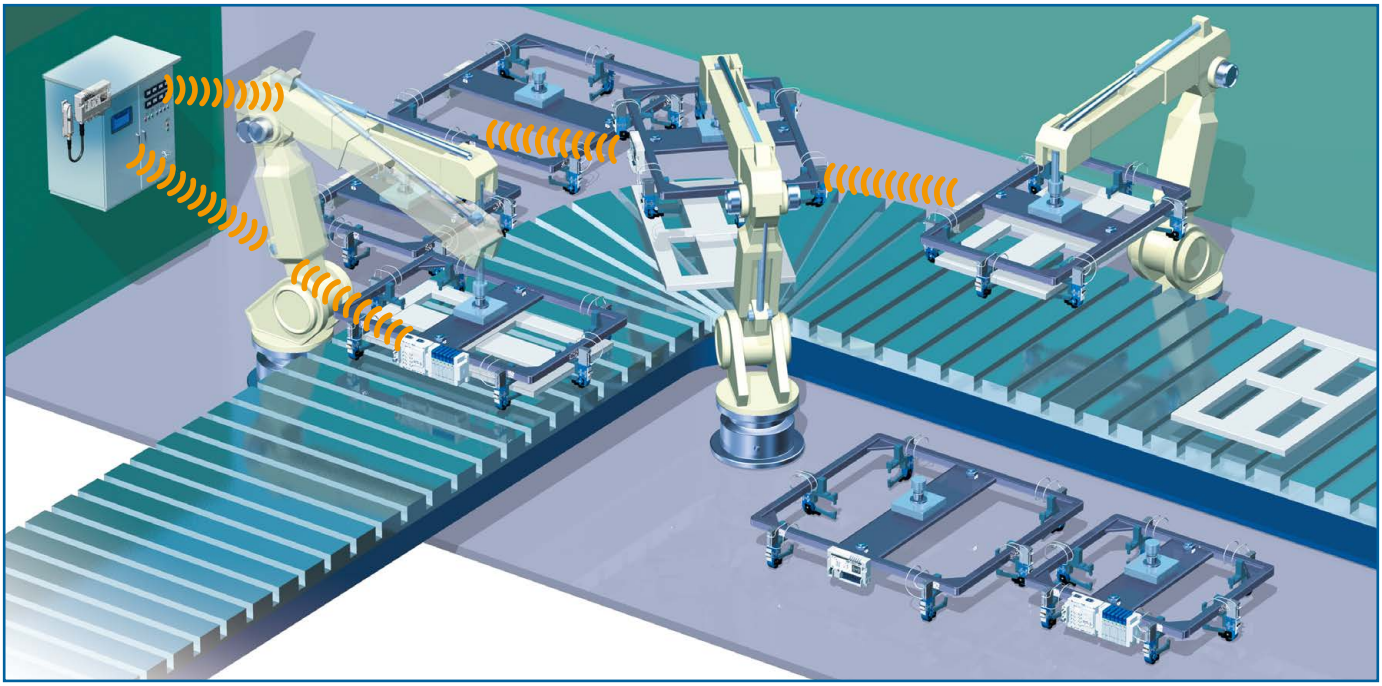


回転テーブル

●断線リスクの低減
●通信線／配管束径の小径化

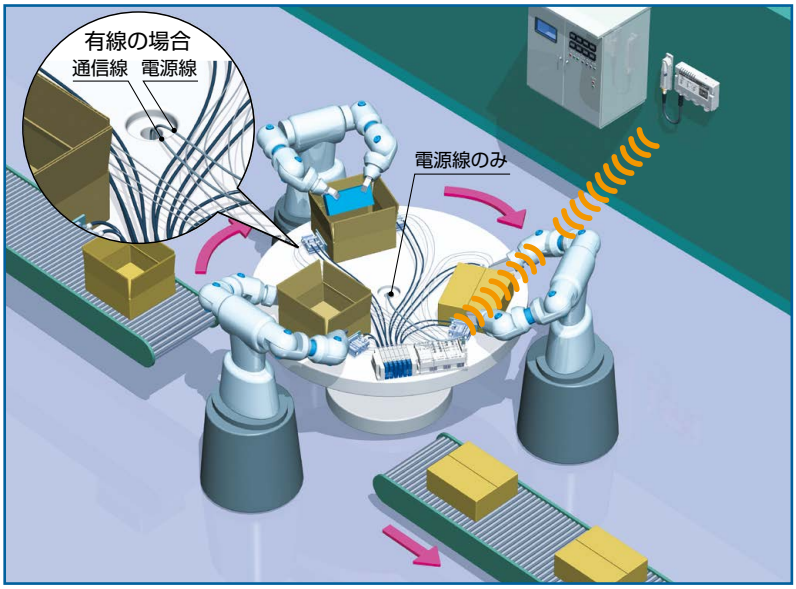

遮蔽空間


制御盤内など、金属製のボックスに
設置された場合は、外部アンテナを
制御盤外に出すことで、通信可能

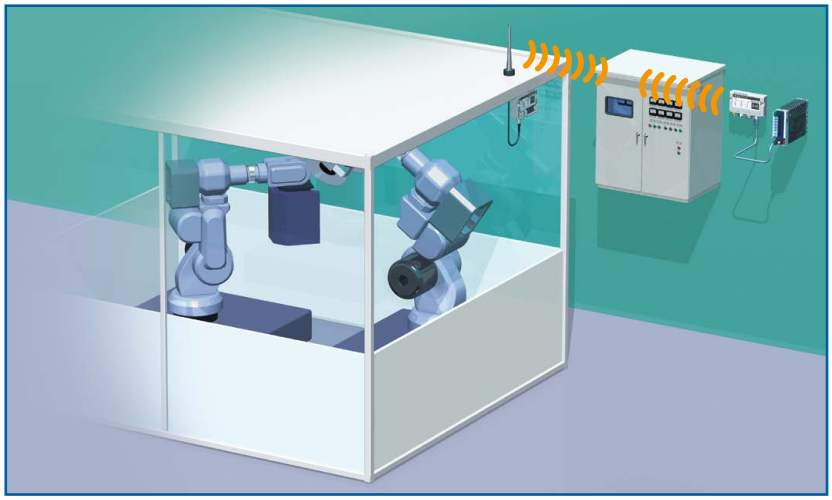


CONTENTS

無線システム EXW1 Series

無線ベース

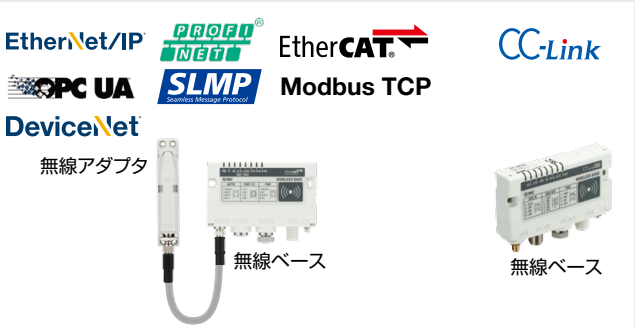

無線リモート

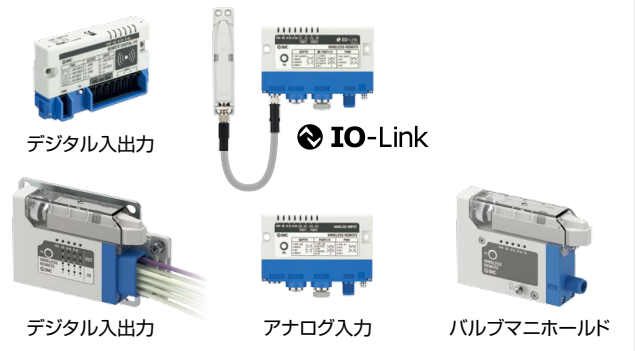

型式表示方法

<無線ベース>

EtherCAT, EtherNet/IP, PROFINET, DeviceNet, Modbus TCP, SLMP ····· P.17
無線アダプタ ····· P.17
無線アダプタ用ケーブル ····· P.18
CC-Link ····· P.18

<無線リモート>

デジタル入出力／入力／出力(e-CON) ····· P.19
デジタル入出力／入力／出力(M12グロメット) ····· P.19
バルブマニホールド ····· P.20
無線アダプタカバー ····· P.20
IO-Link ····· P.20
アナログ入力 ····· P.21

<NFCリーダ／ライタ> ····· P.21

仕様

無線通信 ····· P.22
無線アダプタ ····· P.22

<無線ベース>

EtherCAT, EtherNet/IP ····· P.23
PROFINET, Modbus TCP, SLMP ····· P.24
DeviceNet, CC-Link ····· P.25

<無線リモート>

デジタル入出力／入力／出力(e-CON) ····· P.26
デジタル入出力／入力／出力(M12グロメット) ····· P.27
バルブマニホールド ····· P.28
IO-Link ····· P.29
アナログ入力 ····· P.30

外形寸法図／各部名称

<無線ベース>

EtherCAT, EtherNet/IP, PROFINET, Modbus TCP, SLMP ····· P.31
DeviceNet ····· P.32
無線アダプタ ····· P.33
設置プレート ····· P.33
無線アダプタ用ケーブル ····· P.34
CC-Link ····· P.35

<無線リモート>

デジタル入出力／入力／出力(e-CON) ····· P.36
デジタル入出力／入力／出力(M12グロメット) ····· P.39
バルブマニホールド ····· P.42
無線アダプタカバー ····· P.42
IO-Link ····· P.43
アナログ入力 ····· P.44

<NFCリーダ／ライタ　固定金具　DINレールアダプタ> ···· P.45

無線リモート(モジュラタイプ)



型式表示方法

無線リモート ····· P.46
無線アダプタ ····· P.46
無線アダプタカバー ····· P.46
設置プレート ····· P.46
無線アダプタ用ケーブル ····· P.47
デジタル入力モジュール ····· P.47
デジタル出力モジュール ····· P.47
デジタル入出力モジュール ····· P.47
アナログ入力モジュール ····· P.47
アナログ出力モジュール ····· P.48
アナログ入出力モジュール ····· P.48
IO-Linkモジュール ····· P.48
ターミナルユニット(IO-Linkデバイス) ····· P.48
エンドプレート(D側) ····· P.49
エンドプレート(U側) ····· P.49

無線リモート(モジュラタイプ)

仕様

無線通信仕様 ····· P.50
電気仕様 ····· P.50
一般仕様 ····· P.50
エンドプレート(D側) ····· P.50

外形寸法図／各部名称

無線リモート ····· P.51
エンドプレート(D側) ····· P.52
エンドプレート(U側) ····· P.53

アクセサリ

無線ベース **無線リモート**



❶電源ケーブル ····· P.55
❷通信用ケーブル ····· P.57
❸接続機器用ケーブル･コネクタ ····· P.60
❹通信用組立式コネクタ ····· P.62
❺無線アダプタ用ケーブル ····· P.63
❻無線アダプタ ····· P.63
❼設置プレート ····· P.63
❽外部アンテナセット ····· P.63
❾DINレールアダプタ ····· P.63
❿無線アダプタカバー ····· P.63
⓫電源用／入出力機器接続用コネクタ(e-CON) ····· P.64
⓬防水キャップ(10個入り) ····· P.65
⓭IO-Link Device Tool用ライセンスキー ····· P.65

オーダーメイド仕様

❶通信用ケーブル ····· P.66

無線リモート(モジュラタイプ)



❶エンドプレート用金具 ····· P.67
❷バルブプレート ····· P.67
❸エンドプレート(U側) ····· P.68
❹中間補強用金具 ····· P.68
❺防水キャップ(10個入り) ····· P.68
❻マーカ(1シート、88個入り) ····· P.68
❼電源用ケーブル
(7/8インチコネクタ、EX600-ED3用) ····· P.69
❽電源用組立式コネクタ(7/8インチ) ····· P.69
❾電源用ケーブル
(M12コネクタ、EX600-ED2用) ····· P.69
❿電源用ケーブル
(M12コネクタ、EX600-ED4/5用) ····· P.70
⓫入力／出力用コネクタ付ケーブル･
入力／出力用コネクタ ····· P.71
⓬無線アダプタ用ケーブル ····· P.73
⓭無線アダプタ ····· P.73
⓮無線アダプタカバー ····· P.73

設置プレート ····· P.73

技術資料／重要事項 ····· P.74
国別 電波法対応表 ····· P.75
製品個別注意事項 ····· P.76
安全上のご注意 ····· 裏表紙


無線システム
ベース／リモート
EXW1 Series

CE UKCA RoHS

型式表示方法

無線ベース

EtherCAT EtherNet/IP PROFINET DeviceNet Modbus TCP SLMP



EXW1 − B EC A C □

ベース

通信プロトコル

記号	プロトコル
EC注)	EtherCAT
EN	EtherNet/IP™
PN	PROFINET
DN	DeviceNet®
MT	Modbus TCP, SLMP

注) EXW1-BECACは、台湾に適用できませんので、ご注意ください。

コネクタ

記号	コネクタ インターフェース
A	M12

無線通信用アンテナ仕様※

記号	アンテナ仕様
C	無線アダプタ


OPC UA対応

記号	OPC UA対応
無記号	×
1注)	○

注) プロトコル“EN”および“PN”は1を選定してください。

※無線アダプタと組合せて使用する無線システムのベースとなります。
ご使用の際は、無線アダプタおよび無線アダプタ用ケーブルを別途手配ください。
※防水キャップ(M12用)が1個、付属されます。
※DINレール取付の際は、DINレールアダプタを別途手配ください。
※DINレールはお客様でご用意ください。

採用イメージ



無線ベース
＋
無線アダプタ用ケーブル
＋
無線アダプタ

無線アダプタ



EXW1 − A1 1 N

無線アダプタ

適用機種

記号	適用機種
1	・ベース EtherCAT：EXW1-BECAC EtherNet/IP™：EXW1-BENAC1 PROFINET：EXW1-BPNAC1 DeviceNet®：EXW1-BDNAC Modbus TCP, SLMP：EXW1-BMTAC ・リモート IO-Link：EXW1-RL□ アナログ入力：EXW1-RAX□ デジタル入出力：EXW1-RD□G□ バルブマニホールド：EXW1-RDY□M5□ モジュラタイプ：EXW1-RMV□M5□ ・Air Management Hub(EXA1-□)

周波数チャンネル選択

記号	選択可能周波数チャンネル数	適用国
E	最低5個、最大79個のチャンネル	米国／カナダ／韓国／ブラジル／台湾／アルゼンチン／メキシコ以外の電波法認証取得国
N	最低15個、最大79個のチャンネル	米国／カナダ／韓国／ブラジル／台湾／アルゼンチン／メキシコを含む電波法認証取得国

※使用国により選択してください。
※品番により適用国が異なります。ご購入の際は、国別 電波法対応表P.75をご確認のうえ手配ください。

※付属品として設置プレート(EXW1-AB4)が同梱されます。
※無線リモートに直接取付ける場合は、無線アダプタカバーが必要となります。
※無線リモートと無線アダプタを別置きにする場合は、無線アダプタ用ケーブル、設置プレートが必要となります。

型式表示方法

無線アダプタ用ケーブル

EXW1－AC001-SAPU

●形状＆ケーブル長

記号	取付イメージ	ケーブル長	二次電池対応
AC001-SAPU 		100mm	可
AC1-X1 		300mm	—
AC030-SSPS 		2950mm	可

※無線ベース/リモートと無線アダプタを接続する際は本ケーブルが必要となります。

無線ベース（CC-Link）

EXW1－BMJABE

CC-Link





外部アンテナセット

●ベース

●通信プロトコル

記号	プロトコル
MJ	CC-Link

●コネクタ

記号	コネクタインターフェース
A	M12

●周波数チャンネル選択

記号	選択可能周波数チャンネル数	適用国
E	最低5個、最大79個のチャンネル	米国／カナダ／韓国／ブラジル／アルゼンチン／メキシコ以外の電波法認証取得国
N	最低15個、最大79個のチャンネル	米国／カナダ／韓国／ブラジル／アルゼンチン／メキシコを含む電波法認証取得国

※使用国により選択してください。
※品番により適用国が異なります。ご購入の際は、国別 電波法対応表P.75をご確認のうえ手配ください。

●無線通信用アンテナ仕様

記号	アンテナ仕様※3
A※4	内部アンテナ
B※5※6	外部アンテナ

※防水キャップ(M12用)が1個、付属されます。
※DINレール取付の際は、DINレールアダプタを別途手配ください。
※DINレールはお客様でご用意ください。

型式表示方法

無線リモート（デジタル入出力／e-CON）



入出力



入力



出力



外部アンテナセット

EXW1－R D M P E3 B E

リモート

形式

記号	内容
D	デジタル

タイプ

記号	内容
X	入力
Y	出力
M	入出力

極性

記号	内容
P	PNP
N	NPN

コネクタと点数／ポート数

記号	内容	
	コネクタ	点数／ポート数
E3※1	e-CON	入力8点／出力8点
E4※2	e-CON	16点

※1 タイプ“M”で選択できます。
※2 タイプ“X”, “Y”で選択できます。

無線通信用アンテナ仕様

記号	アンテナ仕様※3
A※4	内部アンテナ
B※5※6	外部アンテナ


周波数チャンネル選択

記号	選択可能周波数チャンネル数	適用国
E	最低5個、最大79個のチャンネル	米国／カナダ／韓国／ブラジル／アルゼンチン／メキシコ以外の電波法認証取得国
N	最低15個、最大79個のチャンネル	米国／カナダ／韓国／ブラジル／アルゼンチン／メキシコを含む電波法認証取得国

※使用国により選択してください。
※品番により適用国が異なります。ご購入の際は、国別 電波法対応表P.75をご確認のうえ手配ください。

※3 アンテナ仕様は、ご購入後に選択した仕様を変更することはできません。
※4 内部アンテナ仕様に外部アンテナセットを使用することはできません。
※5 外部アンテナ仕様には、外部アンテナセットが同梱されます。
※6 外部アンテナ仕様にて、外部アンテナセットを接続せずに使用することはできません
※7 DINレール取付の際は、DINレールアダプタを別途手配ください。
DINレールはお客様でご用意ください。

無線リモート（デジタル入出力／M12グロメット）

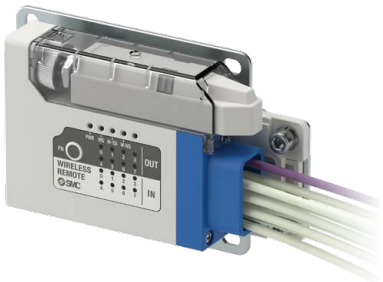

EXW1－R D X P G4 C 1 －E

リモート

形式

記号	種類
D	デジタル

タイプ

記号	種類
X	入力
Y	出力
M	入出力

極性

記号	極性
P	PNP
N	NPN

接続コネクタ／ポート数

記号	コネクタ／点数
G3	グロメット／8点　※タイプM時
G4	グロメット／16点　※タイプX、Y時

※防水キャップ(M12用)は付属されていません。未使用のコネクタには、防水キャップを装着してください。

通信用アンテナ仕様

記号	コネクタインターフェース
C	無線アダプタ

ブラケット種類

記号	ブラケット種類
1	ブラケット①
2	ブラケット② ※EX600-WD□A1互換ブラケット

オプション

記号	オプション
無記号	無線アダプタなし
E	無線アダプタ付① (EXW1-A11E)
N	無線アダプタ付② (EXW1-A11N)

※無線アダプタなしを選択した場合、無線アダプタと無線アダプタ用ケーブル、または無線アダプタと無線アダプタカバーの手配が別途必要です。
※E, Nは無線アダプタと無線アダプタカバーが組付けられて出荷されます。

型式表示方法

無線リモート（バルブマニホールド）

EXW1－R D Y P M5 C－E



リモート

形式

記号	種類
D	デジタル

タイプ

記号	種類
Y	出力

極性

記号	極性
P	PNP
N	NPN

接続コネクタ／ポート数

記号	コネクタ	点数
M5	バルブマニホールド	32点

無線通信用アンテナ仕様

記号	コネクタインターフェース
C	無線アダプタ

オプション

記号	オプション
無記号	無線アダプタなし
E	無線アダプタ付①（EXW1-A11E）
N	無線アダプタ付②（EXW1-A11N）

※無線アダプタなしを選択した場合、無線アダプタと無線アダプタ用ケーブル、または無線アダプタと無線アダプタカバーの手配が別途必要です。
※E, Nは無線アダプタと無線アダプタカバーが組付けられて出荷されます。

無線アダプタカバー

EXW1－AB6




無線アダプタを直接取付ける場合、無線アダプタカバーが必要です。

無線リモート（IO-Link）

EXW1－R L A P A8 C

IO-Link



リモート

形式

記号	種類
L	IO-Link

タイプ

記号	種類
A	ポートクラスA
B	ポートクラスB

極性

記号	内容
P	PNP

無線通信用アンテナ仕様

記号	コネクタインターフェース
C	無線アダプタ

接続コネクタ／IO-Linkポート数

記号	コネクタ／IO-Linkポート数
A8※1	M12／4ポート※2
A7※3	M12／2ポート※4

※1 タイプ"A"で選択できます。
※2 IO-Link4ポート使用時には、Y分岐コネクタ（EXW1-ACY3）が2ヶ、必要となります。
※3 タイプ"B"で選択できます。
※4 Y分岐コネクタ（EXW1-ACY3）は使用できません。

※無線アダプタと組合せて使用する無線システムのリモートとなります。
ご使用の際は、無線アダプタおよび無線アダプタ用ケーブルを別途手配ください。
（詳細⇨P.17、18）
※無線ベースEXW1-BECAC、EXW1-BENAC1、EXW1-BPNAC1、EXW1-BMTACと合わせてご使用いただく場合、TMG社のIO-Link Device Tool V5-PEを使用し、IO-Linkデバイスの設定が可能です。設定にはIO-Link Device Tool用ライセンスキーが別途必要です。（詳細⇨P.65）
※防水キャップ（M12用）が1個、付属されます。
※DINレール取付の際は、DINレールアダプタを別途手配ください。
※DINレールはお客様でご用意ください。


●Y分岐コネクタ（オプション）

タイプ"A"にて、IO-Link4ポート使用時に、下記品番で手配してください。
※4ポート使用時には、Y分岐コネクタ(EXW1-ACY3)が2ヶ、必要となります。
※タイプ"B"では、使用できません。

EXW1-ACY3



採用イメージ




無線リモート
＋
無線アダプタ用
ケーブル
＋
無線アダプタ
＋（ポートクラスA　4ポート使用時）
Y分岐コネクタ（2ヶ）



型式表示方法

無線リモート（アナログ入力）



EXW1－R A X Z A2 C

リモート

形式

記号	種類
A	アナログ

タイプ

記号	種類
X	入力

極性

記号	極性
Z	なし

接続コネクタ／点数

記号	コネクタ	点数
A2	M12	4点※


※ 4点使用時は、Y分岐コネクタ（EXW1-ACY2）を2ヶ使用する。
あるいは端子台等を使用して1つのアナログデバイスコネクタに2つのデバイスを配線してください。

無線通信用アンテナ仕様

記号	コネクタインターフェース
C	無線アダプタ

※無線アダプタと組合せて使用する無線システムのリモートとなります。
ご使用の際は、無線アダプタおよび無線アダプタ用ケーブルを別途手配ください。
（詳細⇨P.17、18）
※防水キャップ（M12用）が1個、付属されます。
※DINレール取付の際は、DINレールアダプタを別途手配ください。
※DINレールはお客様でご用意ください。

採用イメージ



無線リモート
＋
無線アダプタ用
ケーブル
＋
無線アダプタ
＋（4ポート使用時）
Y分岐コネクタ（2ヶ）



●Y分岐コネクタ（オプション）

1コネクタを分岐して2点の入力として使用する場合は、別途下記品番を手配ください。
Y分岐コネクタ(EXW1-ACY2)使用時、リモートに接続された入力機器のFEは使用できませんのでご注意ください。

EXW1-ACY2



NFCリーダ／ライタ

EXW1－NT1

※固定金具を合わせて、手配してください。
※USBケーブル（3m）も同梱されます。




●固定金具（オプション）

オプションが必要な場合は、下記品番で手配してください。

EXW1-AB 2

バリエーション

記号	内容	外観	
		単体	製品取付状態
2	EXW1用		

仕様／無線通信、無線アダプタ

無線通信仕様

項目		仕様
プロトコル		SMC独自プロトコル(SMC暗号化)
	EXW1リモート間	V.2.0、またはV.1.0(選択可能)
	EX600-Wリモート間	V.1.0
電波方式(拡散)		周波数ホッピング方式(FHSS)
周波数帯		2.4GHz(2403～2481MHz)
周波数チャンネル数		5～79chまたは15～79ch(P.2参照)
周波数チャンネル選択		対応(P.2参照)
チャンネル帯域幅		1.0MHz
通信速度	V.2.0	1Mbps
	V.1.0	250kbps
通信距離		約100m(使用環境による)
電波法対応国		最新の認証取得国はP.75をご参照ください。
無線リモート登録台数注)		最大127台(15/31/63/127台)

注) 登録台数は製品により異なります。
推奨同時稼働台数は1～15台となります。

無線アダプタ仕様(EXW1-A11□)
電気的仕様

項目	仕様
US1(制御用)電源電圧範囲	DC12V−10%～DC24V+10%
内部消費電流	50mA以下

一般仕様

項目	仕様
保護構造	IP67
耐振動	EN61131-2準拠 5≦f<8.4Hz 3.5mm 8.4≦f<150Hz 9.8m/s^2
耐衝撃	EN61131-2準拠,147m/s^2、11ms
規格	CE/UKCAマーキング、UL(CSA)注1)
質量	40g(本体)、20g(設置プレート)

注1) UL(CSA)はエアマネジメントハブシステムおよびEXW1 Seriesと接続時のみ適用となります。
UL(CSA)対応の有無は接続される機器の仕様をご確認ください。
注2) 外観に気泡が見える事がありますが、製品性能上問題ありません。

仕様／無線ベース

EtherCAT(EXW1-BECAC)
通信仕様

項目	仕様
プロトコル名	EtherCAT(ConformanceTestRecord V.2.3.0)
通信速度	100Mbps
占有エリア(入力点数/出力点数)	Max.11784点／11784点(1473byte/1473byte)
設定ファイル	ESI(XMLファイル)注)

注) 設定ファイルは、当社ホームページからダウンロードできます。https://www.smcworld.com

電気的仕様

項目	仕様
US1(制御用)電源電圧範囲	DC24V±10%
内部消費電流	150mA以下(無線アダプタを接続した場合、200mA以下)

一般仕様

項目	仕様
保護構造	IP67
周囲温度	動作時：−10～50℃ 保管／輸送時：−20～60℃
周囲湿度	35～85%RH(結露なきこと)
耐振動	EN61131-2準拠 5≦f<8.4Hz 3.5mm 8.4≦f<150Hz 9.8m/s^2
耐衝撃	EN61131-2準拠,147m/s^2、11ms
規格	CE/UKCAマーキング、UL(CSA)
質量	150g

EtherNet/IP(EXW1-BENAC1)
通信仕様

項目	仕様
プロトコル名	EtherNet/IP™ (コンフォーマンスバージョン：Composite 19.1)
通信ケーブル	標準Ethernetケーブル(CAT5以上、100BASE-TX)
通信速度	10/100Mbps
通信方式	全二重／半二重
設定ファイル	EDSファイル
占有エリア(入力点数/出力点数)	Max.11552点/11552点(1444byte)
IPアドレス設定範囲	マニュアル、DHCPサーバ経由：任意アドレス
デバイス情報	Vendor ID：7(SMC Corporation) Device type：12(Communication Adapter) Product code：266
QuickConnect™機能	対応
WEBサーバ	対応
OPC　UA	対応

電気的仕様

項目	仕様
US1(制御用)電源電圧範囲	DC24V±10%
内部消費電流	150mA以下(無線アダプタを接続した場合、200mA以下)

一般仕様

項目	仕様
保護構造	IP67
周囲温度	動作時：−10～50℃ 保管/輸送時：−20～60℃
周囲湿度	35～85%RH(結露なきこと)
耐振動	EN61131-2準拠 5≦f<8.4Hz 3.5mm 8.4≦f<150Hz 9.8m/s^2
耐衝撃	EN61131-2準拠　147m/s^2, 11ms
規格	CE/UKCAマーキング、UL(CSA)
質量	160g

仕様／無線ベース

PROFINET(EXW1-BPNAC1)

通信仕様

項目	仕様
プロトコル名	PROFINET IO（Conformance Class B）
通信速度	100Mbps
設定ファイル	GSDMLファイル
占有エリア(入力点数/出力点数)	Max.10464点/10464点(1308byte)
FSU(Fast start up)	対応
MRP(Media Redundancy Protocol)	対応
System redundancy S.2	対応
WEBサーバ	対応
OPC　UA	対応

電気的仕様

項目	仕様
US1(制御用)電源電圧範囲	DC24V±10%
内部消費電流	150mA以下(無線アダプタを接続した場合、200mA以下)

一般仕様

項目	仕様
保護構造	IP67
周囲温度	動作時：−10～50℃ 保管/輸送時：−20～60℃
周囲湿度	35～85%RH(結露なきこと)
耐振動	EN61131-2準拠 5≦f<8.4Hz 3.5mm 8.4≦f<150Hz 9.8m/s^2
耐衝撃	EN61131-2準拠　147m/s^2,11ms
規格	CE/UKCAマーキング、UL(CSA)
質量	160g

Modbus TCP, SLMP(EXW1-BMTAC)

通信仕様

項目	仕様	
通信プロトコル注)	Modbus TCP サーバ	SLMP(QnA互換3Eフレーム) サーバ
伝送媒体(ケーブル)	標準Ethernetケーブル(CAT5以上、100BASE-TX)	
通信速度	10Mbps/100Mbps	
通信方法	全二重／半二重	
IPアドレス設定	マニュアル/BOOTP DHCP	
通信方式	TCP/IP	TCP/IP UDP/IP
データ形式	バイナリ	バイナリ/ASCII
プロセス占有エリア (入力点数／出力点数)	Max.11520点/11520点 (1440byte/1440byte)	
Webサーバ機能	対応	

注) Modbus TCPおよびSLMPはどちらも使用できます。

電気的仕様

項目	仕様
US1(制御用)電源電圧範囲	DC24V±10%
内部消費電流	100mA以下(無線アダプタを接続した場合、150mA以下)

一般仕様

項目	仕様
保護構造	IP67
周囲温度	動作時：−10～50℃ 保管／輸送時：−20～60℃
周囲湿度	35～85%RH(結露なきこと)
耐振動	EN61131-2準拠 5≦f<8.4Hz 3.5mm 8.4≦f<150Hz 9.8m/s^2
耐衝撃	EN61131-2準拠,147m/s^2、11ms
規格	CE/UKCAマーキング
質量	150g

仕様／無線ベース

DeviceNet(EXW1-BDNAC)
通信仕様

項目	仕様
プロトコル	DeviceNet® Volume 1 (Edition 2.1) Volume 3 (Edition 1.1)
Device type	Communication adapter
通信速度	125/250/500kbps
設定ファイル	EDSファイル
占有エリア(入力点数/出力点数)	Max. 4096点/4096点(512byte)
対応メッセージ	Duplicate MAC ID Check Message Group 2 Only Unconnected Explicit Message Explicit Message (Group 2) Poll I/O Message (Predefined M/S Connection set)

電気的仕様

項目	仕様
V+(US1)電源電圧範囲	DeviceNet®仕様準拠(DC11～25V)
内部消費電流	100mA以下(無線アダプタを接続した場合、150mA以下)

一般仕様

項目	仕様
保護構造	IP67
周囲温度	動作時：−10～50℃ 保管/輸送時：−20～60℃
周囲湿度	35～85%RH(結露なきこと)
耐振動	EN61131-2準拠 5≦f<8.4Hz 3.5mm 8.4≦f<150Hz 9.8m/s^2
耐衝撃	EN61131-2準拠,147m/s^2、11ms
規格	CE/UKCAマーキング、UL(CSA)
質量	150g

CC-Link(EXW1-BMJA□)
通信仕様

項目	仕様
プロトコル名	CC-Link (Ver.1.10,Ver.2.00)
局タイプ	リモートデバイス局
機種種別(デバイスタイプ)	無線装置(コード0x4B)
局番	1～64
通信速度	156/625kbps 2.5/5/10Mbps
設定ファイル	CSP+ファイル注)
占有エリア(入力点数/出力点数)	Max(896/896点)
最大占有局数	4局
サポート機能	サイクリック伝送 拡張サイクリック伝送(Ver.2.00設定時のみ) 局間ケーブル長緩和

注) 設定ファイルは、当社ホームページからダウンロードできます。https://www.smcworld.com

電気的仕様

項目	仕様
US1(制御用)電源電圧範囲	DC24V±10%
内部消費電流	100mA以下

一般仕様

項目	仕様
保護構造	IP67
周囲温度	動作時：−10～50℃ 保管／輸送時：−20～60℃
周囲湿度	35～85%RH(結露なきこと)
耐振動	EN61131-2準拠 5≦f<8.4Hz 3.5mm 8.4≦f<150Hz 9.8m/s^2
耐衝撃	EN61131-2準拠,147m/s^2、11ms
規格	CE/UKCAマーキング
質量	150g(本体)、100g(外部アンテナセット)

仕様／無線リモート(EXW1-RD□□E□)デジタル入出力／e-CON

通信仕様(共通)

項目		仕様
プロトコル		SMC独自プロトコル(SMC暗号化)
	EXW1ベース間	V.2.0、またはV.1.0(選択可能)
	EX600-Wベース間	V.1.0
電波方式(拡散)		周波数ホッピング方式(FHSS)
周波数帯		2.4GHz(2403～2481MHz)
周波数チャンネル数		5～79chまたは15～79ch(P.2参照)
周波数チャンネル選択		対応(P.2参照)
チャンネル帯域幅		1.0MHz
通信速度	V.2.0	1Mbps
	V.1.0	250kbps
通信距離		約100m(使用環境による)
電波法対応国		最新の認証取得国はP.75をご参照ください。

電気仕様(入出力タイプ)

項目		仕様	
		EXW1-RDMPE3□□	EXW1-RDMNE3□□
US1(制御・入力用)電源電圧範囲		DC24V±10%	
US2(出力用)電源電圧範囲		DC24V±10%	
内部消費電流		100mA以下	
絶縁		US1-US2間で内部絶縁	
入力仕様	点数	8点(2点／コネクタ)	
	形式	PNP(-COM)	NPN(+COM)
	最大センサ供給電流	0.3A／コネクタ　1A／ユニット	
	ON電流	Typ.5mA	
	OFF電流	2mA以下	
	ON電圧	11V以上	
	OFF電圧	5V以下	
	過電流保護／検知機能	対応	
出力仕様	点数	8点(2点／コネクタ)	
	形式	PNP(-COM)	NPN(+COM)
	最大出力電流	0.3A／点　2A／ユニット	
	過電流保護／検知機能	対応	

電気仕様(入力タイプ)

項目		仕様	
		EXW1-RDXPE4□□	EXW1-RDXNE4□□
US1(制御・入力用)電源電圧範囲		DC24V±10%	
内部消費電流		100mA以下	
入力仕様	点数	16点(2点／コネクタ)	
	形式	PNP(-COM)	NPN(+COM)
	最大センサ供給電流	0.3A／コネクタ　2A／ユニット	
	ON電流	Typ.5mA	
	OFF電流	2mA以下	
	ON電圧	11V以上	
	OFF電圧	5V以下	
	過電流保護／検知機能	対応	

電気仕様(出力タイプ)

項目		仕様	
		EXW1-RDYPE4□□	EXW1-RDYNE4□□
US1(制御・入力用)電源電圧範囲		DC24V±10%	
US2(出力用)電源電圧範囲		DC24V±10%	
内部消費電流		100mA以下	
絶縁		US1-US2間で内部絶縁	
出力仕様	点数	16点(2点／コネクタ)	
	形式	PNP(-COM)	NPN(+COM)
	最大出力電流	0.3A／点　2A／ユニット	
	過電流保護／検知機能	対応	

一般仕様(共通)

項目	仕様
コネクタタイプ	e-CON(4ピン、ソケット)
保護構造	IP20
周囲温度	動作時：−10～50℃ 保管/輸送時：−20～60℃
周囲湿度	35～85%RH(結露なきこと)
規格	CE/UKCAマーキング
耐振動	EN61131-2準拠 5≦f<8.4Hz 3.5mm 8.4≦f<150Hz 9.8m/s^2
耐衝撃	EN61131-2準拠、147m/s^2、11ms
質量	130g(本体)、100g(外部アンテナセット)

仕様／無線リモート(EXW1-RD□□G□)デジタル入出力／M12グロメット

通信仕様(共通)

項目		仕様
プロトコル		SMC独自プロトコル(SMC暗号化)
	EXW1ベース間	V.2.0、またはV.1.0(選択可能)
	EX600-Wベース間	V.1.0
電波方式(拡散)		周波数ホッピング方式(FHSS)
周波数帯		2.4GHz(2403～2481MHz)
周波数チャンネル数		5～79chまたは15～79ch(P.2参照)
周波数チャンネル選択		対応(P.2参照)
チャンネル帯域幅		1.0MHz
通信速度	V.2.0	1Mbps
	V.1.0	250kbps
通信距離		約100m(使用環境による)
電波法対応国		最新の認証取得国はP.75をご参照ください。

電気仕様(入出力タイプ)

項目		仕様	
型式		**EXW1-RDMPG3C□**	**EXW1-RDMNG3C□**
US1電源電圧範囲(制御・入力用)		DC24V±10%	
US2電源電圧範囲(駆動用)		DC24V±10%	
内部消費電流		50mA以下(無線アダプタを接続した場合、100mA以下)	
絶縁		US1-US2間で絶縁	
入力仕様	点数	2点／コネクタ　8点／ユニット	
	形式	PNP	NPN
	最大センサ供給電流@25℃	0.5A／コネクタ　2A／ユニット※1	
	ON電流	Typ.3mA	
	ON電圧	11V以上	
	OFF電圧	5V以下	
	保護機能	短絡保護回路	
出力仕様	点数	2点／コネクタ　8点／ユニット	
	形式	PNP	NPN
	最大出力電流	0.5A／点　2A／ユニット※1	
	保護機能	短絡保護回路	

電気仕様(入力タイプ)

項目		仕様	
型式		**EXW1-RDXPG4C□**	**EXW1-RDXNG4C□**
US1電源電圧範囲(制御・入力用)		DC24V±10%	
内部消費電流		50mA以下(無線アダプタを接続した場合、100mA以下)	
入力仕様	点数	2点／コネクタ　16点／ユニット	
	形式	PNP	NPN
	最大センサ供給電流@25℃	0.5A／コネクタ※2　2A／ユニット※3	
	ON電流	Typ.3mA	
	ON電圧	11V以上	
	OFF電圧	5V以下	
	保護機能	短絡保護回路	

電気仕様(出力タイプ)

項目		仕様	
型式		**EXW1-RDYPG4C□**	**EXW1-RDMNG4C□**
US1電源電圧範囲(制御・入力用)		DC24V±10%	
US2電源電圧範囲(駆動用)		DC24V±10%	
内部消費電流		50mA以下(無線アダプタを接続した場合、100mA以下)	
絶縁		US1-US2間で絶縁	
出力仕様	点数	2点／コネクタ　16点／ユニット	
	形式	PNP	NPN
	最大出力電流@25℃	0.5A／点　2A／ユニット※1	
	保護機能	短絡保護回路	

一般仕様(共通)

項目	仕様
保護構造	IP67注)
周囲温度	動作時：−10～55℃　保管/輸送時：−20～60℃
周囲湿度	35～85%RH(結露なきこと)
規格	CE/UKCAマーキング
耐振動	EN61131-2準拠 5≦f<8.4Hz 3.5mm 8.4≦f<150Hz 9.8m/s^2
耐衝撃	EN61131-2準拠、147m/s^2、11ms
質量	最小350g(ブラケット1、無線アダプタなし)　最大550g(ブラケット2、無線アダプタ付)

※1 周囲温度 55℃で使用時は 0.5A/ユニットとなります。
※2 周囲温度 55℃で使用時は 0.3A/コネクタとなります。
※3 周囲温度 55℃で使用時は 0.3A/ユニットとなります。
注) 未使用コネクタには、必ず防水キャップを取付けてください。(詳細⇨P.65)

仕様／無線リモート(EXW1-RD□□M□)バルブマニホールド

電気仕様

項目	仕様
US1(制御用)電源電圧範囲	DC24V±10%
US2(出力用)電源電圧範囲	DC24V±10%
US1(制御用)消費電流	50mA以下(無線アダプタを接続した場合、100mA以下)
US2(出力用)最大供給電流	2A
バルブ出力接続負荷	DC24V、1.5W以下のサージ電圧保護回路付ソレノイドバルブ (当社製)

一般仕様

項目	仕様
保護構造	IP67
周囲温度	動作時：−10～55℃
	保管／輸送時：−20～60℃
周囲湿度	35～85%RH(結露なきこと)
規格	CE/UKCAマーキング
耐振動	EN61131-2準拠 5≦f<8.4Hz 3.5mm 8.4≦f<150Hz 9.8m/s^2 (バルブ除く)
耐衝撃	EN61131-2準拠、147m/s^2、11 ms (バルブ除く)
質量	200g(無線アダプタあり)、140g(無線アダプタなし)
付属品(取付ねじ)	2個

仕様／無線リモート(EXW1-RL□)IO-Link

通信仕様(共通)

項目		仕様
プロトコル		SMC独自プロトコル(SMC暗号化)
	EXW1ベース間	V.2.0、またはV.1.0(選択可能)
	EX600-Wベース間	V.1.0
電波方式(拡散)		周波数ホッピング方式(FHSS)
周波数帯		2.4GHz(2403～2481MHz)
周波数チャンネル数		5～79chまたは15～79ch(P.2参照)
周波数チャンネル選択		対応(P.2参照)
チャンネル帯域幅		1.0MHz
通信速度	V.2.0	1Mbps
	V.1.0	250kbps
通信距離		約100m(使用環境による)
電波法対応国		最新の認証取得国はP.75をご参照ください。

IO-Link仕様

項目	仕様	
型式	**EXW1-RLAPA8C**	**EXW1-RLBPA7C**
IO-Linkポートクラス	Class A	Class B
通信速度	COM1(4.8kbps) COM2(38.4kbps) COM3(230.4kbps) 接続するデバイスに応じて自動で切替え	
IO-Linkバージョン	Ver.1.1	
IO-Linkポート数	最大4(32byte／IO-Linkポート)	最大2(32byte／IO-Linkポート)

電気仕様

項目	仕様		
型式	**EXW1-RLAPA8C**		**EXW1-RLBPA7C**
US1電源電圧範囲(制御用)	DC24V±10%		
US2電源電圧範囲(駆動用)	—		DC24V±10%
消費電流	100mA以下(無線アダプタを接続した場合、150mA以下)		
デバイス電源(L+)	0.5A／コネクタ(1A／ユニット)		0.3A／コネクタ(0.6A／ユニット)
外部電源(P24)	—		1.6A／コネクタ(2A／ユニット) (US2用電源より供給)
入力仕様			
ピン番号	2	4	4
入力形式	PNP		
保護機能	短絡保護回路		
定格入力電流	Typ.2.5mA	Typ.5.8mA	Typ.5.8mA
ON電圧	13V以上		
OFF電圧	8V以下		
出力仕様			
ピン番号	2,4		4
出力形式	PNP		
最大負荷電流(C/Qライン)	0.25A/1出力(US1用電源より供給)		
保護機能	短絡保護回路		

一般仕様

項目	仕様
保護構造	IP67
周囲温度	動作時：−10℃～+50℃ 保管／輸送時：−20℃～+60℃
耐振動(EN61131-2準拠)	5≦f<8.4Hz　3.5mm 8.4≦f≦150Hz　9.8m/s^2
耐衝撃(EN61131-2準拠)	147m/s^2, 11ms
取付け	M4、2か所
周囲湿度	35%～85%RH(結露なきこと)
規格	CE/UKCAマーキング, UL(CSA)
質量	150g

仕様／無線リモート(EXW1-RAX□)アナログ入力

電気仕様

項目	仕様	
入力形式	電圧	電流
電源電圧範囲	DC24V±10%	
消費電流	50mA以下(無線アダプタを接続した場合、100mA以下)	
入力コネクタ	M12コネクタ(5ピン)ソケット注)	
入力点数	4点(2点／コネクタ)	
最大センサ供給電流	0.5A／コネクタ　(1A／ユニット)	
保護機能	短絡保護回路内蔵	
入力信号レンジ	0～10V、1～5V、0～5V	0～20mA、4～20mA
分解能	16ビット	
最大定格入力信号	＋15V	＋40mA
入力インピーダンス	220kΩ	240Ω
リニアリティ(25℃)	±0.05%F.S.以下	
繰返し精度(25℃)	±0.15%F.S.以下	
精度(25℃)	±0.5%F.S.以下	±0.6%F.S.以下

注) M12コネクタ(4ピン)の使用も可能です。

一般仕様

項目	仕様
保護構造	IP67注)
周囲温度(動作温度)	−10～＋55℃
周囲温度(保存温度)	−20～＋60℃
周囲湿度	35～85%RH(結露なきこと)
耐電圧	AC1000V　1.0min　外部端子一括(FE端子含む)と筐体ねじ部
絶縁抵抗	10MΩ以上 DC500V外部端子一括(FE端子含む)と筐体ねじ部
耐振動	EN61131-2準拠 5≦f<8.4Hz 3.5mm 8.4≦f<150Hz 9.8m/s^2
耐衝撃	EN61131-2準拠、147m/s^2、11ms
取付け	M4ねじ用通し穴　2ヶ所
規格	CE/UKCAマーキング、UL/(CSA)
質量	150g(本体)


注) 未使用コネクタには、必ず防水キャップを取付けてください。(詳細⇨P.65)


外形寸法図／各部名称



無線ベース
(EtherCAT,EtherNet/IP™,PROFINET,Modbus TCP,SLMP)

EXW1-BECAC
EXW1-BENAC1
EXW1-BPNAC1
EXW1-BMTAC



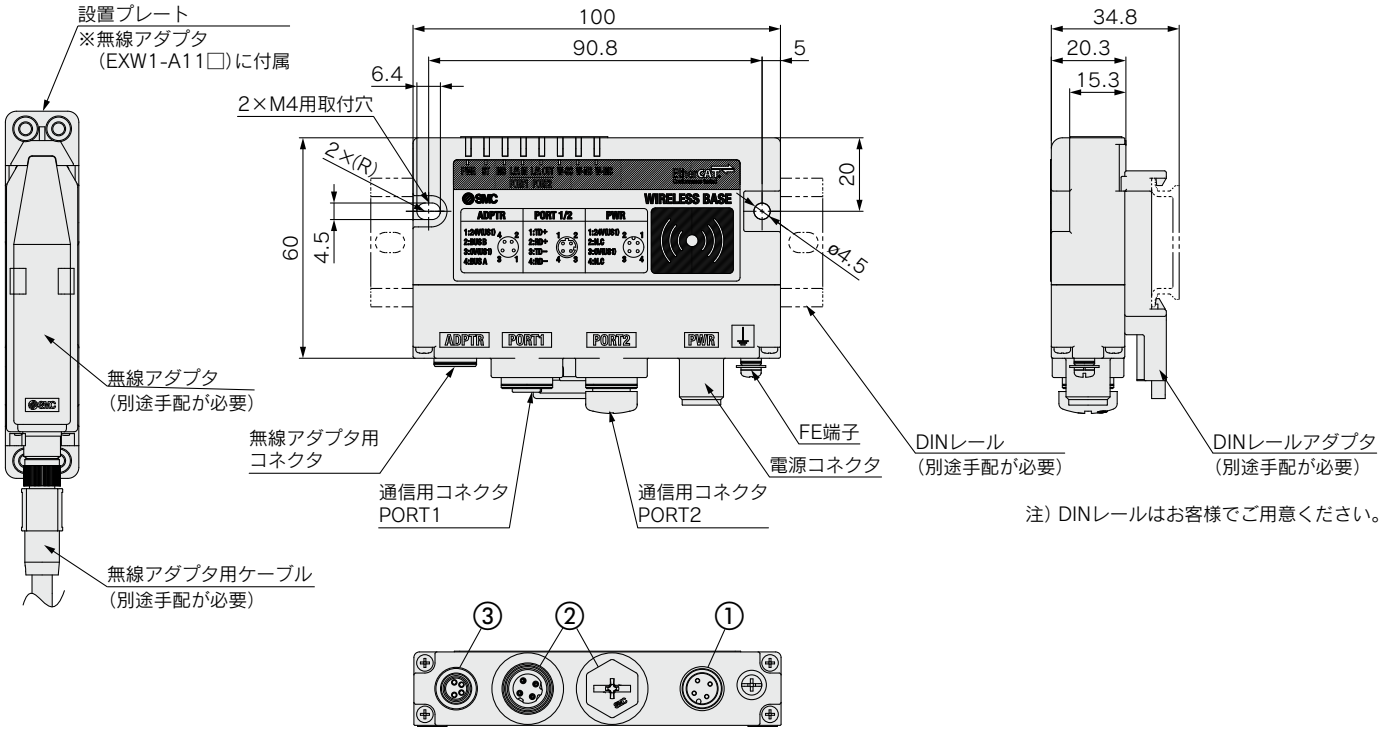


注) DINレールはお客様でご用意ください。


①電源コネクタ

No.	信号	M12,4ピン,プラグ A code
1	24V	
2	N.C.	
3	0V	
4	N.C.	


②EtherCAT、PROFINET用通信コネクタ

No.	信号	M12,4ピン,Dコード,ソケット
1	TD+	
2	RD−	
3	TD+	
4	RD−	

②EtherNet/IP、Modbus TCP、SLMP用通信用コネクタ

No.	信号	M12,4ピン,Dコード,ソケット
1	TX+	
2	RX−	
3	TX+	
4	RX−	

③無線アダプタ用コネクタ

No.	信号	M8,4ピン,ソケット
1	24V(US1)	
2	内部 BUS B	
3	0V(US1)	
4	内部 BUS A	


注1) 無線ベース(EtherCAT、EtherNet/IP™、PROFINET、DeviceNet®、Modbus TCP、SLMP)は、無線通信機能を有した無線アダプタと組合せて使用する無線システムのベースです。
ご使用の際は、別途無線アダプタおよび無線アダプタ用ケーブルの手配が必要となります。(詳細⇨P.17、18)
注2) 無線リモートとのペアリングには、EXW1-NT1をご使用ください。

外形寸法図／各部名称

無線ベース（DeviceNet®）

EXW1-BDNAC




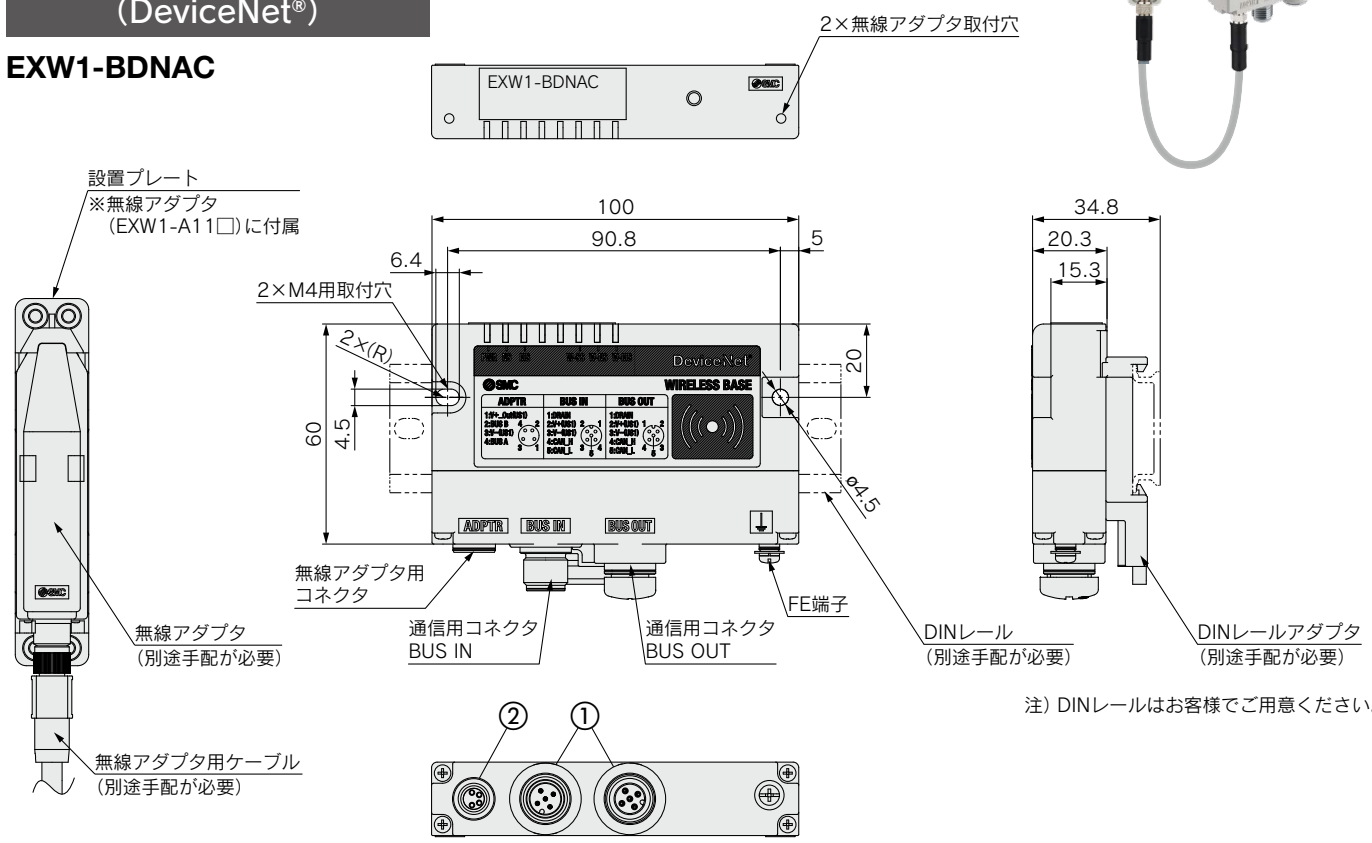


注）DINレールはお客様でご用意ください。

①DeviceNet通信用コネクタ


No.	BUS IN			BUS OUT		
	信号	機能	M12,5ピン,プラグ A code	信号	機能	M12,5ピン,ソケット A code
1	DRAIN	ドレイン		DRAIN	ドレイン	
2	V+(US1)	DeviceNet用電源+		V+(US1)	DeviceNet用電源+	
3	V−(US1)	DeviceNet用電源−		V−(US1)	DeviceNet用電源−	
4	CAN_H	信号線H		CAN_H	信号線H	
5	CAN_L	信号線L		CAN_L	信号線L	





②無線アダプタ用コネクタ

No.	信号	M8,4ピン,ソケット
1	V+_Out(US1)	
2	内部BUS B	
3	V−(US1)	
4	内部BUS A	




注1）無線ベース（EtherCAT、EtherNet/IP™、PROFINET、DeviceNet®）は、無線通信機能を有した無線アダプタと組合せて使用する無線システムのベースです。
ご使用の際は、別途無線アダプタおよび無線アダプタ用ケーブルの手配が必要となります。（詳細⇨P.17、18）
注2）無線リモートとのペアリングには、EXW1-NT1をご使用ください。

■無線アダプタ／無線アダプタ用ケーブル（EXW1-AC001-SAPU）／設置プレートと組合せ時の寸法

組合せイメージ




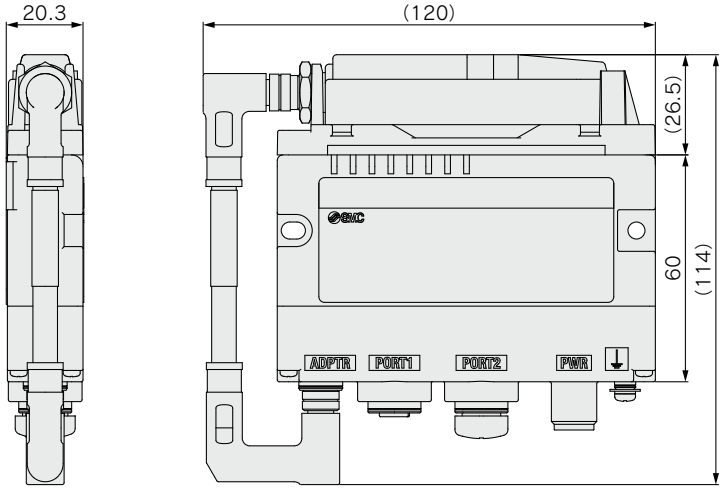

外形寸法図／各部名称

無線アダプタ

EXW1-A11□

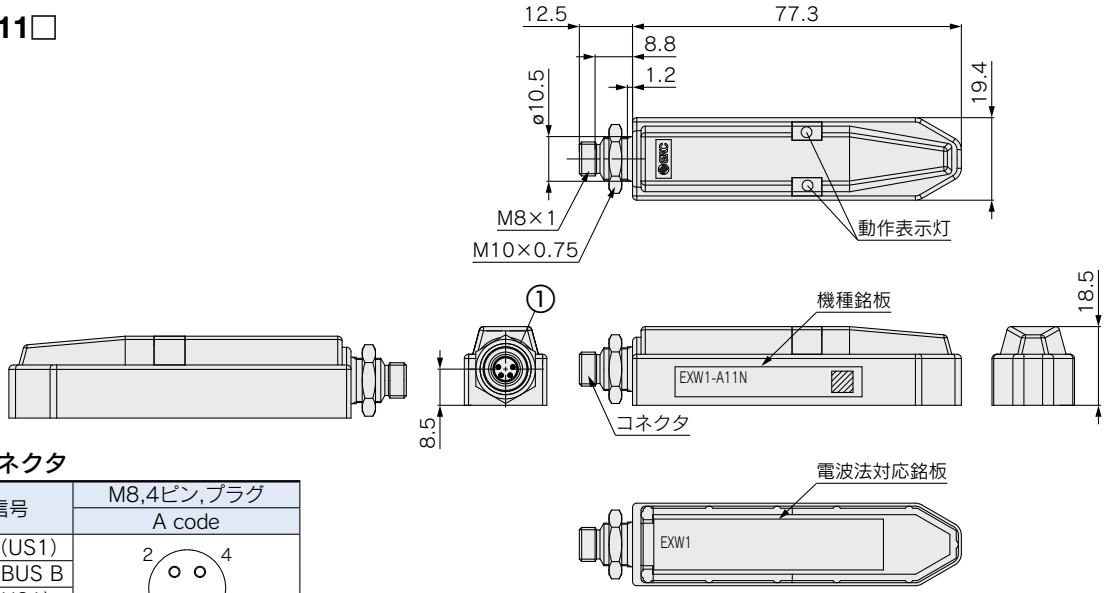


①通信用コネクタ

No.	信号	M8,4ピン,プラグ A code
1	24V(US1)	
2	内部 BUS B	
3	0V(US1)	
4	内部 BUS A	


設置プレート

EXW1-AB4(オプション／無線アダプタ用)

※EXW1-A11□に付属

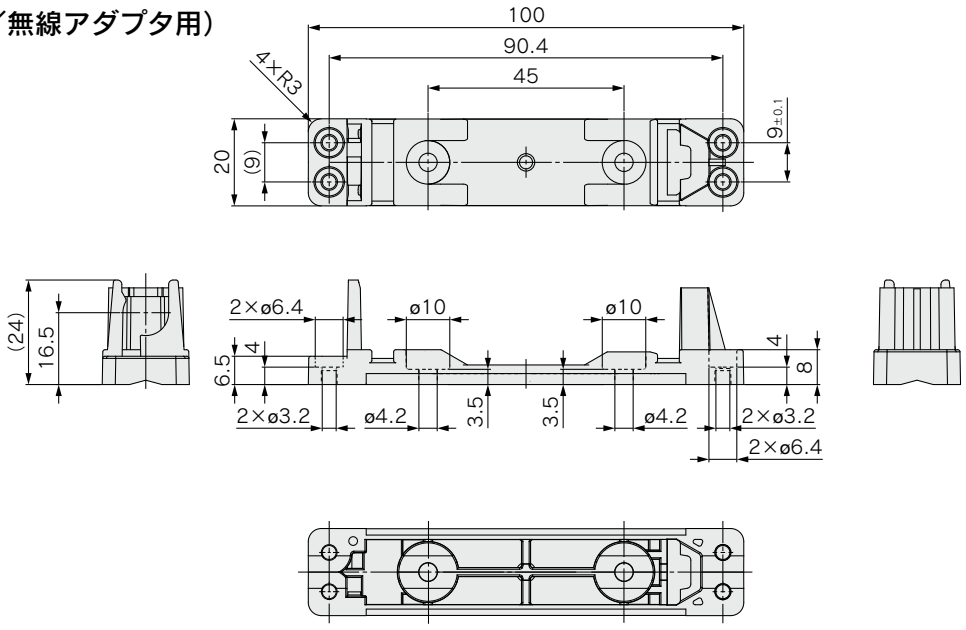


■無線アダプタと設置プレートの組合せ時の寸法

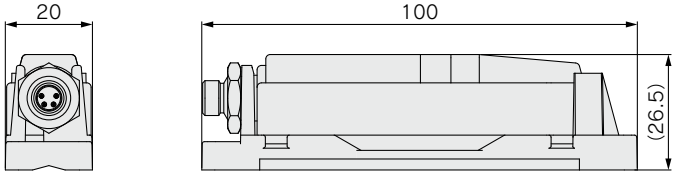

外形寸法図／各部名称

無線アダプタ用ケーブル


EXW1-AC1-X1

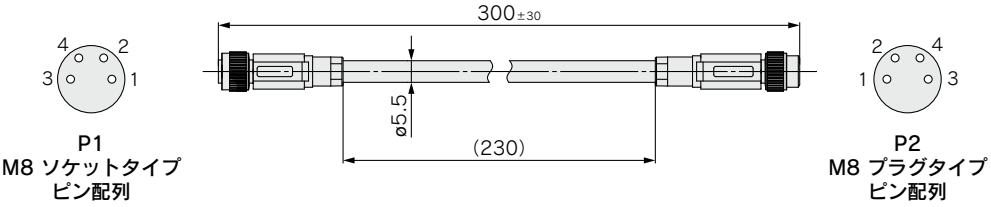


EXW1-AC001-SAPU

取付図



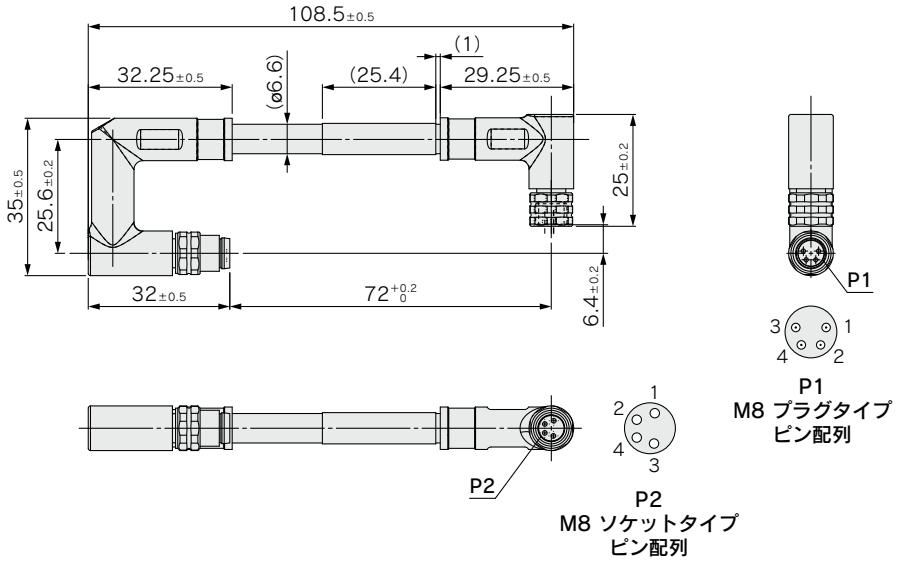

EXW1-AC030-SSPS

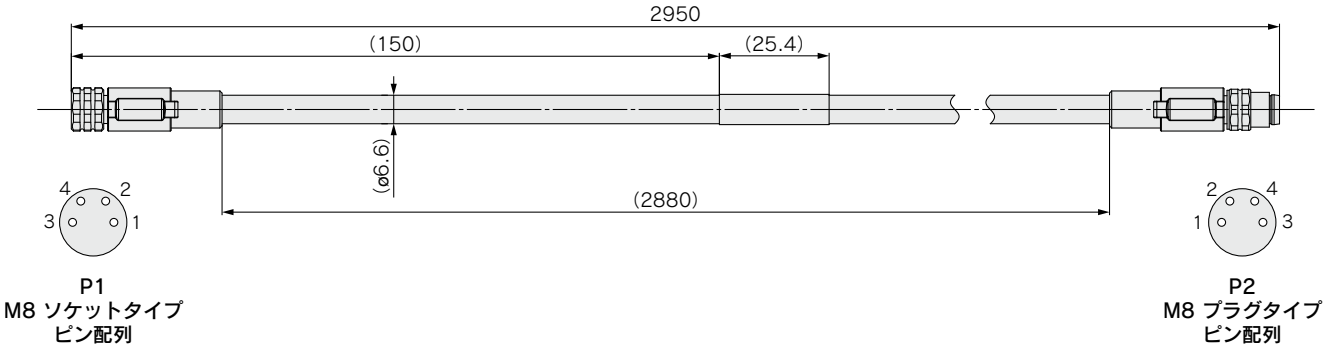

外形寸法図／各部名称



内部アンテナ



外部アンテナ


外部アンテナセット

無線ベース（CC-Link）

EXW1-BMJA□



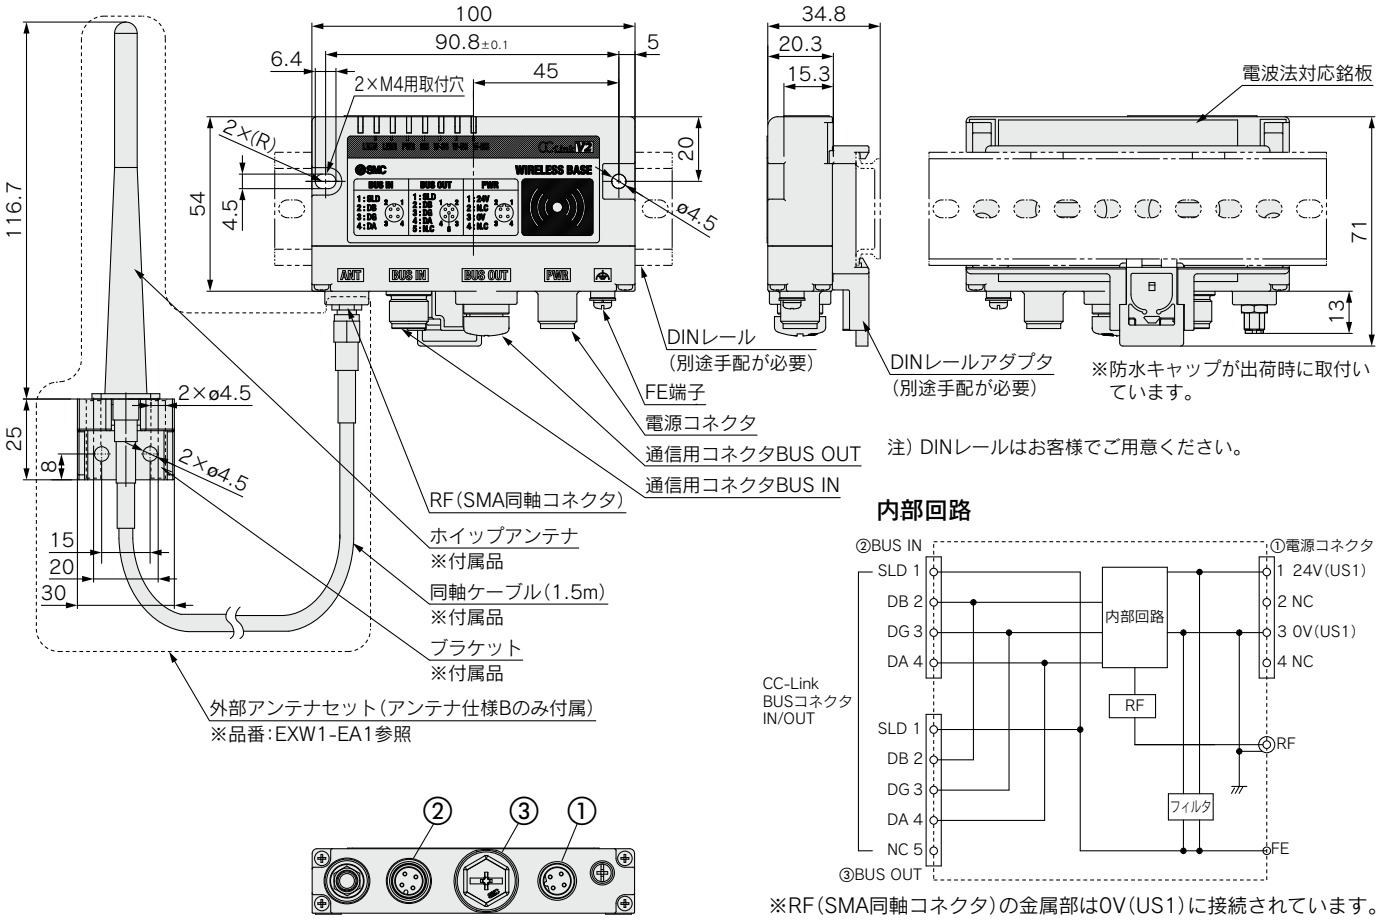

注）DINレールはお客様でご用意ください。

内部回路

※RF（SMA同軸コネクタ）の金属部は0V（US1）に接続されています。

①電源コネクタ

No.	信号	M12,4ピン,プラグ B code
1	24V(US1)	
2	N.C.	
3	0V(US1)	
4	N.C.	

②③CC-Link用BUSコネクタ

No.	②BUS IN 信号	M12,4ピン,プラグ A code
1	SLD	
2	DB	
3	DG	
4	DA	

No.	③BUS OUT 信号	M12,5ピン,ソケット A code
1	SLD	
2	DB	
3	DG	
4	DA	
5	N.C.	

外形寸法図／各部名称



内部アンテナ



外部アンテナ


外部アンテナセット

無線リモート（デジタル入出力／e-CON）

EXW1-RDM□□□□



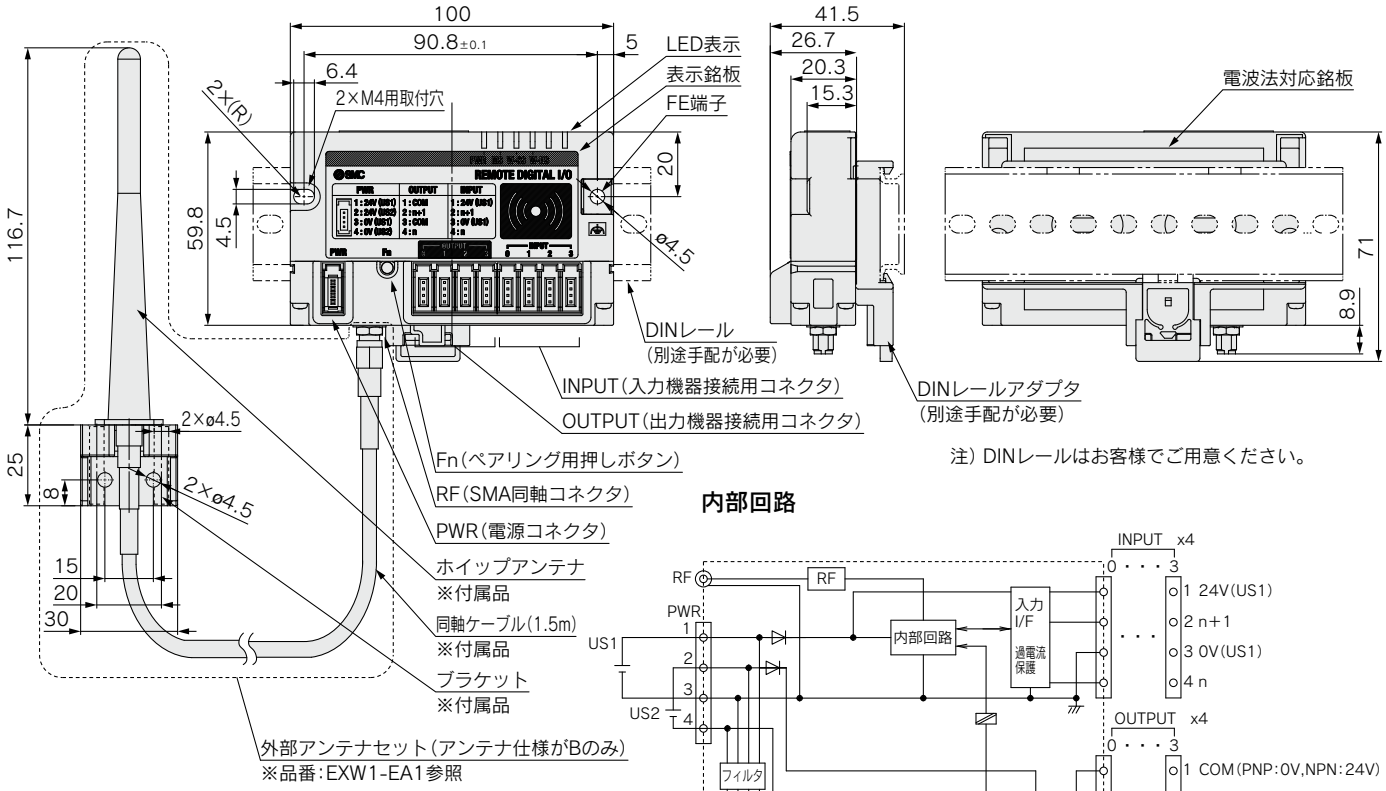


注）DINレールはお客様でご用意ください。

内部回路


※RF（SMA同軸コネクタ）の金属部は0V（US1）に接続されています。

PWR（電源コネクタ）




PIN番号	内容
1	24V(US1)
2	24V(US2)
3	0V(US1)
4	0V(US2)

INPUT（入力機器接続用コネクタ）




PIN番号	内容
1	24V(US1)
2	n+1
3	0V(US1)
4	n

OUTPUT（出力機器接続用コネクタ、EXW1-RDMPE3□□）注）



PIN番号	内容
1	-COM(US2_0V)
2	n+1
3	-COM(US2_0V)
4	n

OUTPUT（出力機器接続用コネクタ、EXW1-RDMNE3□□）注）



PIN番号	内容
1	+COM(US2_24V)
2	n+1
3	+COM(US2_24V)
4	n

注）品番体系よりPIN番号①,③の仕様が異なります。

外形寸法図／各部名称



内部アンテナ



外部アンテナ


外部アンテナセット

無線リモート（デジタル入力／e-CON）

EXW1-RDX□□□□



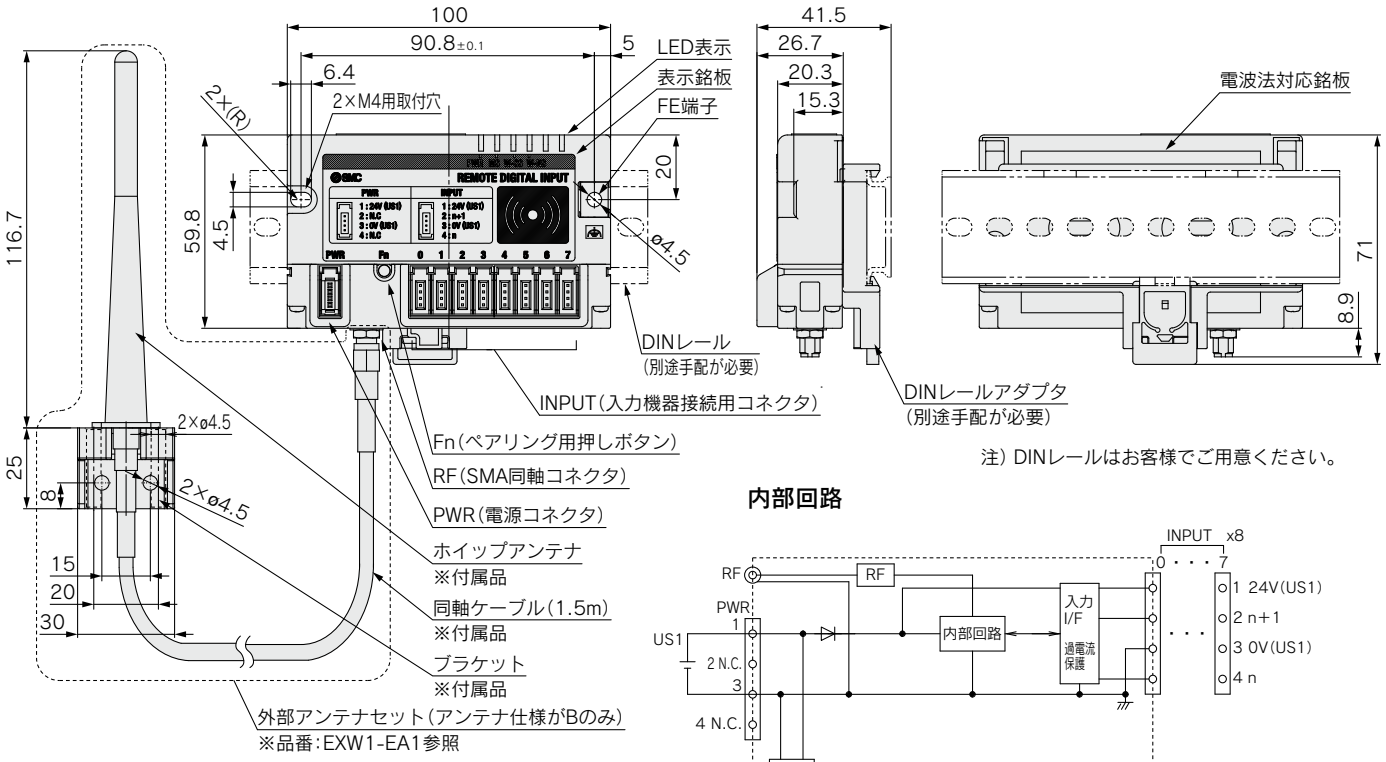

注）DINレールはお客様でご用意ください。

内部回路

※RF(SMA同軸コネクタ)の金属部は0V(US1)に接続されています。

PWR(電源コネクタ)



PIN番号	内容
1	24V(US1)
2	N.C.
3	0V(US1)
4	N.C.

INPUT（入力機器接続用コネクタ）



PIN番号	内容
1	24V(US1)
2	n+1
3	0V(US1)
4	n

外形寸法図／各部名称



内部アンテナ



外部アンテナ


外部アンテナセット

無線リモート（デジタル出力／e-CON）

EXW1-RDY□□□□



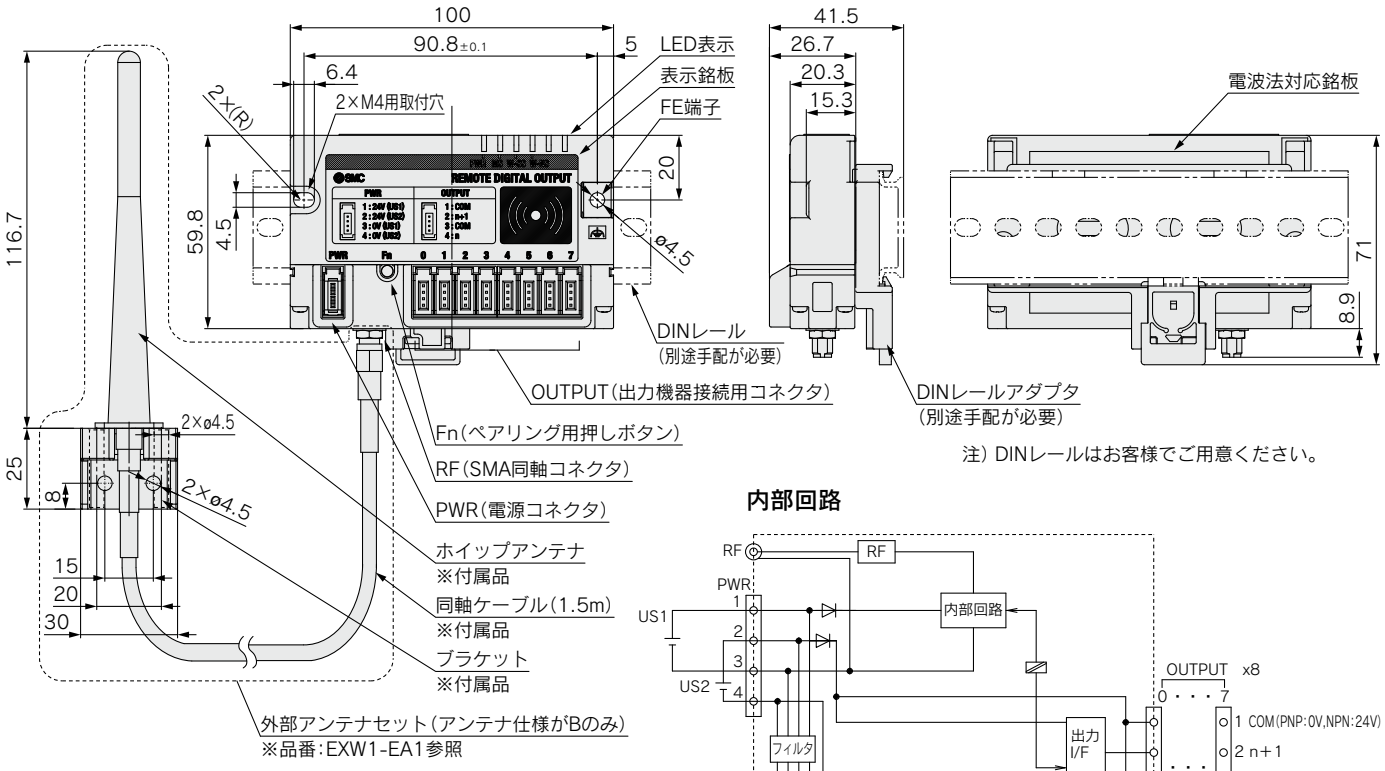


注）DINレールはお客様でご用意ください。

内部回路


※RF（SMA同軸コネクタ）の金属部は0V（US1）に接続されています。

PWR（電源コネクタ）




PIN番号	内容
1	24V（US1）
2	24V（US2）
3	0V（US1）
4	0V（US2）

OUTPUT（出力機器接続用コネクタ、EXW1-RDYPE4□□）



PIN番号	内容
1	-COM（US2_0V）
2	n+1
3	-COM（US2_0V）
4	n

OUTPUT（出力機器接続用コネクタ、EXW1-RDYNE4□□）




PIN番号	内容
1	+COM（US2_24V）
2	n+1
3	+COM（US2_24V）
4	n





外形寸法図／各部名称


無線リモート
(デジタル入出力／M12グロメット)

EXW1-RDM□G3C□-□

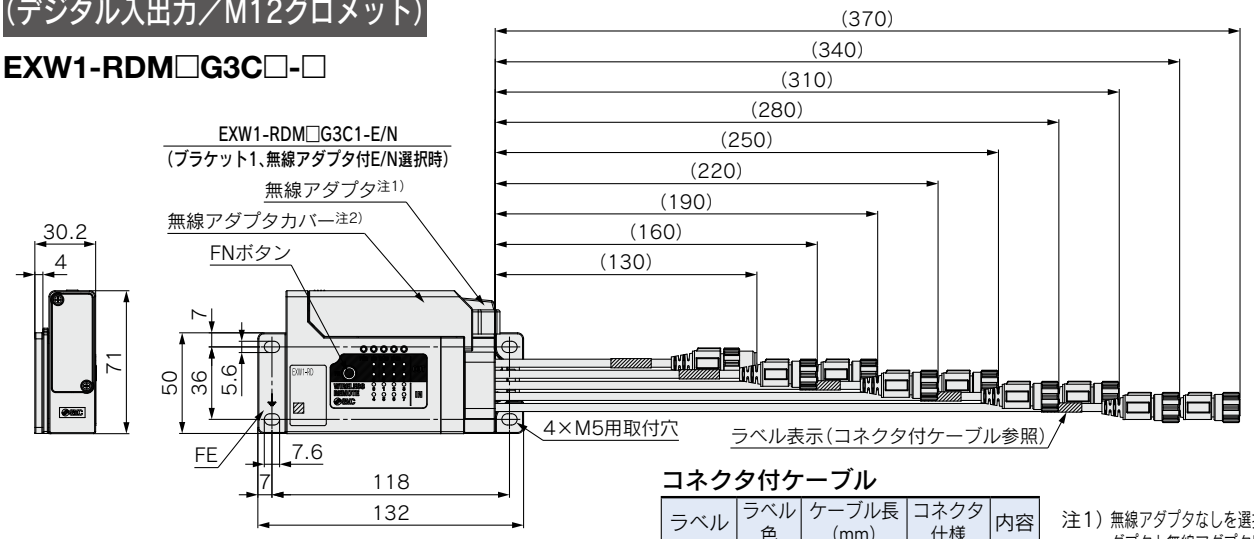

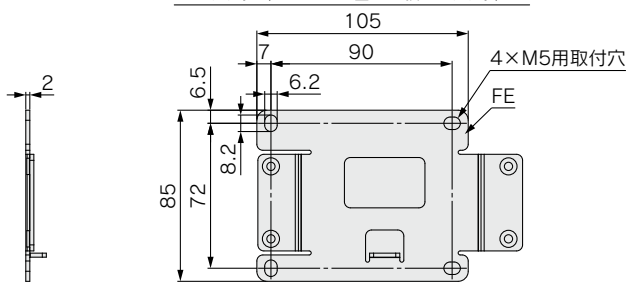

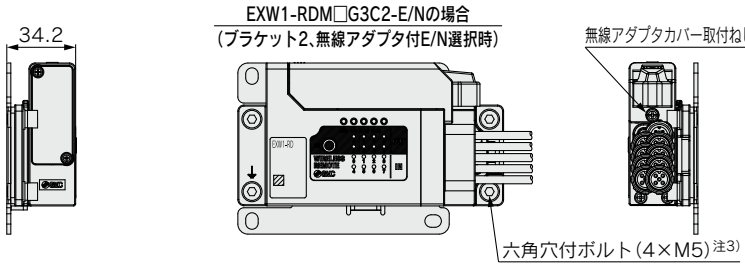

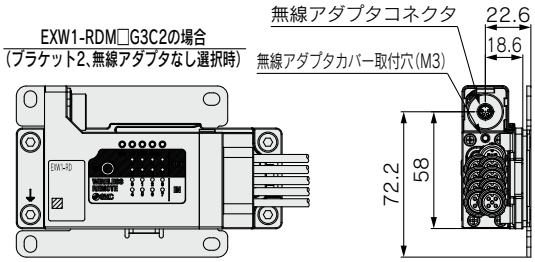

コネクタ付ケーブル


ラベル	ラベル色	ケーブル長(mm)	コネクタ仕様	内容
POWER	白	130	M12, 4ピン, プラグ	電源
6/7	黒	160	M12, 5ピン, ソケット	出力
4/5		190		
2/3		220		
0/1		250		
6/7	白	280		入力
4/5		310		
2/3		340		
0/1		370		

注1) 無線アダプタなしを選択した場合、無線アダプタと無線アダプタ用ケーブル、または無線アダプタと無線アダプタカバーの手配が別途必要です。無線アダプタ付を選択した場合、無線アダプタと無線アダプタカバーは組付け出荷となります。(詳細⇨P.17、19)

注2) 無線アダプタを直接取付ける場合、無線アダプタカバーが必要です。

注3) ブラケット2を選択した場合、ブラケット2と座金組込み六角穴付ボルト(M5×10)が4個同梱されます。組付け出荷ではありません。

内部回路

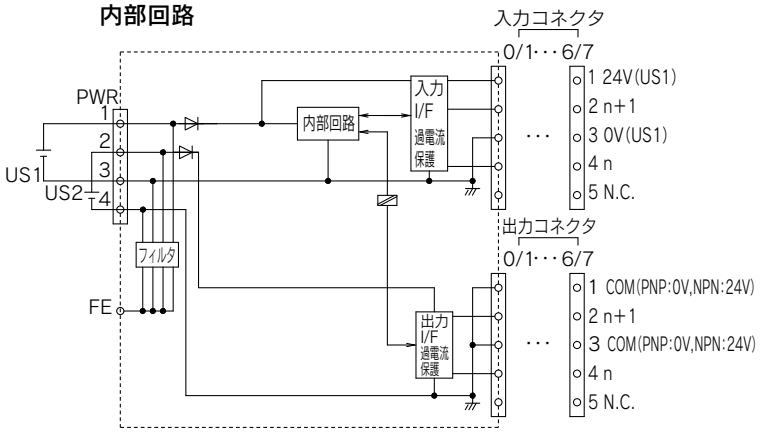

※ブラケット1/2がFEとなります。

無線アダプタコネクタ

PIN番号	信号	内容	M8、4ピン、ソケット
1	24V(US1)	DC24V(US1):Output※1	1 3 2 4
2	内部BUS B	無線アダプタ通信用	
3	0V(US1)	DC0V(US1)	
4	内部BUS A	無線アダプタ通信用	

※1 電源を入力しないでください。

電源コネクタ(POWER)

PIN番号	信号	内容	M12、4ピン、プラグ A code
1	24V(US1)	DC24V(US1):Input※1	2 1 3 4
2	24V(US2)	DC24V(US2):Input※1	
3	0V(US1)	DC0V(US1)	
4	0V(US2)	DC0V(US2)	

※1 DC24V±10%を入力してください。

入力用コネクタ(0/1～6/7)

PIN番号	信号	内容	M12、5ピン、ソケット A code
1	24V(US1)	DC24V(US1):Output※1	1 2 5 4 3
2	n+1	デジタル入力:n+1	
3	0V(US1)	DC0V(US1)	
4	n	デジタル入力:n	
5	N.C.	N.C.	

※1 電源を入力しないでください。

出力用コネクタ(0/1～6/7)

PIN番号	信号	内容	M12、5ピン、ソケット A code
1	COM	Common※2	1 2 5 4 3
2	n+1	デジタル出力:n+1※3	
3	COM	Common※2	
4	n	デジタル出力:n※3	
5	N.C.	N.C.	

※2 PNPタイプではDC0V(US2)、NPNタイプではDC24V(US2)となります。
※3 PNPタイプではDC24V(US2)、NPNタイプではDC0V(US2)が出力されます。




外形寸法図／各部名称


無線リモート（デジタル入力／M12グロメット）

EXW1-RDX□G4C□-□

EXW1-RDX□G4C1-E/N
（ブラケット1、無線アダプタ付E/N選択時）

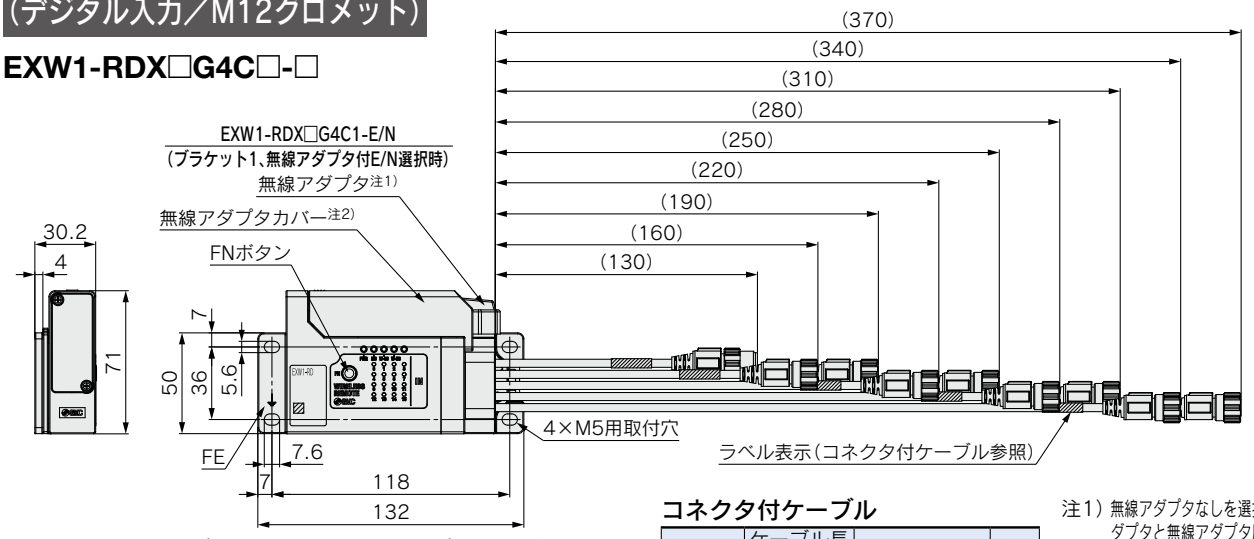


ブラケット2（EX600-WD□A1互換ブラケット）注3)

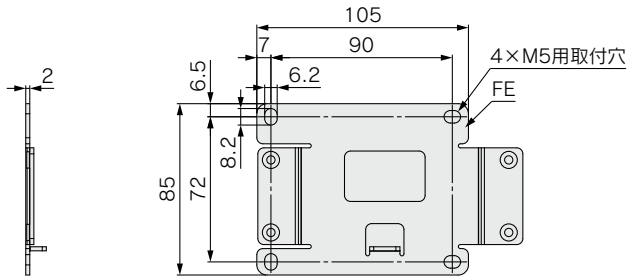


コネクタ付ケーブル

ラベル	ケーブル長(mm)	コネクタ仕様	内容
POWER	130	M12,4ピン,プラグ	電源
E/F	160	M12,5ピン,ソケット	入力
C/D	190		
A/B	220		
8/9	250		
6/7	280		
4/5	310		
2/3	340		
0/1	370		


注1）無線アダプタなしを選択した場合、無線アダプタと無線アダプタ用ケーブル、または無線アダプタと無線アダプタカバーの手配が別途必要です。
無線アダプタ付を選択した場合、無線アダプタと無線アダプタカバーは組付け出荷となります。(詳細⇨P.17、19)
注2）無線アダプタを直接取付ける場合、無線アダプタカバーが必要です。
注3）ブラケット2を選択した場合、ブラケット2と座金組込み六角穴付ボルト(M5×10)が4個同梱されます。組付け出荷ではありません。




EXW1-RDX□G4C2-E/N
（ブラケット2、無線アダプタ付E/N選択時）

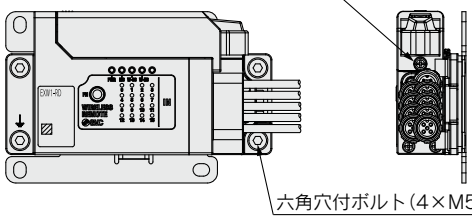

EXW1-RDX□G4C2
（ブラケット2、無線アダプタなし選択時）



内部回路

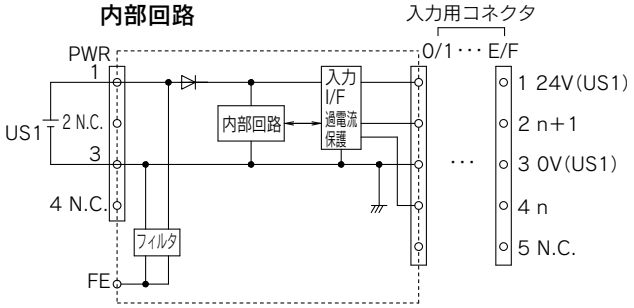


※ブラケット1/2がFEとなります。

電源コネクタ（POWER）

PIN番号	信号	内容	M12、4ピン、プラグ A code
1	24V(US1)	DC24V(US1):Input※1	
2	N.C.	N.C.	
3	0V(US1)	DC0V(US1)	
4	N.C.	N.C.	

※1 DC24V±10%を入力してください。

入力用コネクタ（0/1～E/F）

PIN番号	信号	内容	M12、5ピン、ソケット A code
1	24V(US1)	DC24V(US1):Output※2	
2	n+1	デジタル入力:n+1	
3	0V(US1)	DC0V(US1)	
4	n	デジタル入力:n	
5	N.C.	N.C.	

※2 電源を入力しないでください。

無線アダプタコネクタ

PIN番号	信号	内容	M8、4ピン、ソケット
1	24V(US1)	DC24V(US1):Output※1	
2	内部BUS B	無線アダプタ通信用	
3	0V(US1)	DC0V(US1)	
4	内部BUS A	無線アダプタ通信用	


※1 電源を入力しないでください。





外形寸法図／各部名称

無線リモート（デジタル出力／M12グロメット）

EXW1-RDY□G4C□-□

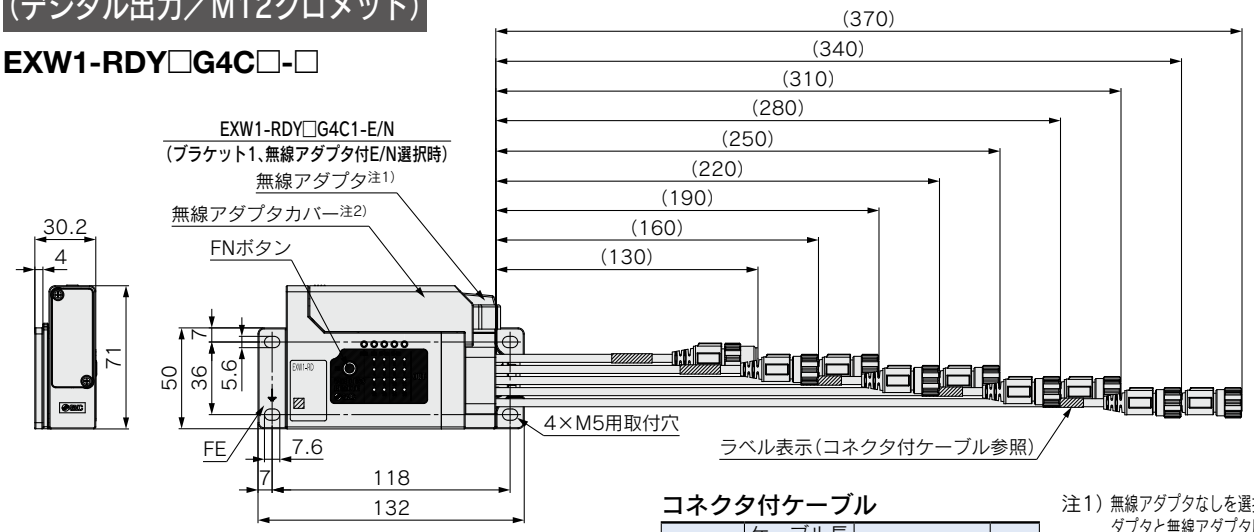

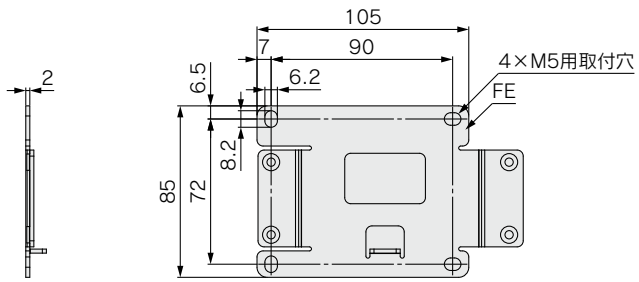

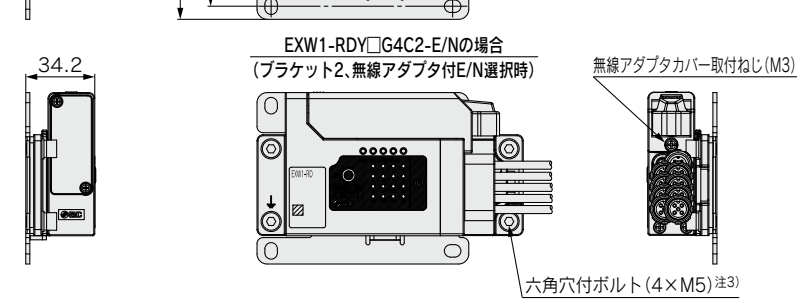


コネクタ付ケーブル

ラベル	ケーブル長（mm）	コネクタ仕様	内容
POWER	130	M12,4ピン，プラグ	電源
E/F	160	M12,5ピン，ソケット	出力
C/D	190		
A/B	220		
8/9	250		
6/7	280		
4/5	310		
2/3	340		
0/1	370		

注1）無線アダプタなしを選択した場合、無線アダプタと無線アダプタ用ケーブル、または無線アダプタと無線アダプタカバーの手配が別途必要です。
無線アダプタ付を選択した場合、無線アダプタと無線アダプタカバーは組付け出荷となります。（詳細⇨P.17、19）
注2）無線アダプタを直接取付ける場合、無線アダプタカバーが必要です。
注3）ブラケット2を選択した場合、ブラケット2と座金組込み六角穴付ボルト（M5×10）が4個同梱されます。組付け出荷ではありません。

内部回路

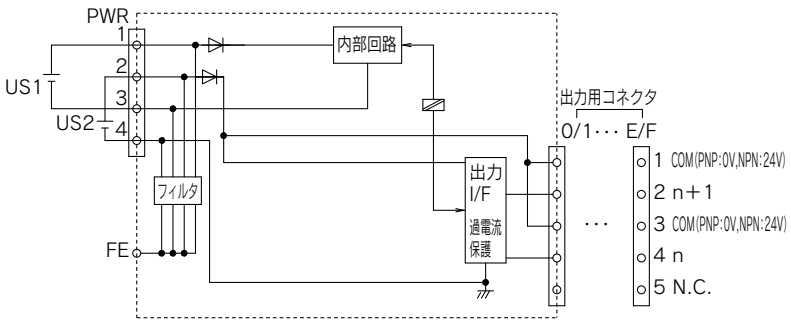


※ブラケット1/2がFEとなります。

電源コネクタ（POWER）

PIN番号	信号	内容	M12、4ピン、プラグ A code
1	24V（US1）	DC24V（US1）：Input※1	
2	24V（US2）	DC24V（US2）：Input※1	
3	0V（US1）	DC0V（US1）	
4	0V（US2）	DC0V（US2）	

※1 DC24V±10%を入力してください。

出力用コネクタ（0/1～E/F）

PIN番号	信号	内容	M12、5ピン、ソケット A code
1	COM	Common※2	
2	n+1	デジタル出力：n+1※3	
3	COM	Common※2	
4	n	デジタル出力：n※3	
5	N.C.	N.C.	

※2 PNPタイプではDC0V（US2）、NPNタイプではDC24V（US2）となります。
※3 PNPタイプではDC24V（US2）、NPNタイプではDC0V（US2）が出力されます。

無線アダプタコネクタ

PIN番号	信号	内容	M8、4ピン、ソケット
1	24V（US1）	DC24V（US1）：Output※1	
2	内部BUS B	無線アダプタ通信用	
3	0V（US1）	DC0V（US1）	
4	内部BUS A	無線アダプタ通信用	

※1 電源を入力しないでください。





外形寸法図／各部名称


無線リモート（バルブマニホールド）


EXW1-RDY□M5C-□

無線アダプタカバー付



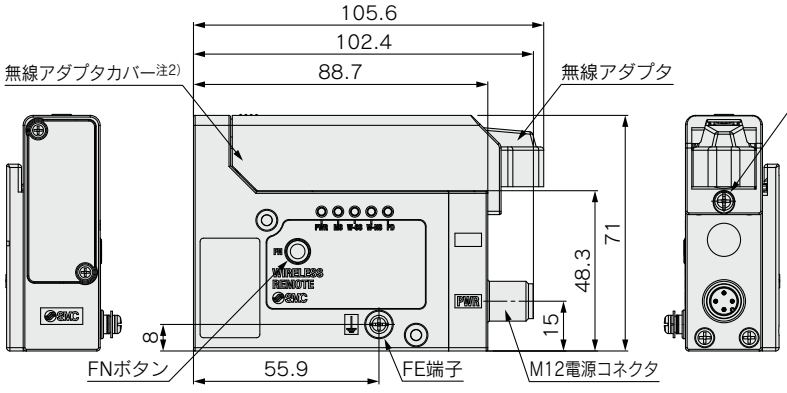



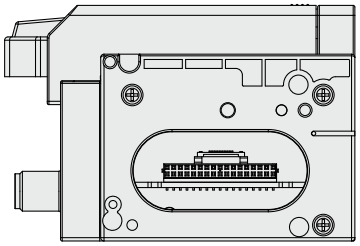


無線アダプタコネクタ

PIN番号	信号	内容	M8, 4ピン, ソケット
1	24V(US1)	DC24V(US1)：出力※	
2	内部BUS B	無線アダプタ通信用	
3	0V(US1)	DC0V(US1)	
4	内部BUS A	無線アダプタ通信用	

※電源を入力しないでください。

電源コネクタ

PIN番号	信号	内容	M12, 4ピン, Aコーディング, プラグ
1	24V(US1)	DC24V(US1)：入力※	
2	24V(US2)	DC24V(US2)：入力※	
3	0V(US1)	DC0V(US1)	
4	0V(US2)	DC0V(US2)	


※DC24V+/−10%を入力してください。

注1) 無線アダプタなしを選択した場合、無線アダプタと無線アダプタ用ケーブル、または無線アダプタと無線アダプタカバーの手配が別途必要です。(詳細⇨P.17、19)
無線アダプタ付を選択した場合、無線アダプタと無線アダプタカバーは組付け出荷となります。

注2) 無線アダプタを直接取付ける場合、無線アダプタカバーが必要です。(詳細⇨P.19)


EXW1-RDY□M5C

無線アダプタ、カバーなし

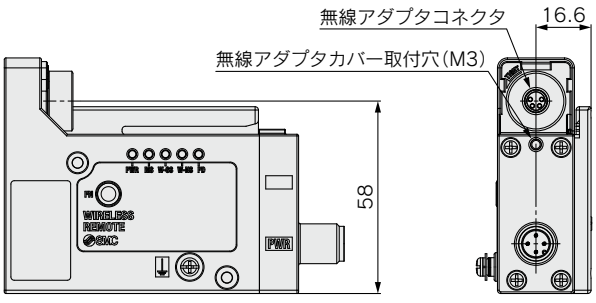

無線アダプタカバー

EXW1-AB6

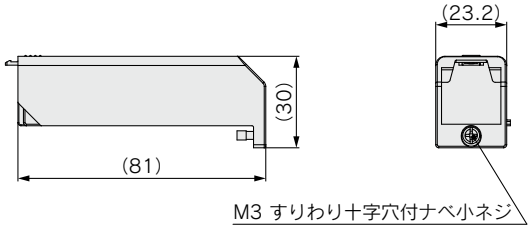






外形寸法図／各部名称

無線リモート（IO-Link）

EXW1-RL□P□C

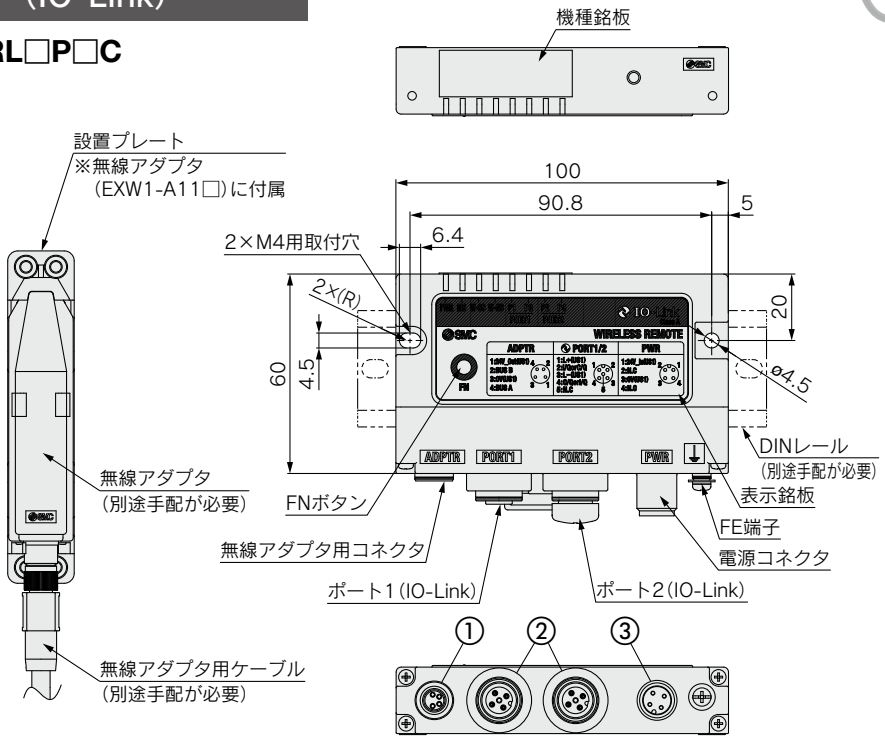

注）DINレールはお客様でご用意ください。

①無線アダプタコネクタ

PIN番号	内容	M8、4ピン、ソケット
1	24V（US1）	
2	内部BUS B	
3	0V（US1）	
4	内部BUS A	

②ポート1/2：EXW1-RLAPA8C（ClassA）

PIN番号	内容	M12、5ピン、Aコーディング、ソケット
1	L＋（US1）※1	
2	I/QまたはC/Q※2※3	
3	L－（US1）	
4	C/QまたはI/Q※2※3	
5	未使用	

※1 電源を入力しないこと
※2 ピンの機能は設定により変更可能
※3 Y分岐コネクタを使用し、それぞれの信号を分配して、取出します。

②ポート1/2：EXW1-RLBPA7C（ClassB）

PIN番号	内容	M12、5ピン、Aコーディング、ソケット
1	L＋（US1）※1	
2	P24（US2）※1	
3	L－（US1）	
4	C/QまたはI/Q※2	
5	N24（US2）	

※1 電源を入力しないこと
※2 ピンの機能は設定により変更可能


③電源コネクタ


PIN番号	内容	M12、4ピン、Aコーディング、プラグ
1	24V_In（US1）	
2	24V_In（US2）※	
3	0V（US1）	
4	0V（US2）※	

※EXW1-RLBPA7C（ClassB）のみ

■無線アダプタ／無線アダプタ用ケーブル(EXW1-AC001-SAPU)／設置プレート／Y分岐コネクタ(EXW1-ACY3)と組合せ時の寸法

組合せイメージ

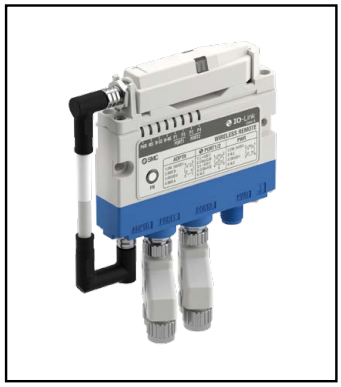

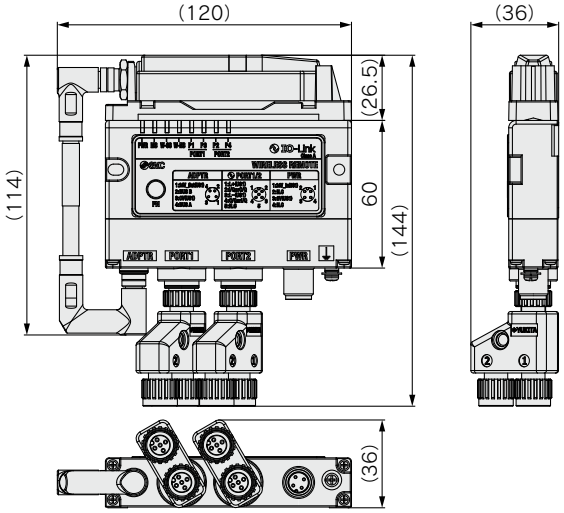




外形寸法図／各部名称


無線リモート（アナログ入力）

EXW1-RAXZA2C

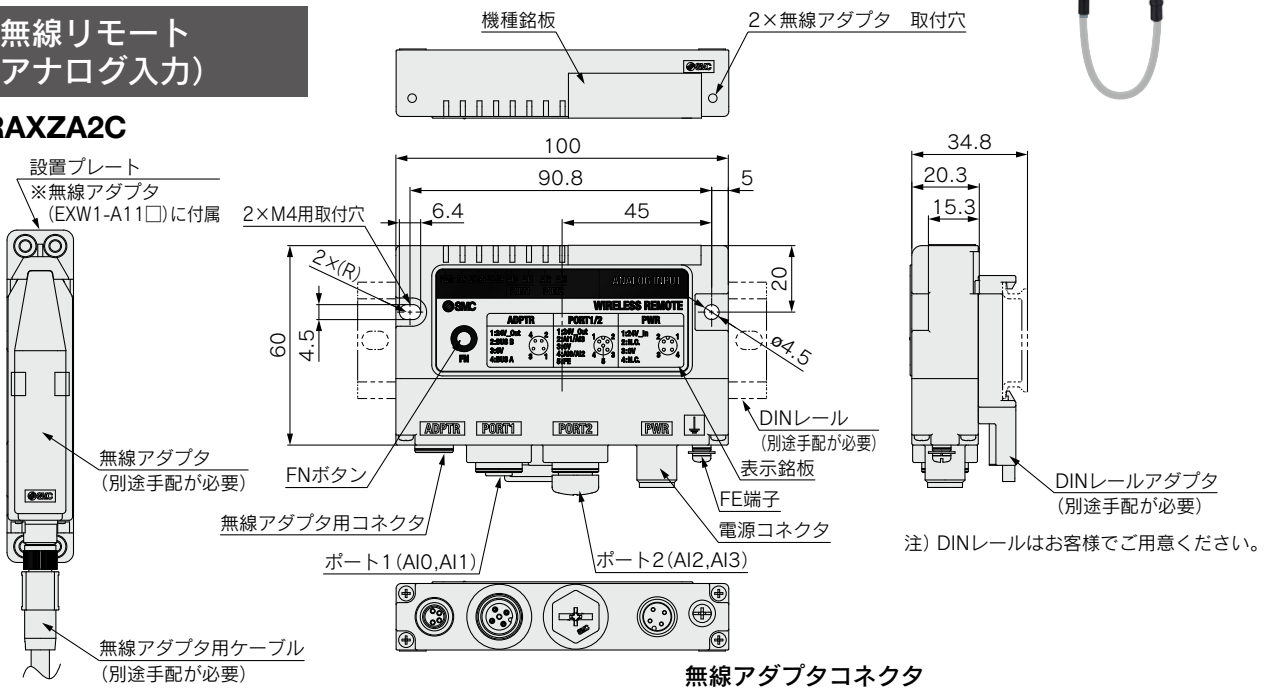

注）DINレールはお客様でご用意ください。

内部回路

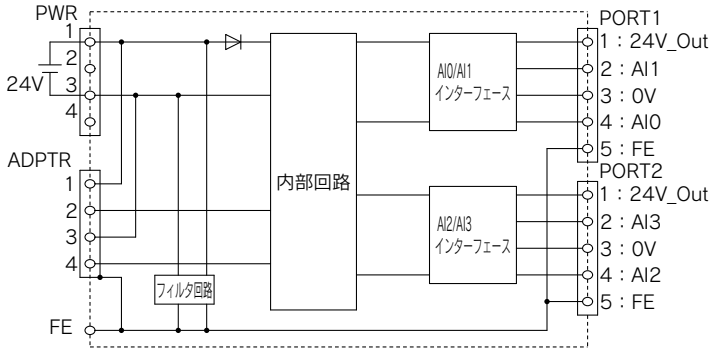

無線アダプタコネクタ

PIN番号	内容	M8、4ピン、ソケット
1	24V	
2	内部BUS B	
3	0V	
4	内部BUS A	

電源コネクタ

No.	信号	内容	M12、4ピン、プラグ A code
1	24V	DC24V：Input※1	
2	N.C.	N.C.	
3	0V	DC0V	
4	N.C.	N.C.	

※1 24V±10%を入力してください。

アナログデバイスコネクタ　PORT1／PORT2


No.	信号	内容	M12、5ピン、ソケット A code
1	24V	24V：Output※1	
2	AI1/AI3	アナログ入力※2	
3	0V	0V	
4	AI0/AI2	アナログ入力※2	
5	FE	FE	

※1 電源を入力しないでください。
※2 Y分岐コネクタを使用し、それぞれの信号を分配して、取出します。

■無線アダプタ／無線アダプタ用ケーブル(EXW1-AC001-SAPU)／設置プレート／Y分岐コネクタ(EXW1-ACY2)と組合せ時の寸法

組合せイメージ




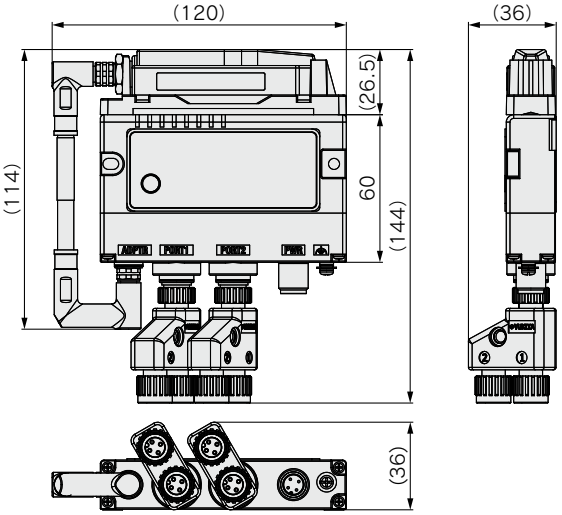

外形寸法図／各部名称


NFCリーダ／ライタ

EXW1-NT1

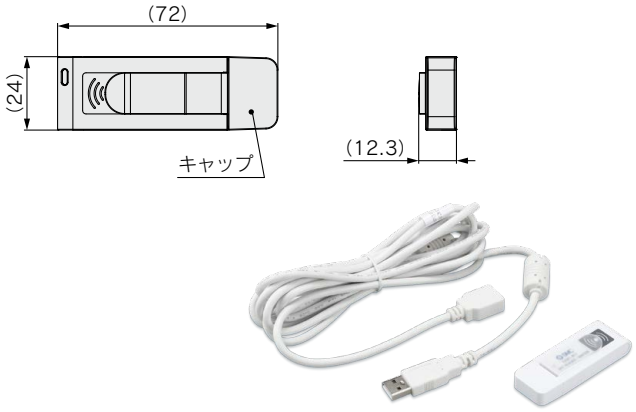


固定金具

EXW1-AB2（オプション／EXW1用）

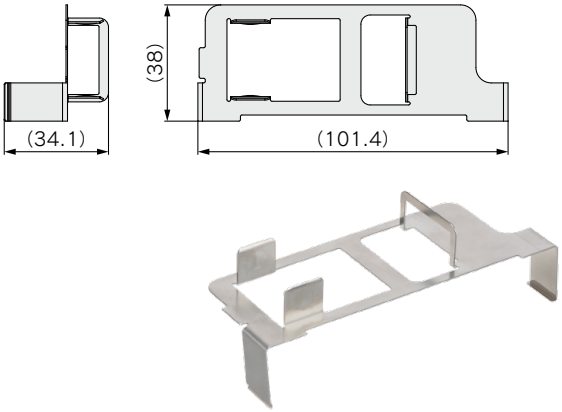


DINレールアダプタ

EXW1-AB5

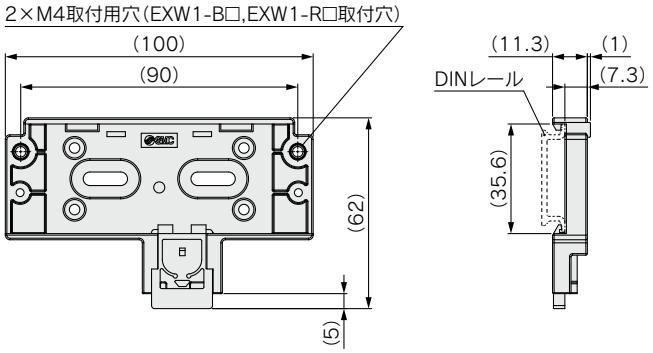

※付属の十字穴付ナベ小ネジ（M4×20：2本）にて、本体と取付け願います。
※DINレールはお客様でご用意ください。

対応品番
EXW1-Bシリーズ
EXW1-RD□□E□シリーズ
EXW1-RLシリーズ
EXW1-RAシリーズ



無線システム
リモート(モジュラタイプ)
EXW1 Series



リモート

型式表示方法

無線リモート

EXW1－R M V P M5 C－E

リモート

型式

記号	種類
M	モジュラタイプ

タイプ

記号	種類
V	バルブ出力

極性

記号	極性
P	PNP
N	NPN

接続コネクタ／ポート数

記号	コネクタ	点数
M5	バルブマニホールド	32点

接続コネクタ／ポート数

記号	コネクタインターフェース
C	無線アダプタ

オプション

記号	オプション
無記号	無線アダプタなし
E	無線アダプタ付①(EXW1-A11E)
N	無線アダプタ付②(EXW1-A11N)

※無線アダプタなしを選択した場合、無線アダプタと無線アダプタ用ケーブル、または無線アダプタと無線アダプタカバーの手配が別途必要です。
※E, Nは無線アダプタと無線アダプタカバーが組付けられて出荷されます。

無線アダプタ

EXW1－A1 1 N



無線アダプタ

適用機種

記号	適用機種
1	・ベース EtherCAT：EXW1-BECAC EtherNet/IP™：EXW1-BENAC1 PROFINET：EXW1-BPNAC1 DeviceNet®：EXW1-BDNAC Modbus TCP, SLMP：EXW1-BMTAC ・リモート IO-Link：EXW1-RL□ アナログ入力：EXW1-RAX□ デジタル入出力：EXW1-RD□G□ バルブマニホールド：EXW1-RDY□M5□ モジュラタイプ：EXW1-RMV□M5□ ・Air Management Hub(EXA1-□)

周波数チャンネル選択

記号	選択可能周波数チャンネル数	適用国
E	最低5個、最大79個のチャンネル	米国／カナダ／韓国／ブラジル／台湾／アルゼンチン／メキシコ以外の電波法認証取得国
N	最低15個、最大79個のチャンネル	米国／カナダ／韓国／ブラジル／台湾／アルゼンチン／メキシコを含む電波法認証取得国

※使用国により選択してください。
※品番により適用国が異なります。ご購入の際は、国別 電波法対応表P.75をご確認のうえ手配ください。

※付属品として設置プレート(EXW1-AB4)が同梱されます。
※無線リモートに直接取付ける場合は、無線アダプタカバーが必要となります。
※無線リモートと無線アダプタを別置きにする場合は、無線アダプタ用ケーブル、設置プレートが必要となります。

無線アダプタカバー

EXW1-AB6


無線アダプタを直接取付ける場合、無線アダプタカバーが必要です。



設置プレート

EXW1-AB4

無線アダプタを別置きにする際に、ご使用ください。
無線アダプタ(EXW1-A11□)手配時には、付属品として同梱されます。



型式表示方法

無線アダプタ用ケーブル

EXW1－AC030-SSPS

●形状＆ケーブル長

記号	取付イメージ	ケーブル長	二次電池対応
AC1-X1 		300mm	—
AC030-SSPS 		2950mm	可

※無線リモートと無線アダプタを別置きにする場合は、本ケーブル、ならびに設置プレートが必要となります。

デジタル入力モジュール※



EX600－DX P D

デジタル入力

●入力形式

記号	内容
P	PNP
N	NPN

●入力点数とコネクタ

記号	入力点数	コネクタ
B	8点	M12コネクタ(5ピン)4個
C	8点	M8コネクタ(3ピン)8個
C1	8点	M8コネクタ(3ピン)8個、断線検知あり
D	16点	M12コネクタ(5ピン)8個
E	16点	D-subコネクタ(25ピン)
F	16点	スプリング式端子台(32ピン)

デジタル出力モジュール※



EX600－DY P B

デジタル出力

●出力形式

記号	内容
P	PNP
N	NPN

●出力点数とコネクタ

記号	出力点数	コネクタ
B	8点	M12コネクタ(5ピン)4個
E	16点	D-subコネクタ(25ピン)
F	16点	スプリング式端子台(32ピン)

デジタル入出力モジュール※



EX600－DM P F

デジタル入出力

●入力形式と出力形式

記号	内容
P	PNP
N	NPN

●入力点数と出力点数とコネクタ

記号	入力点数	出力点数	コネクタ
E	8点	8点	D-subコネクタ(25ピン)
F	8点	8点	スプリング式端子台(32ピン)

アナログ入力モジュール※



EX600－AX A

アナログ入力

●入力チャンネル数とコネクタ

記号	入力チャンネル数	コネクタ
A	2チャンネル	M12コネクタ(5ピン)2個

※仕様につきましては、ホームページ**WEBカタログ**のフィールドバス機器EX600シリーズをご参照ください。

型式表示方法

アナログ出力モジュール※ EX600－AY A



アナログ出力

出力チャンネル数とコネクタ

記号	出力チャンネル数	コネクタ
A	2チャンネル	M12コネクタ(5ピン)2個

アナログ入出力モジュール※ EX600－AM B



アナログ入出力

入力チャンネル数と出力チャンネル数とコネクタ

記号	入力チャンネル数	出力チャンネル数	コネクタ
B	2チャンネル	2チャンネル	M12コネクタ(5ピン) 4個

IO-Linkモジュール EX600－L A B 1



ポート仕様

記号	内容
A	ポートクラスA
B	ポートクラスB

ポート数とコネクタ

記号	ポート数	コネクタ
B	4ポート	M12コネクタ(5ピン) 4個

ターミナルユニット (IO-Linkデバイス) EX600－T DX 1



ターミナルユニット (IO-Linkデバイス)

デジタル入力

個別仕様(点数、コネクタなど)

記号	入力点数	コネクタ
1	32点	M12コネクタ(4ピン)16個
2	16点	M8コネクタ(3ピン)16個

※仕様につきましては、ホームページ**WEBカタログ**のフィールドバス機器EX600シリーズをご参照ください。

型式表示方法

エンドプレート(D側) EX600-ED2-2



M12用



7/8インチ用

エンドプレート

エンドプレート取付位置D側

電源コネクタ

記号	電源コネクタ	仕様
2	M12(5ピン)Bコード	IN
3	7/8インチ(5ピン)	IN
4	M12(4/5ピン)Aコード※	IN/OUT
5	M12(4/5ピン)Aコード※	IN/OUT

※“4” “5”タイプはピン配列が異なります。
P.52の外形寸法図をご確認ください。


取付方法

記号	内容	備考
無記号	DINレール金具なし	—
2	DINレール金具付	SV, S0700, VQCシリーズ用
3	DINレール金具付	JSY, SYシリーズ用

注) エンドプレート(U側)を合わせてご使用の場合、取付方法の記号は合わせて、ご選択ください。

EX600-ED4/5は UL未対応です。

エンドプレート(U側) EX600-EU1-2



エンドプレート

エンドプレート取付位置U側

仕様

記号	仕様
1	防水カバー

取付方法

記号	内容	備考
無記号	DINレール金具なし	—
2	DINレール金具付	EX600-ED□-2用
3	DINレール金具付	EX600-ED□-3用

注) エンドプレート(D側)を合わせてご使用の場合、取付方法の記号は合わせて、ご選択ください。

仕様／無線リモート(EXW1-RMV□M5C)

無線通信仕様

項目		仕様
無線プロトコル		SMC独自プロトコル(SMC暗号化)
	EXW1ベース間	V.2.0、またはV.1.0(選択可能)
	EX600-Wベース間	V.1.0
電波方式(拡散)		周波数ホッピング方式(FHSS)
周波数帯		2.4GHz(2403～2481MHz)
周波数チャンネル数		5～79chまたは15～79ch(P.2参照)
周波数チャンネル選択		対応(P.2参照)
チャンネル帯域幅		1.0MHz
通信速度	無線プロトコルV.2.0	1Mbps
	無線プロトコルV.1.0	250kbps
通信距離		約100m(使用環境による)
電波対応国		最新の認証取得国はP.75をご参照ください。

電気仕様

項目		仕様	
無線プロトコル		V.1.0※	V.2.0
制御・入力用(US1)	電源電圧範囲	DC 24V±10%	
	内部消費電流	50mA以下(無線アダプタを接続した場合、100mA以下)	
駆動用(US2)	電源電圧範囲	DC 24V±10%	
モジュール入力占有点数		最大128 点/16byte (16点/2byte単位で増減)	最大1280点/160byte (16点/2byte単位で増減)
モジュール出力占有点数		最大128 点/16byte (16点/2byte単位で増減)	最大1280点/160byte (16点/2byte単位で増減)
バルブ出力	出力形式	ソース／PNP(マイナスコモン)：EXW1-RMVPM5C シンク／NPN(プラスコモン)　：EXW1-RMVNM5C	
	出力点数	32点(0点／8点／16点／24点／32点 切替え可能)	
	接続負荷	DC 24V 1.0W以下のサージ電圧保護回路付ソレノイドバルブ(当社製)	
	供給電圧	DC 24V, 2A	
	保護機能	短絡保護回路内蔵	
EX600 IOモジュール接続台数		最大9台のEX600シリーズの IOモジュール (IO-Linkモジュールの接続不可)	最大9台のEX600シリーズのIOモジュール (構成記憶機能が有効の場合は最大8台)

※無線プロトコルV.1.0はEX600-WSV1/2の置き換え用途としてのご使用を推奨します。

一般仕様

項目		仕様
保護構造		IP67(マニホールド結合時)
周囲温度		動作時：−10～+55℃ 保存時：−20～60℃
周囲湿度		35%～85%RH(結露なきこと)
耐振動(EN61131-2準拠)		5≦f<8.4Hz　3.5mm 8.4≦f≦150Hz　9.8m/s^2
耐衝撃(EN61131-2準拠)		147m/s^2, 11ms
規格		CE/UKCAマーキング
質量	本体のみ	280g
	本体＋オプション (無線アダプタ＋カバー)	330g

エンドプレート(D側)

型式			EX600-ED2-□	EX600-ED3-□	EX600-ED4/5-□
電源仕様	電源コネクタ	PWR IN	M12(5ピン)プラグ	7/8インチ(5ピン)プラグ	M12(4ピン)プラグ
		PWR OUT	−	−	M12(5ピン)ソケット
	定格電圧	制御、入力用電源	DC24V ±10%		
		出力用電源	DC24V +10/−5%		
	定格電流	制御、入力用電源	最大2A	最大8A	最大4A
		出力用電源			
保護構造			IP67(マニホールド結合時)		
規格注)			CE/UKCAマーキング、UL(CSA)		
質量			170g	175g	170g


注) EX600-ED4/5-□はUL(CSA)に対応していません。




外形寸法図／各部名称


無線リモート

無線アダプタカバー付

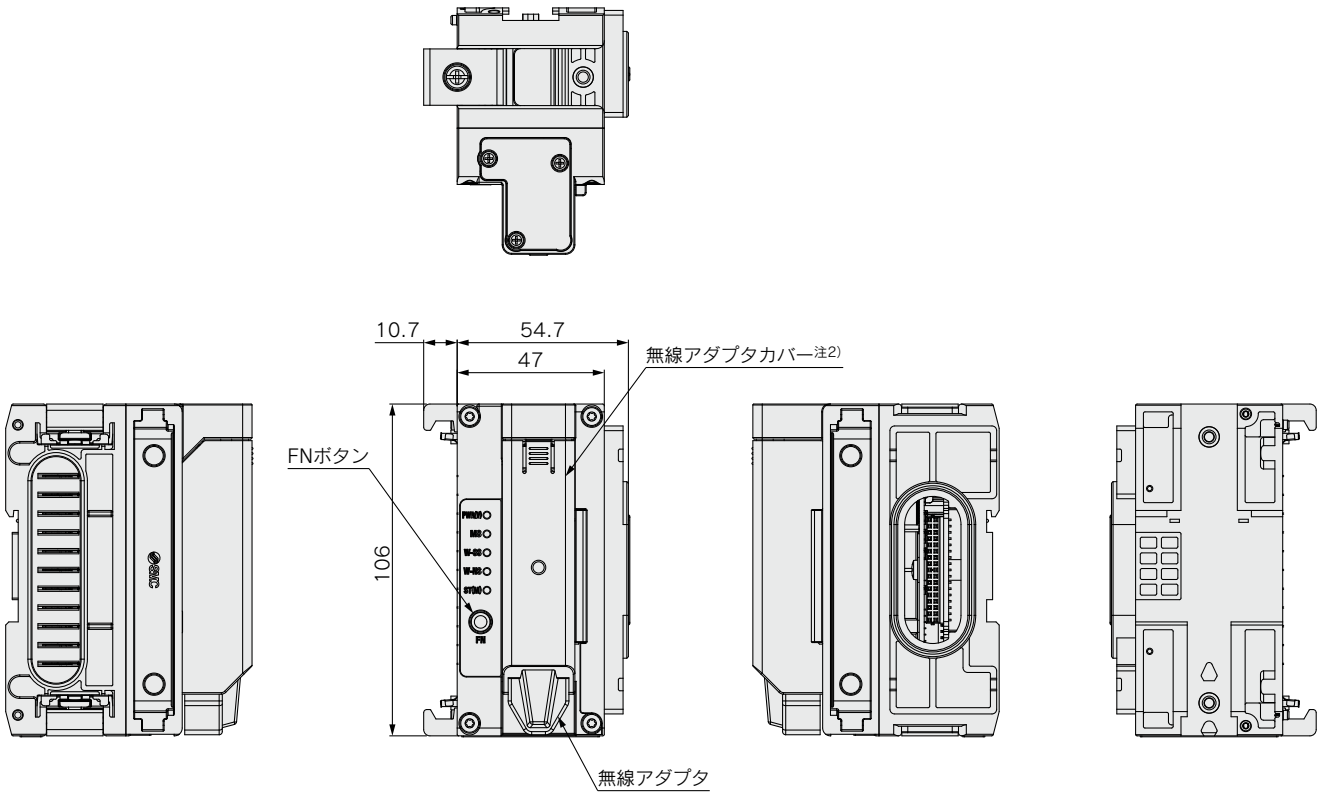



無線アダプタコネクタ


PIN番号	信号	内容	M8, 4ピン, ソケット
1	24V(US1)	DC24V(US1)：出力※	
2	内部BUS B	無線アダプタ通信用	
3	0V(US1)	DC0V(US1)	
4	内部BUS A	無線アダプタ通信用	

※電源を入力しないでください。

注1) 無線アダプタなしを選択した場合、無線アダプタと無線アダプタ用ケーブル、または無線アダプタと無線アダプタカバーの手配が別途必要です。(詳細⇨P.46、47)
無線アダプタ付を選択した場合、無線アダプタと無線アダプタカバーは組付け出荷となります。
注2) 無線アダプタを直接取付ける場合、無線アダプタカバーが必要です。(詳細⇨P.46)

EXW1-RMV□M5C


無線アダプタ、カバーなし

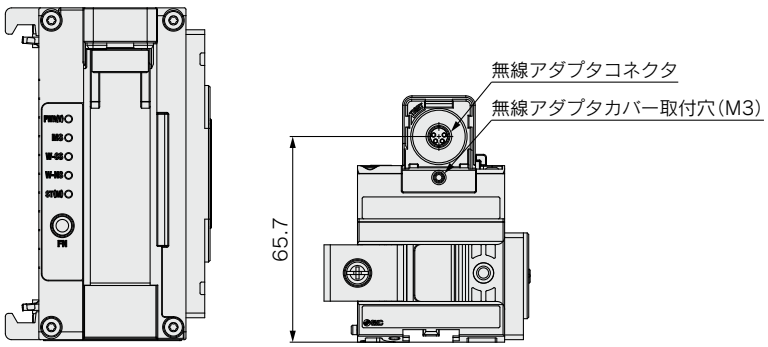


外形寸法図／各部名称

エンドプレート(D側)


EX600-ED2

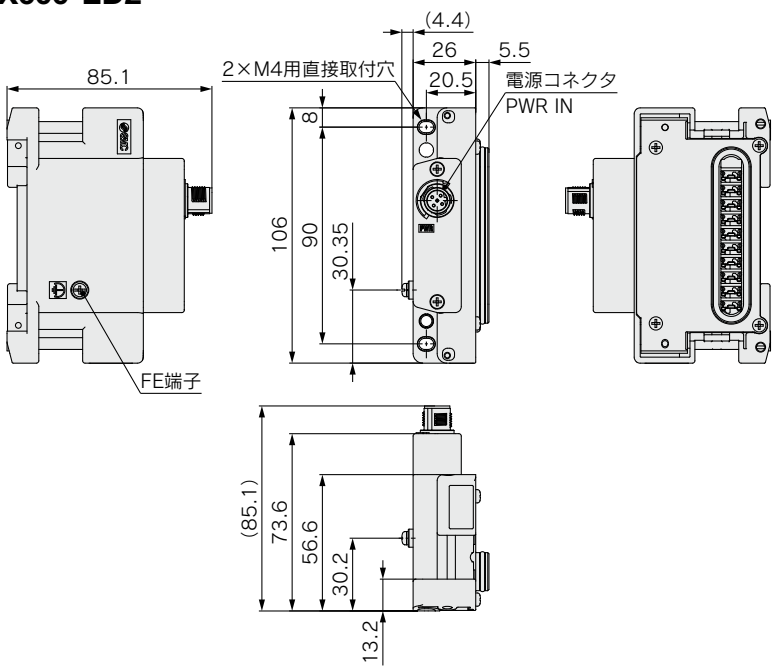

電源コネクタ PWR IN : M12　5ピン　プラグ　Bコード

形状	端子No.	信号名称
	1	24V(出力用)
	2	0V(出力用)
	3	24V(制御、入力用)
	4	0V(制御、入力用)
	5	FE

EX600-ED4/ED5

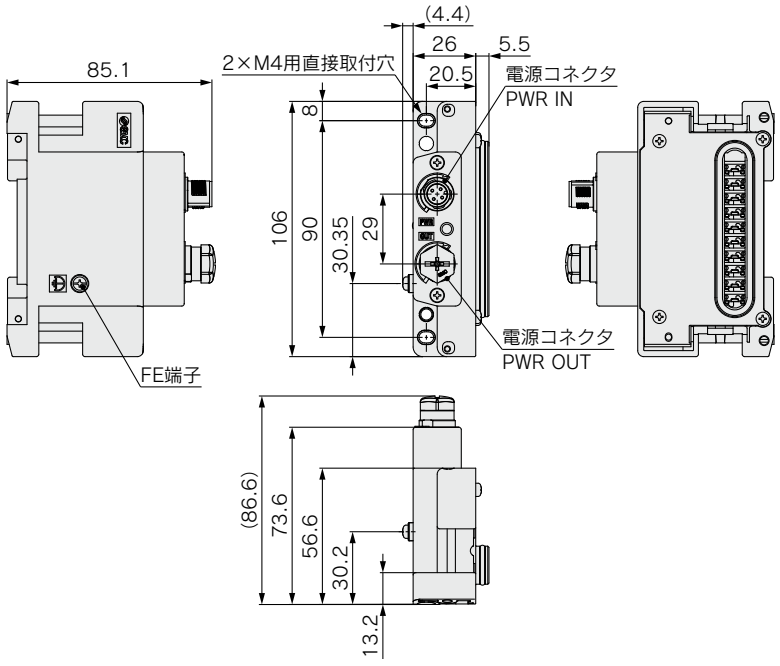

電源コネクタ PWR IN : M12　4ピン　プラグ　Aコード

形状	EX600-ED4(PIN配置1)		EX600-ED5(PIN配置2)	
	端子No.	機能	端子No.	機能
	1	24V(制御、入力用)	1	24V(出力用)
	2	24V(出力用)	2	0V(出力用)
	3	0V(制御、入力用)	3	24V(制御、入力用)
	4	0V(出力用)	4	0V(制御、入力用)


電源コネクタ PWR OUT : M12　5ピン　ソケット　Aコード

形状	EX600-ED4(PIN配置1)		EX600-ED5(PIN配置2)	
	端子No.	機能	端子No.	機能
	1	24V(制御、入力用)	1	24V(出力用)
	2	24V(出力用)	2	0V(出力用)
	3	0V(制御、入力用)	3	24V(制御、入力用)
	4	0V(出力用)	4	0V(制御、入力用)
	5	未使用	5	未使用


外形寸法図／各部名称

エンドプレート(D側)

EX600-ED3

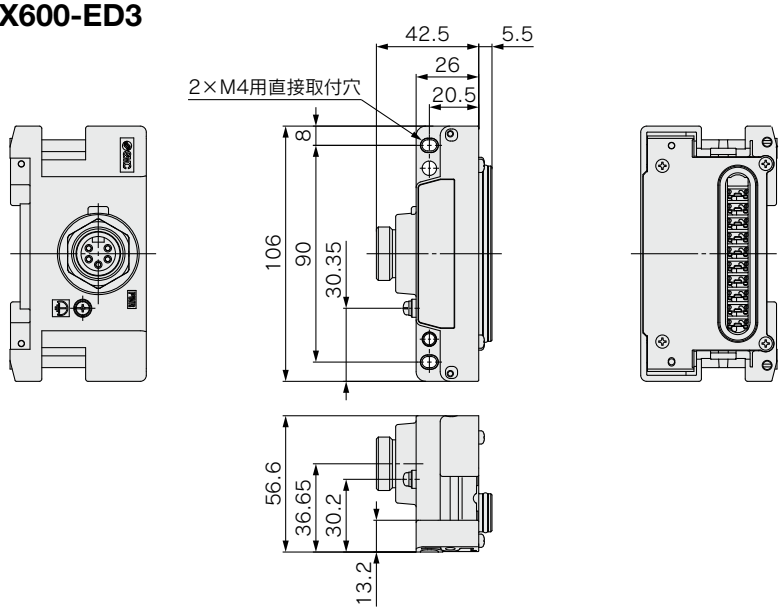


電源コネクタ PWR：7/8インチ　5ピン　プラグ

形状	端子No.	信号名称
	1	0V(出力用)
	2	0V(制御、入力用)
	3	FE
	4	24V(制御、入力用)
	5	24V(出力用)

エンドプレート(U側)


EX600-EU1

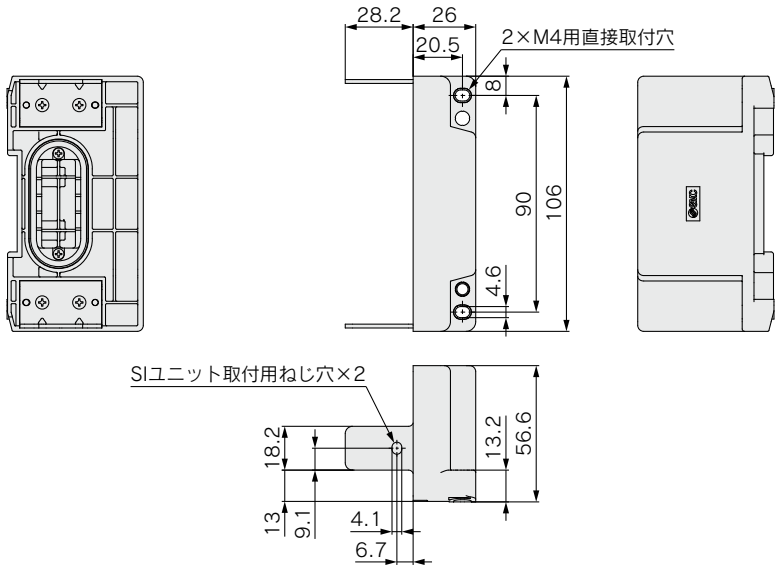

無線ベース／リモート *EXW1 Series*
アクセサリ（オプション部品）

無線ベース

EtherCAT
EtherNet/IP
PROFINET
DeviceNet
Modbus TCP
SLMP

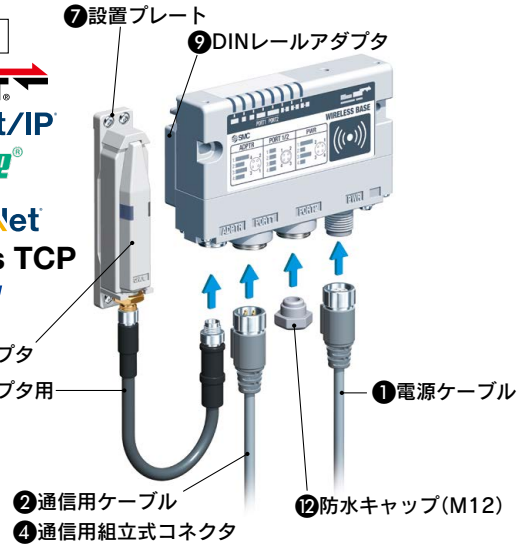


無線ベース

CC-Link




無線リモート

デジタル入出力（e-CON）

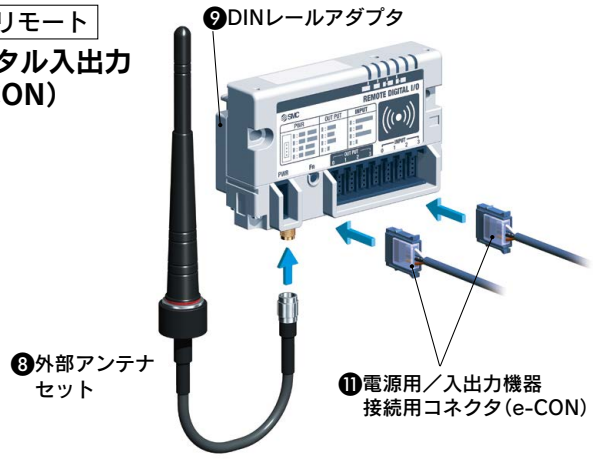


無線リモート

デジタル入出力（M12グロメット）

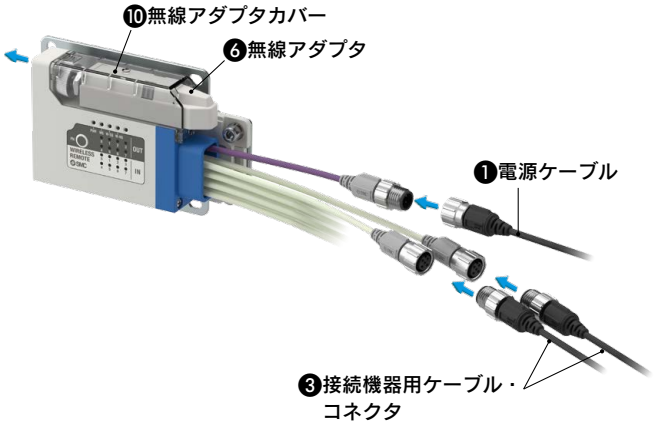


無線リモート

IO-Link アナログ入力

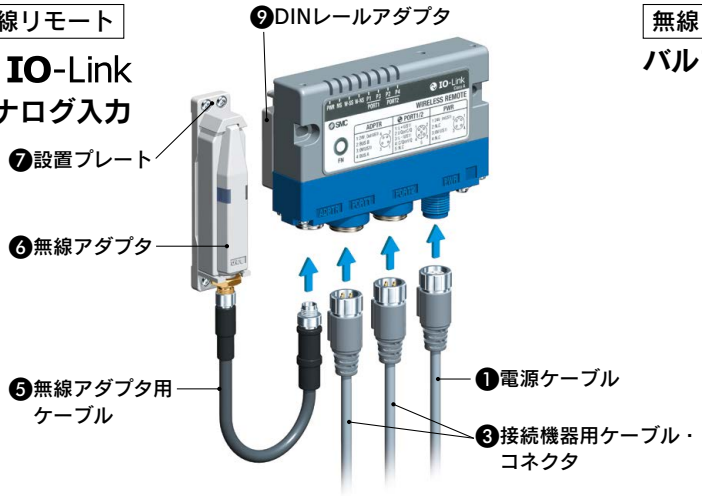

無線リモート

バルブマニホールド

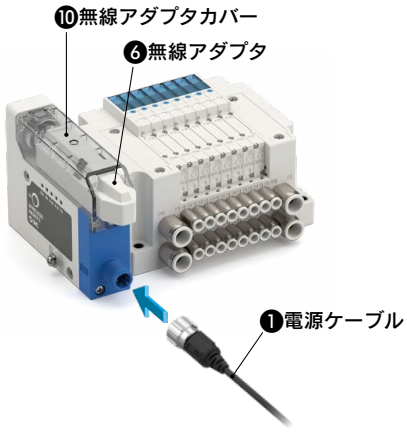

❶電源ケーブル(DeviceNetは、通信ケーブルより電源を供給します)

EtherCAT用 | PROFINET用 | EtherNet/IP™用 | Modbus TCP用、SLMP用
デジタル入出力(M12グロメット)用 | IO-Link用 | アナログ入力用 | バルブマニホールド用

EX500-AP 050 - S


ケーブル長さ(L)

010	1000mm
050	5000mm

コネクタ仕様

S	ストレート
A	アングル


ストレートコネクタタイプ

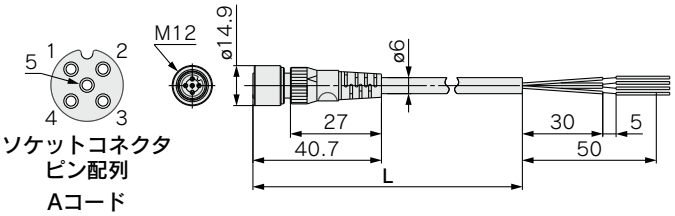

ソケットコネクタ
ピン配列
Aコード
(ノーマルキー)

項目	仕様
ケーブル外径	ø6mm
導体公称断面積	0.3mm²/AWG22
電線外径(絶縁体を含む)	1.5mm
最小曲げ半径(固定時)	40mm


アングルコネクタタイプ

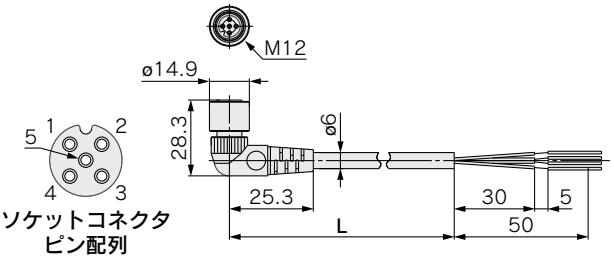

ソケットコネクタ
ピン配列
Aコード
(ノーマルキー)

項目	仕様
ケーブル外径	ø6mm
導体公称断面積	0.3mm²/AWG22
電線外径(絶縁体を含む)	1.5mm
最小曲げ半径(固定時)	40mm

結線図




❶電源ケーブル

EtherCAT用 | PROFINET用 | EtherNet/IP™用 | Modbus TCP用、SLMP用
デジタル入出力(M12グロメット)用 | IO-Link用 | アナログ入力用 | バルブマニホールド用


PCA- 1401804

ケーブル長さ(L)

1401804	1500mm
1401805	3000mm
1401806	5000mm




ソケットコネクタ
ピン配列
Aコード
(ノーマルキー)

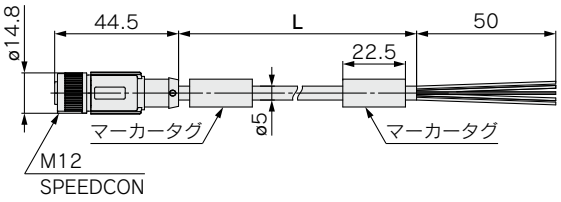

項目	仕様
ケーブル外径	ø5mm
導体公称断面積	0.34mm²/AWG22
電線外径(絶縁体を含む)	1.27mm
最小曲げ半径(固定時)	21.7mm

結線図



❶電源ケーブル


CC-Link用

ストレートコネクタタイプ


EX9-AC 050 - 1

●ケーブル長さ(L)

010	1000mm
030	3000mm
050	5000mm




ソケットコネクタ
ピン配列
Bコード
(リバースキー)

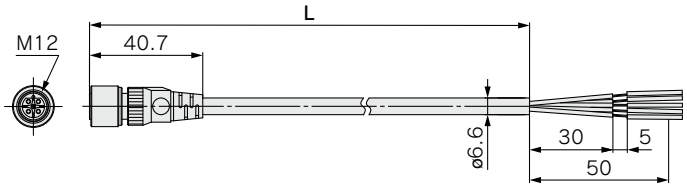

項目	仕様
ケーブル外径	ø6.6mm
導体公称断面積	0.3mm²/AWG22
電線外径(絶縁体を含む)	1.65mm
最小曲げ半径(固定時)	40mm


結線図




PCA-1401807

●ケーブル長さ(L)

1401807	1500mm
1401808	3000mm
1401809	5000mm




ソケットコネクタ
ピン配列
Bコード
(リバースキー)

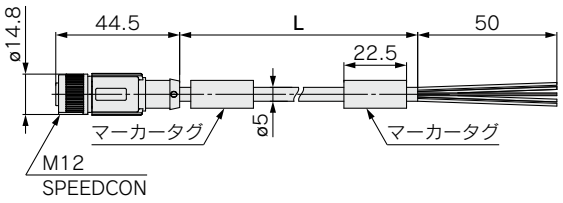

項目	仕様
ケーブル外径	ø5mm
導体公称断面積	0.34mm²/AWG22
電線外径(絶縁体を含む)	1.27mm
最小曲げ半径(固定時)	21.7mm

結線図




❷通信用ケーブル

EtherCAT用 | PROFINET用 | EtherNet/IP™用 | Modbus TCP用、SLMP用

EX9-AC 020 EN-PSRJ（プラグ／RJ-45コネクタ）


●ケーブル長さ（L）

010	1000mm
020	2000mm
030	3000mm
050	5000mm
100	10000mm

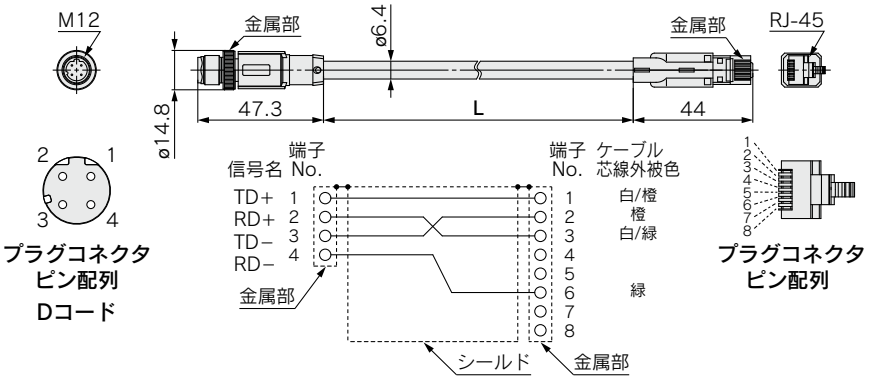

結線図（ストレートケーブル）

PCA-1446566（プラグ）

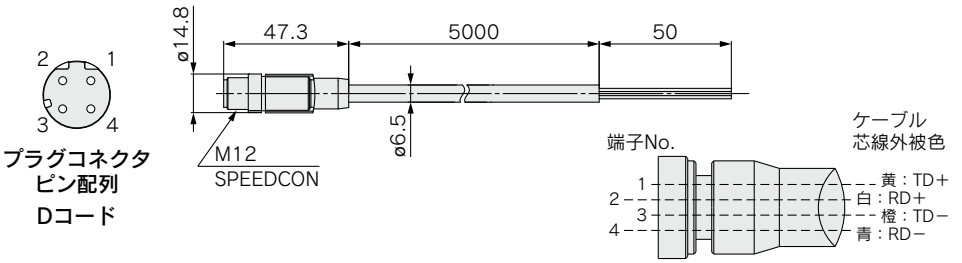


結線図

ストレートコネクタタイプ

EX9-AC 005 EN-PSPS（両側コネクタ付（プラグ／プラグ））

●ケーブル長さ（L）

005	500mm
010	1000mm
020	2000mm
030	3000mm
050	5000mm
100	10000mm

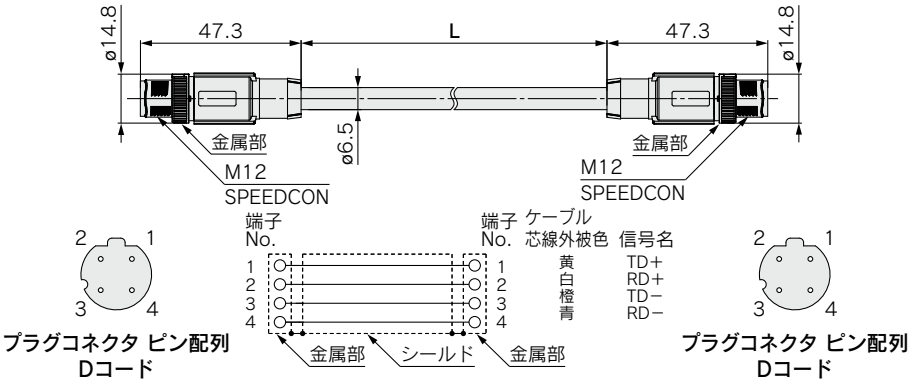


結線図（ストレートケーブル）

アングルコネクタタイプ

EX9-AC 005 EN-PAPA（両側アングルコネクタ付（プラグ／プラグ））

●ケーブル長さ（L）

005	500mm
010	1000mm
020	2000mm
030	3000mm
050	5000mm
100	10000mm

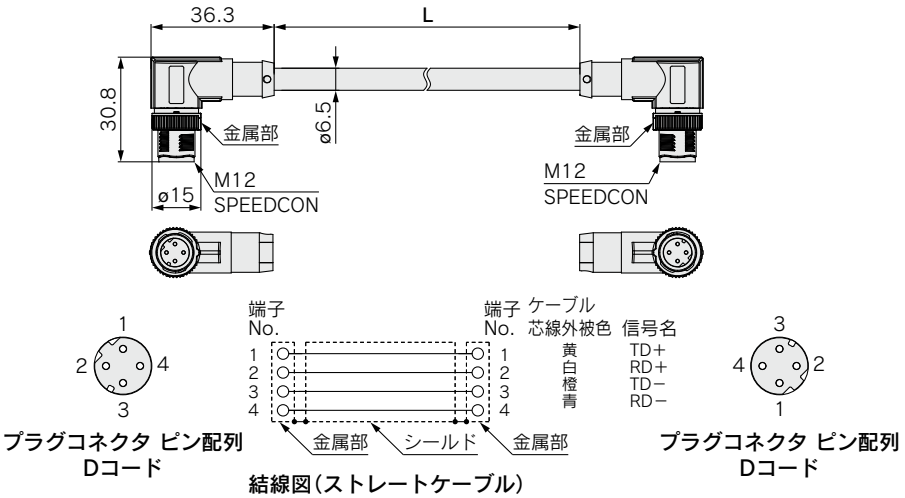


結線図（ストレートケーブル）


❷通信用ケーブル

DeviceNet®用


PCA-1557633
(ソケット)




ソケットコネクタ ピン配列
Aコード(ノーマルキー)

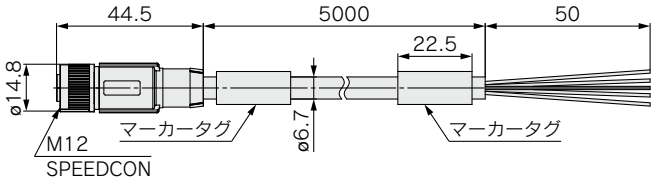


PCA-1557646
(プラグ)



プラグコネクタ ピン配列
Aコード(ノーマルキー)

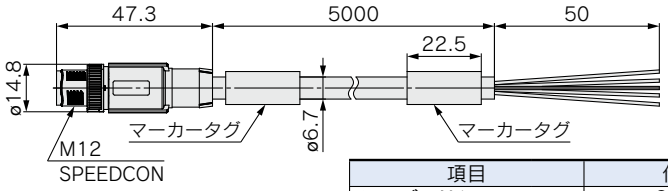



結線図

項目		仕様
ケーブル外径		ø6.7mm
導体公称断面積	電源	0.34mm²/AWG22
	信号	0.25mm²/AWG24
電線外径 (絶縁体を含む)	電源	1.4mm
	信号	2.05mm
最小曲げ半径(固定時)		67mm

Order Made **オーダーメイド仕様**


ケーブル長さ	10000mm	P.66参照


ストレートコネクタタイプ

EX9-AC 005 DN-SSPS(両側コネクタ付(ソケット／プラグ))

●ケーブル長さ(L)

005	500mm
010	1000mm
020	2000mm
030	3000mm
050	5000mm
100	10000mm

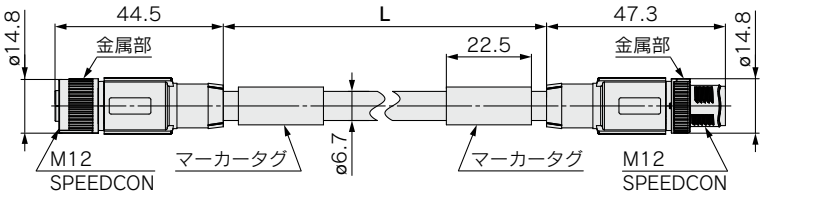

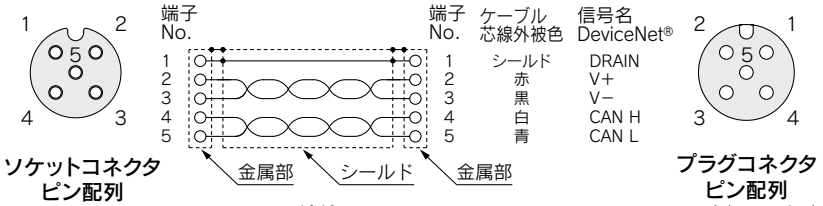

ソケットコネクタ
ピン配列
Aコード(ノーマルキー)

結線図

プラグコネクタ
ピン配列
Aコード(ノーマルキー)


項目		仕様
ケーブル外径		ø6.7mm
導体公称断面積	電源	0.34mm²/AWG22
	信号	0.25mm²/AWG24
電線外径 (絶縁体を含む)	電源	1.4mm
	信号	2.05mm
最小曲げ半径(固定時)		67mm


アングルコネクタタイプ

EX9-AC 005 DN-SAPA(両側アングルコネクタ付(ソケット／プラグ))

●ケーブル長さ(L)

005	500mm
010	1000mm
020	2000mm
030	3000mm
050	5000mm
100	10000mm

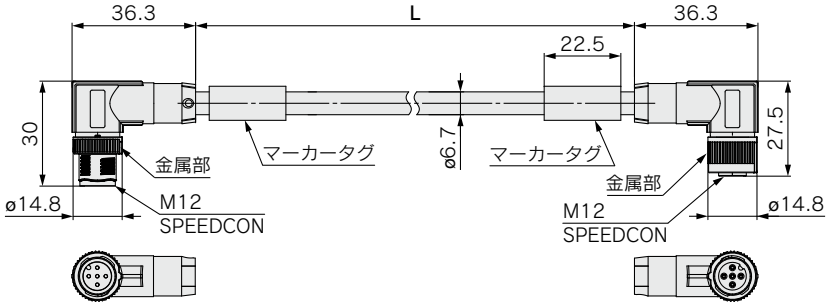

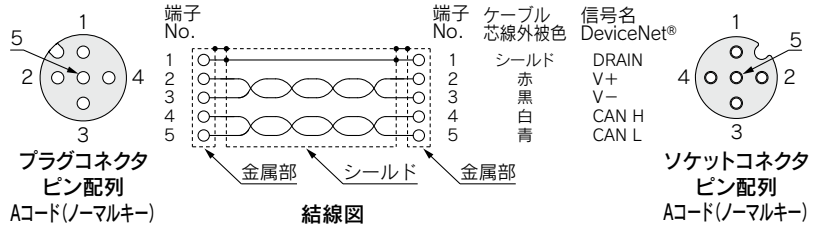

プラグコネクタ
ピン配列
Aコード(ノーマルキー)


結線図

ソケットコネクタ
ピン配列
Aコード(ノーマルキー)


❷通信用ケーブル

CC-Link用

PCA-1567720
(ソケット)




ソケットコネクタ ピン配列
Aコード(ノーマルキー)
注)穴数:5、総ピン数:4

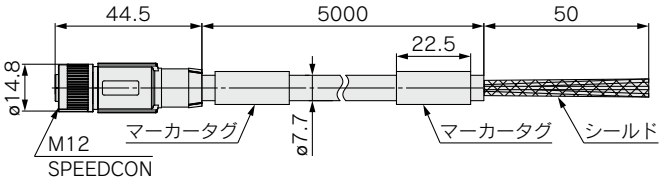


PCA-1567717
(プラグ)



プラグコネクタ ピン配列
Aコード(ノーマルキー)

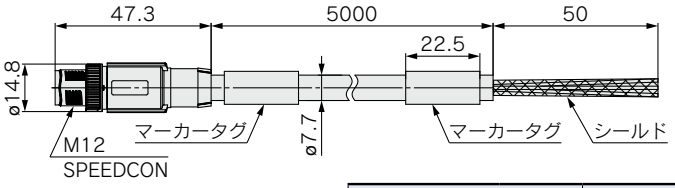



結線図

項目		仕様
ケーブル外径		ø7.7mm
導体公称断面積	信号	0.5mm²/AWG20
	ドレイン	0.34mm²/AWG22
電線外径(絶縁体を含む)		2.55mm
最小曲げ半径(固定時)		77mm

Order Made オーダーメイド仕様


ケーブル長さ	10000mm	P.66参照


ストレートコネクタタイプ

EX9-AC 005 MJ-SSPS(両側コネクタ付(ソケット/プラグ))


●ケーブル長さ(L)

005	500mm
010	1000mm
020	2000mm
030	3000mm
050	5000mm
100	10000mm

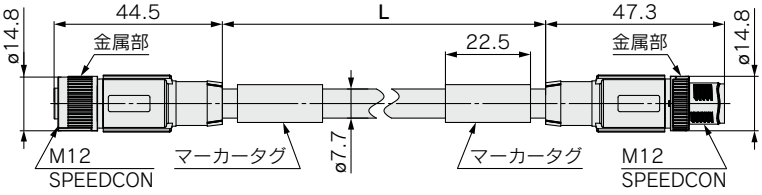




ソケットコネクタ
ピン配列
Aコード(ノーマルキー)
注) 穴数:5、総ピン数:4

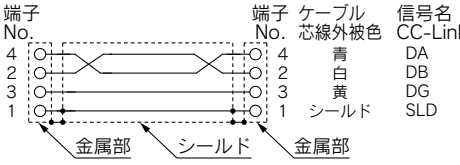

結線図



プラグコネクタ
ピン配列
Aコード(ノーマルキー)


項目		仕様
ケーブル外径		ø7.7mm
導体公称断面積	信号	0.5mm²/AWG20
	ドレイン	0.34mm²/AWG22
電線外径(絶縁体を含む)		2.55mm
最小曲げ半径(固定時)		77mm


アングルコネクタタイプ

EX9-AC 005 MJ-SAPA(両側アングルコネクタ付(ソケット/プラグ))


●ケーブル長さ(L)

005	500mm
010	1000mm
020	2000mm
030	3000mm
050	5000mm
100	10000mm

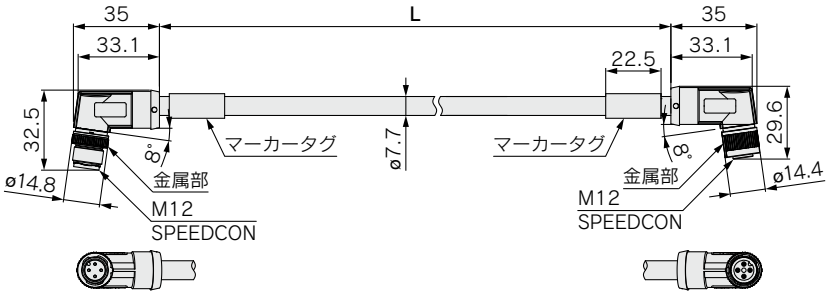




プラグコネクタ
ピン配列
Aコード(ノーマルキー)

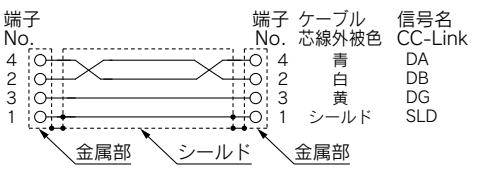

結線図



ソケットコネクタ
ピン配列
Aコード(ノーマルキー)
注) 穴数:5、総ピン数:4

項目		仕様
ケーブル外径		ø7.7mm
導体公称断面積	信号	0.5mm²/AWG20
	ドレイン	0.34mm²/AWG22
電線外径(絶縁体を含む)		2.55mm
最小曲げ半径(固定時)		77mm


❸接続機器用ケーブル·コネクタ

IO-Link用 | アナログ入力用 | デジタル入出力(M12グロメット)用

EX9-AC 005 -SSPS(両側コネクタ付(ソケット/プラグ))

●ケーブル長さ(L)

005	500mm
010	1000mm
020	2000mm
030	3000mm
050	5000mm
100	10000mm

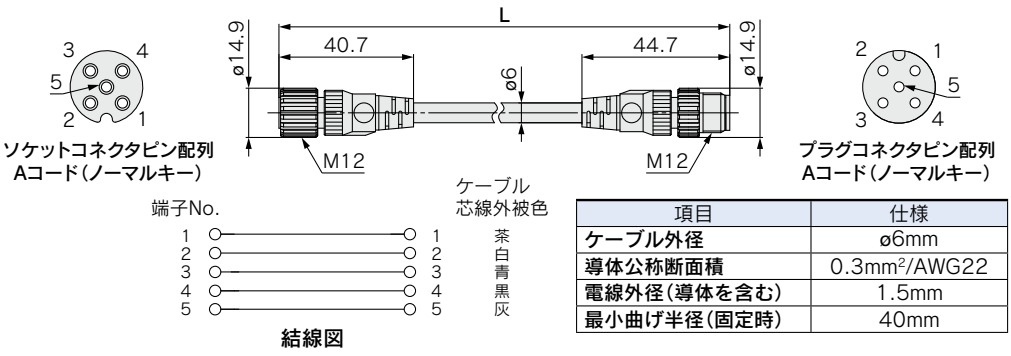

結線図


項目	仕様
ケーブル外径	ø6mm
導体公称断面積	0.3mm²/AWG22
電線外径(導体を含む)	1.5mm
最小曲げ半径(固定時)	40mm

アングルコネクタタイプ

EX9-AC 005 -SAPA(両側コネクタ付(ソケット/プラグ))

●ケーブル長さ(L)

005	500mm
010	1000mm
020	2000mm
030	3000mm
050	5000mm
100	10000mm

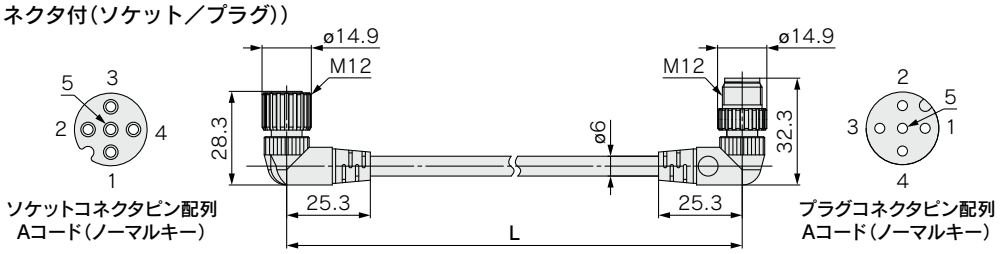



結線図


項目	仕様
ケーブル外径	ø6mm
導体公称断面積	0.3mm²/AWG22
電線外径(導体を含む)	1.5mm
最小曲げ半径(固定時)	40mm

ストレートコネクタタイプ

EX9-AC 030 -7

●ケーブル長さ(L)

010	1000[mm]
030	3000[mm]

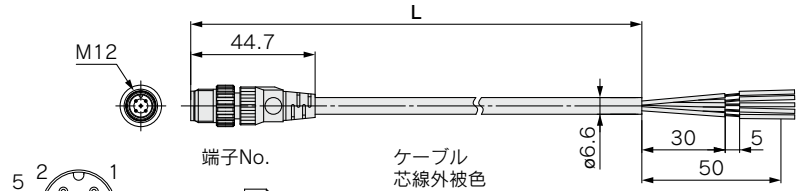

プラグコネクタ
ピン配列

結線図


項目	仕様
ケーブル外径	ø6.6mm
導体公称断面積	0.3mm²/AWG22
電線外径(絶縁体を含む)	1.65mm
最小曲げ半径(固定時)	40mm


❸接続機器用ケーブル·コネクタ

デジタル入出力(M12グロメット)用


Y分岐コネクタ


PCA-1557785
(2×M12-M12)

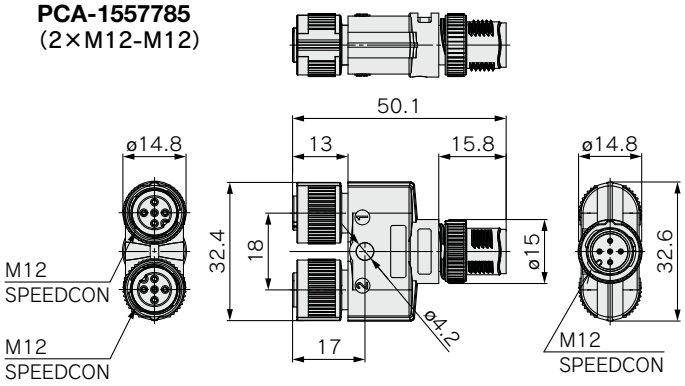

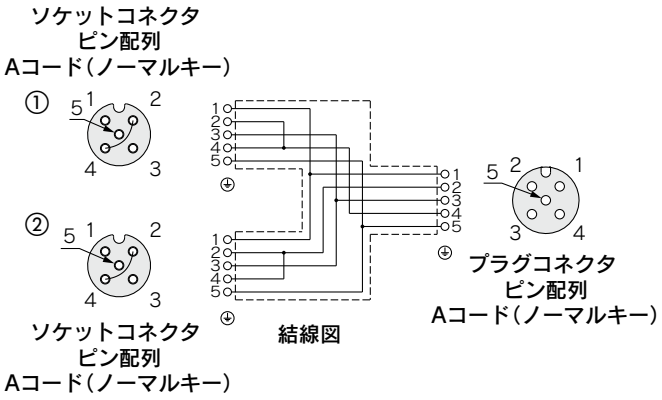

PCA-1557798
(2×M8-M12)

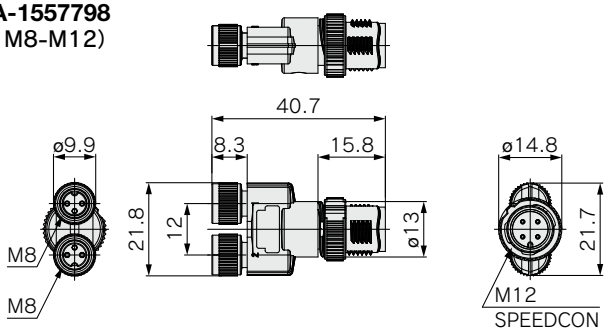


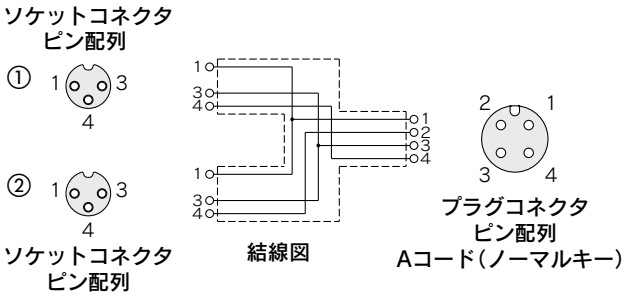


IO-Link用 | アナログ入力用

IO-Link用　**EXW1-ACY3**


ポートクラスA用Y分岐コネクタ

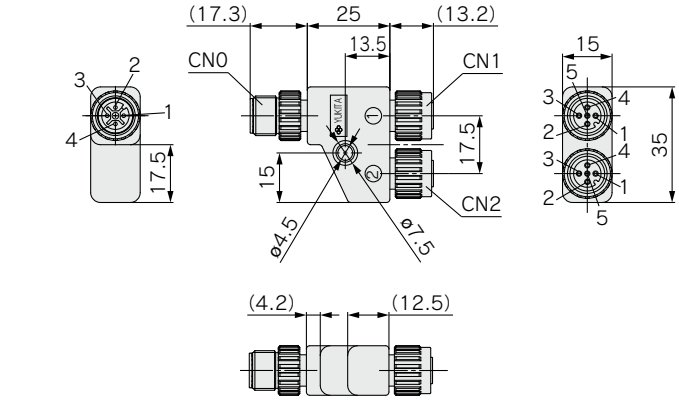


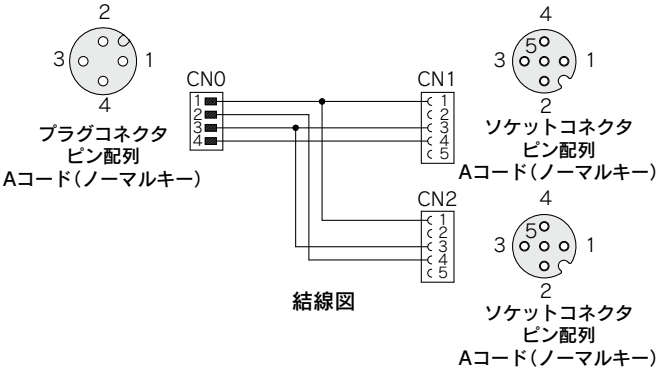

アナログ入力用　**EXW1-ACY2**

Y分岐コネクタ

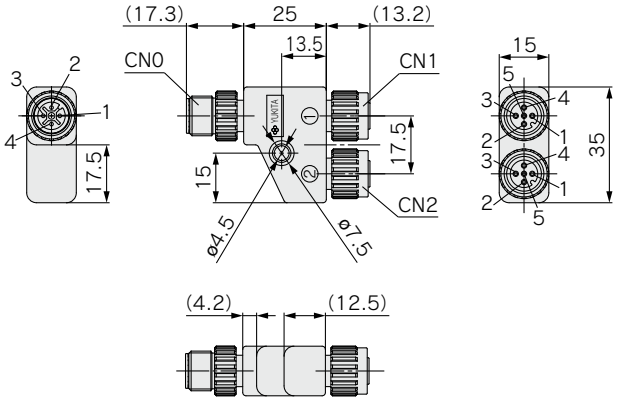

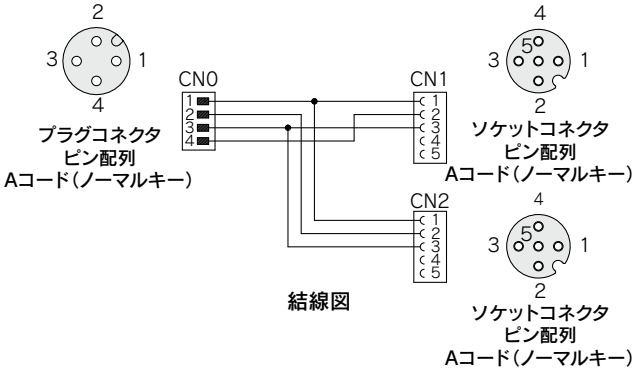

❹通信用組立式コネクタ


プラグ

EtherCAT用 | PROFINET用 | EtherNet/IP™用 | Modbus TCP用、SLMP用

PCA-1446553



Dコード



適合ケーブル

項目	仕様
ケーブル外径	4.0～8.0mm
接続電線断面積(撚線)	0.14～0.34mm²／AWG26～22

注）上表は適合ケーブル側の電線仕様になります。電線の導体構成により適合が異なる場合があります。


プラグ

DeviceNet®用

PCA-1075528



Aコード
（ノーマルキー）



適合ケーブル

項目	仕様
ケーブル外径	4.0～8.0mm
接続電線断面積(撚線)	0.14～0.75mm²/ AWG26～18(単線／撚線)


プラグ

CC-Link用

PCA-1075526



Aコード
（ノーマルキー）



適合ケーブル

項目	仕様
ケーブル外径	4.0～8.0mm
接続電線断面積(撚線)	0.14～0.5mm²／AWG26～20


ソケット

DeviceNet®用

PCA-1075529



Aコード
（ノーマルキー）



適合ケーブル

項目	仕様
ケーブル外径	4.0～8.0mm
接続電線断面積(撚線)	0.14～0.75mm²/ AWG26～18(単線／撚線)


ソケット

CC-Link用

PCA-1075527



Aコード
（ノーマルキー）



適合ケーブル

項目	仕様
ケーブル外径	4.0～8.0mm
接続電線断面積(撚線)	0.14～0.5mm²／AWG26～20

❺無線アダプタ用ケーブル



EXW1-AC1-X1

●二次電池対応

EXW1-AC001-SAPU

EXW1-AC030-SSPS

※外形寸法図、各部名称はP.34をご参照ください。
※無線ベースと無線アダプタを接続する際は本ケーブルが必要となります。


❻無線アダプタ



EXW1-A11□

無線ベースと無線アダプタを接続する際は無線アダプタ用ケーブルが必要となります。
付属品として設置プレート(EXW1-AB4)が同梱されます。
※外形寸法図、各部名称はP.33をご参照ください。

❼設置プレート



EXW1-AB4


無線アダプタ(EXW1-A11□)に付属品として同梱されます。
※外形寸法図はP.33をご参照ください。

❽外部アンテナセット




EXW1-EA1


(ホイップアンテナ、同軸ケーブル、ブラケット3点の同一梱包品)
※1 外部アンテナ仕様に同梱されます。同梱されるホイップアンテナと同軸ケーブル以外の使用はできません。
必ずセットでご使用ください。
※2 内部アンテナ仕様に外部アンテナセットを使用することはできません。
※3 外部アンテナ仕様にて、外部アンテナセットを接続せずに使用することはできません。



①ホイップアンテナ

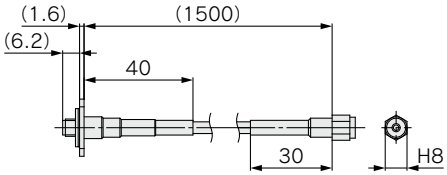


②同軸ケーブル

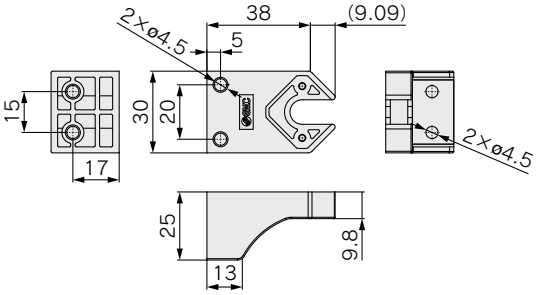

③ブラケット

❾DINレールアダプタ



EXW1-AB5

※外形寸法図はP.45をご参照ください。

❿無線アダプタカバー




EXW1-AB6

無線アダプタを直接取付ける場合、無線アダプタカバーが必要です。
※外形寸法図はP.42をご参照ください。

⓫電源用／入出力機器接続用コネクタ(e-CON)



接続する機器のリード線の仕様より、適合するe-CONコネクタを選択ください。
電源、入出力接続コネクタともに、e-CON(4ピン、ソケット)と同じ形状となっております。
当社製品の各入出力機器のリード線の仕様を、下記に参考に示します。

リモートと入出力機器の接続

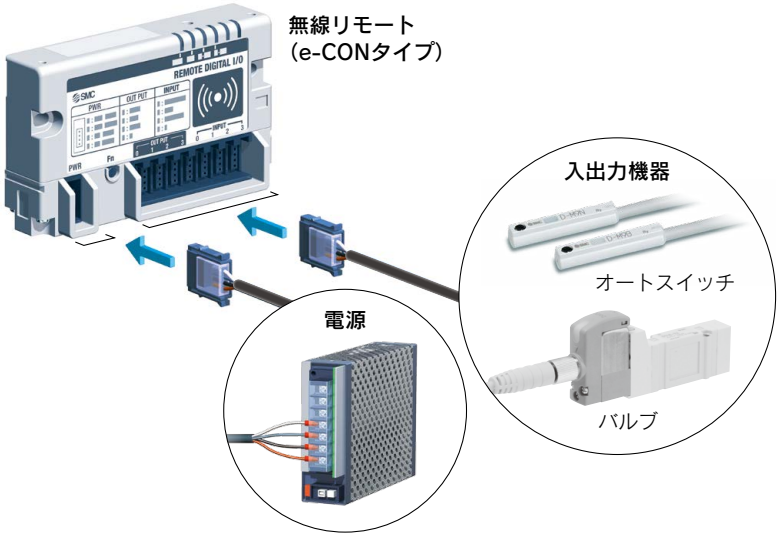

e-CON品番リスト

品番	AWG No.	導体断面積 (mm SQ)	仕上がり外径 (mm)	カバー色
ZS-28-C-1	24～26	0.14～0.2	ø1.0～ø1.2	黄
ZS-28-C-2			ø1.2～ø1.6	オレンジ
ZS-28-C-3	22～20	0.3～0.5	ø1.0～ø1.2	緑
ZS-28-C-4			ø1.2～ø1.6	青
ZS-28-C-5			ø1.6～ø2.0	グレー
ZS-28-CA-1	—	0.1～0.5	ø0.6～ø0.9	オレンジ
ZS-28-CA-2			ø0.9～ø1.0	赤
ZS-28-CA-3			ø1.0～ø1.15	黄
ZS-28-CA-4			ø1.15～ø1.35	青
ZS-28-CA-5			ø1.35～ø1.6	緑

入出力	製品	シリーズ	外観	導体断面積 [mm^2]	絶縁体外径 [mm]	適用e-CON品番
出力	バルブ	**JSY1000** プラグリード (**V050-30-4A-□**)		0.3	ø1.55	ZS-28-C-4 ZS-28-CA-5
		JSY3000,5000/SY/SYJ/SJ プラグリード (**SY100-30-4A-□**)		0.3	ø1.55	ZS-28-C-4 ZS-28-CA-5
		SY/SYJ **M8コネクタ** (**V100-49-1-□**)		0.16 (AWG25)	ø1.2	ZS-28-C-1 ZS-28-CA-4
	エジェクタ	**ZB** (**AXT661-13A/14A-□**)		AWG24	ø1.4	ZS-28-C-2 ZS-28-CA-5
		ZL/ZM (**SY100-30-4A-□**)		0.3	ø1.55	ZS-28-C-4 ZS-28-CA-5
		ZK2 (**ZK2-LV□□-A**)		0.2 (AWG24)	ø1.4	ZS-28-C-2 ZS-28-CA-5
入力	圧力	**Z/ISE10,20**		0.15 (AWG26)	ø1.0	ZS-28-C-1 ZS-28-CA-2
		PS1000		0.18	ø0.96	ZS-28-CA-2
	オートスイッチ	**D-M9**		0.15	ø0.88	ZS-28-CA-1
	フロー	**PF2M**		AWG26 (0.13)	ø1	ZS-28-CA-2

⑫防水キャップ(10個入り)

未使用の通信コネクタ、入力／出力コネクタは、防水キャップを装着してください。
保護構造が保てなくなります。
※無線ベース(EXW1-B□)および無線リモート(EXW1-RL□)には、1個同梱されております。




EX9-AWTS
M12用

⑬IO-Link Device Tool用ライセンスキー

EtherCAT用 | PROFINET用 | EtherNet/IP™用 | Modbus TCP用、SLMP用

USBドングル
EX9-ZSW-LDT1

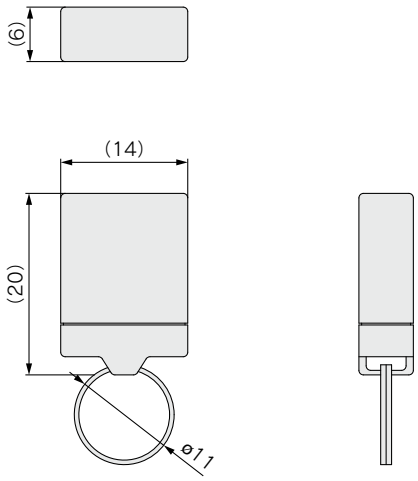

注) IO-Linkデバイスの設定をTMG社のIO-Link Device Tool V5-PE(V5以降のバージョンに限る)で行う際に必要です。
IO-Link Device ToolはTMG社のホームページから無償でダウンロード可能ですが、30日以上ご使用される場合は、IO-Link Device Tool用ライセンスキーが必要となります。

EXW1 Series
オーダーメイド仕様

詳しい仕様および納期等につきましては、お問合せください。

Order Made

❶通信用ケーブル

片側コネクタ付(ソケット)
ケーブル長さ：10000mm

CC-Link用


DeviceNet®用

EX9-AC100 MJ -X12


適合プロトコル

MJ	CC-Link
DN	DeviceNet®

CC-Link用

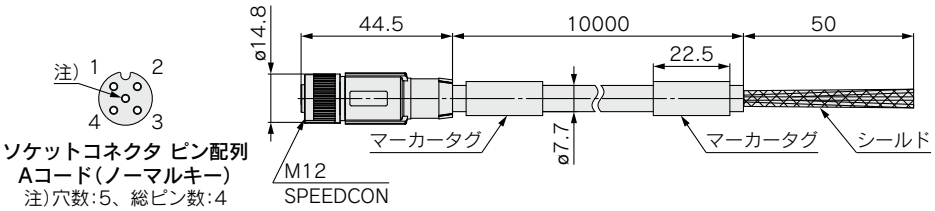


ソケットコネクタ ピン配列
Aコード(ノーマルキー)
注)穴数:5、総ピン数:4




結線図

項目		仕様
ケーブル外径		ø7.7mm
導体公称断面積	信号	0.5mm²/AWG20
	ドレイン	0.34mm²/AWG22
電線外径(絶縁体を含む)		2.55mm
最小曲げ半径(固定時)		77mm

DeviceNet®用

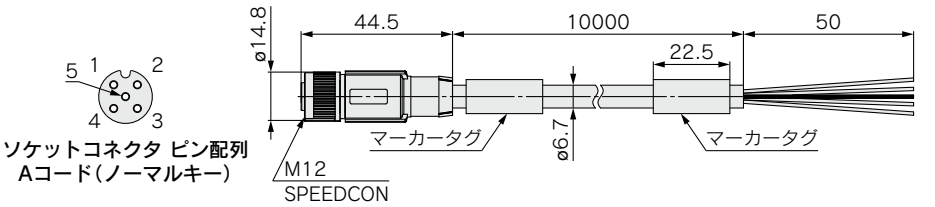


ソケットコネクタ ピン配列
Aコード(ノーマルキー)



結線図

項目		仕様
ケーブル外径		ø6.7mm
導体公称断面積	電源	0.34mm²/AWG22
	信号	0.25mm²/AWG24
電線外径(絶縁体を含む)	電源	1.4mm
	信号	2.05mm
最小曲げ半径(固定時)		67mm

無線リモート(モジュラタイプ) *EXW1 Series*
アクセサリ(オプション部品)

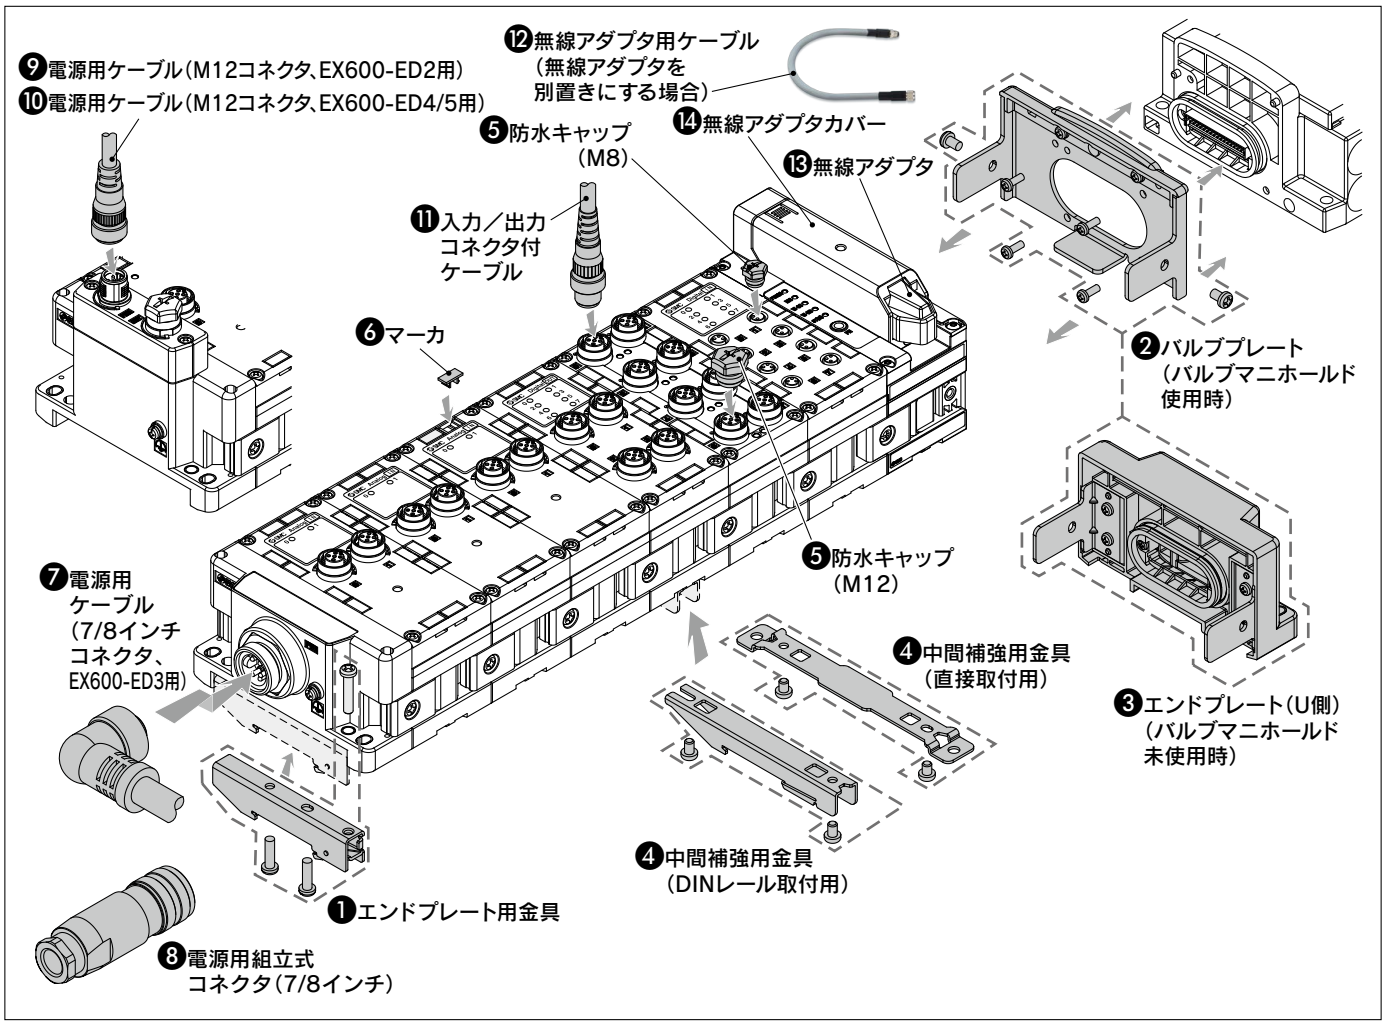

❶エンドプレート用金具

DINレール取付時に、エンドプレートで使用する金具です。



EX600-ZMA2
(SV, S0700, VQCシリーズ用)

同梱品
なべ小ねじ(M4×20)　1本付
Pタイトねじ(4×14)　2本付

EX600-ZMA3
(SY, JSYシリーズ用)

同梱品
なべ小ねじワッシャー付(M4×20)　1本付
Pタイトねじ(4×14)　2本付


❷バルブプレート

EX600-ZMV1
(SV, S0700, VQCシリーズ用)



同梱品
なべ小ねじ(M4×6)　2本付
なべ小ねじ(M3×8)　4本付

EX600-ZMV2
(SY, JSYシリーズ用)



同梱品
なべ小ねじ(M4×6)　2本付
なべ小ねじ(M3×8)　2本付

❸エンドプレート(U側)

マニホールドバルブ未接続時に使用するエンドプレートです。

EX600-EU1-2

- 取付方法


記号	内容	備考
無記号	DINレール金具なし	—
2	DINレール金具付	EX600-ED□-2用
3	DINレール金具付	EX600-ED□-3用

注) エンドプレート(D側)の取付方法の記号に合わせて、ご選択ください。


- 仕様


記号	仕様
1	防水カバー

- エンドプレート取付位置U側
- エンドプレート



EX600-EU1

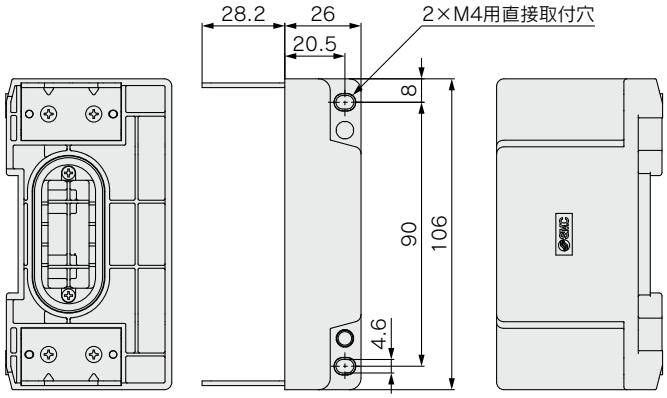

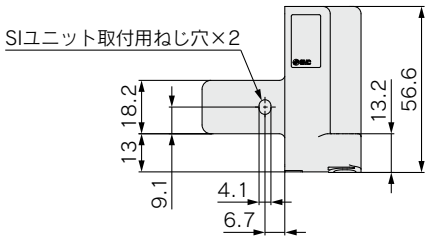

同梱品
なべ小ねじ(M4×6)　2本付

❹中間補強用金具

ユニットを6連以上結合した時、中間位置のユニット底面に使用する金具です。
注) たわみによるユニット間の接続不良を防止するために、必ず取付けてください。

直接取付用
EX600-ZMB1



同梱品
なべ小ねじ(M4×5)　2本付

DINレール取付用
EX600-ZMB2



同梱品
なべ小ねじ(M4×6)　2本付

❺防水キャップ(10個入り)

未使用の入力／出力コネクタは、防水キャップを装着してください。
保護構造が保てなくなります。

EX9-AWES
M8用




EX9-AWTS
M12用



❻マーカ(1シート、88個入り)

入力／出力機器の信号名やユニットアドレスなどを記入し、各ユニットに装着することができます。

EX600-ZT1

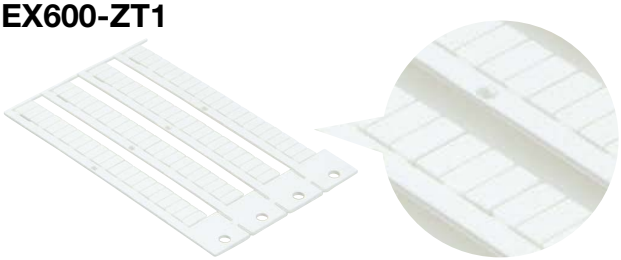


❼電源用ケーブル(7/8インチコネクタ、EX600-ED3用)




PCA-1558810　ストレート2m
PCA-1558823　ストレート6m
PCA-1558836　ライトアングル2m
PCA-1558849　ライトアングル6m

ストレートコネクタタイプ

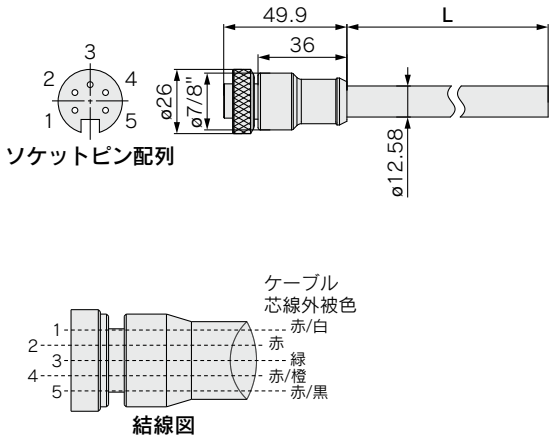

アングルコネクタタイプ

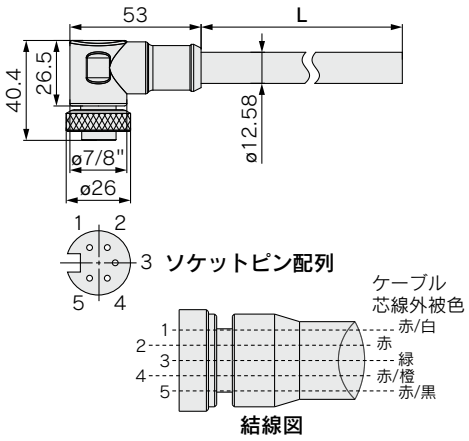

項目	仕様
ケーブル外径	ø12.58mm
導体公称断面積	1.5mm²/AWG16
電線外径(絶縁体を含む)	2.35mm
最小曲げ半径(固定時)	110mm

❽電源用組立式コネクタ(7/8インチ)

PCA-1578081　ソケット[AWG22-16対応]



適合ケーブル

項目	仕様
ケーブル外径	ø12.0～14.0mm
接続電線断面積(撚線)	0.34～1.5mm² AWG22～16

❾電源用ケーブル(M12コネクタ、EX600-ED2用)


注) M12コネクタの形状はBコード(リバースキー)になっています。

PCA-1564927　ストレート2m
PCA-1564930　ストレート6m
PCA-1564943　ライトアングル2m
PCA-1564969　ライトアングル6m




SPEEDCON

ストレートコネクタタイプ

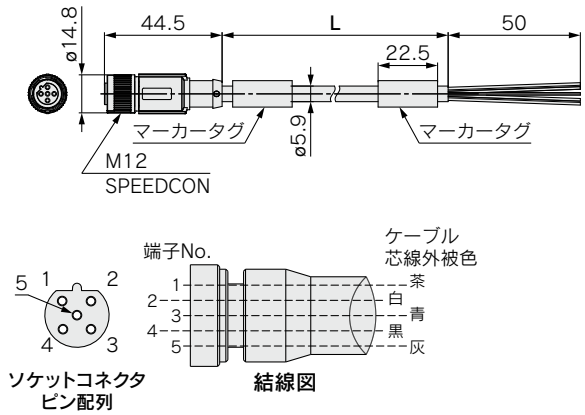

アングルコネクタタイプ

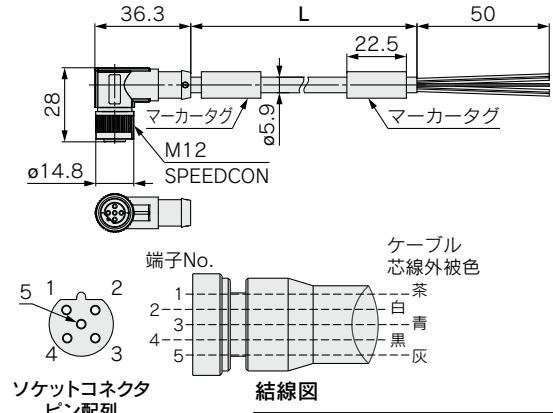

項目	仕様
ケーブル外径	ø5.9mm
導体公称断面積	0.34mm²/AWG22
電線外径(絶縁体を含む)	1.27mm
最小曲げ半径(固定時)	59mm

⑩電源用ケーブル(M12コネクタ、EX600-ED4/5用)

注) M12コネクタの形状はAコード(ノーマルキー)になっています。

EX500-AP 050 - S

ケーブル長さ(L)


010	1000mm
050	5000mm

コネクタ仕様

S	ストレート
A	アングル




ストレートコネクタタイプ

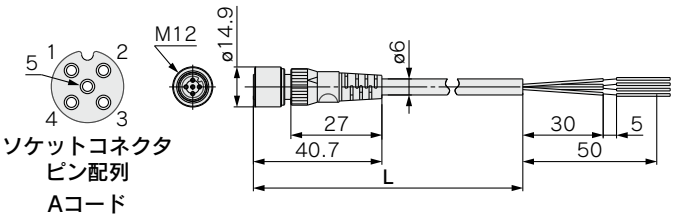

ソケットコネクタ
ピン配列
Aコード
(ノーマルキー)


項目	仕様
ケーブル外径	ø6mm
公称断面積	0.3mm²/AWG22
電線直径(絶縁体を含む)	1.5mm
最小曲げ半径	40mm(固定時)

アングルコネクタタイプ

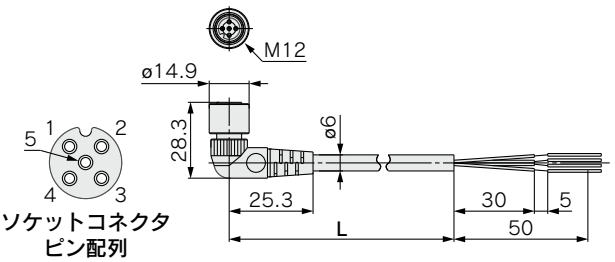

ソケットコネクタ
ピン配列
Aコード
(ノーマルキー)

項目	仕様
ケーブル外径	ø6mm
公称断面積	0.3mm²/AWG22
電線直径(絶縁体を含む)	1.5mm
最小曲げ半径	40mm(固定時)




結線図

SPEEDCON

PCA- 1401804


ケーブル長さ(L)

1401804	1500mm
1401805	3000mm
1401806	5000mm

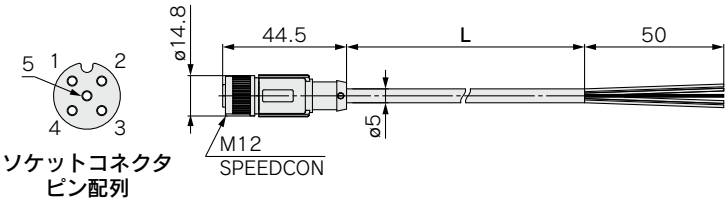

ソケットコネクタ
ピン配列
Aコード
(ノーマルキー)

項目	仕様
ケーブル外径	ø5mm
公称断面積	0.3mm²/AWG22
電線直径(絶縁体を含む)	1.27mm
最小曲げ半径	21.7mm(固定時)

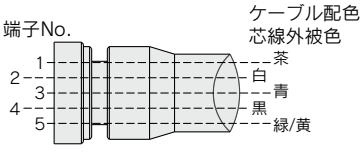


結線図

PCA- 1557769

ケーブル長さ(L)

1557769	3000mm

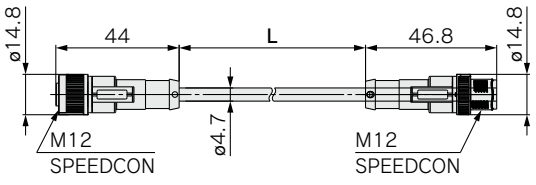



ソケットコネクタ
ピン配列
Aコード
(ノーマルキー)


結線図


プラグコネクタ
ピン配列
Aコード
(ノーマルキー)

⓫入力／出力用コネクタ付ケーブル･入力／出力用コネクタ

名称	用途	品番	品名
コネクタ付ケーブル	センサ用 	PCA-1557769	M12(4ピン)コネクタ付ケーブル(3m)
		PCA-1557772	M8(3ピン)コネクタ付ケーブル(3m)
組立式コネクタ	センサ用 	PCA-1557730	組立式コネクタ(M8／3ピン／プラグ／Piercecon®接続)
		PCA-1557743	組立式コネクタ (M12／4ピン／プラグ／QUICKON-ONE接続／SPEEDCON)
		PCA-1557756	
Y型分岐コネクタ	センサ用 	PCA-1557785	Y型分岐コネクタ(2×M12(5ピン)-M12(5ピン)／SPEEDCON)
		PCA-1557798	Y型分岐コネクタ(2×M8(3ピン)-M12(4ピン)／SPEEDCON)

注) 詳細は、ホームページ**WEBカタログ**のM8/M12コネクタ PCAシリーズをご参照ください。
注) Y型分岐コネクタを使用する際はセンサ用M12コネクタ付ケーブル(PCA-1557769)を中継してI/Oユニットのコネクタと接続してください。

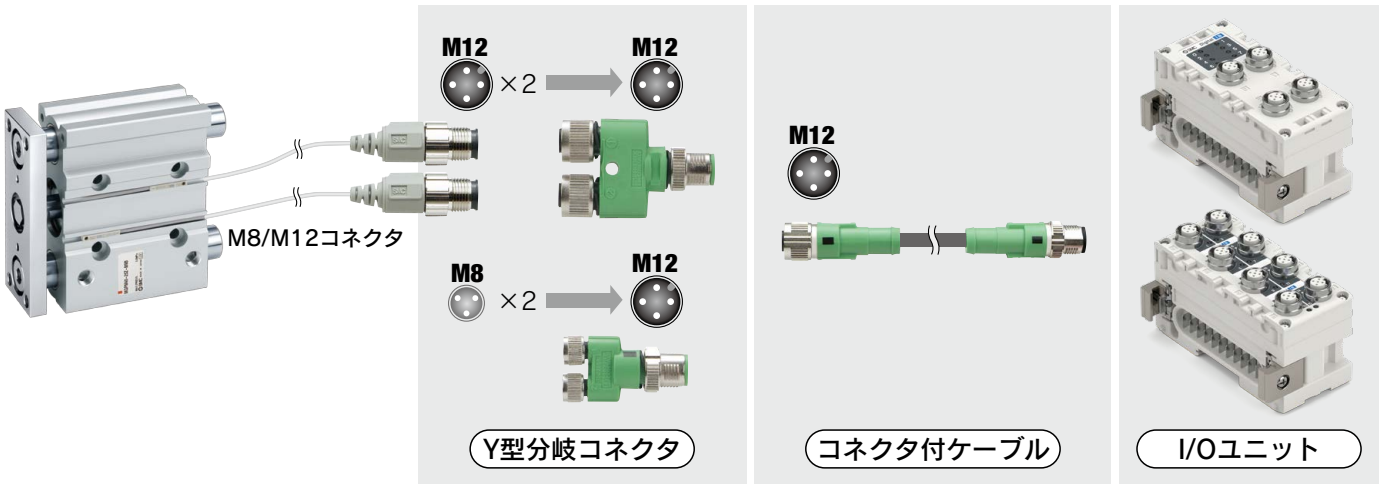

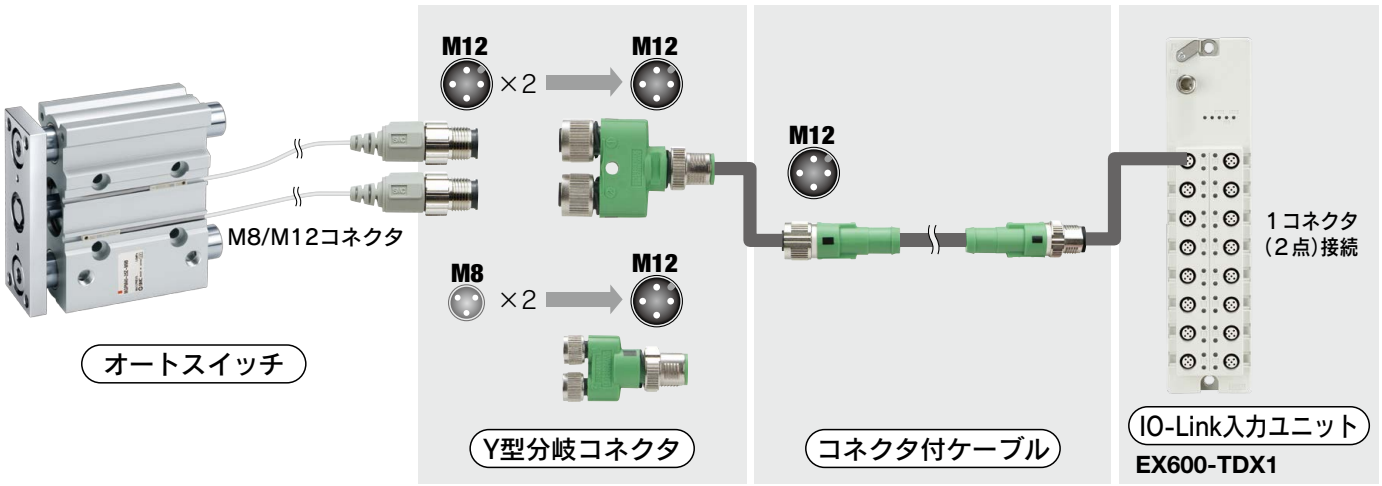

例:シリンダロッド側のオートスイッチをIO-Link入力ユニットのIN2に、シリンダヘッド側のオートスイッチをIN3にIO-Link上で設定
⇒2点のオートスイッチが同時にONすると異常を検知


⓫入力／出力用コネクタ付ケーブル・入力／出力用コネクタ

IO-Link用ケーブル

EX9-AC 005 -SSPS(両側コネクタ付(ソケット／プラグ))

●ケーブル長さ(L)

005	500mm
010	1000mm
020	2000mm
030	3000mm
050	5000mm
100	10000mm

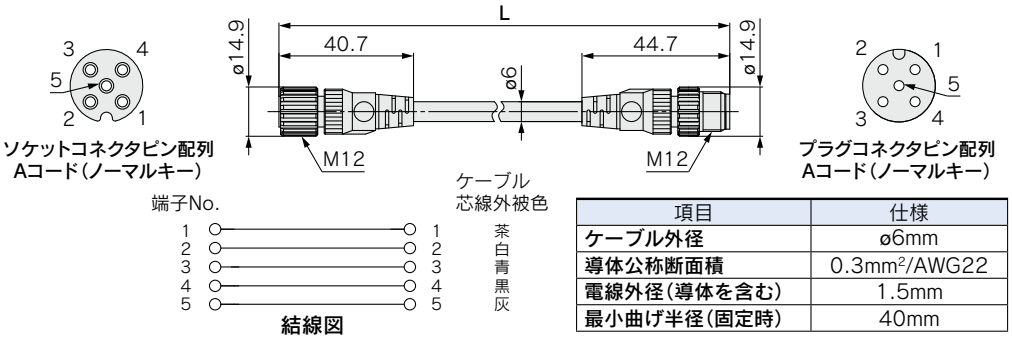


項目	仕様
ケーブル外径	ø6mm
導体公称断面積	0.3mm²/AWG22
電線外径(導体を含む)	1.5mm
最小曲げ半径(固定時)	40mm

EX9-AC 005 -SAPA(両側コネクタ付(ソケット／プラグ))


●ケーブル長さ(L)

005	500mm
010	1000mm
020	2000mm
030	3000mm
050	5000mm
100	10000mm

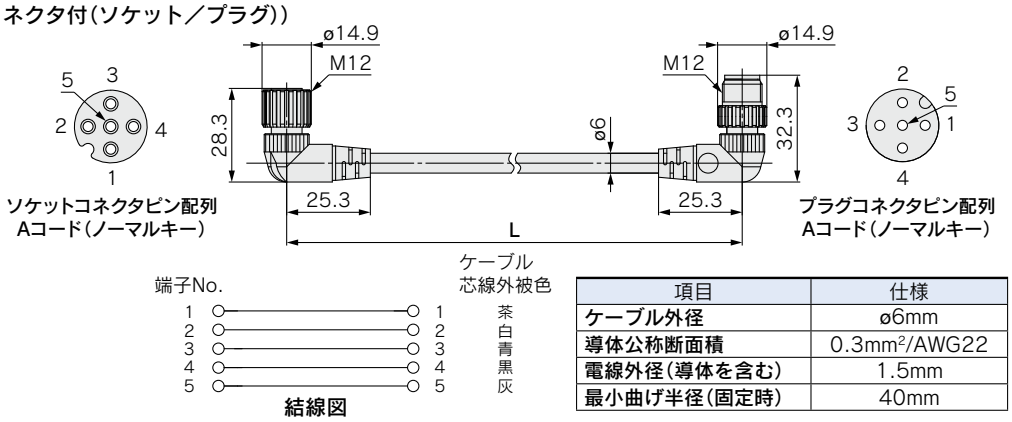

項目	仕様
ケーブル外径	ø6mm
導体公称断面積	0.3mm²/AWG22
電線外径(導体を含む)	1.5mm
最小曲げ半径(固定時)	40mm


ポートクラスB SIユニット EX260-SILとポートクラスA IO-Linkマスタとの接続例

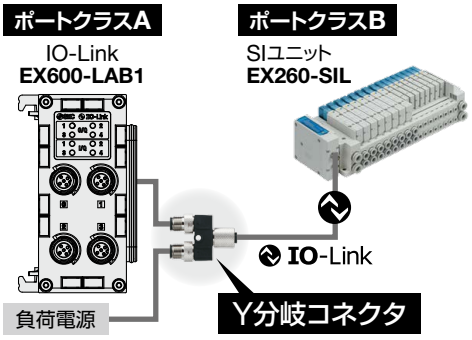

ポートクラスA 対応
特殊配線Y分岐コネクタを用意




IO-Linkセンサとの接続に多く使われるポートクラスAタイプIO-Linkマスタと接続する場合に使用します

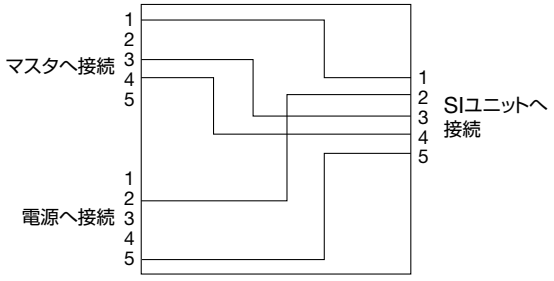


IO-Link用Y分岐コネクタ

ポートクラスAのIO-Linkマスタを使用する場合に、IO-Link通信ケーブルを分岐してバルブマニホールドへ電源を供給するためのコネクタです。

EX9-ACY02-S



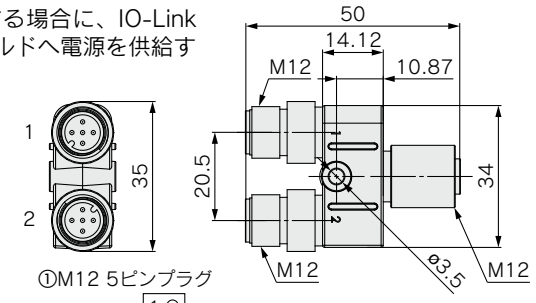



分岐コネクタを使用してのソレノイドバルブ電源用ケーブル側ピン配列

1	—	未使用
2	SV24V	ソレノイドバルブ用＋24V
3	—	未使用
4	—	未使用
5	SV0V	ソレノイドバルブ用0V

⑫無線アダプタ用ケーブル



EXW1-AC1-X1

●二次電池対応

EXW1-AC030-SSPS

※外形寸法図、各部名称はP.34をご参照ください。
※無線アダプタを別置きにする場合、無線アダプタ用ケーブルならびに設置プレートをご使用ください。


⑬無線アダプタ



EXW1-A11□

※付属品として、設置プレート(EXW1-AB4)が同梱されます。
※無線リモートに直接取付ける場合は、無線アダプタカバーが必要となります。
※無線アダプタを別置きにする場合、無線アダプタ用ケーブルならびに設置プレートをご使用ください。
※外形寸法図、各部名称はP.33をご参照ください。


⑭無線アダプタカバー



EXW1-AB6

無線アダプタを直接取付ける場合、無線アダプタカバーが必要です。
※外形寸法図はP.42をご参照ください。

設置プレート




EXW1-AB4


無線アダプタ(EXW1-A11□)に付属品として同梱されます。
※外形寸法図はP.33をご参照ください。

技術資料

周波数ホッピング(FHSS：Frequency Hopping Spread Spectrum)とは

送信周波数を高速で移動(ホッピング)しながら通信する技術。スペクトラム拡散の方式の一つで、短かい時間ごとに信号を送信する周波数を変更する方式。
周波数が常に変化するため、反射等による電波干渉、他の無線機器等の無線ノイズ保護や、信号の隠匿性が高い通信方式。
複数のシステムが同一エリアに設置可能で、一対多通信に適した技術。

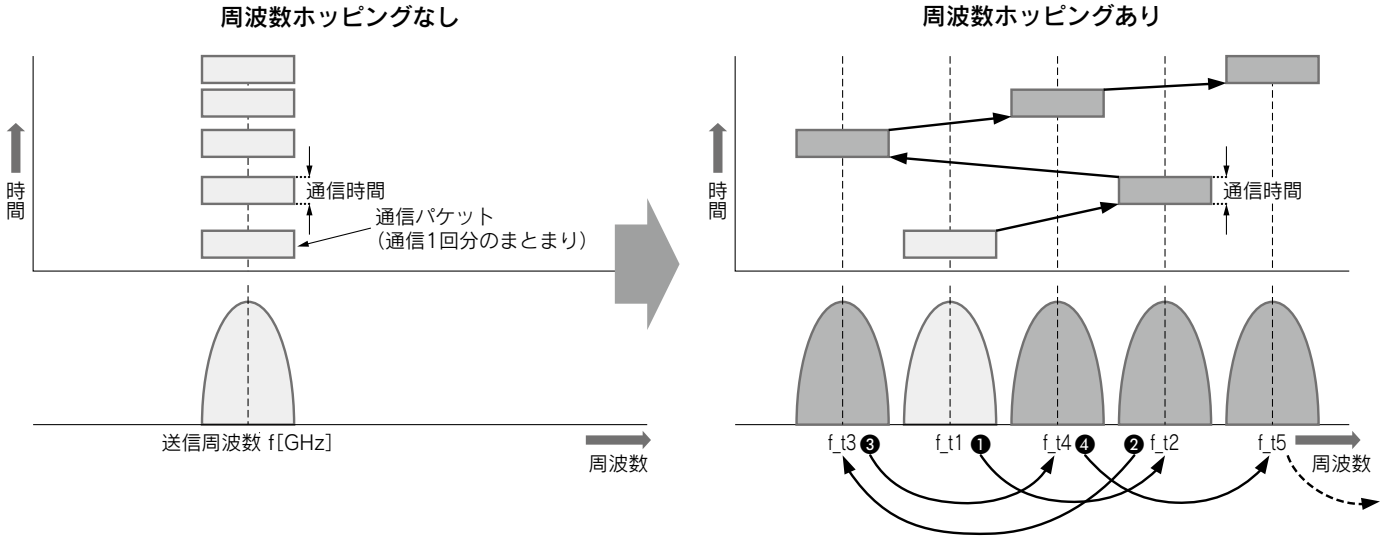

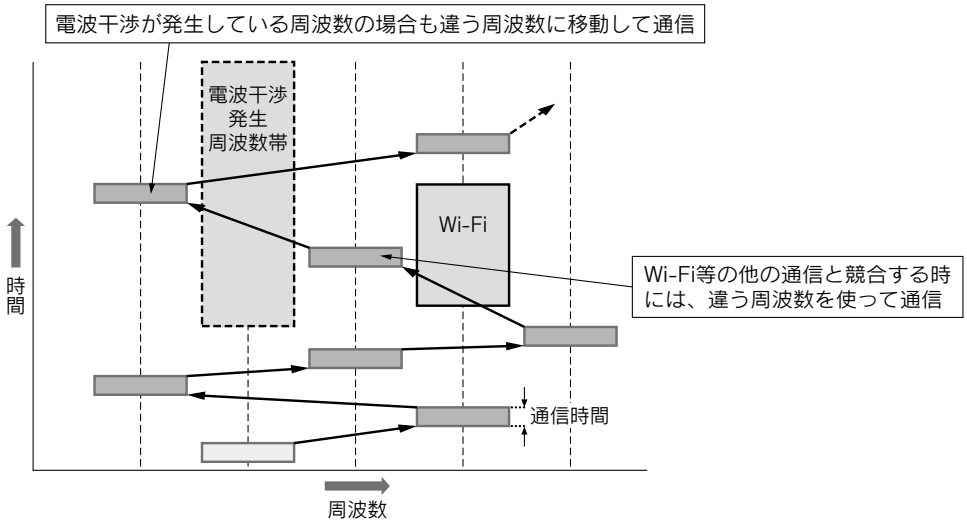

⚠警告〈重要事項〉

●本製品は、電波法に基づく無線機器として、工事設計認証(利用に関してお客様の免許申請等の手続きは不要)を受けています。
必ず次のことを守ってお使いください。
・分解、改造をしないでください。分解、改造は法律で禁止されています。
・電波法の対応国は国別 電波法対応表をご確認ください。
●本製品は電波で通信するため、周囲の環境や使用方法により、通信が一時的に途切れることがありますので、人命や他の機器・装置に損傷を与えるおそれのある二次的障害に対する責任は負いかねます。
●本製品を複数セット近接させて設置する場合、無線製品の特性により互いに干渉する可能性がありますので注意してください。
●本製品の発する電波により、植込み型心臓ペースメーカや植込み型除細動器などの植込み型医療機器に悪影響を及ぼすおそれがあります。悪影響を及ぼすおそれがある装置・機器の使用における注意事項につきましては、その装置・機器のカタログや取扱説明書などをご確認いただき、またはメーカーに直接お問合せください。
●通信性能は周囲の環境の影響を受けますので、あらかじめ通信テストをしてお使いください。

EXW1 Series
国別 電波法対応表

2025年12月 現在

		無線システム				
		無線アダプタ **EXW1-A1□** 適用機種		CC-Link／e-CON		NFCリーダ／ライタ
						
地域	対応国	品番末尾：**E**タイプ	品番末尾：**N**タイプ	品番末尾：**E**タイプ	品番末尾：**N**タイプ	**EXW1-NT1**
欧州 CE	アイルランド	○	○	○	○	○
	イタリア	○	○	○	○	○
	エストニア	○	○	○	○	○
	オーストリア	○	○	○	○	○
	オランダ	○	○	○	○	○
	キプロス	○	○	○	○	○
	ギリシャ	○	○	○	○	○
	クロアチア	○	○	○	○	○
	スウェーデン	○	○	○	○	○
	スペイン	○	○	○	○	○
	スロバキア	○	○	○	○	○
	スロベニア	○	○	○	○	○
	チェコ	○	○	○	○	○
	デンマーク	○	○	○	○	○
	ドイツ	○	○	○	○	○
	ハンガリー	○	○	○	○	○
	フィンランド	○	○	○	○	○
	フランス	○	○	○	○	○
	ブルガリア	○	○	○	○	○
	ベルギー	○	○	○	○	○
	ポーランド	○	○	○	○	○
	ポルトガル	○	○	○	○	○
	マルタ	○	○	○	○	○
	ラトビア	○	○	○	○	○
	リトアニア	○	○	○	○	○
	ルーマニア	○	○	○	○	○
	ルクセンブルク	○	○	○	○	○
その他 ヨーロッパ	アイスランド	○	○	○	○	○
	リヒテンシュタイン	○	○	○	○	○
	スイス	○	○	○	○	○
	ノルウェー	○	○	○	○	○
	トルコ	○	○	○	○	○
	イギリス	○	○	○	○	○
	ウクライナ	—	—	—	—	○
	イスラエル	○	○	—	—	○
	サウジアラビア	○	○	—	—	○
	アラブ首長国連邦	○	○	—	—	○
	セルビア	○	○	—	—	○
アフリカ	南アフリカ	○	○	—	—	○
	エジプト	○	○	—	—	○
	モロッコ	—	—	—	—	○
北中南米	アメリカ	—	○	—	○	○
	アルゼンチン	—	○	—	○	○
	カナダ	—	○	—	○	○
	チリ	○	○	—	—	○
	コロンビア	○	○	○	○	○
	ペルー	○	○	—	—	○
	ブラジル	—	○	—	○	○
	メキシコ	—	○	—	○	○
アジア	インド	○	○	○	○	○
	パキスタン	○	○	—	—	○
	インドネシア	○	○	—	—	○
	オーストラリア	○	○	○	○	○
	韓国	—	○	—	○	○
	シンガポール	○	○	—	—	○
	タイ	○	○	○	○	○
	中国	○	○	○	○	○
	日本	○	○	○	○	○
	ニュージーランド	○	○	○	○	○
	フィリピン	○	○	—	—	○
	ミャンマー	○	○	—	—	○
	ベトナム	○	○	○	○	○
	バングラデシュ	○	○	—	—	○
	香港	○	○	○	○	○
	マレーシア※1	○	○	○	○	○
	台湾	—	○※2	—	—	○

※1 本製品をマレーシアへ輸入する際(設備に組込まれた場合を含む)、「SMC無線システムの適合証明書およびテストレポート」が必要になることがあります。詳細は別途お問合せください。
※2 無線ベースEtherCAT(EXW1-BECAC)は除く

EXW1 Series／製品個別注意事項

ご使用の前に必ずお読みください。安全上のご注意につきましては裏表紙、3･4･5ポート電磁弁／共通注意事項およびフィールドバスシステム／共通注意事項につきましては当社ホームページの「SMC製品取扱い注意事項」および「取扱説明書」をご確認ください。

通知

⚠注意

メーカにより明確に承認されていない変更や改造を行った場合、装置を操作するユーザの権限が無効になる可能性があります。

取扱い上のお願い

⚠注意

①本装置は、FCC規定のパート15に準拠するクラスAデジタル装置のリミットに準拠しています。
本装置は高周波エネルギーを発生、使用し、また放射する可能性があります。取扱説明書に準拠して設置および使用しなかった場合、無線通信に有害な干渉が及ぶ可能性があります。
本装置を住宅街で操作すると、ユーザが自己負担で干渉を補修しなければならない有害な干渉が発生する可能性があります。

②本装置はカナダ産業省(Industry Canada)のライセンス免除RSS基準に適合しています。
動作は次の2つの条件を前提とします。
(1)この装置が干渉を引き起こすことはない。
(2)この装置は、予期しない動作を引き起こす恐れのある干渉を含め、いかなる干渉も受け入れなくてはならない。

③この装置を操作するときは、米連邦通信委員会(FCC)およびカナダのイノベーション・科学経済開発省(Innovation, Science and Economic Development Canada)が定める無線周波数にさらされる場合の安全要求を遵守し、人体(指、手、手首、足首、足は除く)と装置の間の距離を少なくとも20cm離すようにしてください。
本装置を設置する場合にも、装置とエンドユーザの間の距離を20cm離すようにしてください。

■商標に関して
DeviceNet® is a registered trademark of ODVA, Inc.
EtherNet/IP® is a registered trademark of ODVA, Inc.
EtherCAT® is registered trademark and patented technology, licensed by Beckhoff Automation GmbH, Germany.
QuickConnect™ is a trademark of ODVA.
Modbus is registered trademark of Schneider Electric USA Inc.
SLMP is registered trademark of Mitsubishi Electric Corporation.

⚠ 安全上のご注意

ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。これらの事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、「**注意**」「**警告**」「**危険**」の三つに区分されています。いずれも安全に関する重要な内容ですから、国際規格(ISO/IEC)、日本産業規格(JIS)※1)およびその他の安全法規※2)に加えて、必ず守ってください。

⚠危険： 切迫した危険の状態で、回避しないと死亡もしくは重傷を負う可能性が想定されるもの。

⚠警告： 取扱いを誤った時に、人が死亡もしくは重傷を負う可能性が想定されるもの。

⚠注意： 取扱いを誤った時に、人が傷害を負う危険が想定される時、および物的損害のみの発生が想定されるもの。

※1) ISO 4414: Pneumatic fluid power - General rules and safety requirements for systems and their components
ISO 4413: Hydraulic fluid power - General rules and safety requirements for systems and their components
IEC 60204-1: Safety of machinery - Electrical equipment of machines - Part 1: General requirements
ISO 10218-1: Robots and robotic devices - Safety requirements for industrial robots - Part 1:Robots
JIS B 8370: 空気圧―システム及びその機器の一般規則及び安全要求事項
JIS B 8361: 油圧―システム及びその機器の一般規則及び安全要求事項
JIS B 9960-1: 機械類の安全性―機械の電気装置―第1部：一般要求事項
JIS B 8433-1: ロボット及びロボティックデバイス―産業用ロボットのための安全要求事項―第1部：ロボット

※2) 労働安全衛生法 など

⚠警告

①当社製品の適合性の決定は、システムの設計者または仕様を決定する人が判断してください。

ここに掲載されている製品は、使用される条件が多様なため、そのシステムへの適合性の決定は、システムの設計者または仕様を決定する人が、必要に応じて分析やテストを行ってから決定してください。
このシステムの所期の性能、安全性の保証は、システムの適合性を決定した人の責任になります。
常に最新の製品カタログや資料により、仕様の全ての内容を検討し、機器の故障の可能性についての状況を考慮してシステムを構成してください。

②当社製品は、充分な知識と経験を持った人が取扱ってください。

ここに掲載されている製品は、取扱いを誤ると安全性が損なわれます。機械・装置の組立てや操作、メンテナンスなどは充分な知識と経験を持った人が行ってください。

③安全を確認するまでは、機械・装置の取扱い、機器の取外しを絶対に行わないでください。

1. 機械・装置の点検や整備は、被駆動物体の落下防止処置や暴走防止処置などがなされていることを確認してから行ってください。
2. 製品を取外す時は、上記の安全処置がとられていることの確認を行い、エネルギー源と該当する設備の電源を遮断するなど、システムの安全を確保すると共に、使用機器の製品個別注意事項を参照、理解してから行ってください。
3. 機械・装置を再起動する場合は、予想外の動作・誤動作が発生しても対処できるようにしてください。

④当社製品は、製品固有の仕様外での使用はできません。次に示すような条件や環境で使用するようには開発・設計・製造されておりませんので、適用外とさせていただきます。

1. 明記されている仕様以外の条件や環境、野外や直射日光が当たる場所での使用。
2. 原子力、鉄道、航空、宇宙機器、船舶、車両、軍用、生命および人体や財産に影響を及ぼす機器、燃焼装置、娯楽機器、緊急遮断回路、プレス用クラッチ・ブレーキ回路、安全機器などへの使用、およびカタログ、取扱説明書などの標準仕様に合わない用途の使用。
3. インターロック回路に使用する場合。ただし、故障に備えて機械式の保護機能を設けるなどの2重インターロック方式による使用を除く。また定期的に点検し正常に動作していることの確認を行ってください。

⚠注意

当社の製品は、自動制御機器用製品として、開発・設計・製造しており、平和利用の製造業向けとして提供しています。
製造業以外でのご使用については、適用外となります。

当社が製造、販売している製品は、計量法で定められた取引もしくは証明などを目的とした用途では使用できません。

新計量法により、日本国内でSI単位以外を使用することはできません。

保証および免責事項／適合用途の条件

製品をご使用いただく際、以下の「保証および免責事項」、「適合用途の条件」を適用させていただきます。
下記内容をご確認いただき、ご承諾のうえ当社製品をご使用ください。

『保証および免責事項』

①当社製品についての保証期間は、使用開始から1年以内、もしくは納入後1.5年以内、いずれか早期に到達する期間です。※3)
また製品には、耐久回数、走行距離、交換部品などを定めているものがありますので、当社最寄りの営業拠点にご確認ください。

②保証期間中において当社の責による故障や損傷が明らかになった場合には、代替品または必要な交換部品の提供を行わせていただきます。なお、ここでの保証は、当社製品単体の保証を意味するもので、当社製品の故障により誘発される損害は、保証の対象範囲から除外します。

③その他製品個別の保証および免責事項も参照、ご理解の上、ご使用ください。

※3) 真空パッドは、使用開始から1年以内の保証期間を適用できません。
真空パッドは消耗部品であり、製品保証期間は納入後1年です。ただし、保証期間内であっても、真空パッドを使用したことによる摩耗、またはゴム材質の劣化が原因の場合には、製品保証の適用範囲外となります。

『適合用途の条件』

海外へ輸出される場合には、経済産業省が定める法令(外国為替および外国貿易法)、手続きを必ず守ってください。

改訂内容

- **B版** • プロトコル／PROFINET追加 • U側エンドプレート(SY用)追加 • 頁数24→28へ変更
- **C版** • 小型無線システムEXW1シリーズ追加 • 頁数28→48へ変更
- **D版** • UKCA追加 • 電波法対応国追加
- **E版** • 小型タイプEXW1シリーズにプロトコル／EtherCAT追加 • 頁数48→52へ変更
- **F版** • 小型タイプEXW1シリーズ無線リモートにプロトコル／IO-Link追加 • 頁数52→60へ変更
- **G版** • 小型タイプEXW1シリーズにDeviceNet追加 • 頁数60→67へ変更
- **H版** • 小型タイプEXW1シリーズにアナログ入力／デジタル入出力／バルブマニホールドを追加 • 頁数67→72へ変更
- **I版** • 小型タイプEXW1シリーズにDINレールアダプタ追加 • 小型タイプEXW1シリーズにプロトコル／Modbus TCP、SLMP追加
- **J版** • モジュラタイプEX600-Wシリーズからモジュラタイプ EXW1シリーズへ変更 • 頁数72→80へ変更

⚠安全に関するご注意 ご使用の際は「SMC製品取扱い注意事項」(M-03-3)および「取扱説明書」をご確認のうえ、正しくお使いください。

SMC株式会社 https://www.smcworld.com

営業拠点／仙台・札幌・北上・山形・郡山・大宮・茨城・宇都宮・太田・長岡・川越・甲府・長野・諏訪
東京・南東京・西東京・千葉・厚木・横浜・浜松・静岡・沼津・豊田・半田・豊橋・名古屋
四日市・小牧・金沢・富山・福井・京都・滋賀・奈良・福知山・大阪・南大阪・門真・神戸
姫路・岡山・高松・松山・山陰・広島・福山・山口・福岡・北九州・熊本・大分・南九州

技術センター・工場／Japan Technical Center・草加工場・筑波工場・下妻工場・釜石工場
遠野工場・矢祭工場

お客様相談窓口 フリーダイヤル 0120-837-838
受付時間／9:00～12:00 13:00～17:00 月～金曜日(祝日、会社休日を除く)

代理店

㊟このカタログの内容は予告なしに変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

©2026 SMC Corporation All Rights Reserved