

MZ6686

絶縁カバー付
3心棒状形圧着端子
(2mm²用)

—— 適合製品 ——

Meikōsha

下記製品にVCT/S-VCTを接続する際に使用します。


ME8612・ME8614 アクセフロア用コンセントⅡ型(2コ口)・(4コ口)
MJ2495・MJ2496 ハーネス用ジョイントボックス(2分岐)・(4分岐)
MJ2497・MJ2498 VVF用ねじなしジョイントボックス(3分岐)・(5分岐)

施工店様へ……施工される前に必ずこの施工説明書をお読みください。

■適用ケーブル ビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル VCT/S-VCT 3心 2mm²

■結線方法

① 電線の被覆をむく




② 圧着端子のカシメ加工

注) この部分はカシメないでください



③ 圧着端子を奥まで差し込む



必ず端子の先端を19mm以上出してください。



必ず接続する器具の極性に合わせて
確実に奥まで差し込んでください。

④ 絶縁カバーを組立てロックする

絶縁カバーを2段階に曲げて組立ててください。

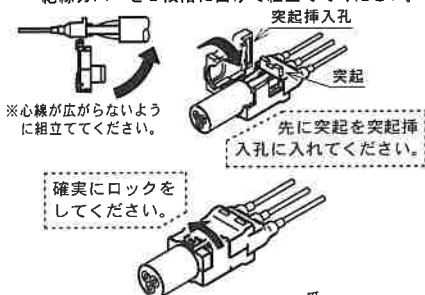

マイナスドライバーを溝に
差し込み軽く回すとロック
を外すことができます。



警告

カシメ加工の際は、JIS C 9711に適合する圧着工具をお使いください。
カシメが不十分な場合、発熱・発火などのおそれがあります。

1袋 (絶縁カバー 20コ 棒状形圧着端子 60本入)

No 2109