

INOSHISHI



らくらく設置で効果抜群!

いのしし侵入防止柵

パッケージイノシシ



組立簡単!

急な傾斜地や
急カーブの場所でも
設置可能!!

スーパーライトポール

SLP 使用で
低労力支柱

- 労力の低減
- パネルが分離式で
施工が容易!

誰でも簡単に
出来る!!



いのしし被害から守る
新商品が
近江屋ロープより登場!



近江屋ロープ株式会社
www.ohmirope.co.jp

パッケージイノシシの組立方法

組立方法を動画で見ることができます



1



杭用角パイプを50cm程度、土中に打込みます。
 ※打込み時、角パイプの上部に付属のボルトを必ず差し込み打込んでください。
 ※打込み感覚は平地では1.5m間隔ですが、傾斜地等では間隔がかわりますので、メッシュパネルに合わせて打込んでください。

2



支柱(丸パイプ)にフック、キャップを取り付け、角パイプに差し込み、支柱をと完成させます。

3



メッシュパネル①を支柱のフックに掛けて、取り付けます。

4



メッシュパネル②のフックをメッシュパネル①の下部に掛け、パネル部を完成させます。

5



結束線で支柱とメッシュパネルを結束します(3カ所)。

6




中間支柱を打ち込み、メッシュパネルの再下段に「柵と締めタロウ」にてワイヤメッシュと中間支柱を固定します。

\\ 完成 //



(施工時には必ず手袋を着用して作業を行ってください。)

パッケージイノシシ

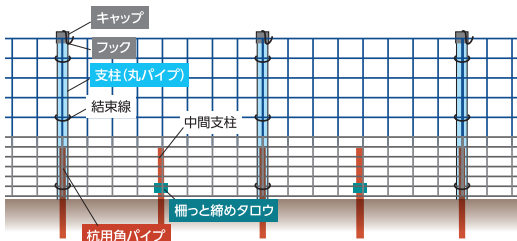


鹿侵入防止にも対応可能

中間支柱を利用して上部に繊維ネットを張ります。(支柱、ネット等は別売)



併用設置イメージ

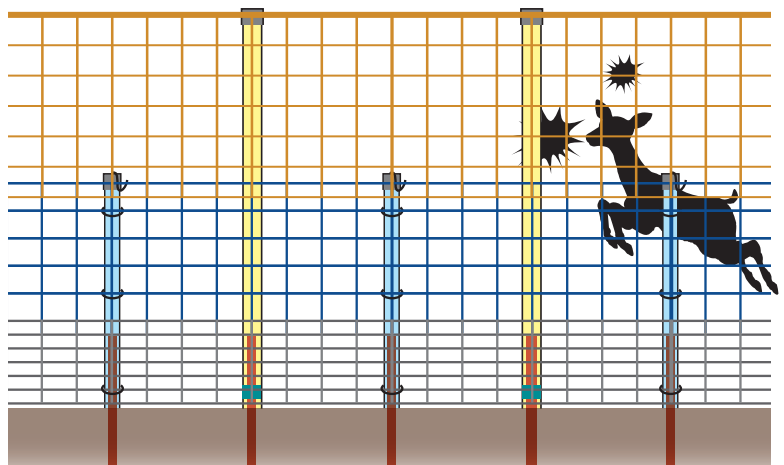

※イラストはイメージです。わかりやすくするため縮尺は正確ではありません。

商品名 パッケージイノシシ

セット内容 施工可能距離 7.5m(平面)

ワイヤメッシュパネル(上段部)	φ3.2 750(h)×1,500(w)mm	5枚
ワイヤメッシュパネル(下段部)	φ3.2 500(h)×1,500(w)mm	5枚
支柱(丸パイプ)	φ38.1×1,200mm	6本
支柱用杭(角パイプ)	25×25×1,000mm	6本
パネル留め金具(フック)		6個
支柱(丸パイプ)キャップ		6個
結束線	SUS #16×500mm	20本
中間支柱(角パイプ)	25×25×1,000mm	5本
中間支柱留め金具(柵と締めタロウ)		5個
角パイプ打込み用ボルト		1個
工具(スパナ)		1個

※送料込み(北海道、沖縄、離島は別途)

ご自身でご用意いただくもの

打ち込み工具(ハンマー等)、結束工具(プラスドライバー、シノ等)



近江屋ロープ株式会社

〒600-8310 京都市下京区七条通西洞院東入夷之町689番地

☎075-361-2301(代)

FAX. 075-371-6816
 Email.green@ohmirope.co.jp