

工事不要

たて樋や単管などのパイプに
バンドで取り付けるだけ!



付属のバンドやネジ・スリーブ・
ワッシャーで簡単設置!!

太陽光で充電
電気代0円

昼間にソーラーパネルで充電

リモコン操作で
モード切替えや投光器時の
明るさ調整ができる!


明るさ
1200
ルーメン

薄型ソーラーセンサーライト



シーンに合わせて3種類のモード切替可能

【モード切替え】本体の電源スイッチを押すたびにモードが切り替わります。
モード1(センサーライト)→モード2(センサーライト+常夜灯)
→モード3(投光器)→OFF...の順にモードの切り替えができます。

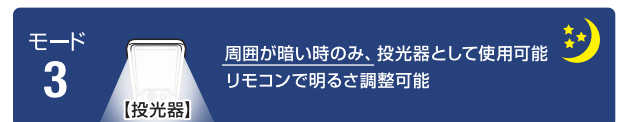

モード1 暗くなると人を探知し、ライトが最大の明るさで点灯(約25秒間)したあと、自動で消灯します。

モード2 暗くなると常夜灯が点灯し、人を探知するとモード1の明るさで点灯(約25秒間)したあと、自動で常夜灯に切り替わり点灯し続けます。

モード3 周囲が暗い時のみ、投光器のように点灯し続けます。
※モード3の場合のみ、付属のリモコンで明るさの調整が可能です。
※投光器時、最大の明るさで設定すると、使用時間は約2時間が目安です。
街路灯としてご使用しないでください。

OFF 消灯します。※初期充電する場合、または使用しない場合はOFFにしてください。

※周囲が明るいときは点灯しません


【リモコン操作】本体の電源スイッチを押してモード1,2,3のいずれかの状態で、再度電源スイッチを約5秒間長押し(照明が2回点滅)するとリモコンで操作ができます。

【仕様】

品名	薄型ソーラーセンサーライト
品番	DLS-FL001
光源	高輝度白色LED×91個
使用電源	リチウムイオン充電電池3.7V 2000mAh×2本
点灯回数	約500回(満充電時)※モード1使用時
明るさ(ルーメン値)	1200lm
センサー探知方式	赤外線探知方式
センサー探知範囲	探知角度:最大約120°/ 探知距離:最長約6m(水平設置時)
点灯時間	約25秒(モード1・2使用時)/ 約2時間(モード3 最大の明るさ使用時)
本体サイズ	約W115×D60×H267mm
本体重量	約340g
設置場所	屋外(防雨構造)
付属品	リモコン(動作確認用電池付)、取付バンド2種類 (長さ約25cm・45cm)、取付けネジ・ワッシャー・ スリーブ(各2個)、六角レンチ、取扱説明書

※リモコンに入っているコイン型リチウム電池(CR2025)は動作確認用です。

各ボタンの説明



OFF: 電源を切る

ON: 電源を入れる

モード1:

センサーライトモードにする

モード2:


センサーライト・常夜灯モードにする

モード3:

投光器モードにする

明るく: 投光器モード時の明るさを明るくする

暗く: 投光器モード時の明るさを暗くする



リモコン
送受信距離
約3m



リモコン付



DLS-FL001 外箱入数 10入



4 939736 906217