

取扱説明書



グリスガン エアー式

注文コード: 58697713

このたびは、グリスガン エアー式をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に本書を必ずお読みのうえ、正しく安全にご使用ください。また、いつでも取り出せる場所に必ず保管してください。

1 安全にお使いいただくために

ここに書かれた注意事項は、人体への危害や財産への損害を未然に防止するための内容です。
いずれも安全にお使いいただくためには重要ですので、必ずお守りください。

⚠ 警告 この表示は、注意事項を無視して誤った使い方をした場合に、「死亡または重傷を負うおそれがある」内容です。

⚠ 注意 この表示は、注意事項を無視して誤った使い方をした場合に、「ケガや傷害を負うこと、製品の破損やそれに伴う財産の損害が発生するおそれがある」内容です。

ご使用上の注意

【はじめに】 誤った使用方法により人的傷害や製品の破損、その他の物的損害が生じた場合、一切の補償、責任を負いません。
また、本製品の分解・改造・修理は、決して行わないでください。


⚠ 警告

- 本製品を本来の用途以外で使用しないでください。
- 本製品はグリスを高圧で連続吐出します。自分の手、または人に向けて吐出させるとケガをすることがありますので絶対におやめください。
- 小さなお子様の手が届かない場所に保管し、使用させないでください。


⚠ 注意

- 必ず使用前にエアープラグからガン本体内部へ向かってスプレーにてオイルを吹いてください。潤滑不良によりエアーモーターが破損することがあります。
- 使用する環境により、グリスが固くなり吐出しないことがあります。
- 本体の汚れは常に拭き取り、手を滑らせて取り落とさないようにご注意ください。
- 高所で使用する場合、油筒の鎖を引っ掛けて落としたりしないようにご注意ください。
- グリスちょう度No.2のグリスをご使用ください。
- トリガーは最後まで引いてください。エアーが漏れることがあります。
- カートリッジグリスをセットしない状態、あるいはグリスが無くなったままでの空運転は、ピストンなどの故障原因となりますので絶対におやめください。
- 作業終了後や長時間使用しない場合、または本製品を持ち運ぶ場合は、誤作動を避けるため必ずエアの供給口を切り放し、エア供給を止めてください。
- 本製品は防水対策を施しておりません。雨など、水がかかる場所には放置しないでください。思わぬ故障の原因となります。

2 各部の名称

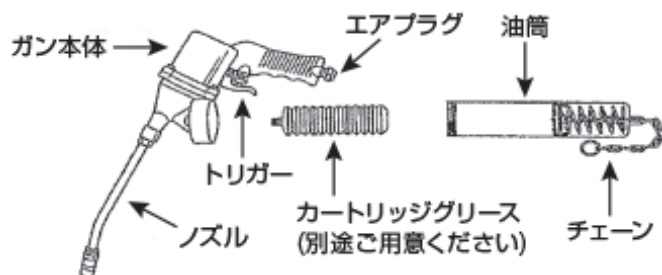

3 寸法図 (単位: mm)

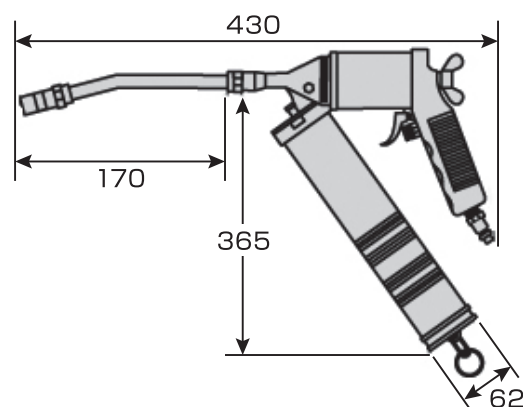

4 組立方法

- ①油筒から出ているチェーンを最後まで引き、戻らないように油筒底部のチェーン固定穴にチェーンを掛けてください。
- ②ふたを外したカートリッジグリースをガン本体のカートリッジ取付口にねじ込んでください。
- ③油筒をガン本体に取付け、チェーンをチェーン固定穴から外しゆっくりチェーンを戻してください。
- ④エアープラグからガン本体内部へ向かってスプレーにてオイルを吹いてください。
- ⑤エアーホースをエアープラグに接続してください。
- ⑥トリガーを引き、ガン本体の先からグリースが吐出することを確認後、トリガーを戻してください。
- ⑦ノズルをガン本体に取付けてください。
- ⑧トリガーを引き、ノズルの先端からグリースが吐出することを確認後、トリガーを戻してください。

5 カートリッジグリースの交換

- ①エアープラグからエアーホースを外してください。
- ②トリガーを引き、内部の圧力を解放してください。
- ③油筒から出ているチェーンを最後まで引き、戻らないように油筒底部のチェーン固定穴にチェーンを掛けてください。
- ④油筒をガン本体から外してください。
- ⑤ガン本体から使用済みのカートリッジグリースを外してください。

6 トラブルシューティング

問題	原因	解決策
エアーモーターは作動するが グリースが吐出しない	グリースが硬く、グリースを押し出すことができない	ちょう度No.2のグリースをご使用ください。 グリースは冷やさないでください。
	チェーンが固定され、スプリングが伸びず、 グリースを押し出すことができない	チェーンの絡まりを解いてください。 固定穴よりチェーンをはずしてください。
	カートリッジグリース内に空気がたまっている	カートリッジグリース内の空気をすべて排出してください。 もしくは、新しいカートリッジグリースに交換してください。
ポンプが作動しない	エアーが供給されていない	コンプレッサーとエアラインの設定を点検してください。
エアーモーターの動作速度が遅くなった	供給される空気圧が低下した	空気圧を規定内に調整してください。

7 仕様

容量(mL)	ジャバラ式カートリッジ:400/手詰め:600	
ノズル径	PT1/8	
エアー圧力(MPa[kg/cm ²])	最低:0.42[4.3]	最高:1.03[10.5]
吐出圧力(MPa[kgf/cm ²])	最低:16.5[168]	最高:41.2[42]