

取扱説明書

モノタロウ モニター 車載用 7インチ DC12/24V 兼用

注文コード：68210013

このたびは、モニター 車載用 7インチ DC12/24V 兼用をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に本書を必ずお読みのうえ、正しく安全にご使用ください。また、いつでも取り出せる場所に必ず保管してください。

安全にお使いいただくために

ここに書かれた注意事項は、人体への危害や財産への損害を未然に防止するための内容です。
いずれも安全にお使いいただくためには重要ですので、必ずお守りください。

警告 この表示は、注意事項を無視して誤った使い方をした場合に、「死亡または重傷を負うおそれがある」内容です。

注意 この表示は、注意事項を無視して誤った使い方をした場合に、「ケガや傷害を負うこと、製品の破損やそれに伴う財産の損害が発生するおそれがある」内容です。

ご使用上の注意

【はじめに】 誤った使用方法により人的傷害や製品の破損、その他の物的損害が生じた場合、一切の補償、責任を負いません。
また、本製品の分解・改造・修理は、決して行わないでください。

警告

- 異常現象(煙、異音、においなど)が発生した場合は、すぐに電源プラグを抜いてモノタロウお問い合わせ窓口まで連絡ください。
- 機器を開けたり、製品を改造しないでください。
- お客様による修理は火災や感電、故障の原因となりますので、絶対におやめください。
- 異物、油滴、液体を入れないでください。火災や感電、故障の原因となります。
- 不安定な場所に置くと落下してけがの原因となることがあります。

注意


- 下記のような場所ではご使用にならないでください。
- 屋外。湿気やほこりの多い場所。水滴のかかる場所。浴室、水場など。
- 油煙や湯気が直接当たる場所や熱器具、加湿器の近く。
- 可燃性ガスのある環境。

■ 構成品

〈モニター〉



〈複合接続ケーブル〉

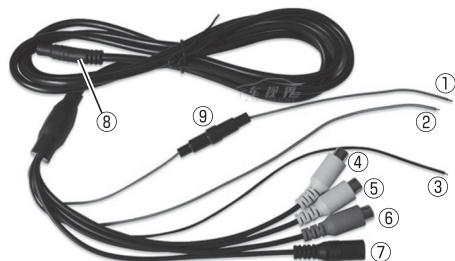

- ① 電源線 (12V~24V)
- ② カメラ切替
- ③ 電源線(GND)
- ④⑤ ビデオ入力
- ⑥ 音声入力
- ⑦ 電源(DCジャック)
- ⑧ LCD側接続コネクタ
- ⑨ ヒューズ

■ 使用方法

- 1 付属のスタンドで表示機を固定してください。
スタンドを使用する場合は、LCDの外枠を外してください。

- 2 表示機から出ている線と、複合接続ケーブルを接続してください。

ピンが曲がることがあるのでコネクタ方向に注意して差し込んでください。

- 3 複合接続ケーブルに、電源線、ビデオ端子を接続ください。
ビデオ端子は2入力ありますので希望の端子に接続ください。
電源は電源線又はDCジャックより供給ください。

- 4 電源をONにしてください。

■ 操作パネル

- 電源・電源をON/OFFします。
- MENU・設定項目を表示します。
- ボタンを押すたび下記順番でMENU(設定項目)が切り替わります。+、-ボタンで設定項目のパラメータ変更が可能です。
 - ・ 明るさ、コントラスト、カラー、色合い、スケーリング(4:3)(16:9)、反転、* 日文、リセットが設定できます。
 - * 日文とは言語設定の項目で、出荷時は日本語に設定しています。
 - 他の言語をご希望の場合は、こちらから選択してください。

- 画面切替・画面を反転、ミラー反転します。
 - ・ 押すと表示モードが順番に変わります。
- V1/V2・ビデオ端子入力を切り替えます。

■ リモコン操作

操作パネルと同様な操作方法を行なってください。

■ カメラ切替

電源(+側)とカメラ切替線を接触させることでカメラを切り替えます。
バックギアに配線するとバック時に映像が出ます。

■ 付属品

スタンド、LCD及びフレーム(結合済み)、リモコン(電池付き)、本説明書、複合接続ケーブル

■ よくあるトラブル

Q.画像が白黒になる。乱れる。

A.下記をお確かめください。

- ① 複合接続ケーブルのピンが曲がってしまった。
- ② NTSC仕様のカメラが接続されていない。
- ③ コネクタがきちんと差し込まれていない。

■ 仕様

表示	7INCH TFT LCD
信号形式	NTSC,2入力
設定変更入力	赤外線リモコン、操作パネル
水平解像度	480TV/LINE
電源	DC12~24V
電源ヒューズ	3A
リモコン電池	CR2025
動作温度	-10~50℃

* 商品改良の為、仕様・外観等を予告なく変更することがあります。
この変更によって生じる損害については、当社はその責任を負いかねますので予めご了承ください。