

取扱説明書

モノタロウ キーボックスダイヤル式 小サイズ

注文コード：08000013

このたびは、キーボックスダイヤル式 小サイズをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に本書を必ずお読みのうえ、正しく安全にご使用ください。また、いつでも取り出せる場所に必ず保管してください。

1 安全にお使いいただくために

ここに書かれた注意事項は、人体への危害や財産への損害を未然に防止するための内容です。
いずれも安全にお使いいただくためには重要ですので、必ずお守りください。

警告 この表示は、注意事項を無視して誤った使い方をした場合に、「死亡または重傷を負うおそれがある」内容です。

注意 この表示は、注意事項を無視して誤った使い方をした場合に、「ケガや傷害を負うこと、製品の破損やそれに伴う財産の損害が発生するおそれがある」内容です。

ご使用上の注意

【はじめに】 誤った使用方法により人的傷害や製品の破損、その他の物的損害が生じた場合、一切の補償、責任を負いません。
また、本製品の分解・改造・修理は、決して行わないでください。

警告

- 本製品は、鍵や小物を収納・保管する製品です。それ以外の目的では使用しないでください。

注意


- 本製品は盗難を予防するもので、万一発生した盗難・事故などによる被害および損失については保証しかねます。予めご了承ください。
- 防水仕様ではありません。雨ざらしになる場所では使用しないでください。
- 設定された暗証番号は必ず記録いただき、安全な場所に保管してください。一旦番号を忘れると解錠できません。
- レバー式ハンドルにはお使いいただけません。

2 暗証番号の設定方法

※初期の解錠番号は0-0-0-0に設定されています。



- ダイヤルを0-0-0-0に合わせて、図1のようにA U字金具を差込口の反対側の凹凸が見えるまで完全に引き上げます。
- A U字金具を引き上げた状態で、図2のようにC ぶたを矢印の方向に開けてください。
⑩ダイヤル設定ピンが入っておりますので、取り出してください。
- 図3のように、⑩ダイヤル設定穴に⑩ダイヤル設定ピンを挿入し、軽く押した状態のまま保持してください。
- ③の状態のまま図4のように、再度A U字金具を差込口に差し込み、⑩ダイヤル設定ピンにA U字金具があたるまで押し込んでください。
⑩ダイヤル設定ピンがさらに押し込めるようになります。
- 図5のように、⑩ダイヤル設定ピンを押し込んだ状態のまま、お好みの暗証番号を設定してください。
※ ピンを離すとその時点の番号で設定されますので、お気を付けください。
- ⑩ダイヤル設定ピンを抜き、A U字金具を完全に押し込んでください。
これで暗証番号が設定されます。
※ 番号を忘れた場合、解錠できなくなりますので、必ず設定した暗証番号を安全な場所に保管してください。

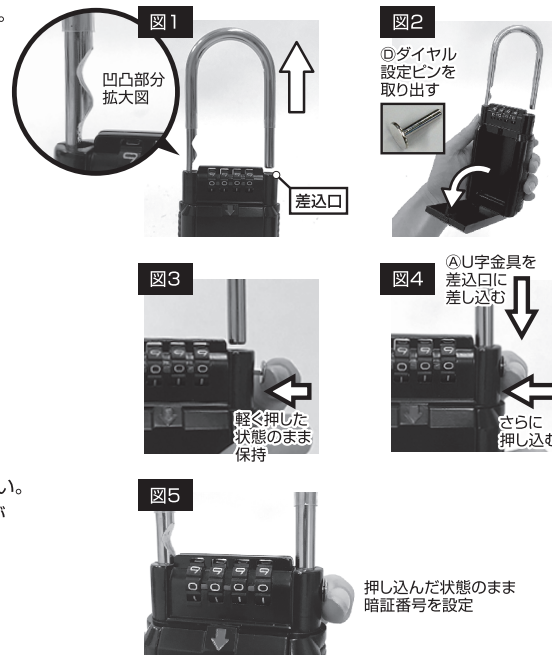

仕様

外形寸法(幅×奥行×高さ)(mm)	約66×345×171
内寸(幅×奥行×高さ)(mm)	約42×30×70
金具高さ(mm)	51
金具幅(mm)	42
金具径(Φmm)	約8
質量(g)	約474(本体のみ)
本体材質	本体:亜鉛合金 側面滑り止め:NBR U型金具:ステンレス(SUS303) U型金具保護:PVC
付属品	ダイヤル設定ピン×1

※ 商品改良の為、仕様・外観等を予告なく変更することがあります。
この変更によって生じる損害については、
当社はその責任を負いかねますので予めご了承ください。

3 使用方法

- ダイヤルを暗証番号に合わせ、A U字金具を金具の凹凸が見えるまで引き上げてください。
- C ぶたを開け、挿入物を入れてぶたを開めます。
- A U字金具を再度完全に押し込み、暗証番号と違う番号にダイヤルをまわしてロックしてください。
- A U字金具が引き上がり、C ぶたが開かなければロック出来ております。ご確認ください。

4 保管上の注意

- 暗証番号は大切に保管してください。
- 湿気の多い場所や雨のかかる場所など水のかかる場所では保管しないでください。