


GL860 端子選定

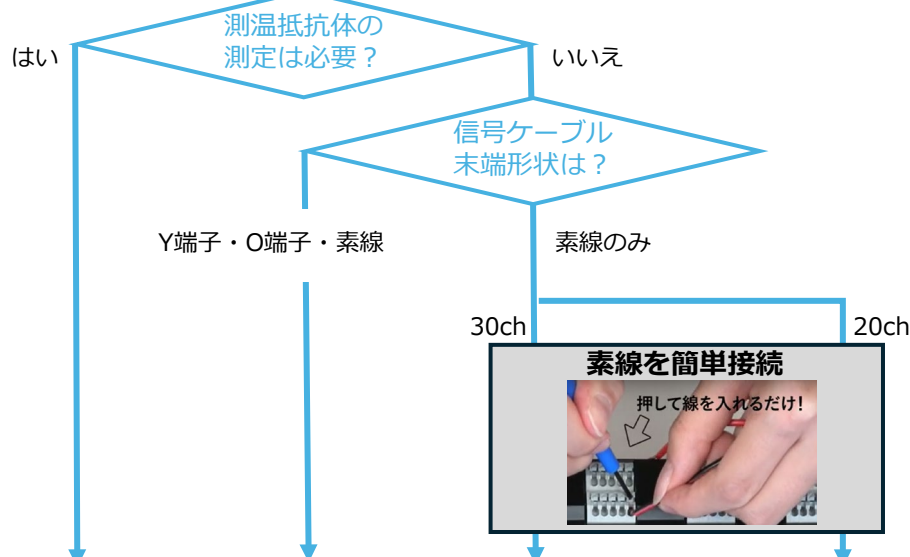

			B-565 (20ch高耐圧高精度ネジ端子)	B-563 (20chネジ端子)	B-563SL-30 (30chスクリューレス端子)	B-563SL (20chスクリューレス端子)
						
入力仕様	高精度・高耐圧仕様		○	×	×	×
	電圧		○	○	○	○
	温度	熱電対	○	○	○	○
		測温抵抗体	○	×	×	×
	ロジック/パルス※1 (B-513使用)		○	○	○	○
	湿度 (B-530使用)		○	○	○	○
	電流(4-20mA)		○(B-551接続可能)	○(B-551接続可能)	○(B-551接続不可能)※2	○(B-551接続不可能)※2
チャネル数			20ch	20ch	30ch	20ch
端子形状			ネジ式	ネジ式	スクリューレス式	スクリューレス式
接続可能な 信号ケーブル末端形状			<Y 端子、O端子> 外形：6mm 以内 内径： 3.5mm 以上	<Y 端子、O端子> 外形：6mm 以内 内径： 3.5mm 以上		
定価(税抜)			68,000円	35,000円	55,000円	35,000円

※1 ロジック/パルスは、いずれか4chを設定で選択して使用

※2 オプションのシャント抵抗B-551は接続不可能。市販のシャント抵抗 (250Ω) で先端切りっ放し (導線径注意) をご使用ください。

【よくある質問】

Q1： チャンネル拡張時に各端子の混在は可能でしょうか？

A1： 可能です。全端子を混在できます。

Q2： B-565と他の端子を混在した場合、B-565の高耐圧高精度は維持されるのでしょうか？

A2： 高精度は維持されますが、高耐圧は維持されず他の端子と同じ耐圧となります。

Q3： GL860で、GL840用のB-564やGL820用のB-538は使用可能でしょうか？

A3： GL840用のB-564は、使用可能です。

Q4： GL840でB-565、B-563、B-563SL、B-563SL-30は使用可能でしょうか？

A4： B-565、B-563、B-563SLは使用可能です。B-563SL-30は使用できません。

※B-563、B-563SLをGL840で使用する際には、最新ファームウェアにアップデートしてください。

※B-565(20ch 高耐圧高精度ネジ端子)(シリアルNo:Mxxxx~)を

GL840でご使用の際は、ファームウェア Ver1.70以上をご使用ください。