

設置方法

① 照明器具を取り付けます。



天井の引掛シーリングを確認して、アダプタを取り付けます。
器具本体を取り付け、電源コネクタを接続します。



カバーを取り付けます。



② 停電検知送信機を、照明器具から5m以内のコンセントに差し込みます。



③ 設置完了！ 通常時は、明るく快適な毎日の照明として ご利用いただけます。

④ 停電時は、照明器具が停電検知信号を受信して 約2～3秒後に内蔵バッテリーの電力で 非常点灯を開始します。

⇒詳しくは中面へ



仕様

06434419

適用量数	品 名	JANコード	希望小売価格 (税別)
～8畳	SLDC08Q003	4904323789092	49,600円

器具光束	色温度 (ケルビン)	消費電力	固有エネルギー 消費効率	演色性
4000lm	昼光色 6500K 昼白色 5000K 電球色 2700K	41W	97.5 lm/W	Ra 80

本体器具寸法(mm)			調色	防災機能
外径φ	高さ	質量(kg)		
500	118	2.0	◎	◎

商品名	防災用LEDシーリング
非常点灯機能	【昼白色(固定)】 明るさ優先 500lm・約6時間 標準 300lm・約10時間 時間優先 150lm・約20時間 ※非常点灯の時間は目安です。蓄電池の充電状況や劣化状態、ご使用状況により点灯時間は異なります。
調色機能	昼光色～昼白色～電球色(15段階)
調光機能	100%～約10%(15段階)
常夜灯	点灯・消灯
LEDモジュール寿命	40000時間 (光束維持率 70%)
スリープタイマー	30分
メモリー	1/パターン
カバー	乳白色アクリルカバー、スケルトン地Wシルバー飾り
付属品	● 停電検知送信機 (N-4088-Q) 1個 ● リモコン (N-4087) 1個 ● リモコン用 単4乾電池 2本 ※テスト用

HotaluX 株式会社ホタルクス

〒105-0014 東京都港区芝1丁目7番17号
住友不動産 芝ビル3号館

お客様相談室 0120-52-3205

www.hotalux.com/

株式会社ホタルクスは、2019年4月1日付でNECライティング株式会社の
全事業を承継しました。

防災用LEDシーリング


HotaluX AID

停電時に **パッ!** 家族の安全を守ります！

いつもは明るく快適なあかり

停電時は
内蔵バッテリーで
非常点灯

最大約**20時間**※も
非常点灯できます

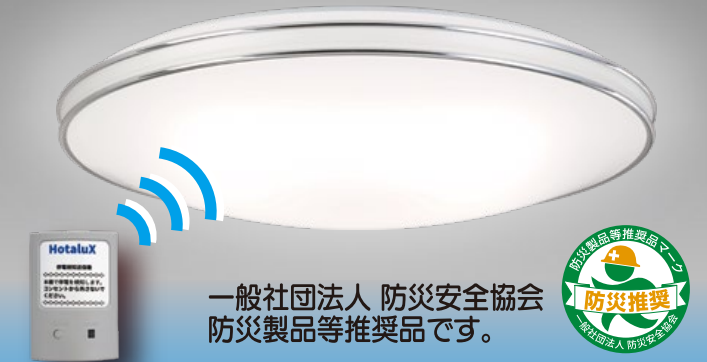

一般社団法人 防災安全協会
防災製品等推奨品です。



ご利用シーンを動画でチェック!!



通常時は、
毎日の暮らしを明るく照らす
快適なシーリングライトです。


調色・調光機能でお好みの明るさと光色が選べます。



アクティブ(6500K)
明るさ 3500lm



ナチュラル(5000K)
明るさ 4000lm



リラックス(2700K)
明るさ 2960lm

リモコン連続調光 (100%～約10%)
多段階調光 (100%～約10%) 15段階
調色段階 15通り
スリープタイマー (30分)
お好みメモリー
LED常夜灯
乳白色アクリルカバー
スケルトン地Wシルバー飾り
外径φ500mm 高118mm 質量 2.0kg
リチウムイオン蓄電池内蔵 (非常点灯用)
[省エネ法区分: 1]



～8畳


天井直付
簡単取付 I
連続・多段階調光
スリープタイマー
お好みメモリー

97%


(注) 停電検知には、付属品の停電検知送信機 (N-4088-Q) を
常時給電のコンセントに接続していただく必要があります。

えっ？ 停電！ でも、あかり探しは不要です。


一般の照明では…

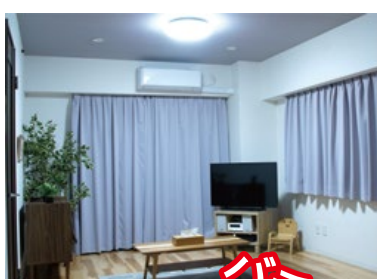


バチッ！

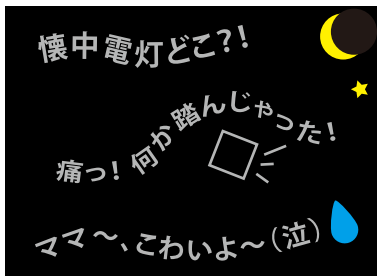


HotaluX AIDなら

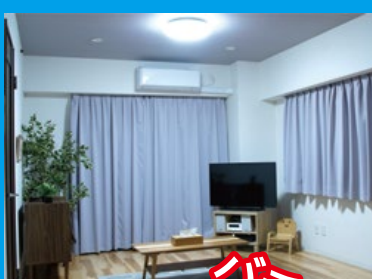

バチッ！

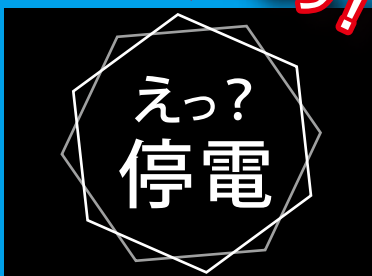

2～3秒後

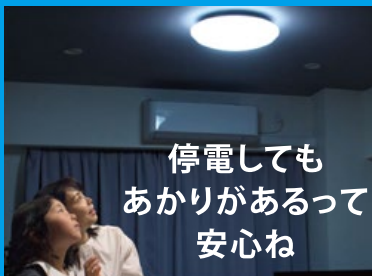


HotaluX AIDなら、停電を自動検知して
バッテリー点灯に切り替え、
最大約20時間※の非常点灯が可能です。



停電を自動検知

■ 非常点灯 ■

バッテリー点灯時も
3つの明るさを選べます



明るさ優先 500 lm

点灯時間
約6時間※



標準 300 lm

点灯時間
約10時間※



時間優先 150 lm

点灯時間
約20時間※

バッテリー点灯時の明るさ感はイメージです。

※非常点灯の時間は目安です。蓄電池の充電状況や劣化状態、ご使用状態により点灯時間は異なります。