

取扱説明書

モナロウ キーボックスダイヤル式 壁取付型大サイズ

注文コード：73835038

このたびは、キーボックスダイヤル式 壁取付型大サイズをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に本書を必ずお読みのうえ、正しく安全にご使用ください。また、いつでも取り出せる場所に必ず保管してください。

1 安全にお使いいただくために

ここに書かれた注意事項は、人体への危害や財産への損害を未然に防止するための内容です。
いずれも安全にお使いいただくためには重要ですので、必ずお守りください。

警告 この表示は、注意事項を無視して誤った使い方をした場合に、「死亡または重傷を負うおそれがある」内容です。

注意 この表示は、注意事項を無視して誤った使い方をした場合に、「ケガや傷害を負うこと、製品の破損やそれに伴う財産の損害が発生するおそれがある」内容です。

ご使用上の注意

はじめに】 誤った使用方法により人的傷害や製品の破損、その他の物的損害が生じた場合、一切の補償、責任を負いません。
また、本製品の分解・改造・修理は、決して行わないでください。

警告

- 本来の用途以外には使用しないでください。
- 製品が損傷、破損などした時は使用しないでください。

注意

- 設定された開錠(暗証)番号は、お忘れにならないように、設定後に記録してください。番号が解らなくなった場合はダイヤルを00000から99999まで順に回し設定番号をお探してください。それでも解錠できない場合は製品を破壊するなどの処置が必要となります。
- 開錠(暗証)番号変更時の取扱方法には十分ご注意ください。番号忘れの、お問い合わせには一切対応できません。
- 本製品は盗難防止に絶対的な製品ではございません。盗難などの事故、犯罪、トラブルなどが発生しても一切の補償、弁償は行いません。
- 本体をシンナー、ベンジンなどでは拭かないでください。変形や変色につながるおそれがあります。
- 本製品は防水防塵性能を備えていません。湿気の多い場所、水のかかる、埃の多い場所には設置しないでください。
- 乱暴な取扱いはしないでください。損傷の原因になります。
- 故障、破損の修理はお受けできませんのでご注意ください。
- 製品の取付け、取外し時の作業および製品落下によるケガ、製品、収納物の破損、建物などへのキズなどは一切の補償、弁償は行いません。

2 各部の名称

【本体】



※「ダイヤル保護カバー」閉じ状態

※「ダイヤル保護カバー」開き状態


【取り付け用付属品】



取り付け用台座 ×1


【仕様】

材質	本体:亜鉛合金、ダイヤル:ABS、カバー:PP
色	ブラック
質量(g)	約650
番号	暗証番号10000通り
ロック	ダイヤル式
付属品	ビス、プラグ(各×4)、取り付け用台座(×1)

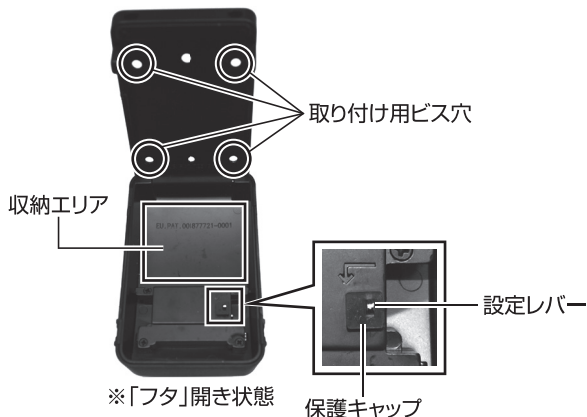


※「フタ」開き状態

【寸法図】(単位:mm)

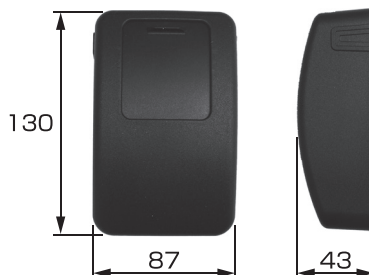

【収納可能サイズ(参考)】




3 暗証番号の設定

※ 購入時は、あらかじめ設定番号は「0000」になっています。
下記の手順で暗証番号の設定をしてください。


①フタを開ける

- 1 ダイヤル保護カバーを開けます。
- 2 設定番号に合わせた後、フタを開きます。

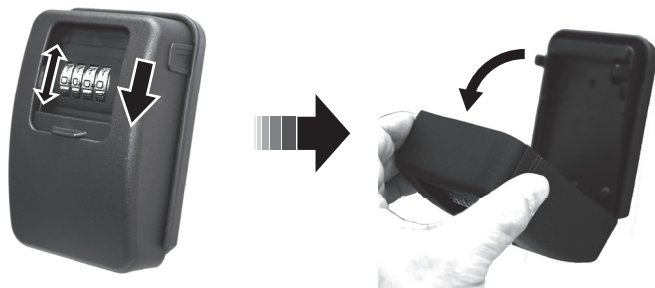

②設定レバーの位置合わせ

- 1 設定レバーに取り付けられている、保護キャップを取り外します。
- 2 設定レバーを刻印している矢印の方向に動かし、④から⑧位置に移動させます。

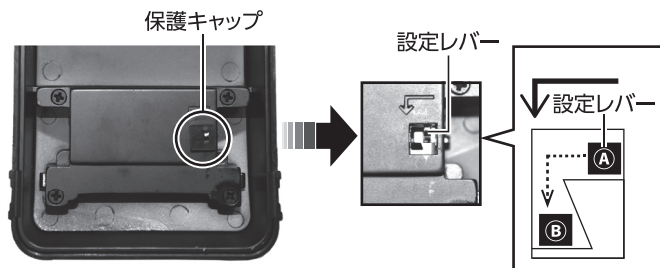


③暗証番号の設定

- ダイヤルを回し任意の4桁の暗証番号を設定します。
- ※ 必ず設定した番号を記録してください。



④設定レバーの復元


- 1 設定レバーを刻印している矢印と逆方向に動かし、⑧から④位置に移動させます。
- 2 保護キャップを設定レバーに取り付けます。

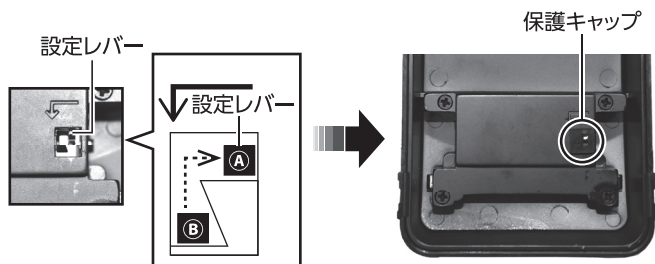

4 使い方

①フタを開ける

- 1 ダイヤル保護カバーを開けます。
- 2 設定番号に合わせた後、フタを開きます。

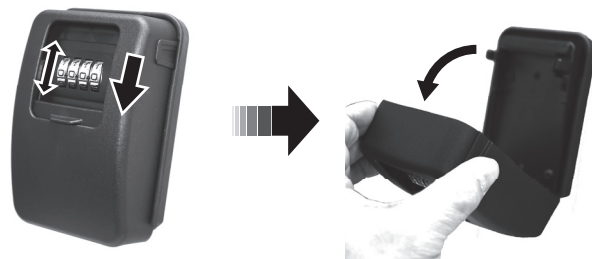


②収納物の出し入れ

- カギやカードなどの収納物を出し入れします。



③フタを閉じる

- 1 フタを閉じ、ダイヤルを設定番号以外に回し施錠します。
- ※ 設定番号以外ではフタは閉じません。

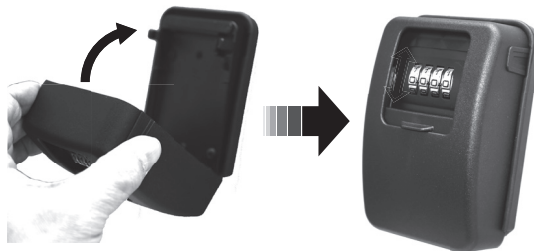

- 2 ダイヤル保護カバーを閉めます。



5 設置方法

- 1 取り付けたい場所、位置を決め付属のネジで4ヵ所を壁にしっかりと固定する。

※ 取り付け場所が、コンクリート、石膏ボードなどの場合は付属のプラグを使用してください。
プラグの下穴は、Φ8mm×40の穴をドリルであけてください。

