

取扱説明書



電ドルポンプ ミニ 六角軸

注文コード: 58103534

このたびは、電ドルポンプ ミニ 六角軸をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に本書を必ずお読みのうえ、正しく安全にご使用ください。また、いつでも取り出せる場所に必ず保管してください。

1 安全にお使いいただくために

ここに書かれた注意事項は、人体への危害や財産への損害を未然に防止するための内容です。
いずれも安全にお使いいただくためには重要ですので、必ずお守りください。

警告 この表示は、注意事項を無視して誤った使い方をした場合に、「死亡または重傷を負うおそれがある」内容です。

注意 この表示は、注意事項を無視して誤った使い方をした場合に、「ケガや損害を負うこと、製品の破損やそれに伴う財産の損害が発生するおそれがある」内容です。

ご使用上の注意

【はじめに】 誤った使用方法により人的傷害や製品の破損、その他の物的損害が生じた場合、一切の補償、責任を負いません。
また、本製品の分解・改造・修理は、決して行わないでください。

警告

● 本機を分解・改造しないでください。事故やけがの原因となり危険です。 ● 本製品の用途以外のご使用は、事故やけがの原因となりますので、絶対におやめください。

注意

● 揮発性の高い混合オイル、石油類(灯油・軽油・重油)、ガソリン、シンナーなどの液体、洗浄力の強い液体、酸性の強い液体は、使用しないでください。劣化が加速してゴムローターが膨張し亀裂が入り破損する恐れがあります。 ● 粘度の高い潤滑油には、使用しないでください。ISOVG32以内の粘度の低い潤滑油には、使用できます。 ● 井戸水や水たまりなど細かな砂、砂利などを含んだ水には使用しないでください。ゴムローターが傷つき、回転中に破損する恐れがあります。 ● 液体を使用しない空回しは、故障の原因となりますのでおやめください。 ● 給・排水した水、油には本体内部のグリスが混入する恐れがあります。グリスの混入を避けたい場合には使用しないでください。 ● 吸引力を高めるための構造になっていますので、手動では回転しません。 ● 作業は正しい服装で行ってください。 ● 取り付けは確実に行ってください。また、無理な力での作業はおやめください。 ● 落したり、ぶつけたりしないでください。 ● 無理な姿勢での作業はおやめください。


【本製品の用途】

- 電気ドリル、ドリルドライバ等のチャックに六角軸を取り付けてご使用ください。充電式ドリルを使用すると電源不要で使用できます。
- 建築現場、清掃用水、坑内排水、用水、槽の水・油などの給・排水の用途に使用できます。
- 水揚げ高さは約12mです。

2 商品画像




3 部品名称

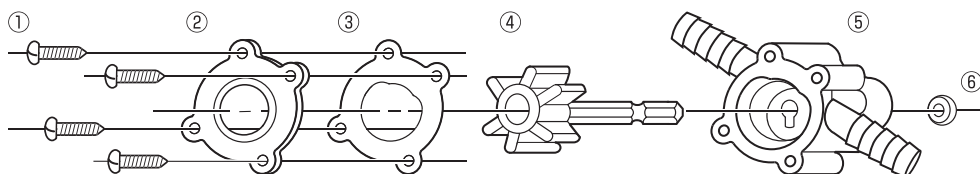

No.	部品名	個数	材質	No.	部品名	個数	材質
①	タッピングねじ	4	ステンレス製	④	ローター	1	耐油性ゴム・18-8ステンレス
②	キャップ	1	プラスチック	⑤	ポンプ本体	1	プラスチック
③	パッキン	1	ファイバー	⑥	オイルシール	1	18-8ステンレス

4 使用方法

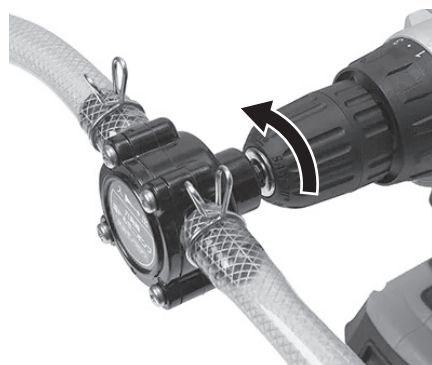

※ ホース、電気ドリルは別売品です。

- 1 本体に口径15φmmのホースを奥までしっかりと取付けます。
空回転を避けるため入側のホースの長さは1.2m以内にしてください。
- 2 付属のホースバンドで固定します。
- 3 電気ドリル、ドリルドライバなどのチャックに本体の六角軸を取付けます。
- 4 電気ドリル、ドリルドライバを回転させ、ポンプを作動させます。
この時、必ず矢印の方向(正回転)に回転させてください。



空回転を避けるため、
入側のホース長さは
1.2m以内にしてくだ
さい。

仕様

シャフト径	6.35mm六角軸
使用ホース内径	φ15mm
付属品	ホースバンド2個
適正水温	5~50℃
全揚程	約12m
揚水量	10L/min~12L/min

(1600min⁻¹の電気ドリルの場合)

※ 上記の仕様は、予告なしに変更することがあります。