

取扱説明書

モノタロウ 気化性防錆紙（鉄・非鉄用）ミシン目入り

注文コード：12844924, 12844940

このたびは、気化性防錆紙（鉄・非鉄用）ミシン目入りをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に本書を必ずお読みのうえ、正しく安全にご使用ください。また、いつでも取り出せる場所に必ず保管してください。

1 安全にお使いいただくために

ここに書かれた注意事項は、人体への危害や財産への損害を未然に防止するための内容です。
いずれも安全にお使いいただくためには重要ですので、必ずお守りください。

警告 この表示は、注意事項を無視して誤った使い方をした場合に、「死亡または重傷を負うおそれがある」内容です。

注意 この表示は、注意事項を無視して誤った使い方をした場合に、「ケガや傷害を負うこと、製品の破損やそれに伴う財産の損害が発生するおそれがある」内容です。

ご使用上の注意

【はじめに】 誤った使用方法により人的傷害や製品の破損、その他の物的損害が生じた場合、一切の補償、責任を負いません。
また、本製品の分解・改造・修理は、決して行わないでください。

警告

- 本製品を本来の用途以外には使用しないでください。
- 密閉された場所で使用する時は、通気、換気をしてください。環境が高温の場合は、気化が促進されますので特に注意してください。
- アレルギー体質の方が使用する時は、取扱いに注意してください。かゆみ、カブレ、めまいなど体調に異常が発生したら直ちに使用を中止してください。状況により医師の診断を受けてください。
- 本製品は食べられません。なめたり、口に入れたりしないでください。
- お子様の手の届かないところへ保管してください。特に誤飲には注意してください。

注意

- 気化性防錆紙を使用する防錆対象物に直接触れないでください。皮脂・汚れ・水分が付着すると本製品の効果が薄れ錆の原因となります。
- 本製品のお取扱い後は、よく手を洗ってください。
- 本製品の再使用は、防錆効果を十分に発揮するだけの防錆効果がない可能性がありますので、できる限り再使用はしないでください。

保管上の注意

- 保管状態によりませんが、未開封での品質保持期間はご購入から2年です。
- 開封後に残った本製品は、直ちに製品袋に密封して保管してください。
※ 開封後はできるだけ早く使用してください。
- 直射日光が当たる場所や高温多湿の場所を避けて保管してください。
※ 水に濡れた場合、防錆効果が損なわれます。

2 使い方

- ①使用する直前に開封してください。
- ②使用する分だけ本製品を取り出してください。残りは「保管上の注意」に従って保管してください。
- ③使用する対象物のサイズに合わせてカットしてください。
※ 本製品には、カットしやすいように、十字にマイクロミシン目が施してあります。
- ④対象物を包装前に洗浄し、できるだけ早く包装してください。
- ⑤「包む方法」または「密閉方法」で使用してください。

▼「包む方法」

防錆剤は無地面に塗布・含浸されているので、印刷面を外側にして気化性防錆紙と金属製品が接するように包装します。

※ 気化性防錆紙と対象物の間に遮蔽物を置かないでください。遮蔽物があると、気化性防錆紙が防錆効果を発揮することができません。包装したものをポリ袋やコンテナに入れて密封すると防錆有効期間は延びます。

▼「密閉方法」

ポリ袋や密封容器に、気化性防錆紙と対象物を同梱し、外気が容器内に入らないようにしてください。

※ 気化性防錆紙を対象物の上に被せ、対象物と気化性防錆紙の距離をできるだけ近づけてください。

⑥使用済み本製品は「紙」ですので、一般的には可燃ゴミとして廃棄できますが、使用済みの本製品は自治体の指示に従って廃棄してください。


■ 対応金属

鉄鋼	各種メッキ類				銅・銅合金		
	亜鉛	ブリキ	クロム	ニッケル	銅	黄銅	りん青銅
○	×	○	○	○	○	○	○

○：非常に効果あり ○：効果あり ー：効果なし（悪影響なし）

×：悪影響のため使用不可

■ マイクロミシン目仕様

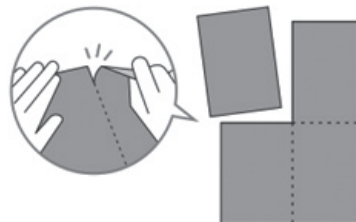

例.A3サイズ→A4・A5サイズとして使用
A4サイズ→A5・A6サイズとして使用

■ 仕様

サイズ	注文コード12844924:A3(420×594mm) 注文コード12844940:A4(210×297mm)
仕様	ミシン目入り
形状	シート
厚さ(mm)	0.13
質量(kg)	注文コード12844924:約0.26(袋込み) 注文コード12844940:約0.13(袋込み)
材質	クラフト紙+気化性防錆剤
防錆可能年月	6～12ヵ月(ポリ袋で密封 12～36ヵ月)
品質保持期間	購入から2年
入数	注文コード12844924:20枚 注文コード12844940:20枚
JIS規格	JIS Z1535:S形、H形、EL形 JIS Z0321:2種

※ 上記の仕様は、予告なしに変更することがあります。