

取扱説明書

モナロウ 室内物干し 吊り下げタイプ

注文コード：43709385, 43709394

このたびは、室内物干し 吊り下げタイプをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に本書を必ずお読みのうえ、正しく安全にご使用ください。また、いつでも取り出せる場所に必ず保管してください。

1 安全にお使いいただくために

ここに書かれた注意事項は、人体への危害や財産への損害を未然に防止するための内容です。
いずれも安全にお使いいただくためには重要です。必ずお守りください。

警告 この表示は、注意事項を無視して誤った使い方をした場合に、「死亡または重傷を負うおそれがある」内容です。

注意 この表示は、注意事項を無視して誤った使い方をした場合に、「ケガや傷害を負うこと、製品の破損やそれに伴う財産の損害が発生するおそれがある」内容です。

ご使用上の注意

【はじめに】 誤った使用方法により人的傷害や製品の破損、その他の物的損害が生じた場合、一切の補償、責任を負いません。
また、本製品の分解・改造・修理は、決して行わないでください。

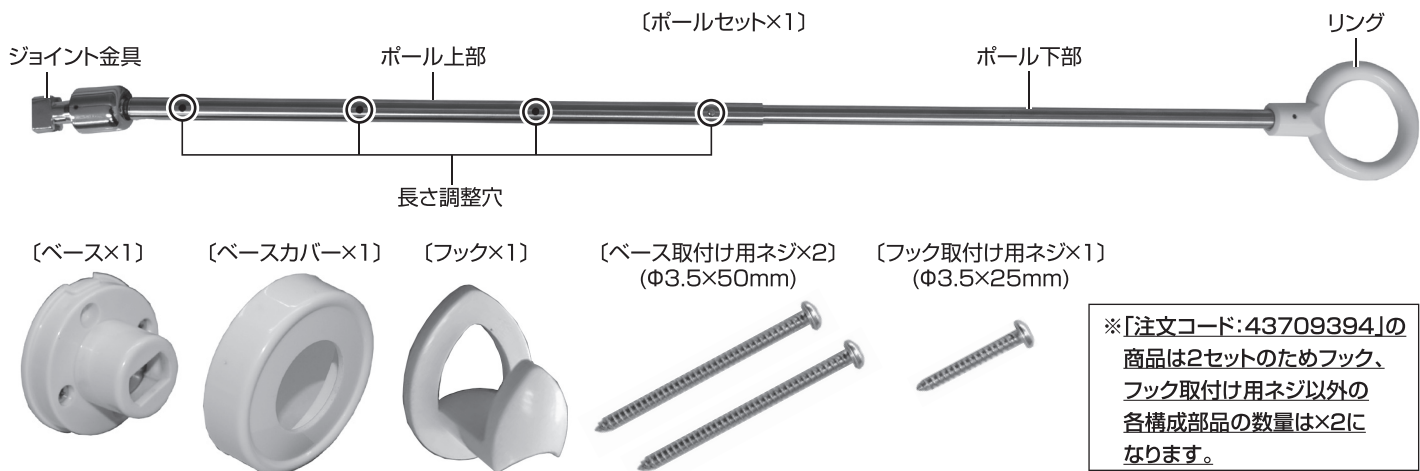
警告

- 本来の用途以外での使用はしないでください
- ストープなどの火気のあるものの上、人やペットなどの上には、絶対に取付けしないでください。
- 次の物は絶対にかけないでください。
 - ・ ポール1本当たり8kgを超える重量物・火気のあるもの・人に当たるとケガのおそれがある物・割れ物、落下すると危険な物など
- 2本以上でお使いになる場合、左右で同じ高さになるように使用してください。物干し竿が落下するおそれがあります。
- ぶら下がったり、手すりにするなど製品や、かけた物に無理な力を掛けしないでください。ケガや破損の原因になります。
- 高温(45℃以上)になる場所には取付けしないでください。樹脂部分が軟化するなどし、ポールが落下する原因になります。

注意

- 直径35mmより太い物干し竿は、使用しないでください
- 竿の代わりに、ひもやロープなどを使用しないでください。
- 取付ける天井の構造や使用されている材料など、取付に対し十分な強度があるか確認し取付けてください。
- 構造や強度が確認できない場合は、必ず専門の業者に取付けを依頼してください。
- 屋外や浴室内には取付けしないでください。
- 傾斜のある天井には取付けしないでください。
- 製品や掛けた物が揺れた際に、窓や壁などに当たるおそれがある場所には取付けしないでください。
- 浴室などの湿気の多い所には、製品の腐食のおそれがあるので取付けしないでください。
- 耐荷重以内であっても取付面の強度を確認し使用してください。
- 本製品が正常に機能しなくなった場合、破損した場合は使用しないでください。
- 非常口や避難ハッチなどの妨げになる場所に取付けしないでください。
- 小さなお子様の手の届かないと所に設置、保管をしてください。

2 構成部品&各部の名称



※「注文コード:43709394」の
商品は2セットのためフック、
フック取付け用ネジ以外の
各構成部品の数量は×2に
なります。

仕様

材質	ポール/ステンレス鋼 本体/亜鉛ダイカスト、ABS樹脂 リング、フック/ABS樹脂 ネジ/ステンレス、スチール	サイズ	直径(約)52.5mm 長さ(約)415~640mm(4段階調整)
		リング内径	(約)39mm
		使用可能な竿外径	(約)35mmまで
		耐荷重	1本当たり/8kg




※ 上記の仕様は、予告なしに変更することがあります。

3 取付方法

- ※ 取付用の工具は付属されていませんので、下記の工具をご用意ください。
● プラスドライバー ● 下穴用ドリル(軽天下地へ取付けの場合)


■ ベースの取付け

- 取付ける天井の構造部材によって、取付け方法を選択してください。

木製下地への取付け	軽天下地への取付け	コンクリート天井への取付け
		
● 野縁下地、または厚さ9mm以上の合板下地のある所に取付けます。 ● 付属のタッピングネジ(Φ3.5×50mm)2本で取付けます。 ● 下穴を開けて付属のネジでしっかり締めて付けてください。	● 付属のタッピングネジ(Φ3.5×50mm)2本で取付けます。 ● 下穴用Φ2mmのドリル穴が必要です。	● 付属のネジでは取付けできません。 ● 取付けには、市販の木ネジ(丸頭Φ3.8×32mm)2本とコンクリートプラグ(#8×32)2本を別途ご用意ください。 ● 下穴用のΦ5.0のドリル穴が必要です。

▼ ベースの取付け位置を決定する

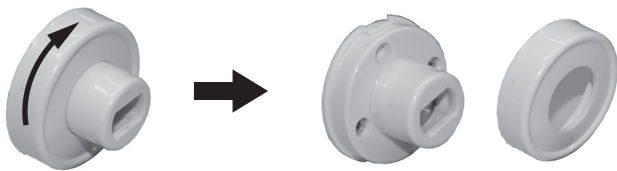- 1 ベースからベースカバーを時計回りに回して取外します。
- 2 取付け位置の構造に合わせて、取付け位置を決定します。



⚠ 注意

- 図に示すネジは取外さないでください。取外すと中のスプリングが飛出します。



▼ ベースを天井にネジ止める

- 1 ベースを天井の取付け位置に押し当てます。
- 2 取付け用ネジを、同じ程度の締め込み具合で交互にドライバーで締付け、しっかりと固定します。

⚠ 注意

- 電動工具のみでの取付けはやめてください。必ず締め終わり手前で手回し工具でネジの閉まり具合を確認し取り付けてください。



▼ ベースカバーを取付ける

- ベースにベースカバーを反時計回りに回して取付けます。



⚠ 注意

- 下地が軽天下地やコンクリートの場合は専門業者に相談・依頼をしてください。

▼ ポールを取付る / 取外す

〔取付る〕

- 1 ポールのジョイント金具部を、ベースのジョイント金具部穴に真っすぐに差し込みます。
- 2 ポールを押し込みながら、90度回転させます。

⚠ 注意

- ポールが確実にベースにロックされているか、確認してください。

〔取外す〕

- 1 ポールを真っすぐに持ちます。
- 2 ポールを押し込みながら、90度回転させます。

⚠ 注意

- ものが掛かった状態の取り外しはしないでください。



▼ ポールの長さを調整する

ポールの長さ調整は、ボタンを押しこみポールを伸縮させ、任意の長さ調整穴にボタンをはめ込みます。
長さは4段階に調整できます。

※ 引き出し過ぎるとポールが抜けるので注意してください。

⚠ 注意

- ボタンがしっかりとハマったか確認しご使用ください。

