

ご使用前に必ずご確認ください。

## 使用上の注意

- ・ ご使用前には「使用上の注意」をよく読み、ご使用ください。
- ・ 異常現象(煙、異音、異臭等)が発生した場合はすぐに電源を抜いて製品サポート又は販売元までご連絡ください。
- ・ 画面表面は壊れやすいので圧力をかけたり、ひっかいて傷をつけたりしないようご注意ください。
- ・ この機器は日本国内用です。保証は国内に限り有効です。

## 機器を開けたり、製品を改造したりしないでください。

- ・ お客様による修理は火災や感電、故障の原因となりますので、絶対におやめください。
- ・ 分解、改造、修理等を行わないでください。
- ・ 異物、油滴、液体を入れないでください。火災や感電、故障の原因となります。
- ・ モニターの上に他のものを乗せたり、落下させるなどの強い衝撃を与えないでください。
- ・ 布等をかけて熱がこもるような形で使用しないでください。
- ・ 電源ケーブルは確実に差し込んでご使用ください。電源コネクタや端子の汚れ、不十分な差込は感電や火災の原因になります。
- ・ 不安定な場所に設置すると落下してけがの原因となることがあります。

## 下記のような場所ではご使用にならないでください。火災、故障の原因となります。

- ・ 油煙や湯気が直接当たる場所や熱器具、加湿器の近く。揮発性、爆発性物質の近く。
- ・ 可燃性ガスのある環境。炎天下、高温な環境。
- ・ 倒れやすい場所や湿気や水が多い環境。
- ・ 本機器は防塵、防水仕様ではありません。

### <廃棄時の注意>

- ・ 本製品を廃棄する場合は各地方公共団体で指定された方法で廃棄してください。

### <電源について>


- ・ 付属されている DC アダプターをご使用ください。
- ・ コンセントがゆるいときや電源コードが傷んでいるときは使用しないでください。
- ・ 電源プラグを抜き差しするときは電源プラグのピンに触らないようにください。
- ・ 電源プラグを抜くときに、電源コードを引っ張らないようにしてください。
- ・ 電源プラグを使用しないときはコンセントから抜いてください。
- ・ 電源コードを無理に曲げたり、電源コードの上に机の脚等の重い物を置かないでください。
- ・ 頻雑に操作ボタンを押さないでください。
- ・ 長時間使用しない場合は、電源を抜いてください。

## 【組立方法】


## 注意

- ・組み立ては、DC アダプターを抜いて行ってください。
- ・モニター面は押ししたり、直接触ったりしないでください。
- ・組み立て時には画面の破損や傷に十分ご注意ください。

- ①付属スタンドの足部分を支柱部分に差し込み、付属のビスで固定します。

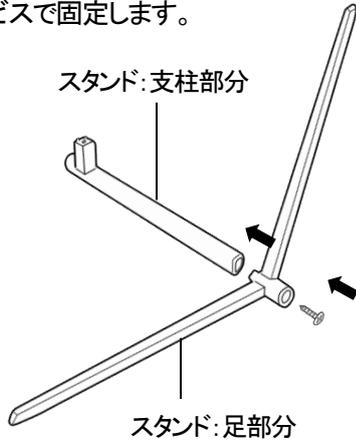


- ②モニターの裏面の凹部分に組立てたスタンドの凸部分を合わせ、付属のビスで固定します。

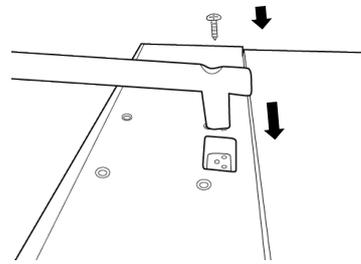

## 【接続方法】

- 1)使用される信号ケーブル(DP もしくは HDMI)を接続してください。

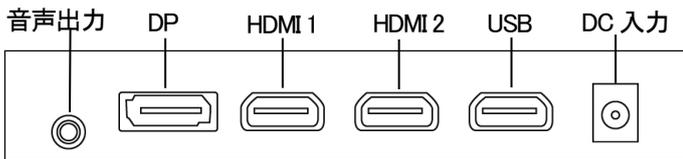


- 2)DC 入力に付属の DC アダプターのプラグを挿入し、電源を接続します。接続機器の電源を ON にしてください。

- 3)しばらくすると入力信号は自動選択され電源が ON になります。

※同一画面を長時間表示させていると画面が焼付いてダメージを与えます。


スクリーンセーバ機能等を使用して、同一画面を長時間表示させないようにしてください。

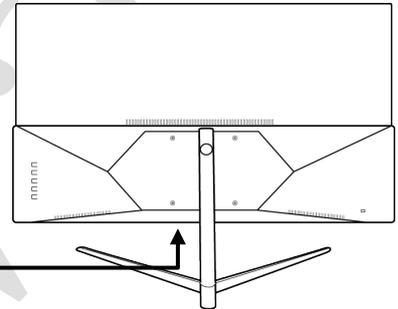

## 操作方法

モニター背面の左側に操作ボタンがあります。


ボタン(上から)	入力切替時	設定メニュー時	音量調節時	明るさ調節時
⏏	入力切替を表示	戻る	戻る	戻る
⏏	設定メニューを表示	決定して閉じる	決定/決定して閉じる	閉じる
⏏	音量調節画面	選択	音量調節	明るさ調節
⏏	明るさ調節画面	選択	音量調節	明るさ調節
⏏	スタンバイ	スタンバイ	スタンバイ	スタンバイ

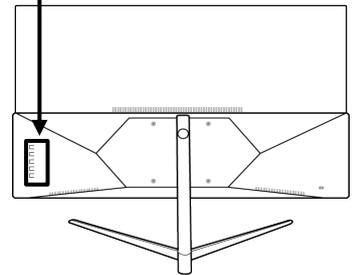

## 角度調節


画面の角度の調節ができます。

調節するときは、片方の手でスタンドを固定し、もう片方の手でモニターのフレームを持って前後に調節してください。

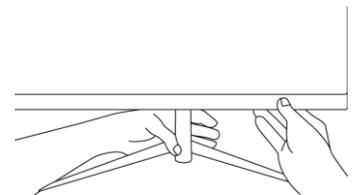

## VESA マウント

背面のマウントネジ穴を利用して、各種取り付け器具により壁などに取り付けることができます。

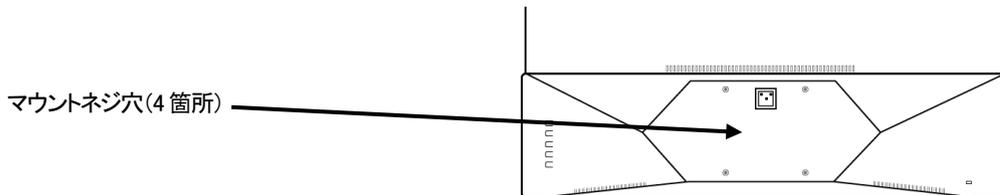

## オプション

VESA スタンド、ビデオ信号ケーブル等使用状況に合わせた各種オプション器機を取り扱っています。

モニターの壁掛けができる「VESA スタンド」



オプション品はこちら



## トラブルシューティング

・画面表示しない ・

入力信号が来ているかご確認ください。

パソコンのスタンバイ状態等で信号を出力していないかどうかご確認ください。

ケーブルの不良、コネクタの接続不良がないかご確認ください。

仕様 ※仕様は予告なく変更される場合があります。

表示	サイズ	27 インチ	
	縦横比	16:9	
	最大解像度	3840 × 2160 pixel	
	表示色	1677 万色	
	視野角(水平/垂直)	170° /160°	
	バックライト	LED	
映像入力端子	Display Portx1、HDMI2.0x2	音声出力端子	あり
動作時環境	温度 0~50°C、湿度 10~80%(結露なきこと)		
電源	DC12V/4A		
寸法、重量	約 615x450x170mm、約 3.7kg(スタンド含む)		

【同梱物】 本体、スタンド、スタンド取り付けビス(2本)、DC アダプター

## サポート

### 保証書

型番: LCD-4K27

保証期間: お買い上げ日より1年

お買い上げ日

ご購入日が記載された書類(レシート、領収書、納品書、保証書、メール等)のいずれかを必ず保管してください。

販売店名

製品保証を受ける際に必要になります。保証規定についてはブロードウォッチのホームページをご確認ください。

※お買い上げ時のレシートも一緒に保管してください。

ホームページ <http://www.broadwatch.jp/>

メール [support@broadwatch.jp](mailto:support@broadwatch.jp)

電話 050-3786-0010 10:00 ~ 12:00 13:00 ~ 17:00

※土日祝除く ※話中の場合はコールバック対応です。

※電話対応は混み合いますので、メール対応をおすすめします。

 **株式会社ブロードウォッチ**  
BROADWATCH 堺センター 〒590-0961 大阪府堺市堺区寺地町西3丁1-7