


取扱説明書

シングルサイン

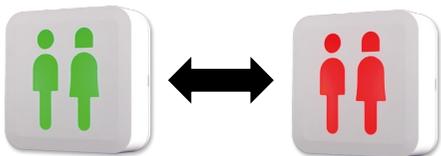

特徴

- EnOcean無線受信モジュールを内蔵したLEDサインディスプレイです。EnOceanのセンサーに反応しLEDの色が変化します
- 1台のセンサーに対し、LEDの色を変化させることも可能。さらに複数台のセンサーを登録する事で全てが反応した時のみ動作するような内容にも対応可能です。
- 壁つけユニットも付属しておりますので、ビス4本のみで設置可能です。
- 一定時間経過すると自動点滅する機能搭載

この度は、弊社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用前に必ず本書をよくお読みになり、正しくお使いください。

本機の使用全般（設置、故障、誤動作等含む）により発生した周辺設備への影響・設置場所の損傷、その他の付随損害の保証、人への影響、怪我などの補償につきましては一切その責任を負いません。


はじめに

- ご使用前に必ず本書をお読みになり、正しくお使いください。
- お読みになった後は、付属の保証書と一緒に大切に保管してください。
- 本機の故障、誤作動により発生した損害、付随的損害の補償につきましては、当社は一切その責任を負いません。

安全にご使用いただくために

- 落下や、強い衝撃を与えないでください。
- 分解・解像をしないでください。
- 溶剤の含まれた洗剤等で清掃しないでください。
- 表面を傷のつきやすい硬い物でこすらないでください。

構成部品・内容の確認

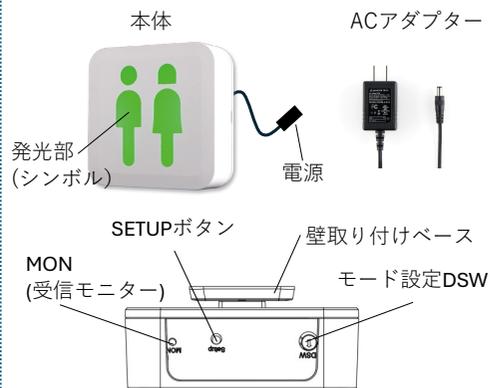

- 発光部：緑色、赤色に点灯
- 電源：ACアダプター挿入口
- ACアダプター：コンセントに接続して使用
- MON LED（受信モニター）：
EnOcean信号を受信すると点滅
設定モード時のモニター
- SETUPボタン：センサーの登録に使用
- 壁取り付けベース：壁への設置に使用
- モード設定DSW：動作モードの選択に使用

ペアリング方法（登録手順）

- SETUPボタンを先細いもので押し、MON LEDが消灯するまで押し続けてます(約5秒)。設定モードに入ります。
- 設定モード中に登録するセンサーを1回動作または、LRNボタンを1回押下
- 信号を受信しシンボルが緑となり登録されるそのまま同じセンサーをもう1回動作させるとシンボルが赤となり、運用動作が反転します。さらにもう1回動作させるとシンボルが消灯し登録が削除されます。
- 再度SETUPボタンを押下し、受信モニターが点灯するとSETUPボタンを放し登録が完了します。

※複数登録する場合は、上記①②③④を繰り返す

ペアリング方法（登録データ全消去手順）

- SETUPボタンを先細いものでシンボル赤色に点灯するまで押し続け放します。(約15秒)これで消去完了です。
- ①が完了すると登録センサーを待受状態となりますので、登録を行うなら先の登録手順を参照し、登録作業を行なってください。


モード設定DSW

- モード：0
緑色点灯⇔消灯
消灯時間が10秒続くと赤色点滅
- モード：1
緑色点灯⇔赤色点灯
点滅状態への時間設定はありません
- モード：2
緑色点灯⇔赤色点灯
赤色点灯が15分続くと赤色点滅
- モード：3
緑色点灯⇔赤色点灯
赤色点灯が20分続くと赤色点滅
- モード：4
消灯⇔赤色点灯
点滅状態への時間設定はありません
- モード：5
消灯⇔赤色点灯
赤色点灯が15分続くと赤色点滅
- モード：6
消灯⇔赤色点灯
赤色点灯が20分続くと赤色点滅
- モード：7
緑色点灯⇔消灯
点滅状態への時間設定はありません


- モード：8
緑色点灯⇔消灯
赤色点灯が15分続くと赤色点滅
- モード：9
緑色点灯⇔消灯
赤色点灯が20分続くと赤色点滅

取付について

- 付属の壁面取付ベースを壁にビスどめします。
※ビスは4本止めてください。

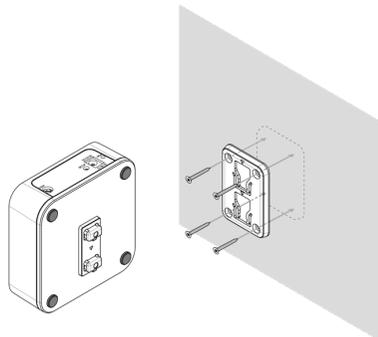

- 取り付けた壁面取付ベースに図のように本体側のフックがしっかりと嵌った事を確認し、下方に動かし、はめ込んでください。

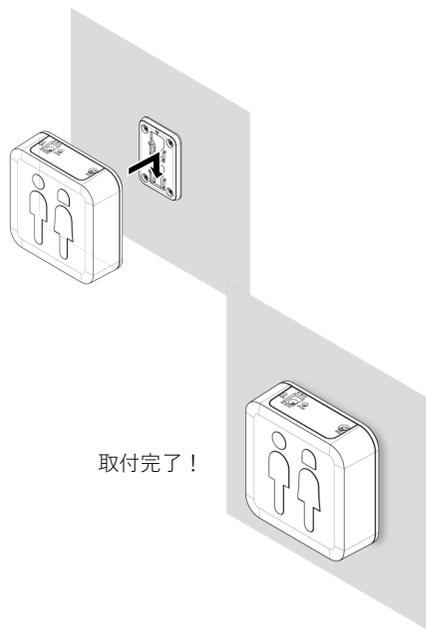






仕様

| 型名 | R01-EnOcean | |
|-------------|--------------|------|
| 設置環境 | 屋内 | |
| 動作電圧 | DC12V | |
| 受信機システム動作電圧 | DC3.3V | |
| 受信周波数 | 928.35MHz | |
| 消費電流 | LED(緑)点灯時 | 70mA |
| | LED(赤)点灯時 | 60mA |
| | LED非点灯時 | 20mA |
| 温度範囲(保存・動作) | 0~60°C | |
| 湿度範囲(保存・動作) | 85%RH | |
| 本体寸法 | 100x100x44mm | |

株式会社ダイセン電子工業
DAISEN

〒556-0005
大阪府大阪市浪速区日本橋4-9-2 4
電話：06-6631-5553
E-Mail：ddk@daisendenshi.com
Website：www.daisendenshi.com

DAISEN

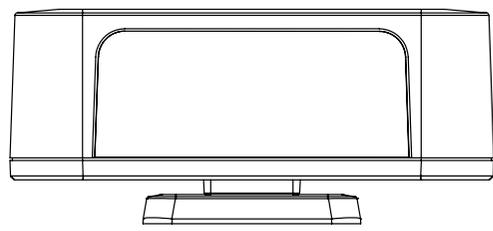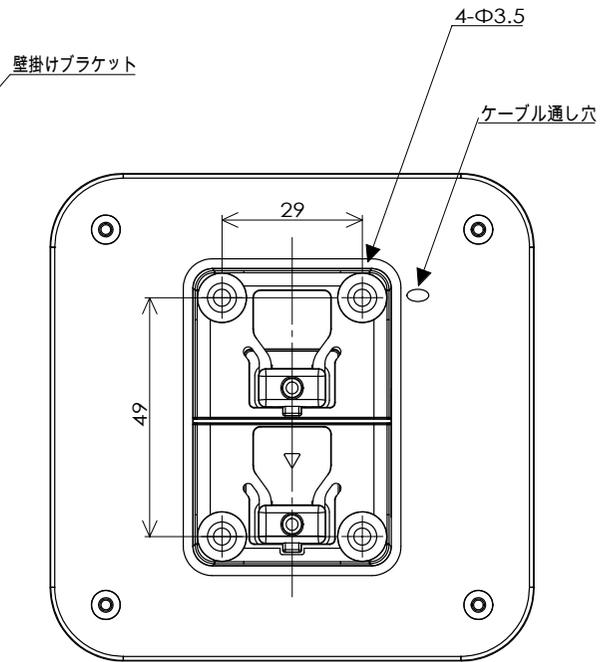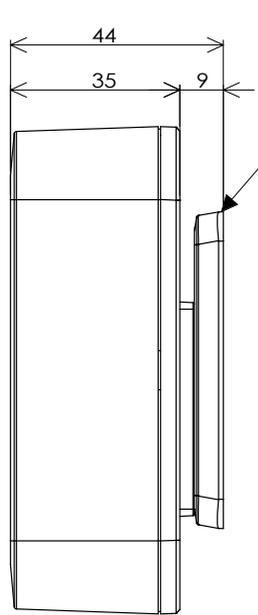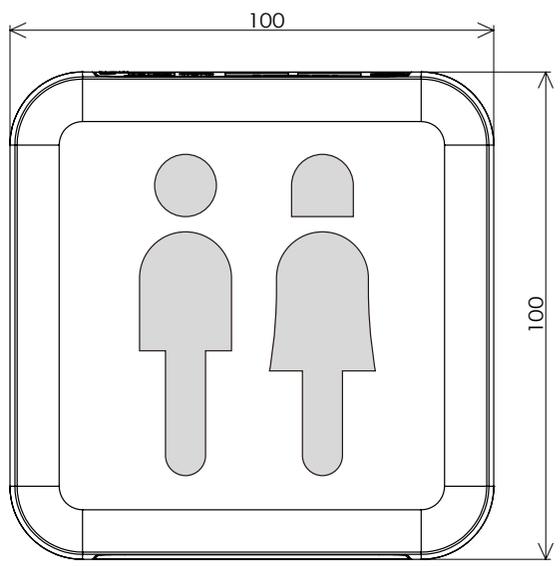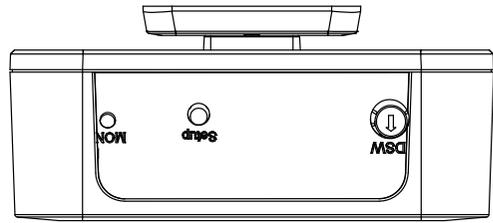

| | | | | | |
|---------------------|-----------------------|--|-----|-----------|--------|
| 品名 | ノックは無用 | | 処理 | | |
| 型名 | Single Sign トイレ用 (男女) | | 図番 | 230419-03 | 縮尺 1:1 |
| 材質 | | | 作成日 | 2023/4/19 | |
| 寸法 | | | 板厚 | | |
| 株式会社ダイセン電子工業 | | | | | |