

取扱説明書

モナロウ スプレーライナー 伸縮タイプ 注文コード:48659898

このたびは、スプレーライナー 伸縮タイプをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に本書を必ずお読みのうえ、正しく安全にご使用ください。また、いつでも取り出せる場所に必ず保管してください。

1 安全にお使いいただくために

ここに書かれた注意事項は、人体への危害や財産への損害を未然に防止するための内容です。
いずれも安全にお使いいただくためには重要ですので、必ずお守りください。

警告 この表示は、注意事項を無視して誤った使い方をした場合に、「死亡または重傷を負うおそれがある」内容です。

注意 この表示は、注意事項を無視して誤った使い方をした場合に、「ケガや傷害を負うこと、製品の破損やそれに伴う財産の損害が発生するおそれがある」内容です。

ご使用上の注意

【はじめに】 誤った使用方法により人的傷害や製品の破損、その他の物的損害が生じた場合、一切の補償、責任を負いません。
また、本製品の分解・改造・修理は、決して行わないでください。

警告

- 本製品はアスファルトなどにラインを引くものです。本来の用途以外には使用しないでください。
- 本製品が損傷、破損などした時は使用しないでください。
- 缶をセットする際、先端を覗き込まないようにしてください。
- 小さなお子様には使用させないでください。

注意

- 本製品を落としたり、強い衝撃を与えたり、分解したりしないでください。
- 乱暴な取扱いはいしないでください。損傷の原因になります。
- 本製品のボールは完全に伸ばしてご使用ください。伸縮機能は格納する場合のみ対応します。
- 本製品には専用の「ライン引きスプレー」(別売)を使用してください。
- ご使用になるスプレーの使い方や注意事項を必ずご確認ください。
- 本製品にスプレーをセットするときは、塗料が飛び散るおそれがありますので周囲をよく確認してからご使用ください。
- 風が強い時は、塗装を避けてください。風の影響で周囲に飛び散る場合があります。

【本製品の用途】

- アスファルトやコンクリート面のライン引きに。
- 駐車場・道路(公道を除く)・工場・倉庫・運動場など。

【本製品の特長】

- ライン引きスプレー(別売)をセットしてハンドルを握るだけで簡単に線引きができます。
- 折りたたみ+伸縮設計。使用しない時は、コンパクトに格納できます。

2 各部の名称



【製品外観】



【本製品用 専用スプレー】



注文コード: 47906978(白)
47906987(黄)



【サイズ】

	全長(mm)		幅(mm)
	縮めた時	伸ばした時	
タイヤ装着後	785	995	180
タイヤ装着前	650	870	


※ 上記の仕様は、予告なしに変更することがあります。

3 組立方法


▼ タイヤの取付け

※ ペンチをご準備ください。

- 1 タイヤ軸からピンをペンチを使用して取外します。
この時ピンが変形しないようにご注意ください。
- 2 タイヤと軸カバーを取外します。

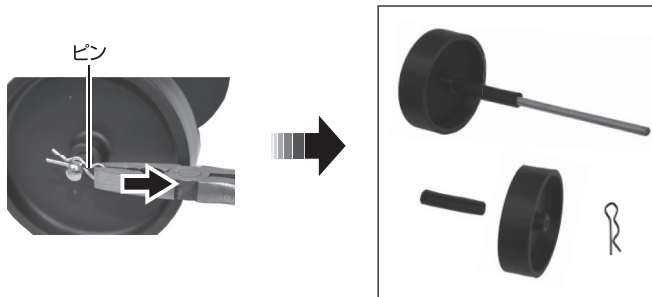


- 3 アームのタイヤ取付け穴にタイヤ軸を通し、反対側に軸力バー、タイヤの順に取付けます。
- 4 タイヤ軸にピンを差して固定します。

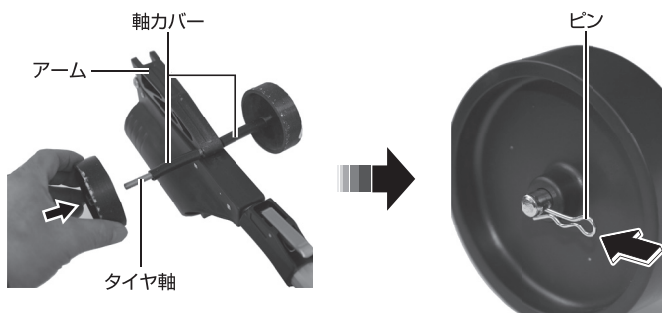


▼ アームの組立

- 1 アームのヒンジ部を伸ばして蝶ネジで固定します。

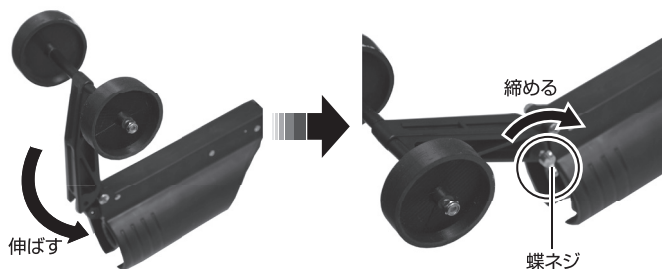

- 2 長さ調整レバーを押しながらポールを引き延ばします。
- 3 内パイプの穴の所で「カチッ」と音がして、レバーが戻るとポールが固定されます。

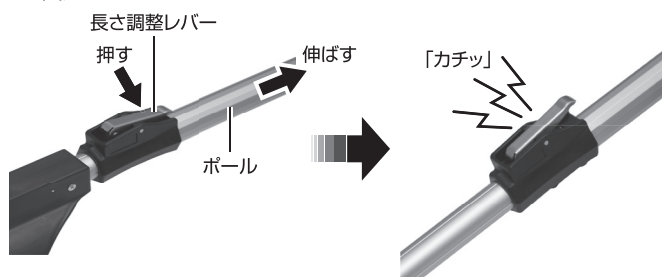

4 スプレーの取付け


※ スプレーは別売です。

- 1 スプレーのキャップを取外しスプレーホルダーに噴射口から差し込んでください。
- ※ スプレーは、かくはん玉の音が30回以上するまで充分に振って中身を均一にしてからセットしてください。
- 2 スプレーの底がスプレーホルダーにしっかり固定されるようにセットしてください。



5 使用方法

- 1 線引きする線幅によってスプレー缶の向きを調整します。
- 2 スプレーの円盤状ボタンのガイドとワイヤーが平行になるようにスプレー缶を取付けます。

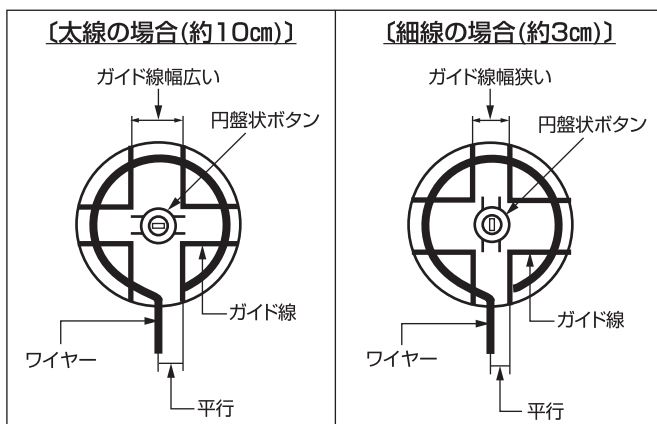


- 3 線引きしたい箇所でハンドルを握るとスプレーが噴射されます。

※ ハンドルは最後まで握ってください。
しっかり握らないと目的とする線幅が得られなくなります)

<ポイント>

- ・養生テープや紐などを使用してガイドを準備すると、線がキレイに引けます。
- ・線幅は本製品と地面の高さや角度によって変わります。
- ・本製品は動かす早さによって線の濃さが変わります。
- ・スプレーライナーは3~4秒/mを目安に動かすと綺麗に仕上がります。

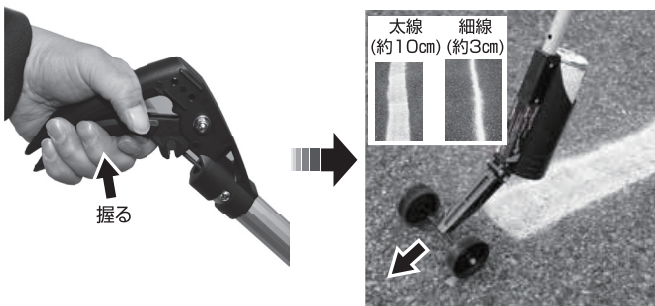

- 4 使用後、収納時はスプレーを取り外してください。