

取扱説明書

モナロウ ハンドルロック シートベルト固定タイプ

注文コード：81335460

このたびは、ハンドルロック シートベルト固定タイプをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に本書を必ずお読みのうえ、正しく安全にご使用ください。また、いつでも取り出せる場所に必ず保管してください。

1 安全にお使いいただくために

ここに書かれた注意事項は、人体への危害や財産への損害を未然に防止するための内容です。
いずれも安全にお使いいただくためには重要ですので、必ずお守りください。

警告 この表示は、注意事項を無視して誤った使い方をした場合に、「死亡または重傷を負うおそれがある」内容です。

注意 この表示は、注意事項を無視して誤った使い方をした場合に、「ケガや傷害を負うこと、製品の破損やそれに伴う財産の損害が発生するおそれがある」内容です。

ご使用上の注意

【はじめに】 誤った使用方法により人的傷害や製品の破損、その他の物的損害が生じた場合、一切の補償、責任を負いません。
また、本製品の分解・改造・修理は、決して行わないでください。

警告

- 本製品は車両の盗難防止用のためハンドルをロックする製品です。本来の用途以外では絶対に使用しないでください。
- 本製品を装着した状態では絶対に運転しないでください。
- 本製品を使用しない時は、運転の妨げにならない安全な場所に保管してください。危険ですので運転席の足元には絶対に置かないでください。
- 小さなお子様の手の届くところに本製品を置かないでください。ケガや事故の原因になります。


注意

- 装着条件を必ず確認し、必ず装着条件内で使用してください。
- 装着条件を満たしていても、バックルやハンドルの形状によっては、使用できない場合があります。その場合は絶対に無理に使用しないでください。
- 本製品を脱着する時は、ハンドルや周辺パネルを傷つけないように十分注意してください。
- 温度変化や装着時の引っ張り強度により、ハンドルに傷や凹みが生じる場合があります。万一ハンドルまたはパネルなどに凹みや傷が発生しても当社では責任を一切負いかねます。
- 使用前にシートベルトバックルに本製品のロック部が正常にセット/解除できることを、助手席側で確認してください。
- エンジンが停止していることを確認の上、使用してください。
- 自動でシート、ハンドルが動く機能を搭載した車両に装着する場合は、キーを抜くあるいは電源OFFにしてシートベルトを外してから、自動による動作が停止したのを確認してから装着してください。
- 本製品のロック解除は、付属の専用キーを使用してください。付属キー以外のキーを使用すると破損の原因になります。
- 専用キーの複製、販売は行っておりません。紛失しないように十分に注意して保管してください。
- シートベルト取り外しボタンがバックル差し込口上部にない場合、使用できません。
- 2010年以前の車種には適合しませんのでご注意ください。
- 上記に当てはまらない場合であっても車種によっては使用できない場合がありますので、違和感がある場合、無理に使用しないで下さい。
- エンジンキーを抜くとハンドルが移動する車種に使用する場合は必ず完全に停止したことを確認の上装着して下さい。
- アクセルペダルには絶対に使用しないで下さい。
- ハンドルの形状や材質によっては長時間使用した場合ハンドルに跡が残る場合がありますのでご注意ください。
- カギ穴にゴミ等が入らないように保管の上、必要に応じて潤滑剤を注入してください。
- 当製品を装着した状態での運転は絶対にお止めください。
- 直射日光が当たる場所や高温多湿の場所に長時間放置すると、商品本体及び取り付け側（車両）に変形・破損が起きるおそれがあるためおやめください。
- 本製品は盗難の抑止や被害の減少を目的とした商品で、を完全に防止する商品ではありません。

免責事項

- 本製品を装着中にも関わらず、万一車両盗難、車上ねらいなどが発生しても当社では一切責任を負いかねます。


2 各部の名称

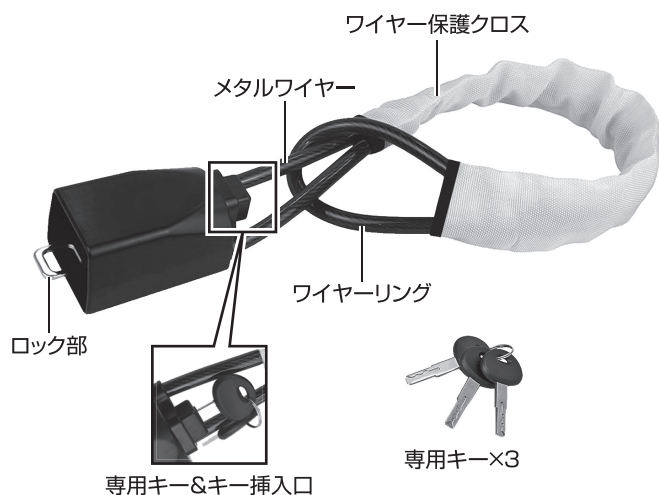

3 装着可能条件

< 以下の条件に全て該当する車種に装着可能です。 >


- シートベルトのリリースボタンがバックルの“プレートタング差し込み口”の上部にある車種。
- シートベルトのバックルの各サイズが、下図の規定値に該当する車種。
- 2011年以降に発売された車種。

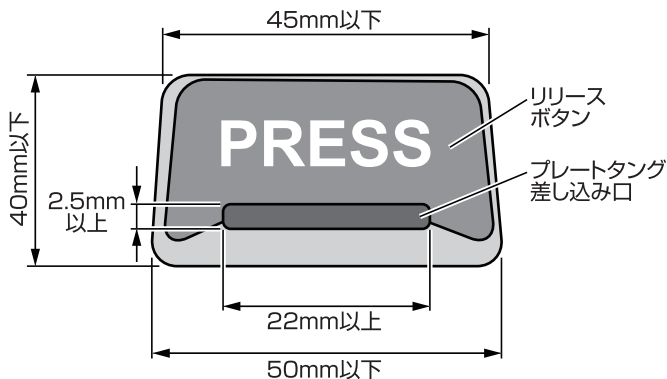

4 使用方法

〔セット方法〕

- 1 メタルワイヤーをハンドル内側に通し、先端のワイヤーリングに通します。

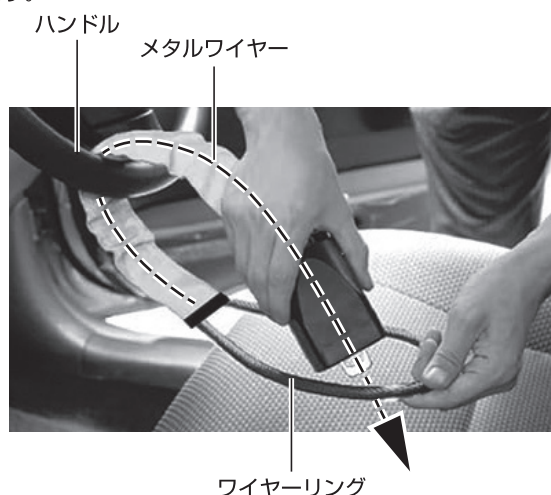


- 2 ロック部をシートベルトバックルに「カチッ」と音がするまで差し込みます。



〔解除方法〕

- 1 専用キーをキー挿入口に差し込み、①時計方向に回した状態で、②キーを押し込むとロックが解除されます。

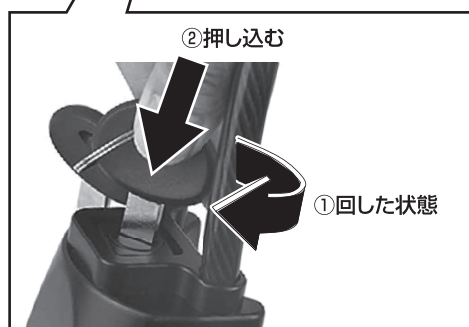

- 2 ロック部を先端のワイヤーリングに通し、ハンドル内側から抜きます。



【サイズ】(mm)

