

ワークライト LEDタイプ

[MSL]


取扱説明書

この度はサカエ製品をお買い上げくださいます。ありがとうございます。


この説明書は、この製品の使い方(使用上の注意事項)について記載しています。ご使用前に、この説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。

また、この製品を末長くご使用いただくために、この説明書は大切に保存してください。

尚、弊社では安全な製品作りを常に心がけておりますが、ご不明な点がございましたら、下記のお客様相談室までご連絡ください。



《各部名称》

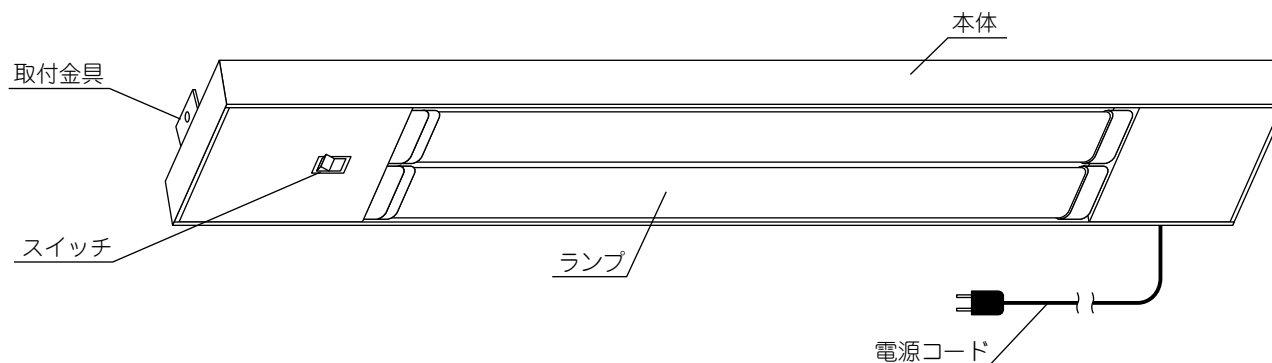

仕 様

品 番	器具寸法	電源電圧	周波数	消費電力	入力電流	演色性	適合ランプ
MSL-09	854×125×42※1	100V	50/60Hz兼用	17.5W	0.18A	Ra84 昼白色 (5000K)	約40000時間
MSL-12	1154×125×42※1						
MSL-15	1454×125×42※1						

●屋内専用 ●調光不可 ●LEDユニット照射角度調整可能 ●電源コード長さ 3m

※1 突起部及び取付金具部除く

Sサカエ

大阪市城東区成育5丁目22-9

お客様相談室  0120-575101 No. 1511 19C-1

〈取扱説明は、裏面をご覧ください。〉

この製品を安全に、また末長くご利用いただくために、次の事項を必ず守って下さい。

△安全上のご注意

1. 器具にその他の荷重をかけたり、布や紙等の可燃物で覆って使用しないで下さい。
火災、感電、落下の原因となります。
2. 被照射面との距離は 30cm 以上離してください。
火災の原因となります。
3. 調光器（コントローラー）は使用できません。
器具や調光器の焼損、加熱、故障の原因となります。
4. 火気等の近くでは、使用しないで下さい。
火災、感電、落下の原因となります。
5. ガス、スプレー等、引火性の危険があるものは近くで使用したり、置いたりしないで下さい。
発煙や火災の原因となります。
6. 異常な振動や衝撃、腐食性ガスや可燃性ガス、粉じんの影響を受ける場所では使用しないで下さい。
火災、感電、落下、火傷の原因となります。
7. 器具の定格電圧と電源電圧を必ず確認してください。
間違えて器具に過電流を加えた場合短寿命、火災、加熱、感電の原因となります。
8. この製品を第三者に貸すときは、取扱方法を十分に説明し、この説明書もお渡し下さい。

○LED について

1. LED ユニットは交換できません。
2. LED にはバラツキがあるため、商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
3. 設置してから約 8 ～ 10 年、LED は寿命が来ても暗くなりますが点灯し続けます。外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。

器具を点検のうえ、交換をしてください。
（使用条件は周囲温度 30℃、1 日 10 時間点灯、年間 3000 時間点灯。）

4. LED 器具の近くで、他の光高周波方式リモコン器具を使用しないでください。誤動作の原因となります。
5. LED 器具の近くで、室内アンテナ使用のテレビやラジオを使用した場合、画像の乱れや雑音などが発生することがあります。
6. LED を直視することはおやめください。
目に悪影響を及ぼすおそれがあります。
7. 壁面や床面等への照射距離が近い場合、照射面に光ムラが発生する場合があります。ご了承ください。

◆使用上のご注意

1. 湿気の多い場所や水のかかる場所では使用しないで下さい。
2. 器具に殺虫剤等をかけないで下さい。カバー、グローブ等の落下、変質、変色の原因となります。
3. 寒暖の差が激しい場所では使用しないで下さい。
感電、絶縁不良、器具破損の原因となります。
4. 点灯中及び、消灯直後は器具やランプが高温になっていますので、素手で触らないで下さい。
5. 器具を分解、改造したり部品を変更しないで下さい。
感電、落下、焼損、加熱、変色の原因となります。
6. 周囲温度は -10℃ ～ 40℃ で使用してください。
本器具は周囲温度 40℃ 以下で使用するよう設計しています。
高温での使用は短寿命、故障、発煙の原因となります。
7. 差込プラグは、ほこりのたまらないように掃除をしてください。
ほこりがたまると発煙、発火の原因となることがあります。

8. 照明器具には寿命があります。
設置して 8 ～ 10 年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。点検、交換をおすすめします。
（使用条件は周囲温度 30℃、1 日 10 時間点灯、年間 3000 時間点灯。）
周囲温度が高い場合、点灯時間が長い場合は寿命が短くなります。
点検等をせずに長時間使い続けると、まれに発煙、発火、感電などに至るおそれがあります。
9. この商品の保証期間は 1 年間です。
但し、LED 器具の点灯装置は 3 年間です。
※24 時間連続使用など、1 日 20 時間以上の長時間使用の場合は
※上記の半分の期間とします。
10. 本製品は使用環境によっては、製品フレーム及び製品取付け箇所にて静電気を帯びる可能性があります。静電気対策を必要とされる場合には確実にアース接続を行って下さい。その他の静電気対策では不十分な可能性があります。
11. 特別な使用をされる時や、製品に不具合が生じた時は
この器具の購入店へご相談下さい。

◆ワークライトのお手入れのしかた

1. この器具は水洗いできません。
2. 乾いた柔らかい布で、から拭きして下さい。
3. 汚れが著しい場合は薄めた中性洗剤につけ、よく絞ってから拭きとって下さい。
さらに乾いた柔らかい布で水分や洗剤を拭きとって下さい。
4. 汚れが落ちない場合は、2・3 の作業を繰り返し行なってください。
5. シンナー、ベンジン、みがき粉やたわし、熱湯は使用しないで下さい。
器具表面損傷の原因となります。