

取扱説明書



モタロウ

ヘッドライト センサー付

注文コード：14933741

このたびは、ヘッドライト センサー付をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に本書を必ずお読みのうえ、正しく安全にご使用ください。また、いつでも取り出せる場所に必ず保管してください。

1 安全にお使いいただくために

ここに書かれた注意事項は、人体への危害や財産への損害を未然に防止するための内容です。
いずれも安全にお使いいただくためには重要ですので、必ずお守りください。

警告 この表示は、注意事項を無視して誤った使い方をした場合に、
「死亡または重傷を負うおそれがある」内容です。

注意 この表示は、注意事項を無視して誤った使い方をした場合に、
「ケガや傷害を負うこと、製品の破損やそれに伴う財産の損害が発生するおそれがある」内容です。

ご使用上の注意

【はじめに】 誤った使用方法により人的傷害や製品の破損、その他の物的損害が生じた場合、一切の補償、責任を負いません。
また、本製品の分解・改造・修理は、決して行わないでください。


警告

- 本製品を本来の用途以外で使用しないでください。
- LEDライトを直接のぞきこんだり、人や動物への照射は絶対にしないでください。視力を損なうなど、重大な事故の原因になります。
- 本製品は防水仕様ではありません。また濡れた手で本製品を触らないでください。感電の原因となります。
- 小さなお子様の手が届かない場所に収納し、使用にあたっては、必ず大人の方が常に管理できる状況で使用してください。

注意

- 過度な衝撃や振動をあたえないでください。故障の原因となります。
- 高温多湿、直射日光の当たる場所、車内や暖房器具の近くでの放置はしないでください。故障の原因となります。
- 本製品の保護等級は「IPX3」です。完全な防水・防塵ではないため使用する環境に注意してください。
- 指定された種類の電池以外は使用しないでください。また、極性(+)、(-)を間違えないでください。故障の原因となります。
- 新・旧、および異なる種類(アルカリ、マンガンなど)の乾電池を混ぜて使用しないでください。故障の原因となります。
- 長期間使用しないときは本体から電池を取り外し、保管してください。液漏れによる故障の原因となります。
- 本体をシンナー、ベンジンなどでは拭かないでください。変形や変色につながるおそれがあります。
- LEDライトは交換できません。
- 商品の特性上、明るさや光の色にバラツキが出る場合があります。

2 各部の名称

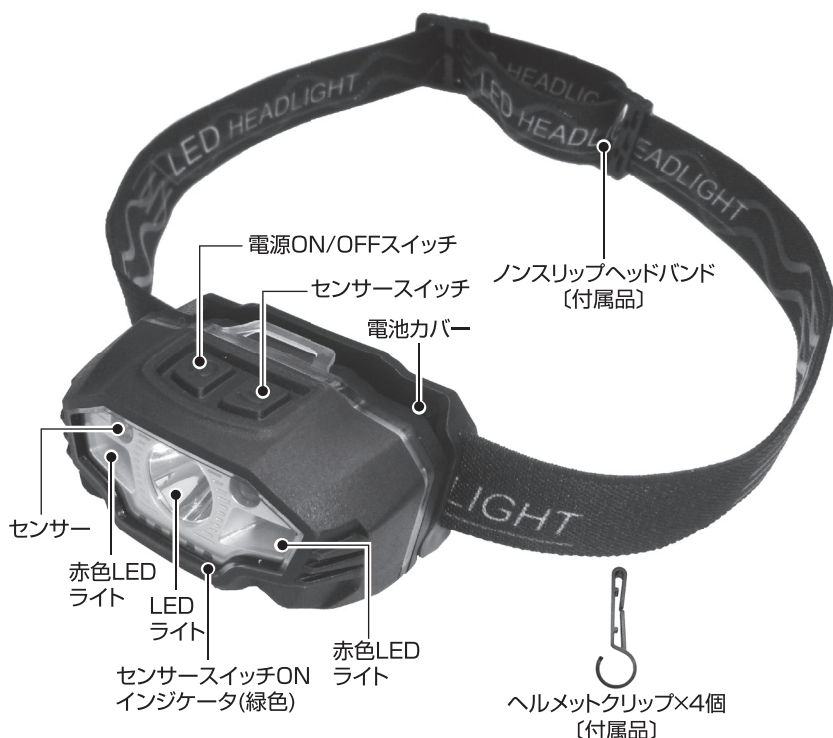

仕様


光束	強モード:120 lm 弱モード:90 lm
色温	6000～7000K
電池	単四形アルカリ乾電池×2本(別売)
保護等級	IPX3
点灯時間	強モード:3 H 弱モード:4 H
センサー スイッチ	センサースイッチON:緑色インジケータ点灯
付属品	ノンスリップヘッドバンド×1本 ヘルメットクリップ×4個
角度調整	下に3段階調整 / 最大45°
使用温度	-10～45℃
保管温度	-10～45℃
材料	透明部分:PC、本体部分:ABS ヘルメットクリップ:POM
点灯パターン	標準:強モード⇒弱モード⇒点滅⇒赤点灯⇒赤点滅 センサー:強モード⇒弱モード
耐落下性能	1m

※ 商品改良の為、仕様・外観等を予告なく変更することがあります。
この変更によって生じる損害については、当社はその責任を負いかねますので予めご了承ください。

3 使用方法


■ 通常モード

- ▼ 消灯状態から「電源スイッチON/OFF」を押すとLEDライトが点灯します。
- ※ 点灯開始後5秒以内に本体の電源スイッチを押すごとに以下のよう切り替わります。
- ※ 点灯開始し5秒以上経過後に、電源スイッチまたはセンサースwitchのいずれかを押すと消灯(電源OFF)します。

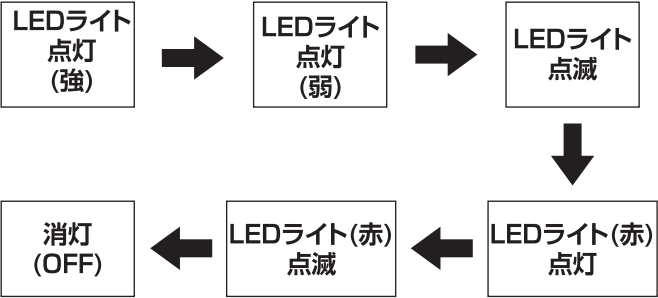

■ センサーモード

- ▼ センサースwitchを押します。
- ※ 通常モードで点灯開始後5秒以内、または消灯(電源OFF)時のいずれかの状態でセンサースwitchを押すとセンサーモードに切り替わり、センサースwitchONインジケータ(緑色)とLEDライト(強)が点灯します。

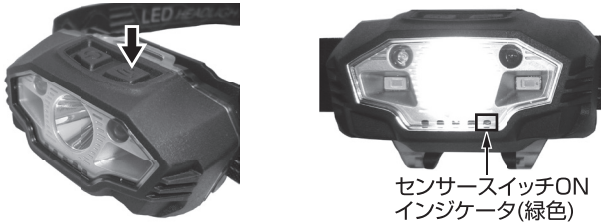

状態	センサースwitchを押す	移行内容
A.消灯時	消灯時	センサーモードに移行→Cへ・センサースwitchONインジケータ(緑色)が点灯し、LEDライト点灯(強)
B.通常モード中	通常モードで点灯開始し5秒以上経過後	消灯
	通常モードで点灯開始後5秒以内	センサーモードに移行→Cへ・センサースwitchONインジケータ(緑色)が点灯し、LEDライト点灯(強)
C.センサーモード中	センサーモードで点灯開始し5秒以上経過後	消灯
	センサーモードで点灯開始後5秒以内	センサースwitchを押すごとに以下のように切り替わります。



◆ センサーモード中に電源スイッチを押した時の作動

状態	電源スイッチを押す	移行内容
センサーモード中	センサーモードで点灯開始し5秒以上経過後	消灯
	センサーモードで点灯開始後5秒以内	通常モードに戻ります

- ▼ センサー部に手をかざすと、LEDライトが消灯・点灯に切り替わります。




■ ヘルメットへの取り付け

- ▼ ヘルメットにヘッドバンドを取り付けます。



- ▼ ヘッドバンドにヘルメットクリップを取り付けて、ヘルメットのフチに引っ掛けて固定してください。
- ※ ヘルムライトの脱落防止のため、ヘルメットにヘルムライトを取り付ける際には、必ずヘルメットクリップを取り付けてください。

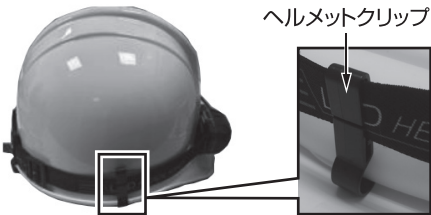

■ LEDライトの照射角度調整

- ▼ LEDライトの照射角度は、下向きに3段階 / 45°に調整できます。



■ 電池の取り付け

- ▼ 電池カバーを開けて、単四形アルカリ乾電池2本を⊕⊖の表示に従い正しくセットし、電池カバーを元通りに閉じてください。
- ※ 乾電池は付属していません。

