


SATO

No.0540-00

S型 地温気温計

《ガーデニングは正確な温度管理が大切》

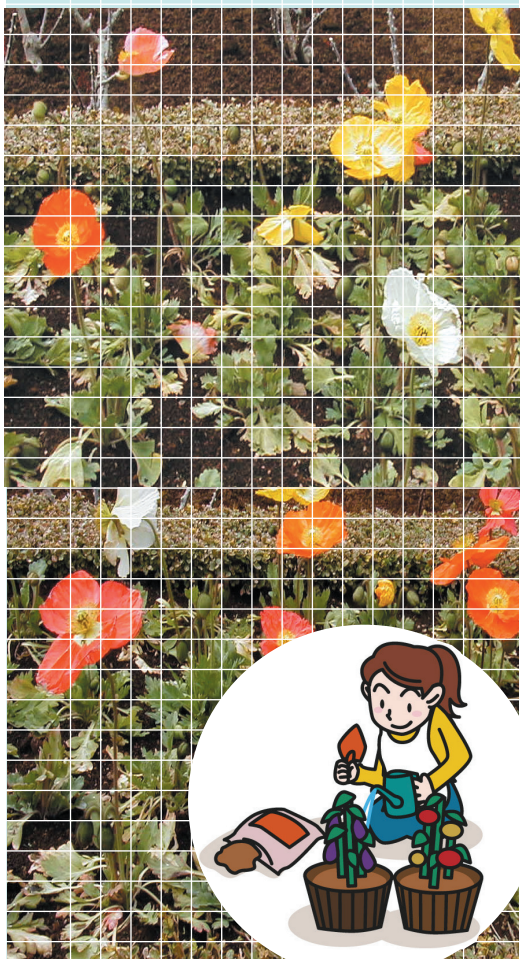

紙 : 台紙

PET : スライドバック

PET

SATO KEIRYOKI MFG.CO.,LTD.

S型地温気温計

- 地温、堆肥、液体、気温などの計測に使用できます。また、地中温度と地表温度を同時に測ることができます。
- ご使用前には必ず以下の取扱説明文（ご使用方法、注意事項等）をお読みになり大切に保存してください。

ご使用方法

- 測定ときは、測定するものに約70mmくらい差し込んでください。
- この温度計で測れる温度は、-5℃から50℃までです。50℃以上には上げないでください。

⚠ 注意事項

食品類には絶対に使用しないでください。

- 本体を落としたり、曲げたり、ぶつけたりしますと、温度の値がくったり破損することがあります。
- ガラス管の0、40℃目印線と、温度目盛の0、40℃とが合っていることを確認してください。

1) 液切れ

ガラス温度計の感温液は、振動・衝撃や異常な部分的加熱などにより、感温液中の途中で切断され空間が生じることがあります。これを液切れといいます。

2) 視差

ガラス温度計の示度を読み取る際には感温液柱を垂直に、液柱頭部と同一水平内に目を置いて読み取ってください。

3) 経年変化

感温液に白灯油と着色料を使用していますが、直射日光下では赤色が薄くなります。

4) 破損

破損の際にはすみやかにガラス片を取り除いてください。

仕様

目盛範囲：-5～50℃

精度：±1℃(0～30℃)

材質：本体-ABS樹脂

温度計-ガラス

封入液-着色白灯油

- 万一製造上の不備がありました場合は新しい商品とお取り換えいたします。それ以外の責はご容赦願います。

No. 0540-00
S型地温気温計 (ホワイト)



4 974425 022700

SATO 佐藤計量器製作所

〒101-0045

東京都千代田区神田鍛冶町3丁目4番地

TEL 03-3254-8111(代) FAX 03-3254-8119

R.04

MADE IN CHINA